



Coolbox compressor MCC-18/25/35/50

App manual



Gebruiksaanwijzing **NL** User instructions **EN** Bedienungsanleitung **DE** Mode d'emploi **FR**

Instrucciones de uso **ES** Istruzioni per l'uso **IT** Betjeningsvejledning **DK**

Bruksanvisning **SE** Bruksanvisning **NO**

SMART ADVENTURE

NEDERLANDS

Download de app.....	3
App Instructies.....	17
Producten ontkoppelen	21


Download de app

Ga overal stap voor stap doorheen en garandeer hiermee succes bij het koppelen van je Mestic-apparaat. In dit hoofdstuk wordt per stap beschreven hoe je de Mestic-app kan downloaden.

Stap 1: Scan de onderstaande QR-code:




Stap 2: Download de app in de bijbehorende appstore (Apple/App Store, Android/Google Play). Zie hieronder:

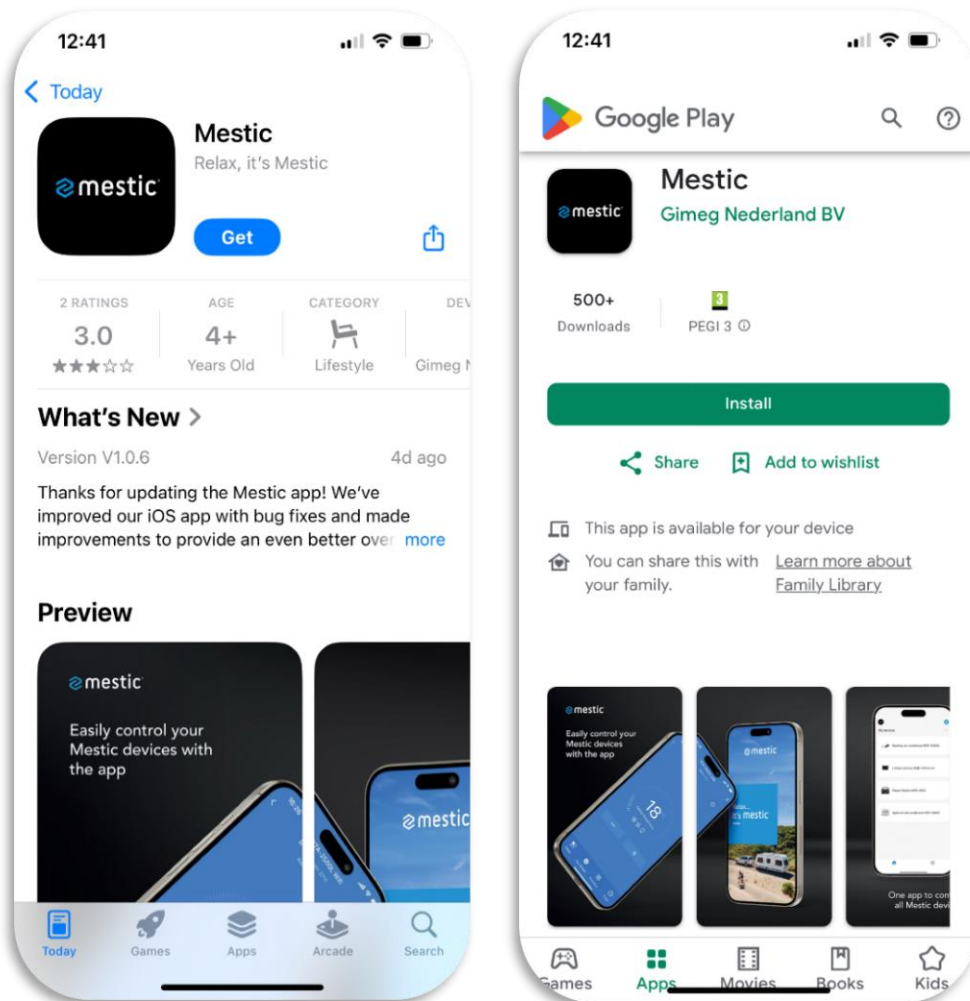


Stap 3: Ga akkoord met de gebruikersovereenkomst en privacy policy (zie linker scherm).

Stap 4: Is dit de eerste keer in de app? Registreer via de 'Sign Up'-knop of klik op 'Try as Guest' (rechterscherf). LET OP: als 'Try as Guest' wordt aangeklikt zijn niet alle functionaliteiten in de app beschikbaar (zie afbeelding pagina 5). Klik [hier](#) om de inloginstructies te bekijken. Klik [hier](#) om naar de registreerinstruclies te gaan.

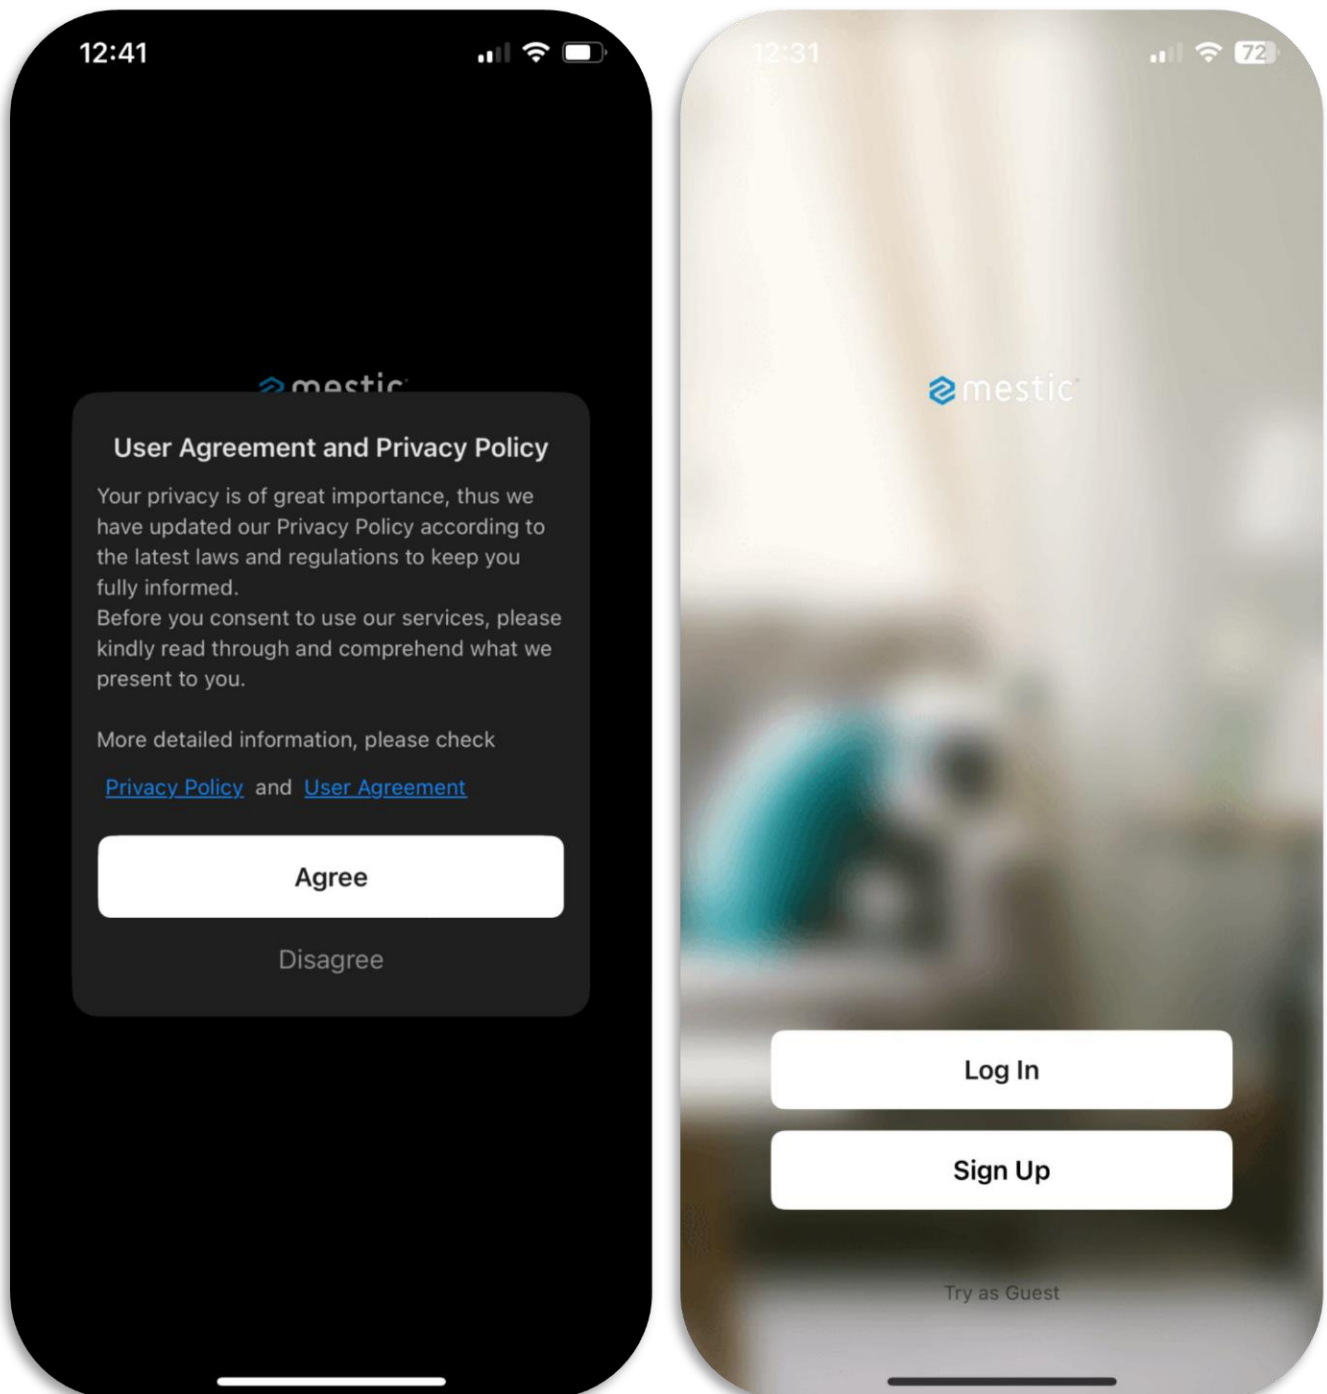

mestic

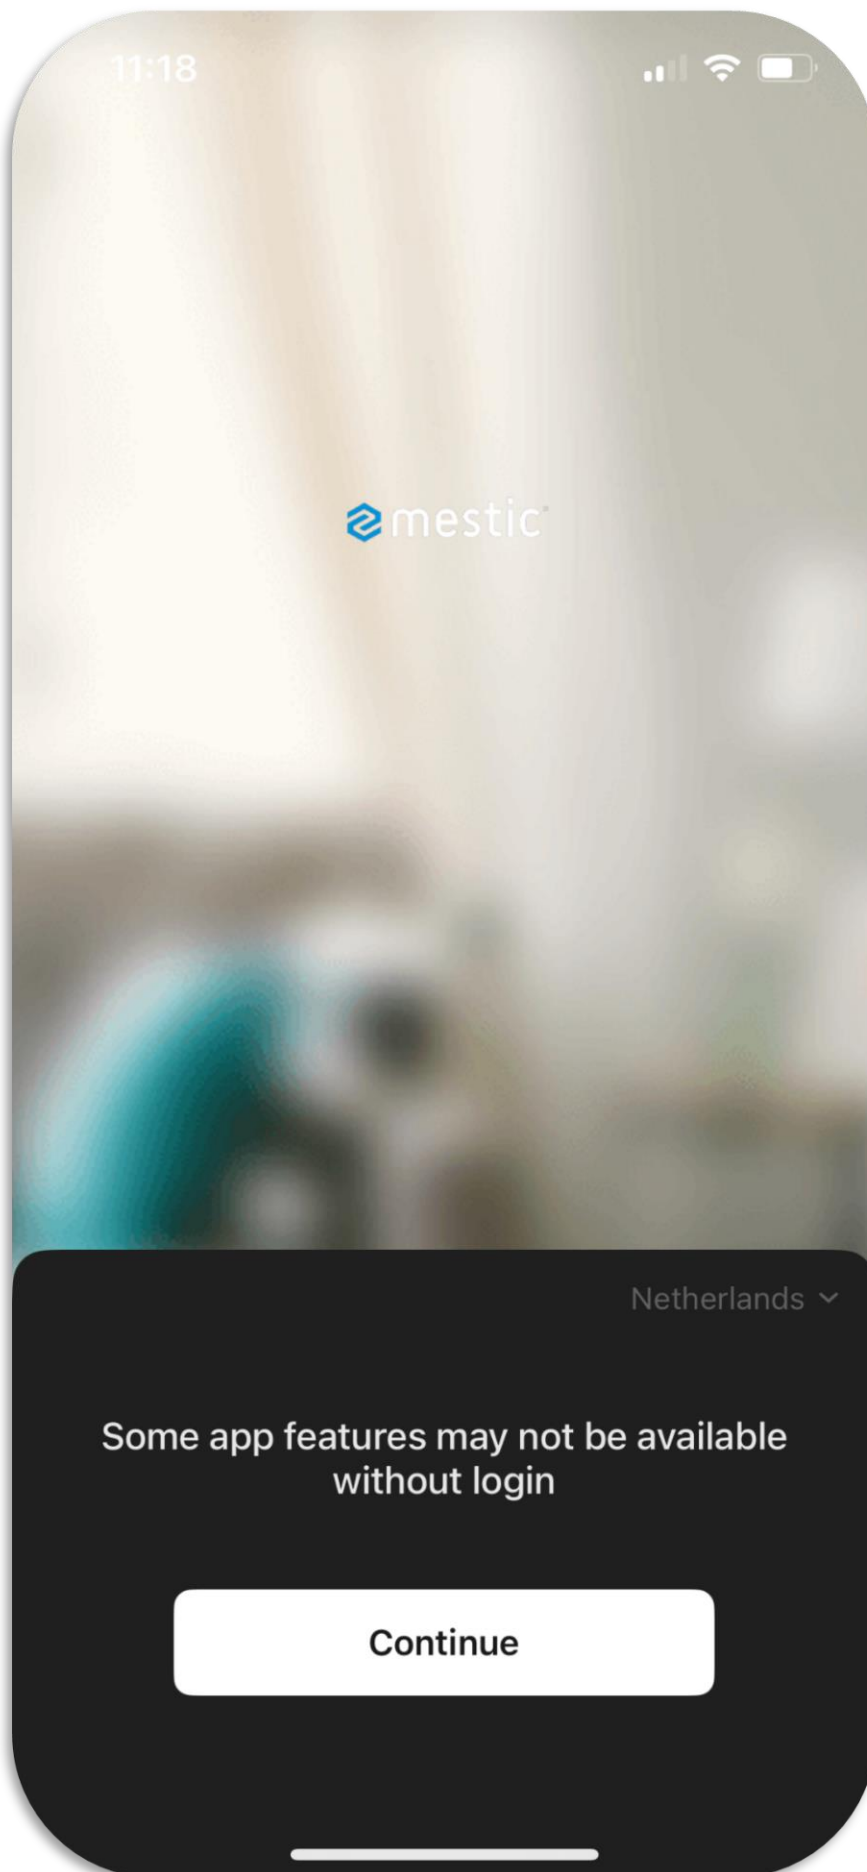

Stap 5: Zodra je geregistreerd bent, log je eenvoudig in door je gebruikersnaam en wachtwoord in de onderstaande velden in te vullen. Ga tot slot wederom akkoord met de 'Privacy Policy' en de 'User Agreement'. Wachtwoord vergeten? Klik op de bijbehorende knop (zie rode cirkel), vul je mailadres in en volg de instructies die per mail worden verstuurd.

12:41

<

Log In

Netherlands ▼

Please enter your account

Password


☐ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

[Forgot Password](#)

mestic

Stap 6: Registreer je door de volgende zes stappen te volgen. Volg de instructies van de app waarin eerst wordt gevraagd in welk land de gebruiker woont. Voer vervolgens je mailadres in en ga akkoord met de 'Privacy Policy' en de 'User Agreement'. Ga naar de volgende stap als dit ingevuld is.

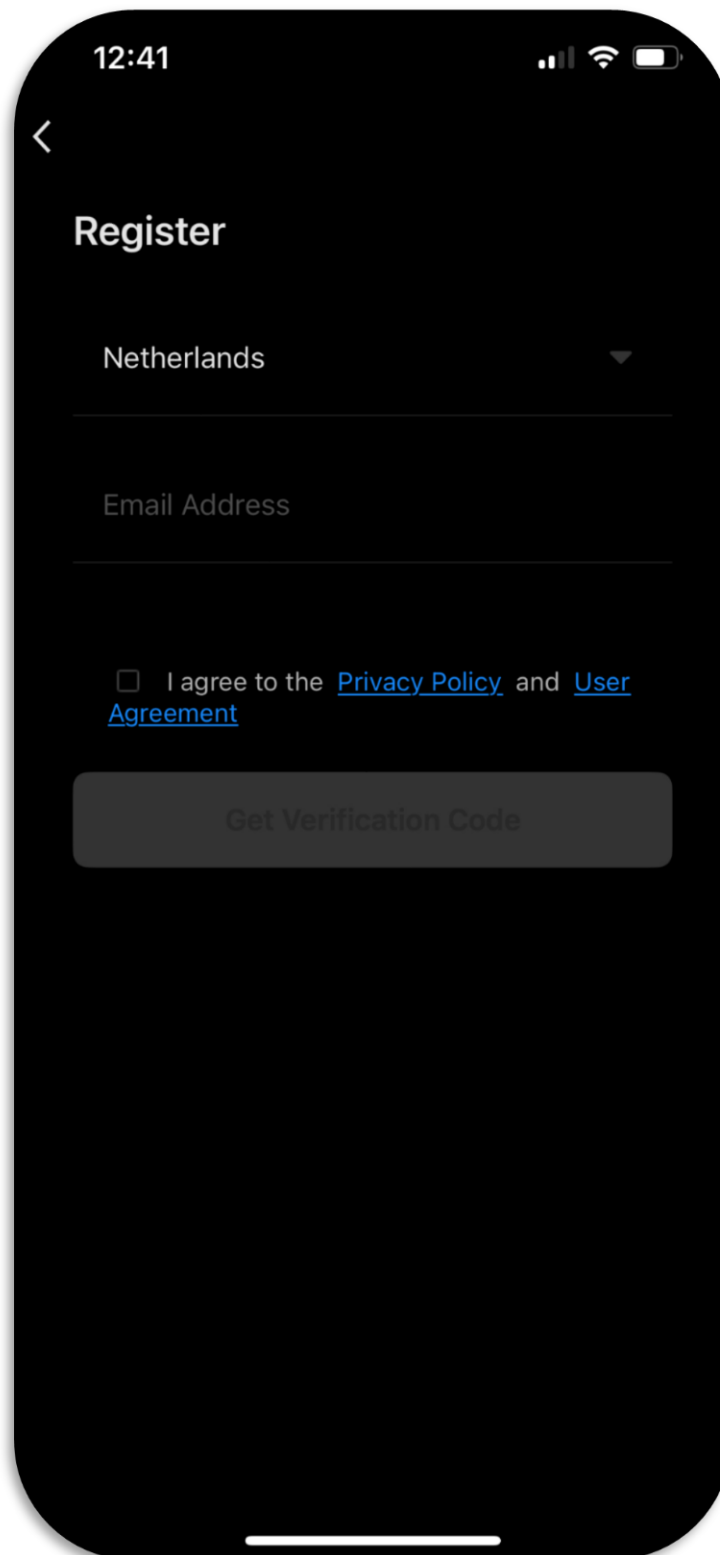A screenshot of a mobile app interface for registration. The screen is dark-themed. At the top, the status bar shows the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The title 'Register' is centered. Below the title is a dropdown menu showing 'Netherlands' with a downward arrow. Underneath is a text input field labeled 'Email Address'. Below the input field is a checkbox with the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. At the bottom is a large, dark button labeled 'Get Verification Code'.

Stap 7: De app stuurt een mail naar het in stap 7 ingevoerde mailadres. Hierin staat een verificatiecode van zes cijfers. Voer deze in en ga naar de volgende stap.

12:41

<

Enter Verification Code

— — — — —


A verification code has been sent to your email
Info@gimeg.nl Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)


1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		⌫

mestic

Stap 8: Voer een wachtwoord in. LET OP: het wachtwoord moet minstens zes tekens bevatten en een combinatie van cijfers en letters hebben. De knop 'Done' licht wit op zodra deze voorwaarden voldaan zijn.

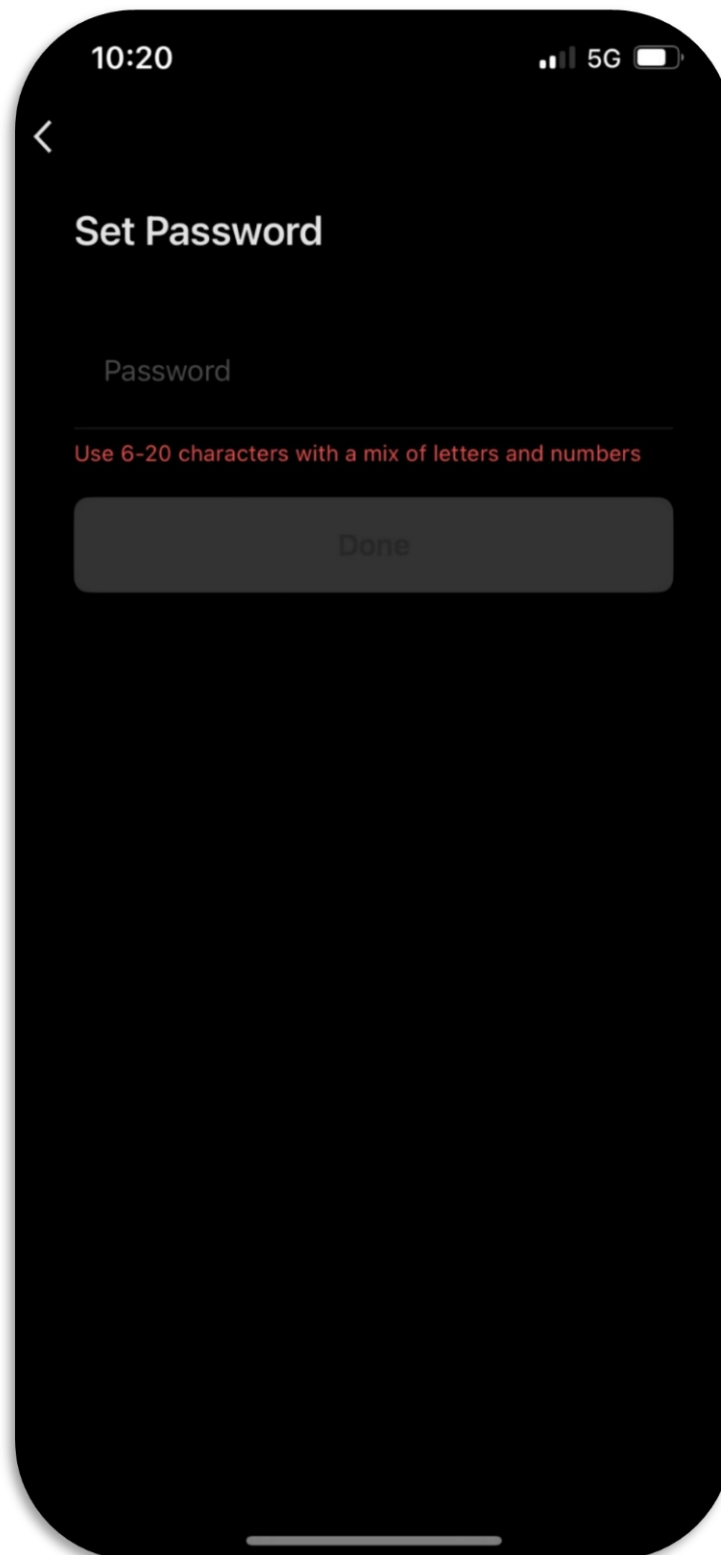
A screenshot of a mobile application's 'Set Password' screen. The screen has a dark background. At the top, the status bar shows the time '10:20', signal strength, '5G', and battery level. Below the status bar is a back arrow icon. The title 'Set Password' is centered. Below the title is a text input field with the placeholder 'Password'. Underneath the input field is a red error message: 'Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers'. At the bottom of the screen is a large, dark button with the text 'Done' in a lighter color. The bottom of the screen shows a white home indicator bar.

Stap 9: Om Mestic-apparaten te kunnen koppelen is het noodzakelijk dat hier 'Allow' wordt aangeklikt ('Sta toe' als de Nederlandse versie van de app geïnstalleerd is).

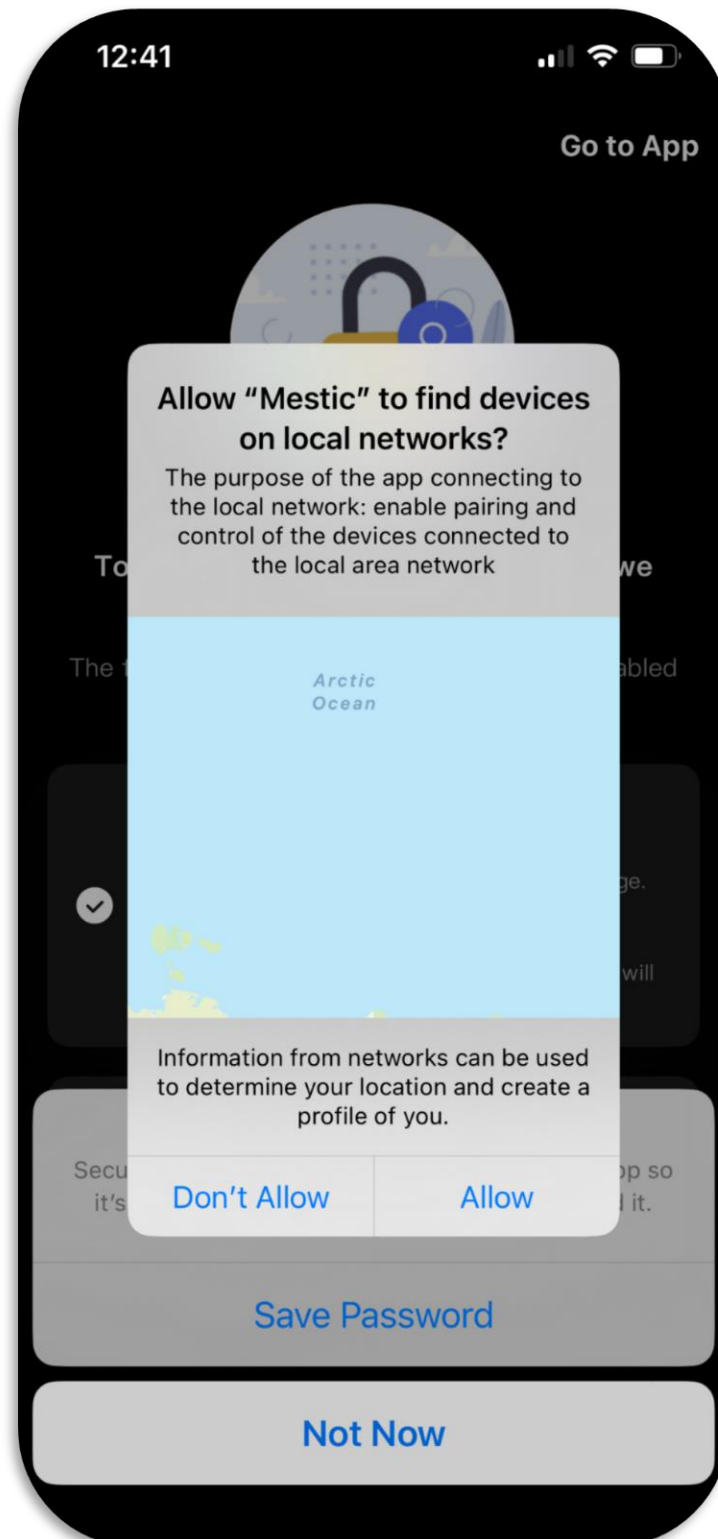


mestic

Stap 10: Om de services van Mestic te verbeteren is het belangrijk dat deze twee vinkjes worden aangezet. Het is echter optioneel. Klik hierna op 'Go to App' om naar de interface van de app te gaan.

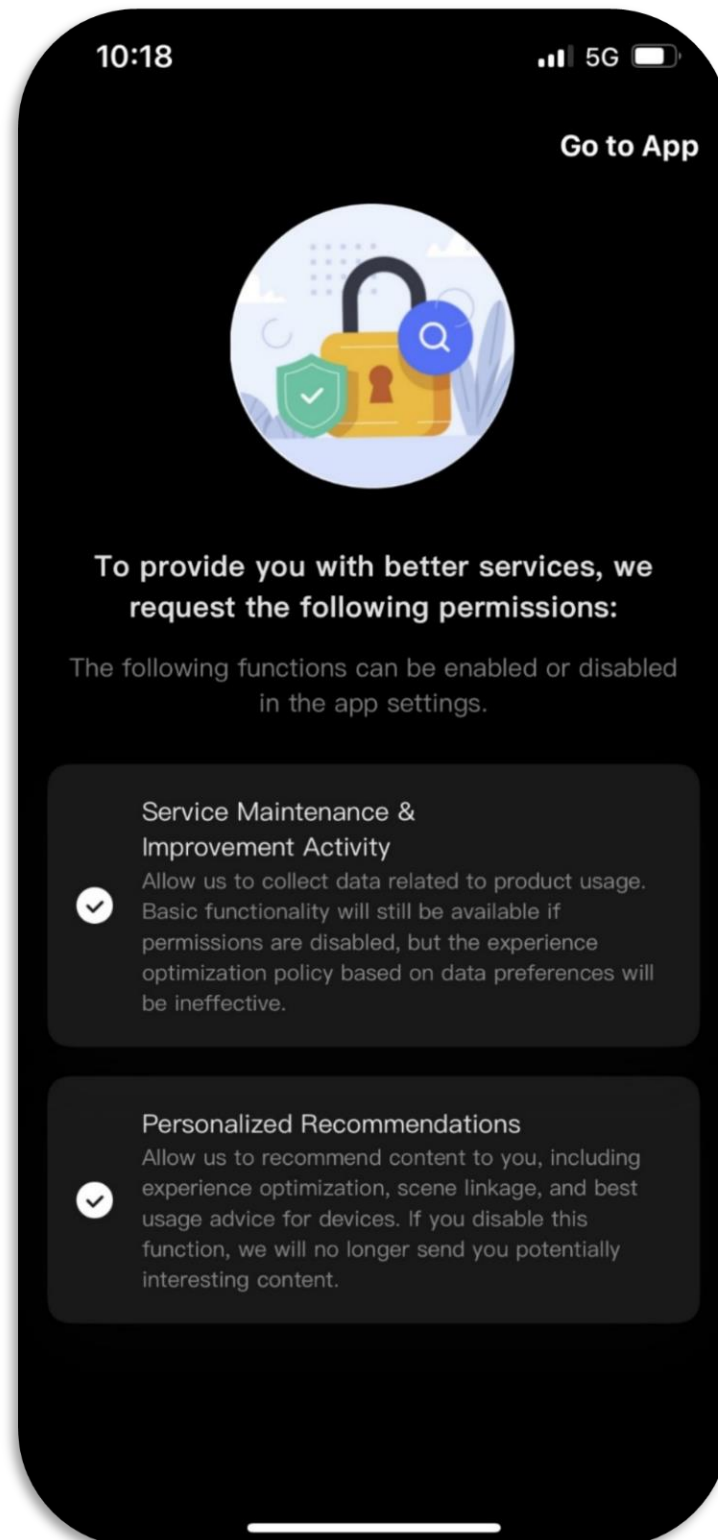


Stap 11: Zet Bluetooth aan en sta de Mestic App toe om Bluetooth-ondersteunende apparaten in de buurt te zoeken (zie rechterscherf).

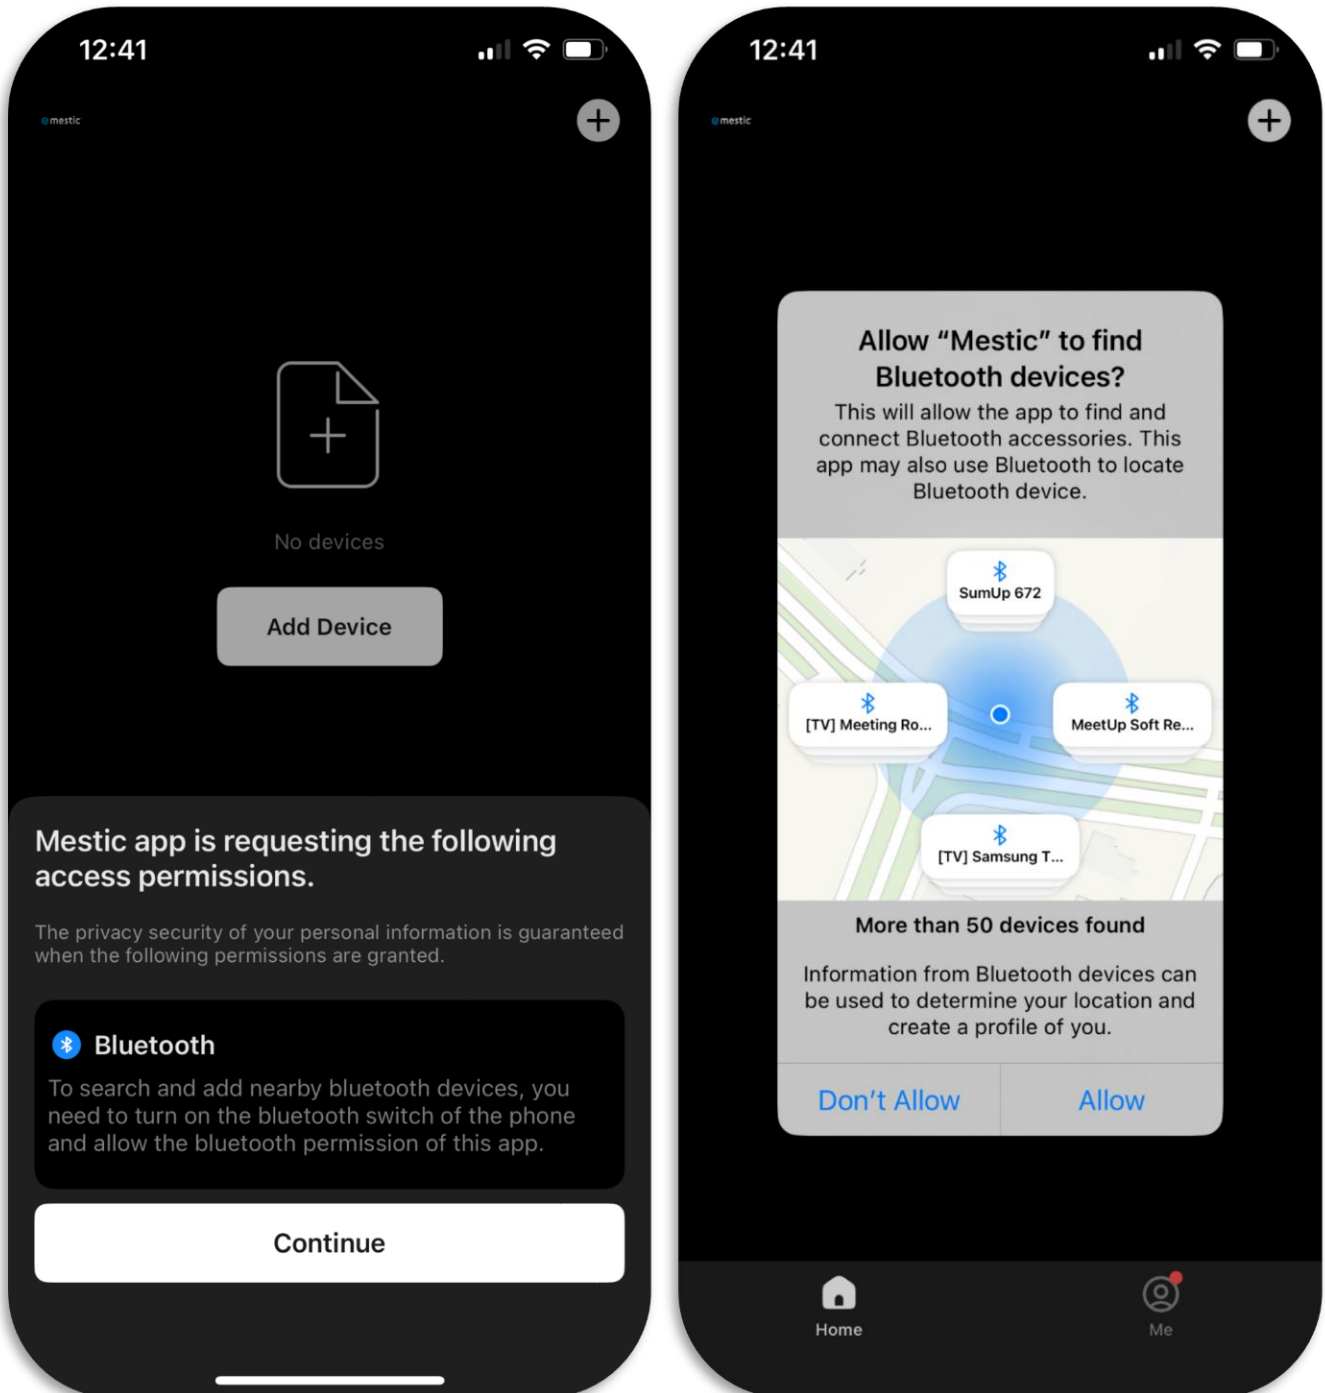


mestic

Stap 12: Zodra alle meldingen uit het scherm verdwenen zijn kan het koppelingsproces beginnen. Zet hiervoor de koelbox aan en klik in de app op 'Add Device' of op de '+'. Hierna verschijnt het linker scherm. Dit betekent dat de app de koelbox aan het zoeken is. Wacht totdat de app klaar is met zoeken. De app is klaar met zoeken als het scherm op pagina 14 verschijnt.

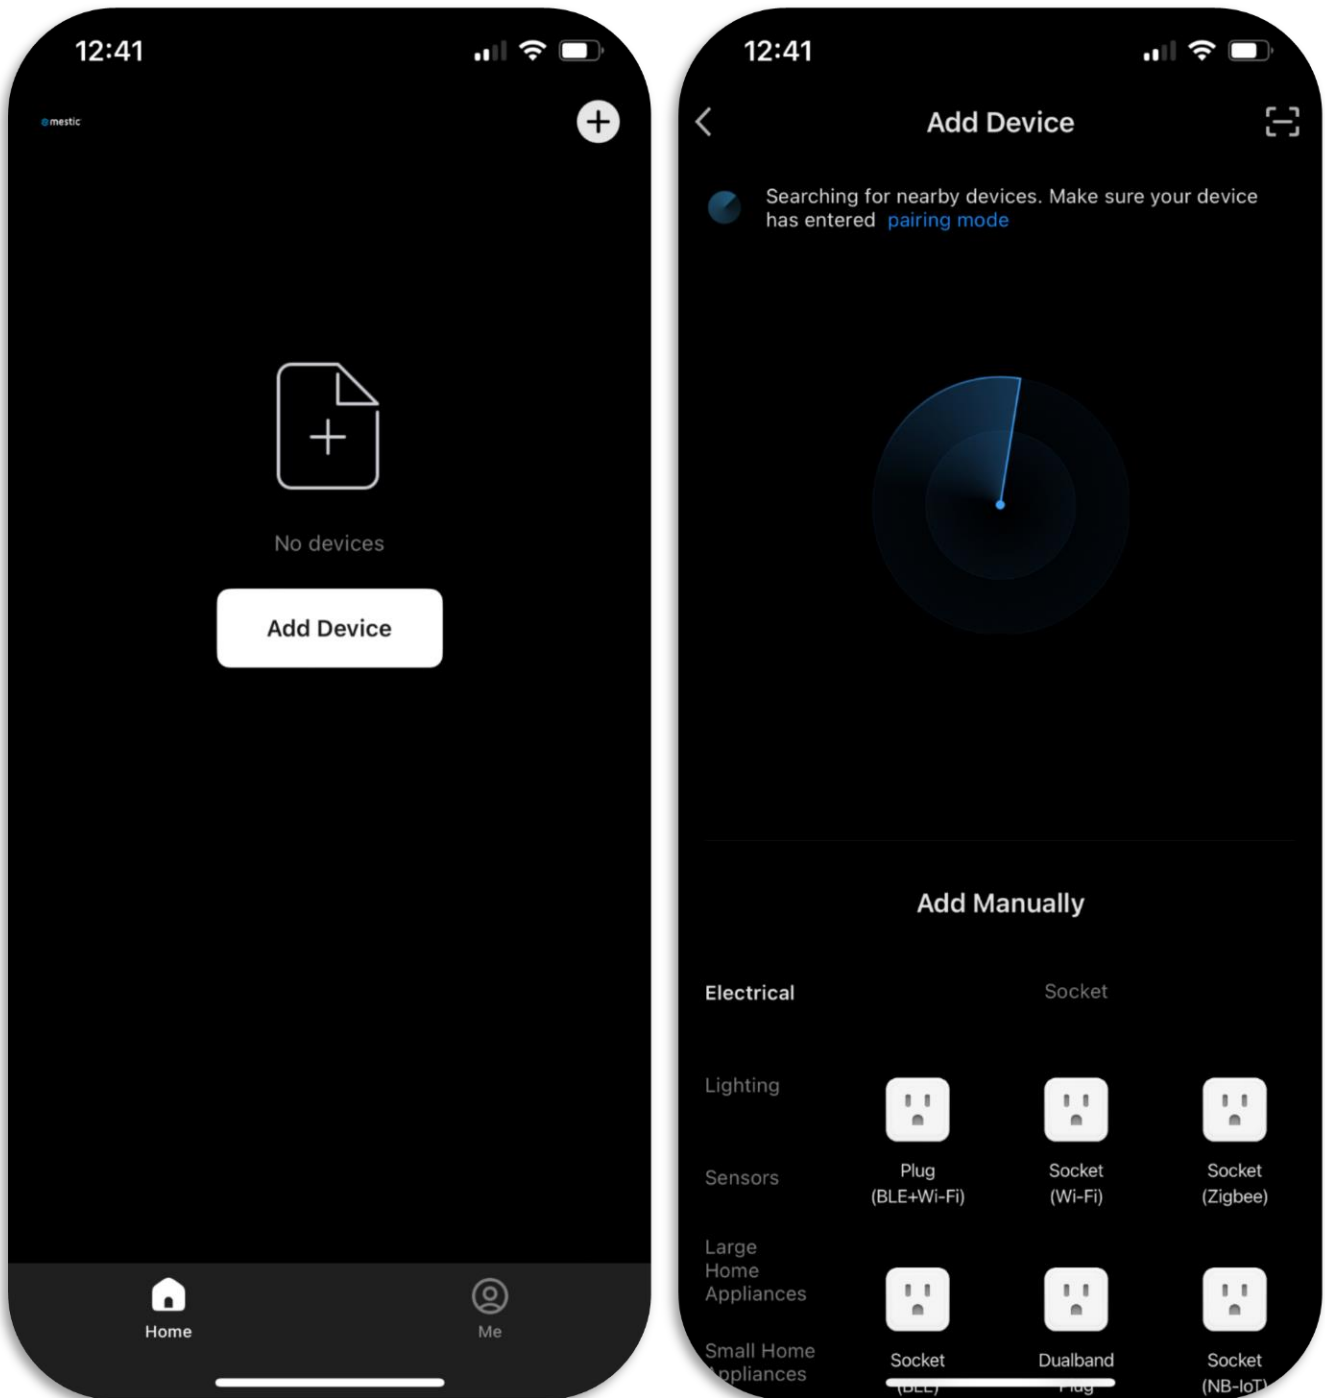



Stap 13: Als de app klaar is met zoeken wordt het linkerscherm weergegeven. Klik op het weergegeven Mestic apparaat (in dit geval MK45) en voer het correcte Wifi-wachtwoord in om verbinding te maken. Hierna zal de app beginnen met het koppelen van de app en het desbetreffende apparaat (zie rechterscherm).

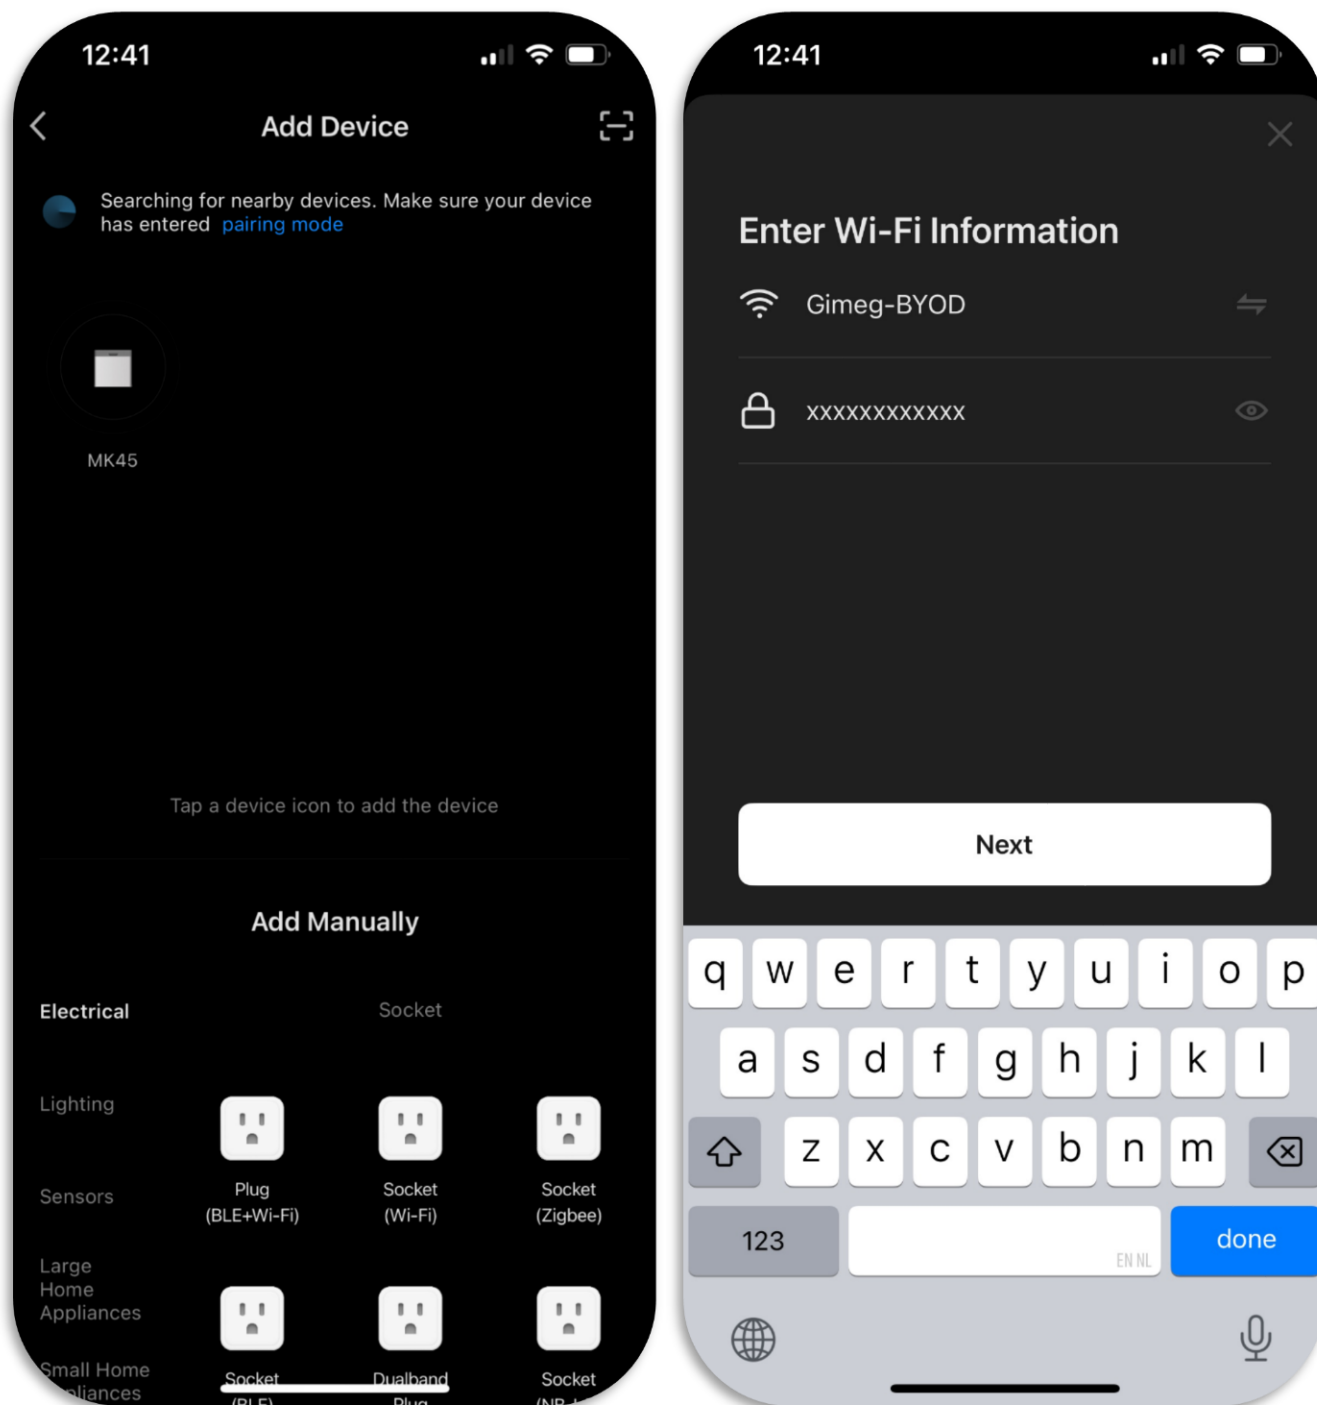

mestic


Stap 14: De app maakt nu verbinding met de koelbox, dit ziet er uit zoals op de linkerafbeelding. Dit kan tot vijf minuten duren. Zodra dit is gelukt wordt er een melding weergegeven dat het apparaat is gekoppeld en wordt de rechterafbeelding weergegeven. Indien de app geen verbinding maakt met de koelbox (zie afbeelding pagina 16), sluit de app af en start hem opnieuw op. Indien dit niet werkt, ga terug naar stap 13 en probeer opnieuw.

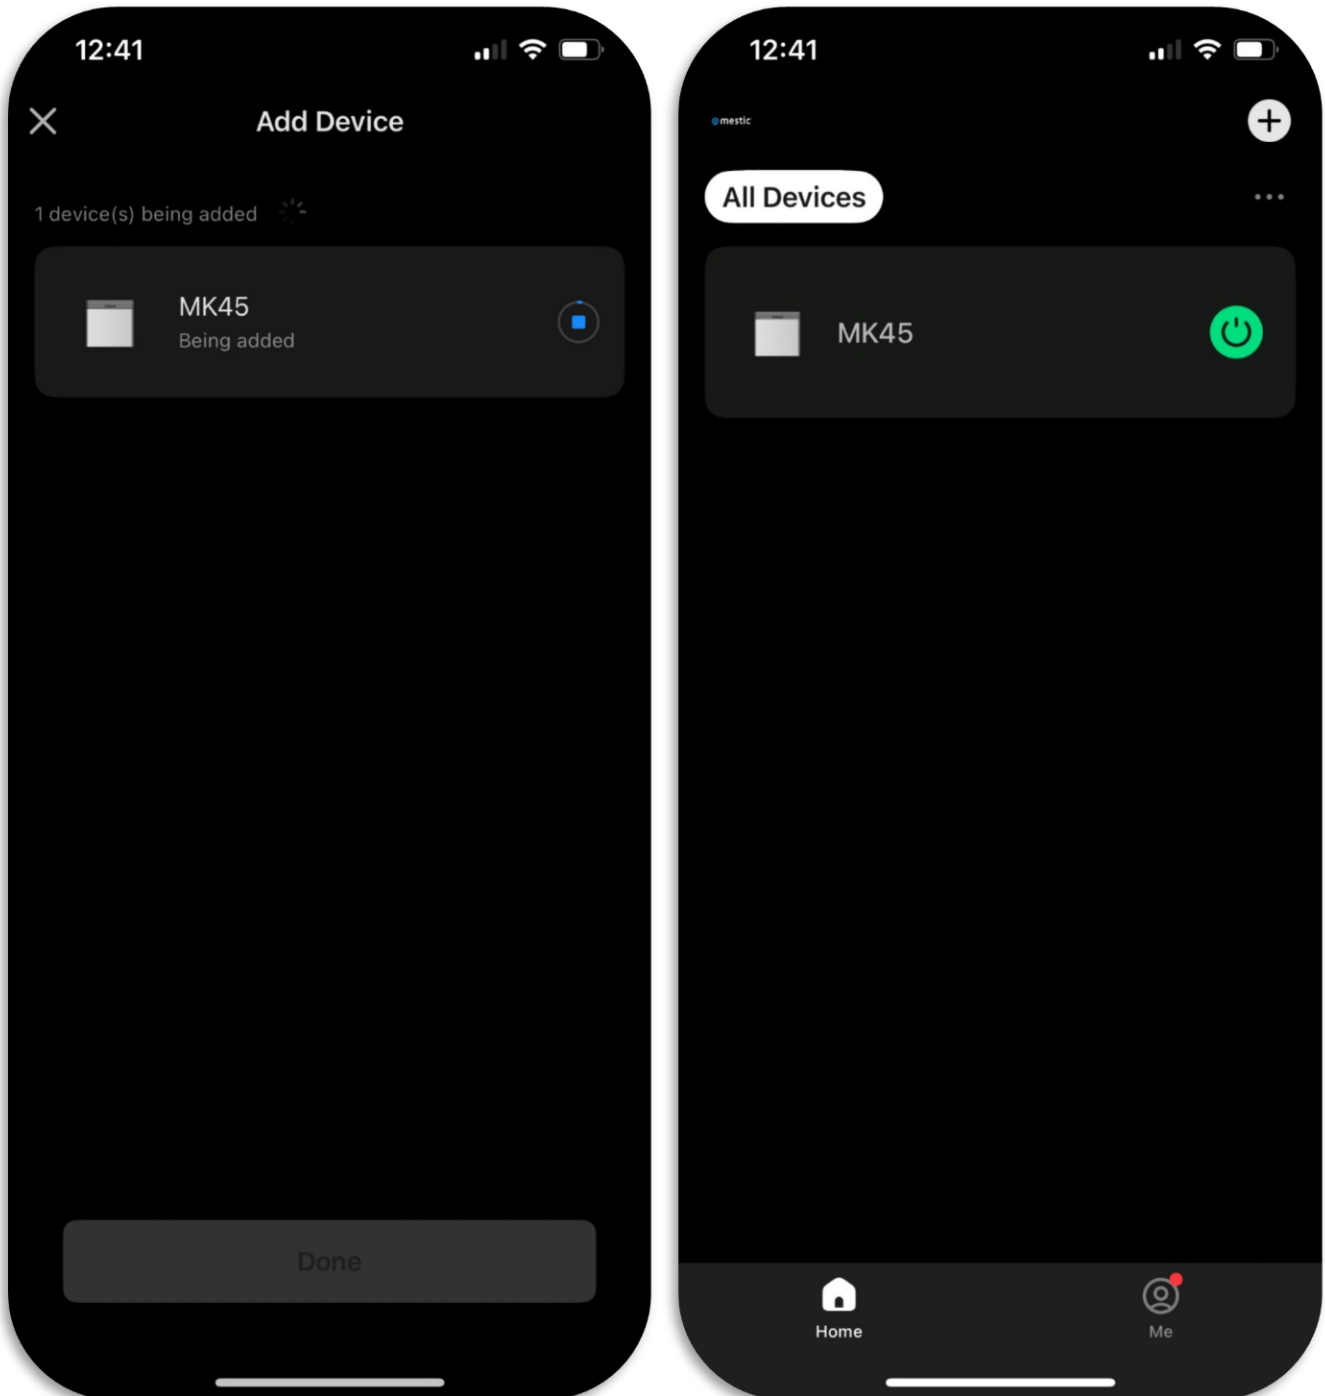


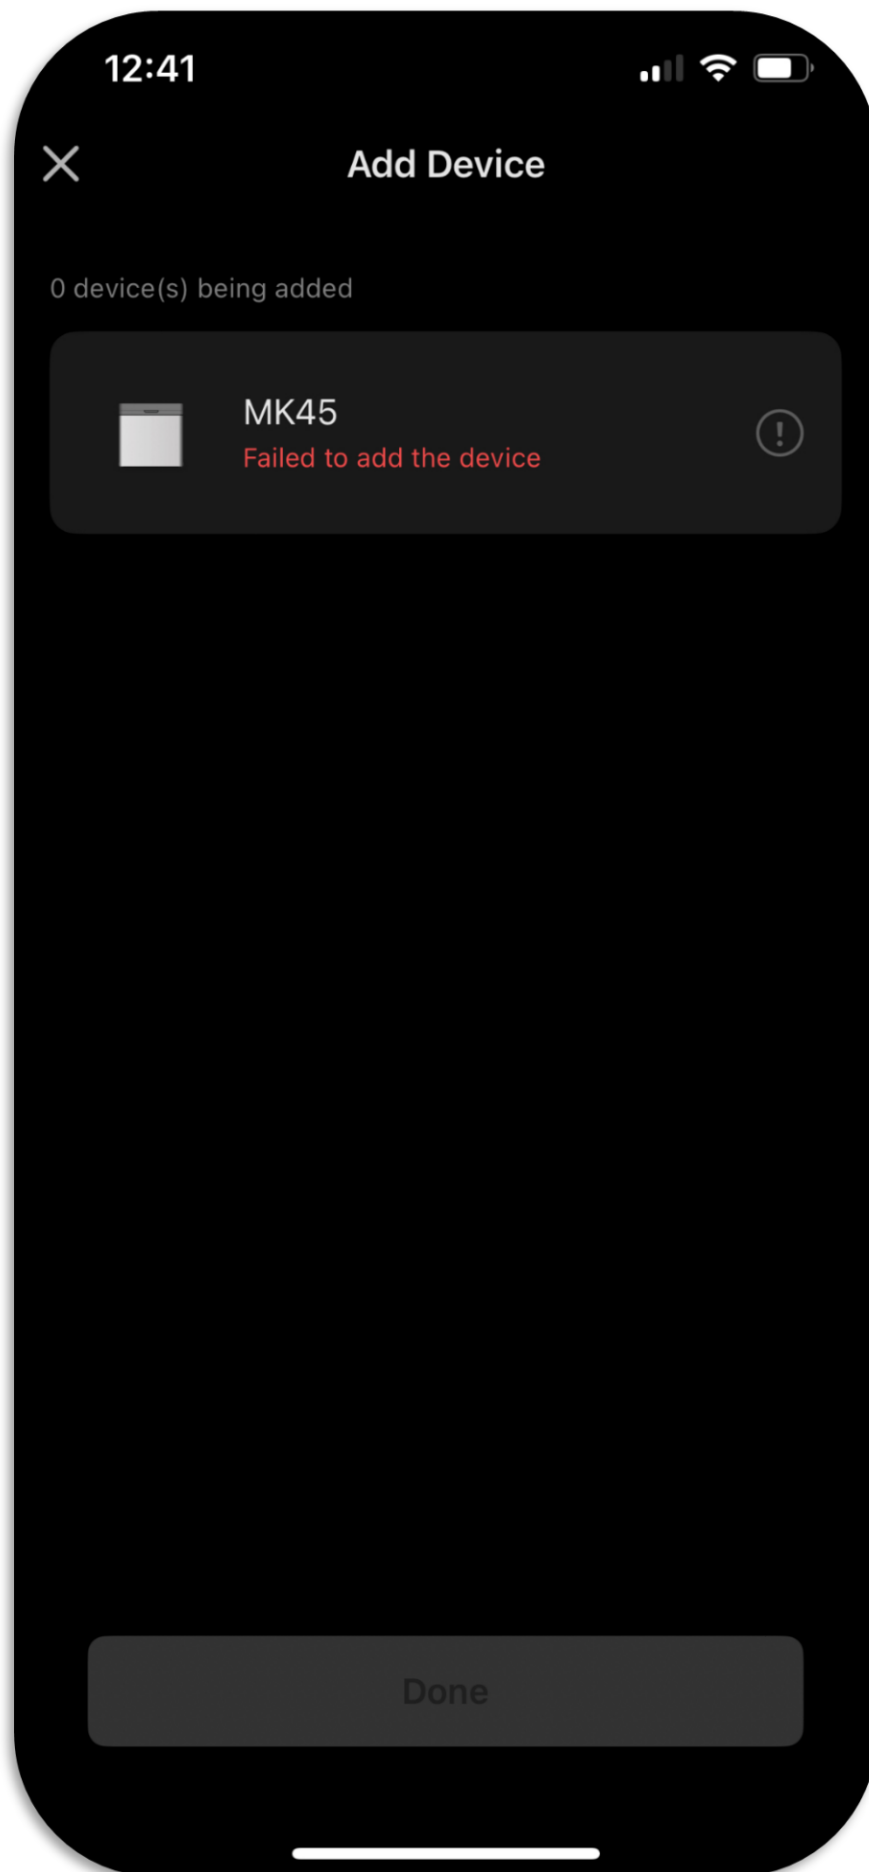

App Instructies

Als de app gekoppeld is aan de koelbox zijn alle functionaliteiten ook vanuit de app uit te voeren. Zo kan de temperatuur van de koelbox worden aangepast, evenals de batterijbescherming en de operatiemodus (ECO/Max), de temperatuureenheid en het vergrendelen en uit- en inschakelen van de koelbox. De interface ziet er als volgt uit:

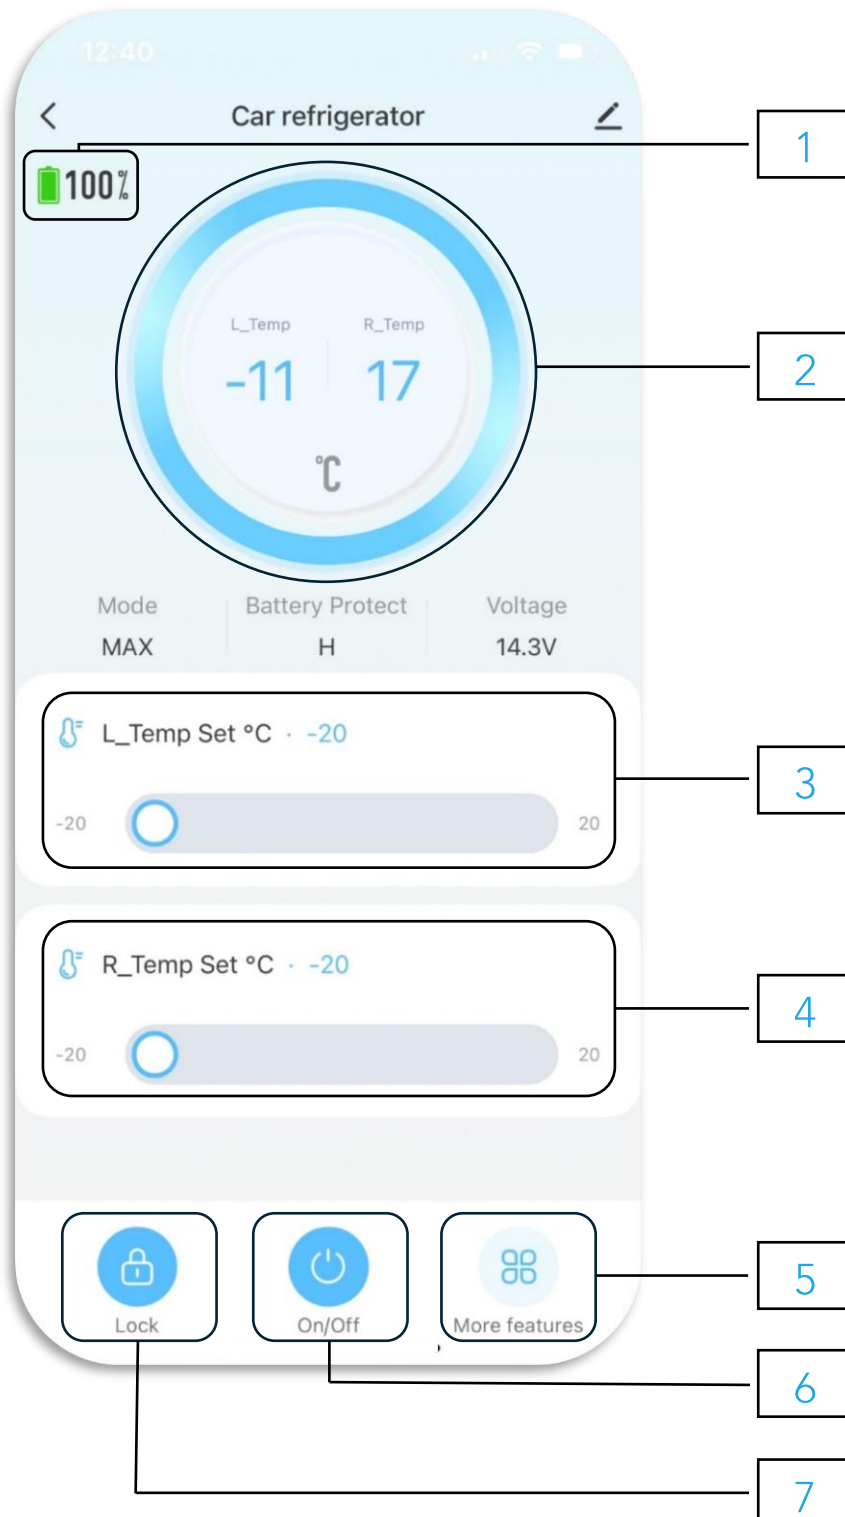

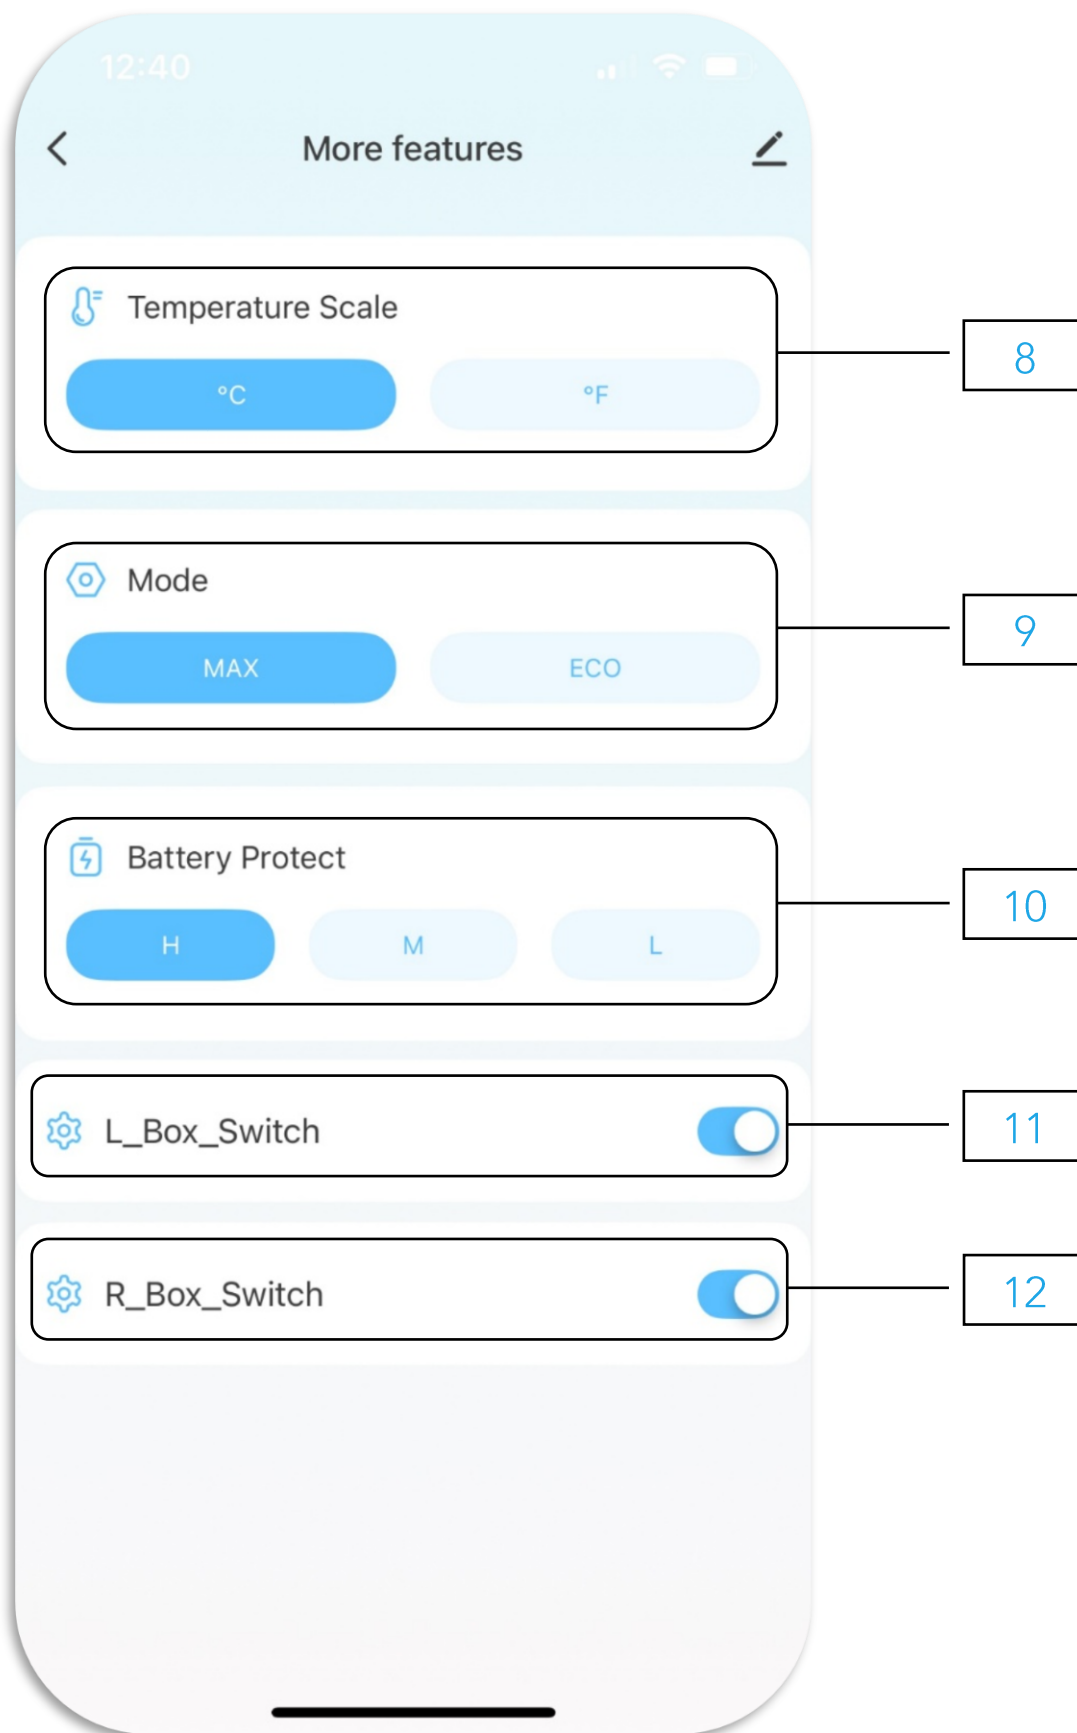

- 1: Het batterijpictogram is een indicator voor de spanning waar de batterij op is aangesloten. De koelbox kan worden aangesloten op AC spanning (voorbeeld: stopcontact $\geq 24V$), of DC spanning (voorbeeld: auto-oplader $\leq 12V$). Zie tabel hieronder

Nr.	12 V spanning	24 V spanning	Resterende batterijweergave
0	$U \leq 10,2$	$U \leq 22,3$	
1	$9,6 \leq U \leq 10,7$	$21,4 \leq U \leq 23,2$	
2	$10,2 \leq U \leq 11,1$	$22,2 \leq U \leq 24,0$	
3	$10,7 \leq U \leq 11,6$	$23,1 \leq U \leq 24,9$	
4	$11,2 \leq U \leq 11,7$	$23,9 \leq U \leq 25,7$	
5	$U \geq 12,1$	$U \geq 24,7$	


- 2: In deze weergaving wordt de temperatuur van de koelbox weergegeven. Bij de *Mestic koelbox compressor MCC-45 AC/DC Dual Zone* worden de temperaturen van het linker en het rechter compartiment weergegeven. De andere Mestic koelboxen hebben één compartiment waardoor hier één temperatuur zal staan.
- 3: Pas de temperatuur van het linker compartiment (hoofdcompartiment) aan door het verslepen van het bolletje.
- 4: Pas de temperatuur van het rechter compartiment aan door het verslepen van het bolletje. Deze optie is er alleen bij de *Mestic koelbox compressor MCC-45 AC/DC Dual Zone*.
- 5: Onder dit knopje zitten meer opties waarin overige eigenschappen van de koelbox aangepast mogen worden.
- 6: Met deze knop kunt u de koelbox in- of uitschakelen.
- 7: Met deze knop kunt u het display van de koelbox vergrendelen of ontgrendelen.
- 8: Stel in of u de temperatuur van de koelbox weer wilt geven in graden Celsius of graden Fahrenheit.
- 9: Bepaal de operatiemodus van de koelbox, de keuze is tussen ECO en MAX. ECO verbruikt minder stroom, maar doet er dan langer over om op de gewenste temperatuur te komen.
- 10: Stel de batterijbescherming in van de stroomtoevoer waar de koelbox op is aangesloten. Het wordt aanbevolen om de H-hoog in te stellen wanneer de koelbox op een voertuig is aangesloten, anders kan de batterij van de auto te leeg zijn en de normale ontsteking van de auto beïnvloeden; Wanneer u de koelbox aansluit op een externe of back-upbatterij, wordt aanbevolen om het M-middenbereik in te stellen zodat de koelbox langer kan werken. Vanwege


het verschil in de uitgangsspanning van verschillende auto's, zoals de autokoelkast, is de ingangsspanning te laag voor normale koeling (de foutcode op het scherm toont F1, zie hiervoor de bijgeleverde handleiding van de koelbox), kan de batterijbeschermingsuitrusting met één worden gereduceerd.

- 11: Schakel de koeling van het linker compartiment aan of uit.
- 12: Schakel de koeling van het rechter compartiment aan of uit.

Producten ontkoppelen

Wanneer u de koelbox wenst te ontkoppelen kunt u in het productoverzicht (zie linker afbeelding) op de drie puntjes klikken. Klik vervolgens op 'Device Management' en vink het desbetreffende product aan (zie rechterafbeelding). Veeg vervolgens de onderste balk naar links totdat 'Remove Device' tevoorschijn komt en klik hierop. Na het bevestigen van uw keuze (zie afbeelding pagina 20) is de koelbox ontkoppeld.

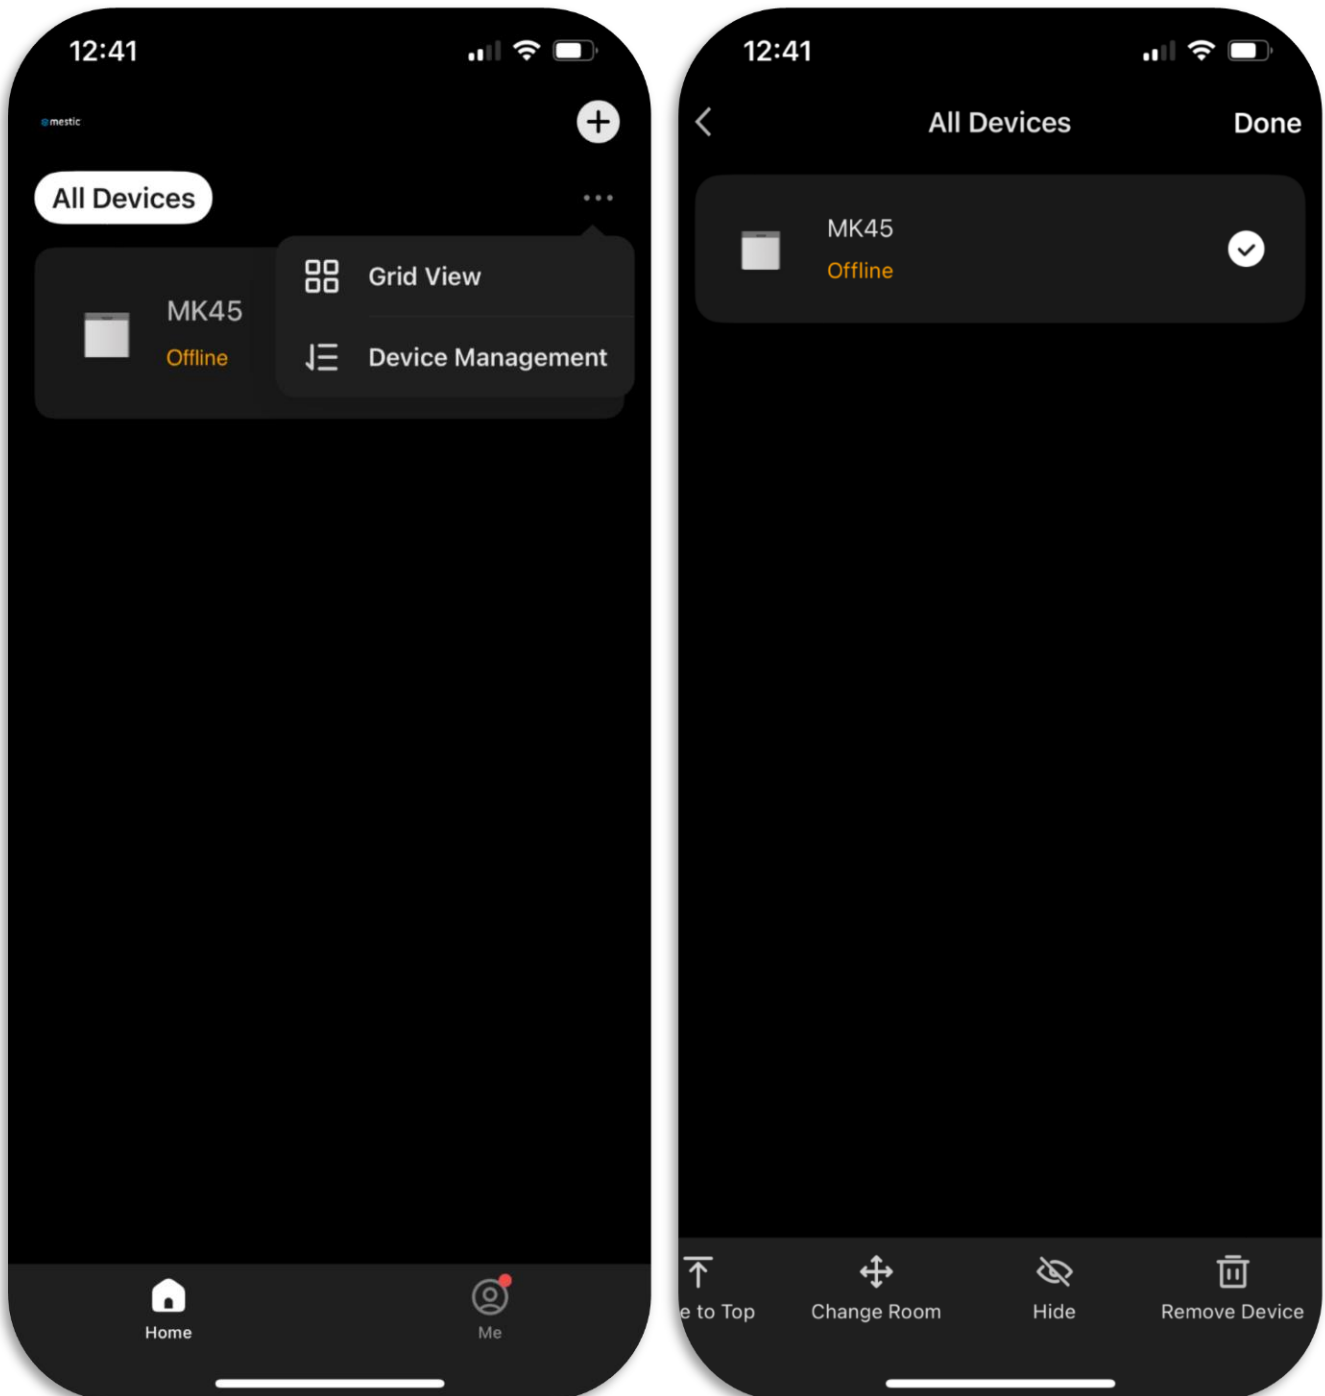

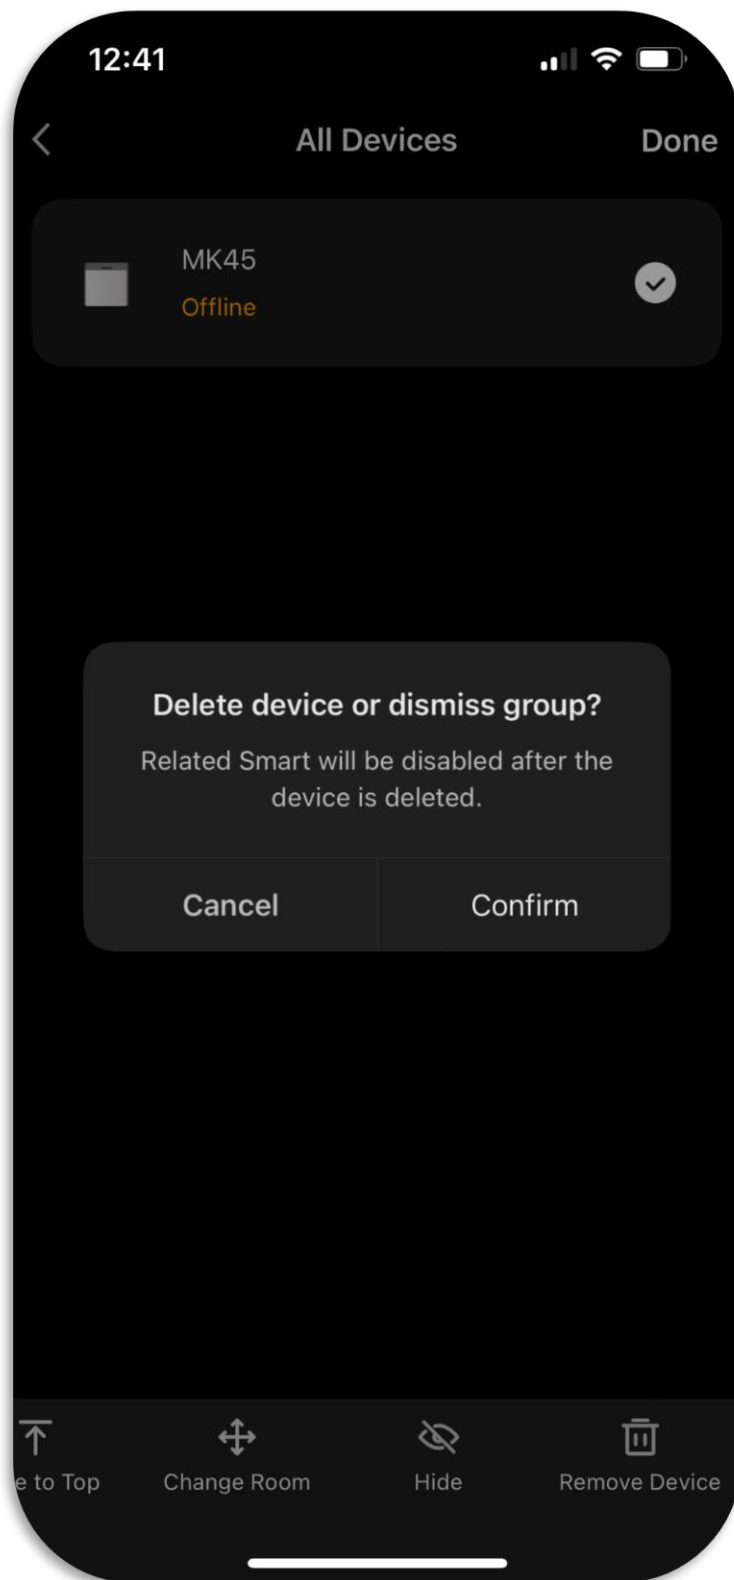

Op het moment dat de koelbox is ontkoppeld via de app zou het kunnen dat de koelbox zelf ook nog ontkoppeld dient te worden. Houdt hiervoor de '+' en de '-' op de koelbox ingedrukt totdat de koelbox een korte pieptoon geeft. De koelbox is nu volledig ontkoppeld en kan opnieuw worden gekoppeld aan een nieuw apparaat.

Download the app.....	24
App Instructions	38
Disconnect Products.....	41


Download the app

Go through every step to ensure success when connecting your Mestic device. This chapter describes each step on how to download the Mestic app.

Step 1: Scan the QR code below:





Step 2: Download the app from the corresponding app store (Apple/App Store, Android/Google Play). See below:

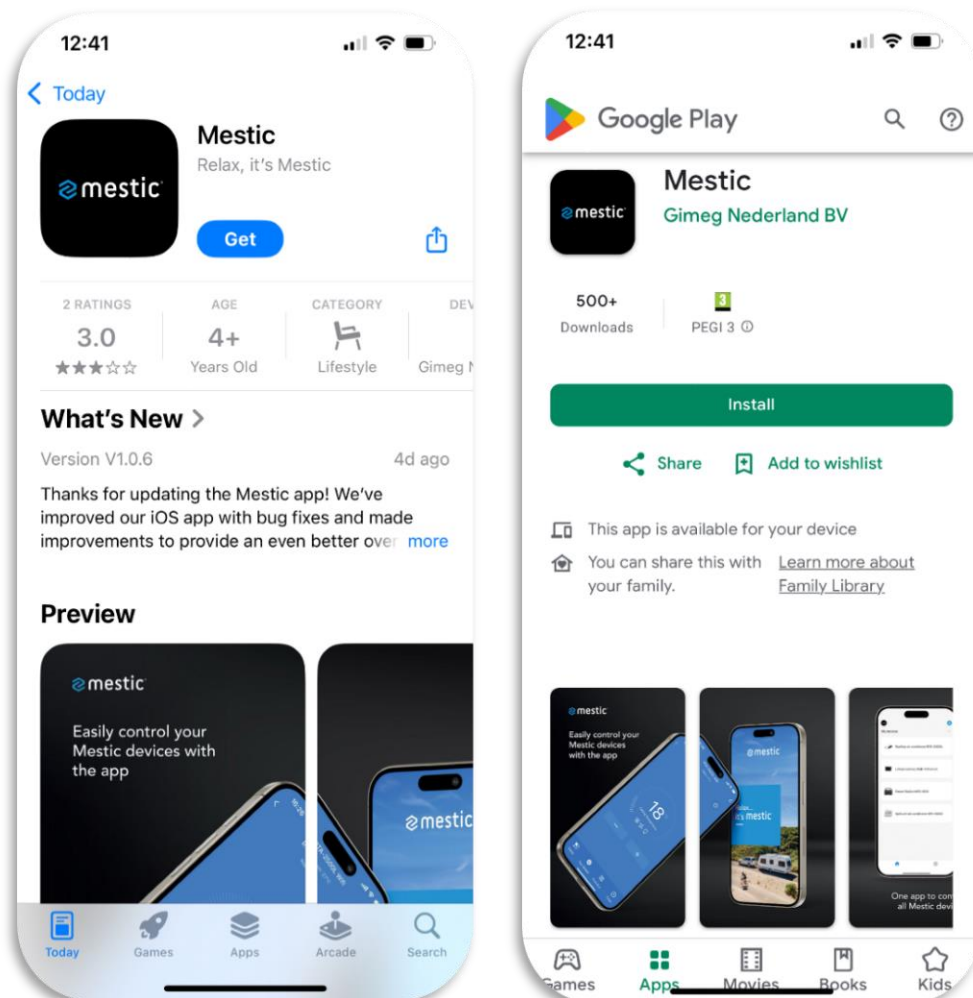


Step 3: Agree to the user agreement and privacy policy (see left screen).

Step 4: Is this your first time in the app? Register via the 'Sign Up' button or click on 'Try as Guest' (right screen). NOTE: If 'Try as Guest' is selected, not all features of the app will be available (see image on page 26). Click [here](#) to view the login instructions. Click [here](#) to go to the registration instructions.

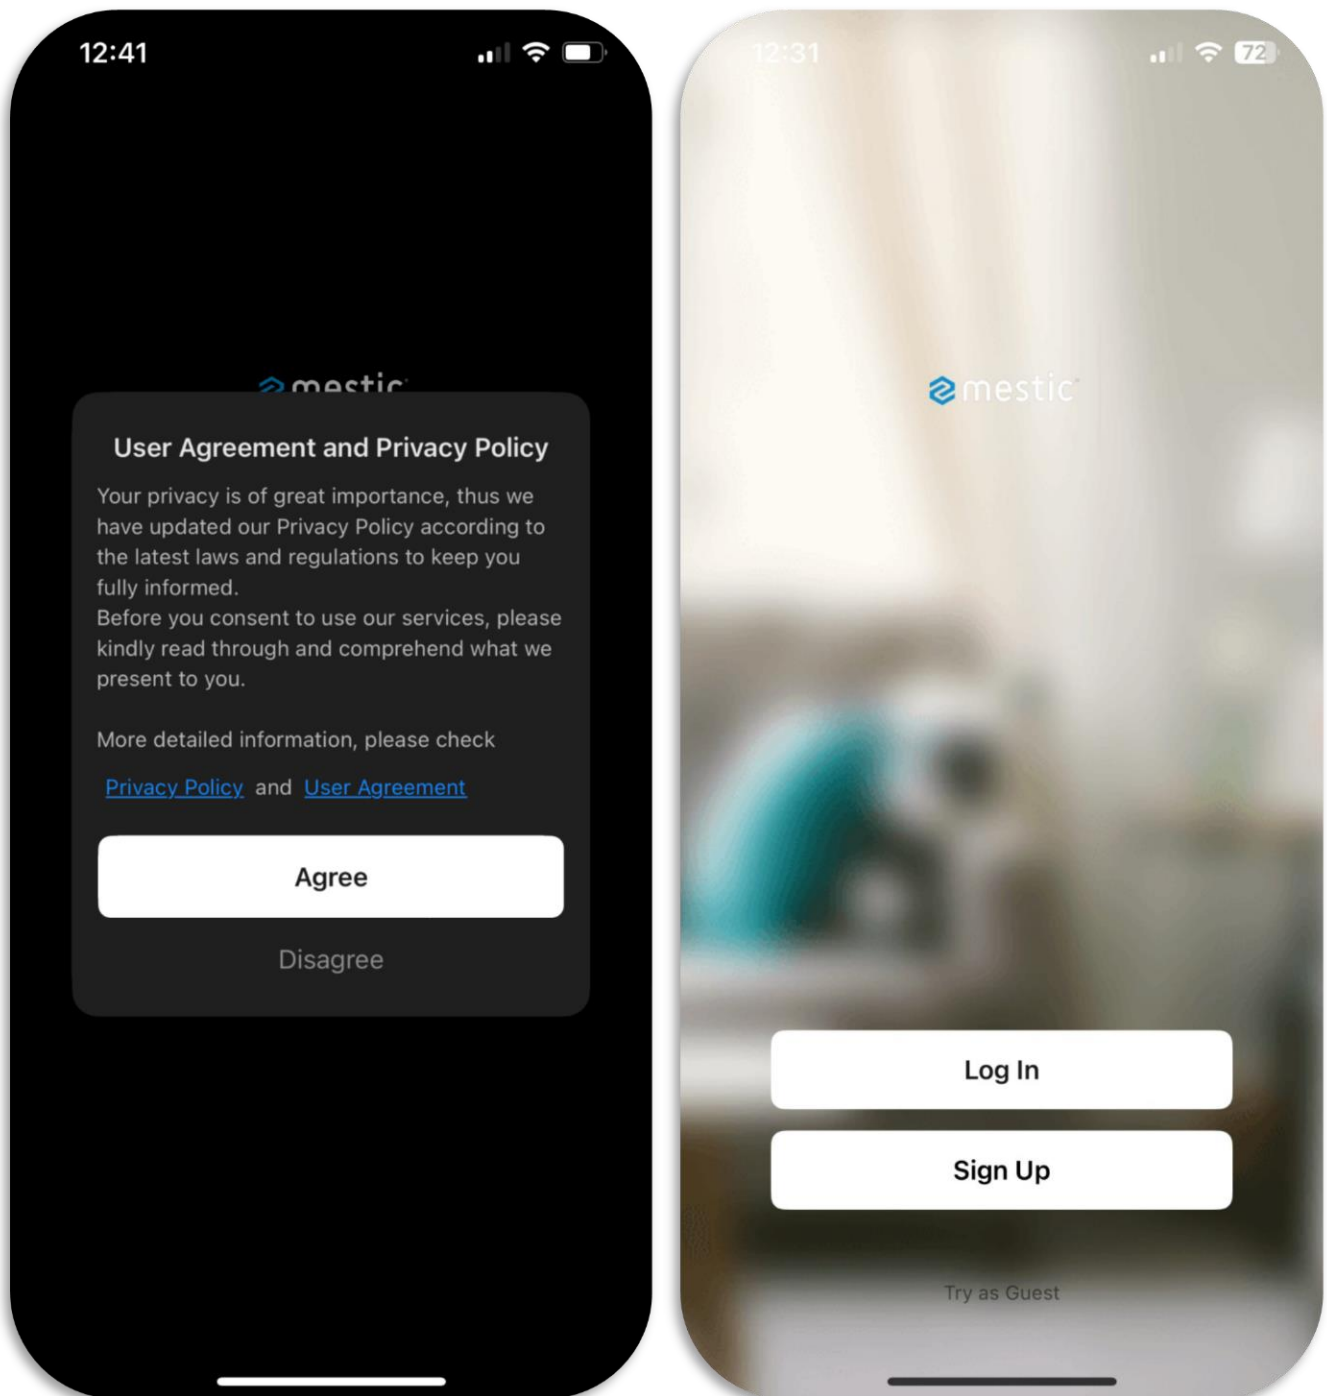

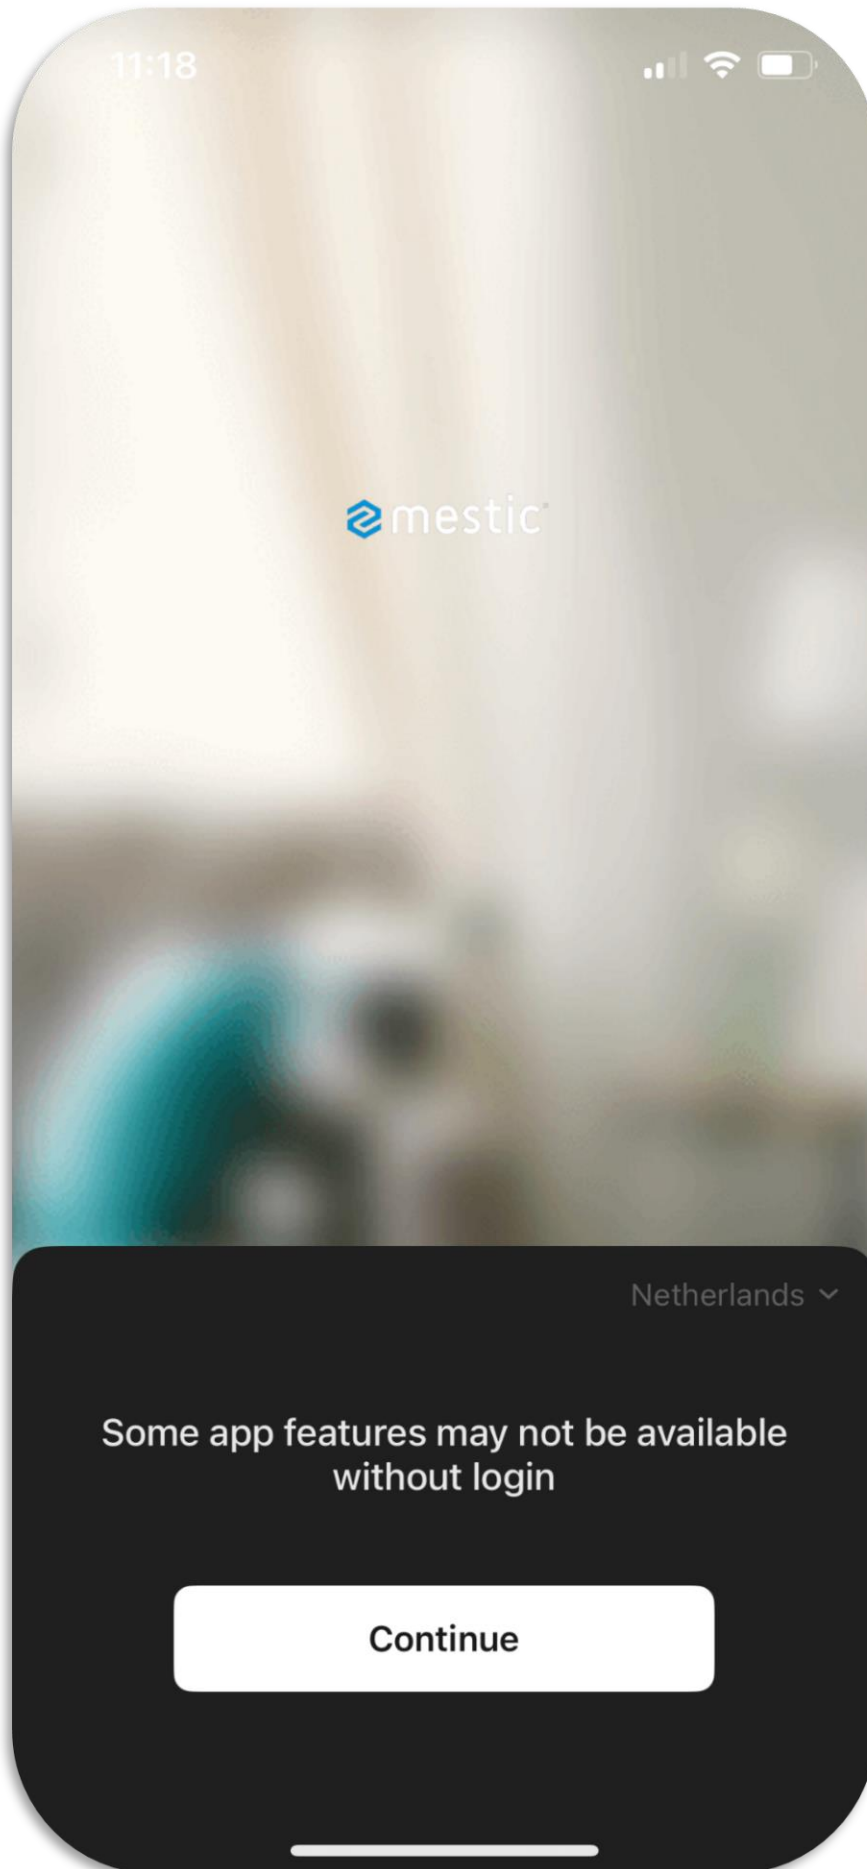

Step 5: Once you're registered, simply log in by entering your username and password in the fields below. Finally, agree to the 'Privacy Policy' and the 'User Agreement' again. Forgot your password? Click on the corresponding button (see red circle), enter your email address, and follow the instructions sent by email.

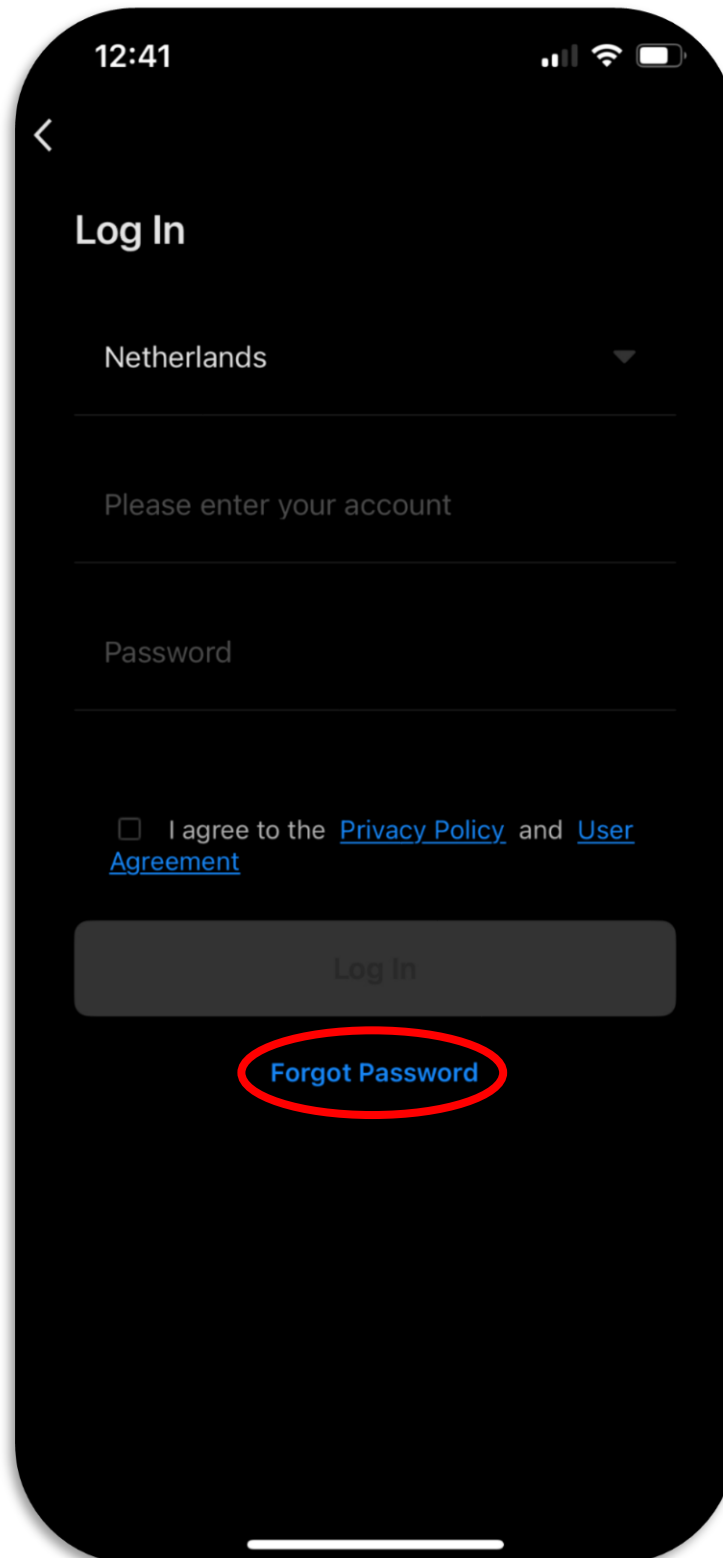

The image shows a mobile application interface for logging in. At the top, the status bar displays the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The title 'Log In' is centered. A dropdown menu shows 'Netherlands' with a downward arrow. Below this are two input fields: 'Please enter your account' and 'Password'. A checkbox is followed by the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. A large grey button labeled 'Log In' is below the checkbox. At the bottom, a blue link 'Forgot Password' is circled in red.

12:41

<

Log In

Netherlands ▼

Please enter your account


Password

☐ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

[Forgot Password](#)

Step 6: Register by following these six steps. Follow the app's instructions, which first ask in which country the user resides. Then enter your email address and agree to the 'Privacy Policy' and the 'User Agreement'. Proceed to the next step once this is completed.

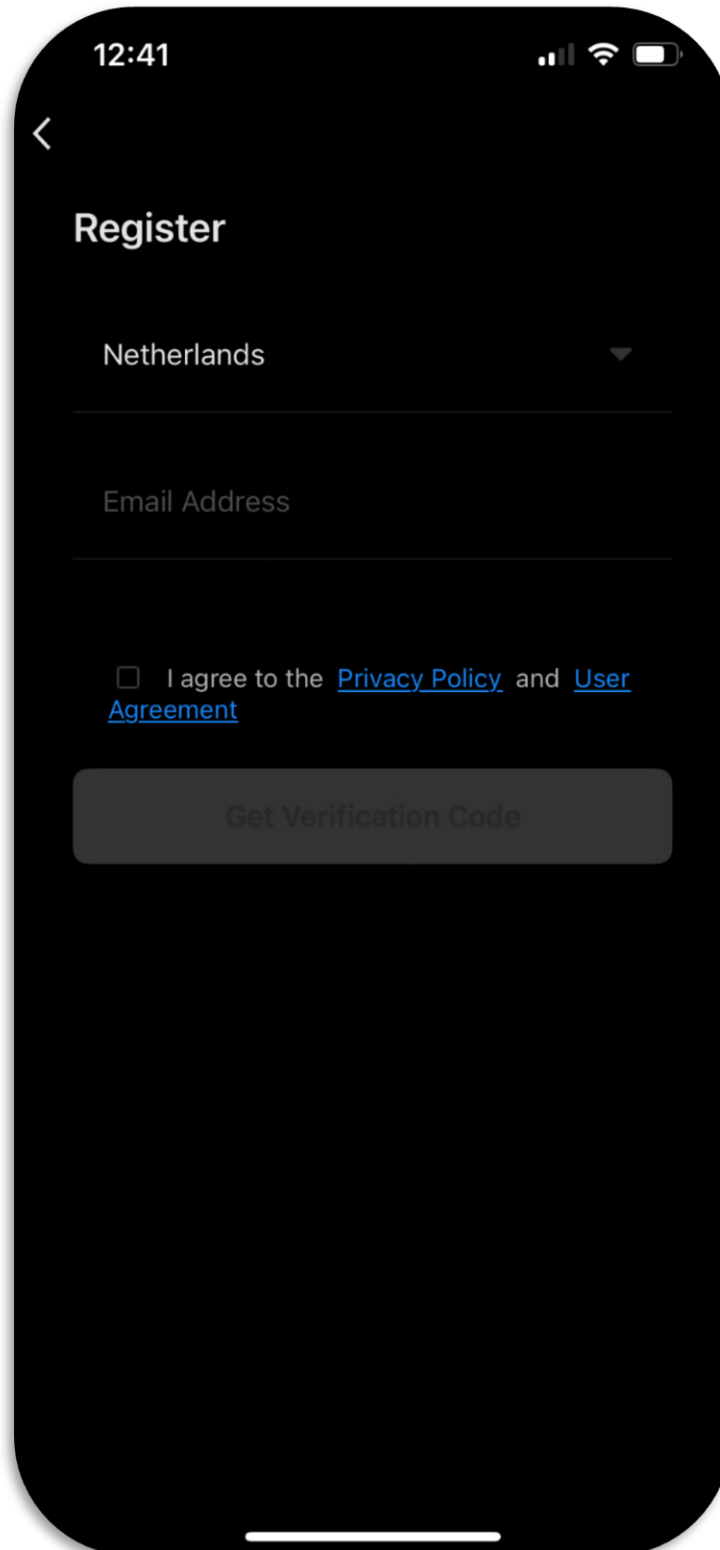A screenshot of a mobile application interface for registration. The screen is dark-themed. At the top, the status bar shows the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The title 'Register' is centered. Below the title is a dropdown menu showing 'Netherlands' with a downward arrow. Underneath is a text input field labeled 'Email Address'. Below the input field is a checkbox with the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. At the bottom is a large, dark button labeled 'Get Verification Code'.

Step 7: The app sends an email to the email address entered in Step 7. This email contains a six-digit verification code. Enter this code and proceed to the next step.

The image shows a mobile app interface on a smartphone. At the top, the status bar displays the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The main heading is "Enter Verification Code". Underneath is a six-digit input field with the first digit highlighted in blue. Below the input field, a message states: "A verification code has been sent to your email Info@gimeg.nl Resend (59s)". A link "Didn't get a code?" is displayed in blue. At the bottom is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and a backspace icon.

12:41

<

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
Info@gimeg.nl Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

1 2 3
ABC DEF

4 5 6
GHI JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ

0

⌫

Step 8: Enter a password. NOTE: The password must be at least six characters long and contain a combination of numbers and letters. The 'Done' button will turn white once these conditions are met.

10:20 5G

<


Set Password

Password


Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done


Step 9: To connect Mestic devices, it is necessary to click 'Allow' (or 'Sta toe' if the Dutch version of the app is installed).

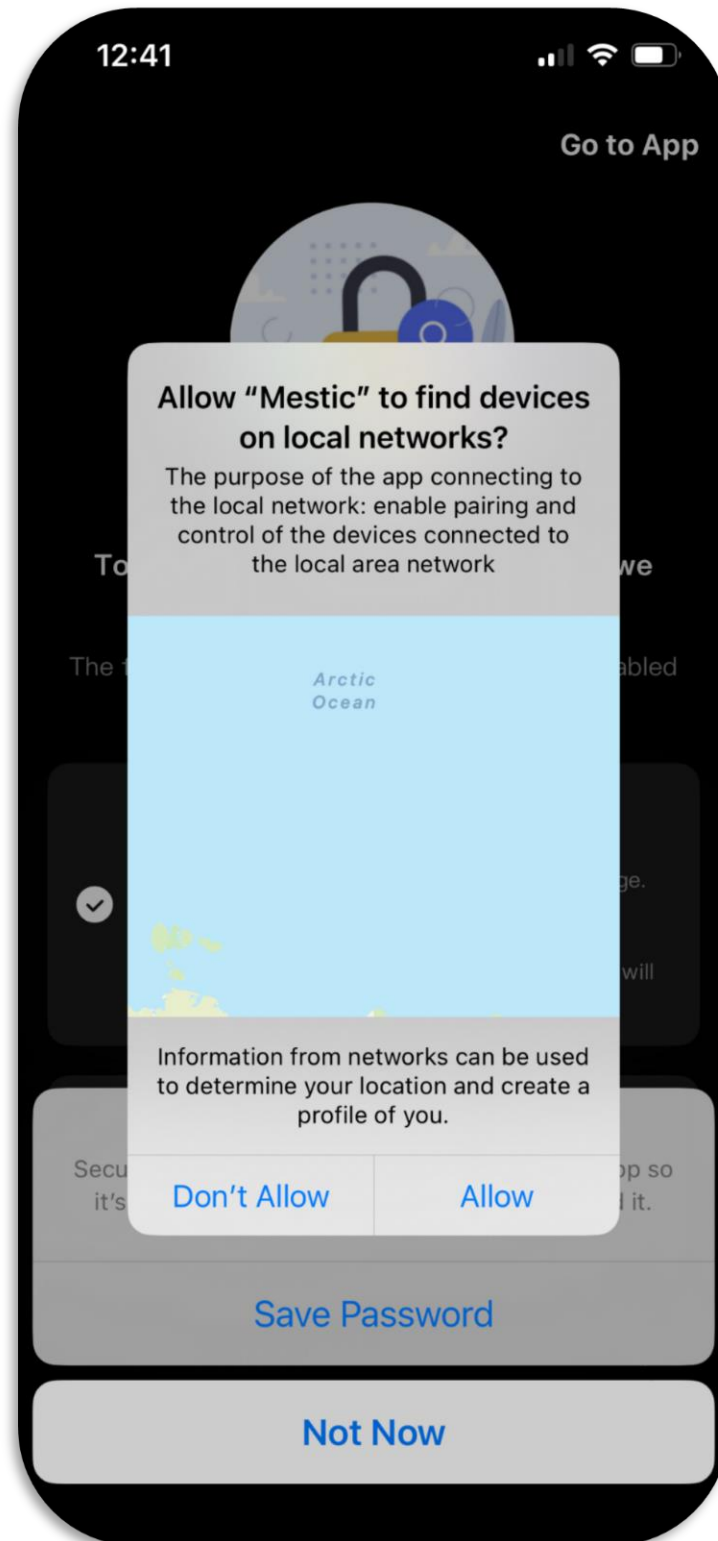


Step 10: To improve Mestic's services, it is important to enable these two checkmarks. However, this is optional. Then click 'Go to App' to access the app interface.

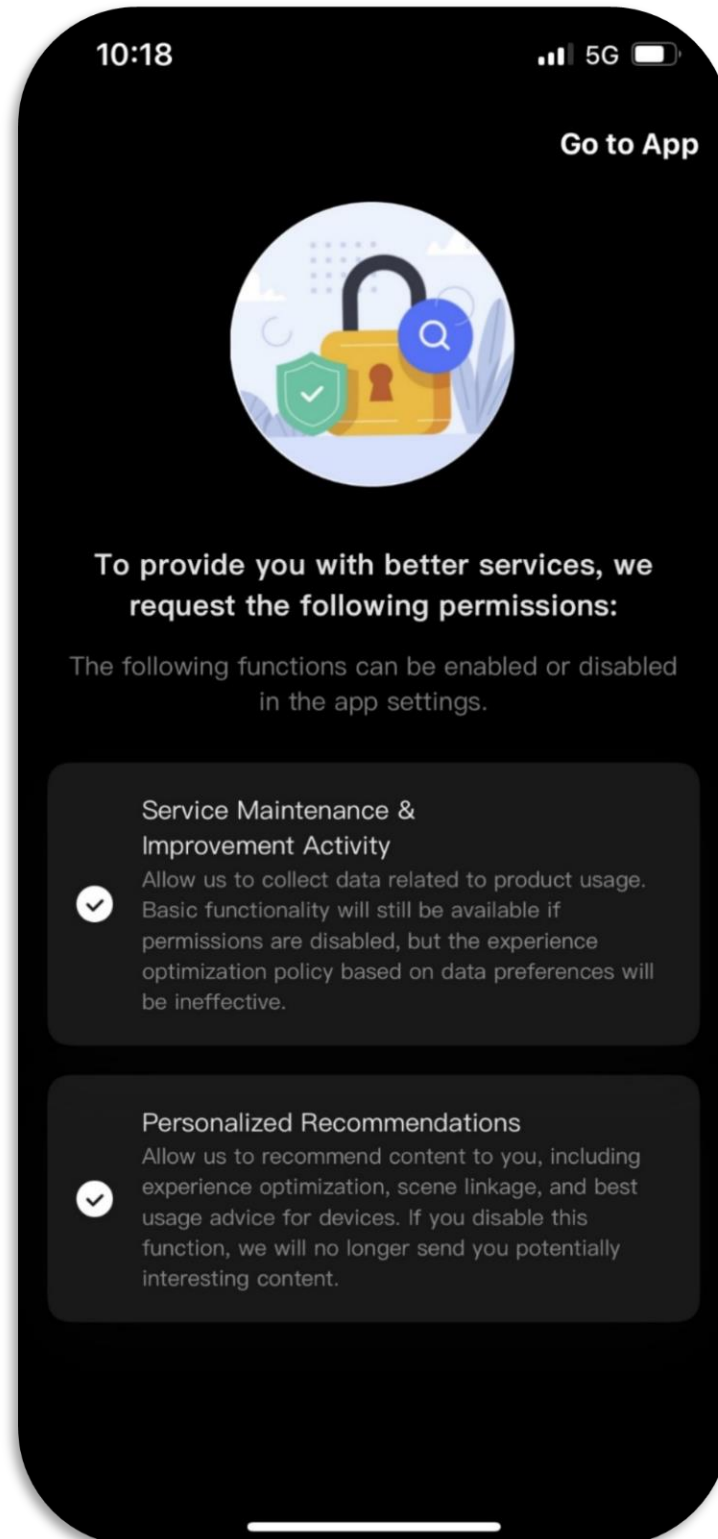


Step 11: Turn on Bluetooth and allow the Mestic App to search for Bluetooth-supported devices nearby (see right screen).

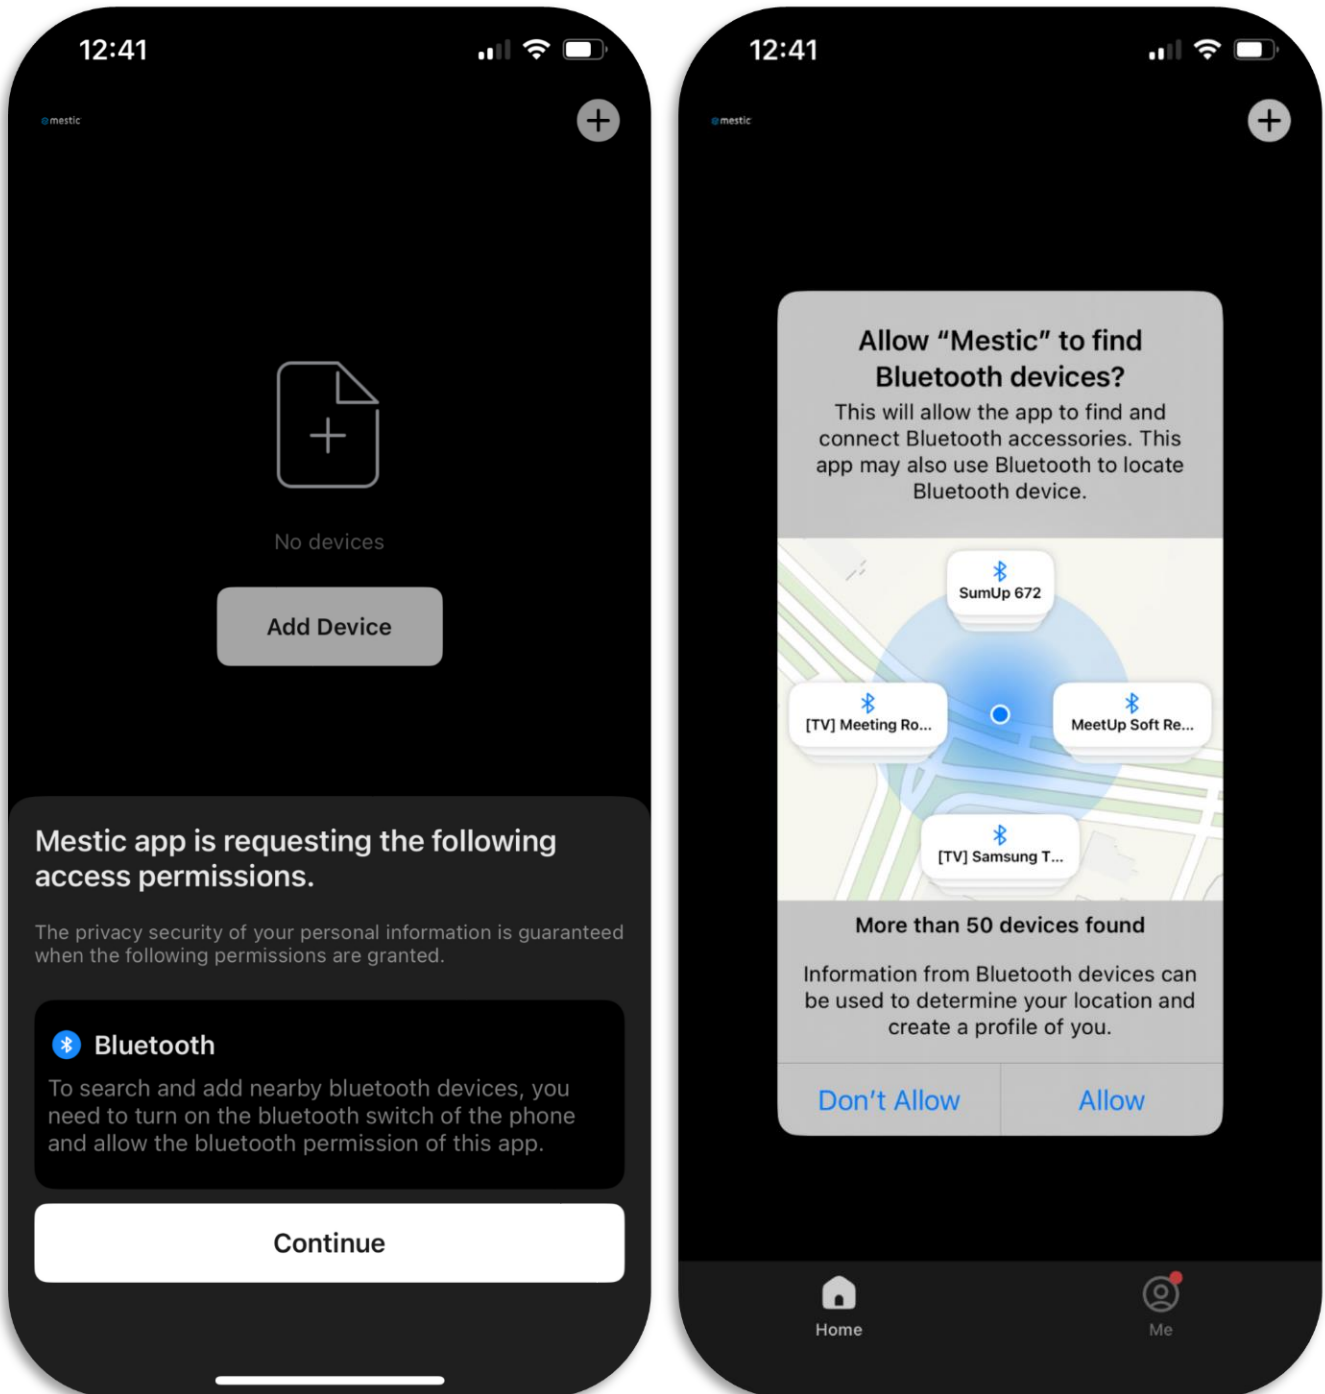


Step 12: Once all notifications have disappeared from the screen, the pairing process can begin. Turn on the cooler and click 'Add Device' or the '+' in the app. The left screen will then appear, indicating that the app is searching for the cooler. Wait until the app has finished searching. The process is complete when the screen on page 35 appears.

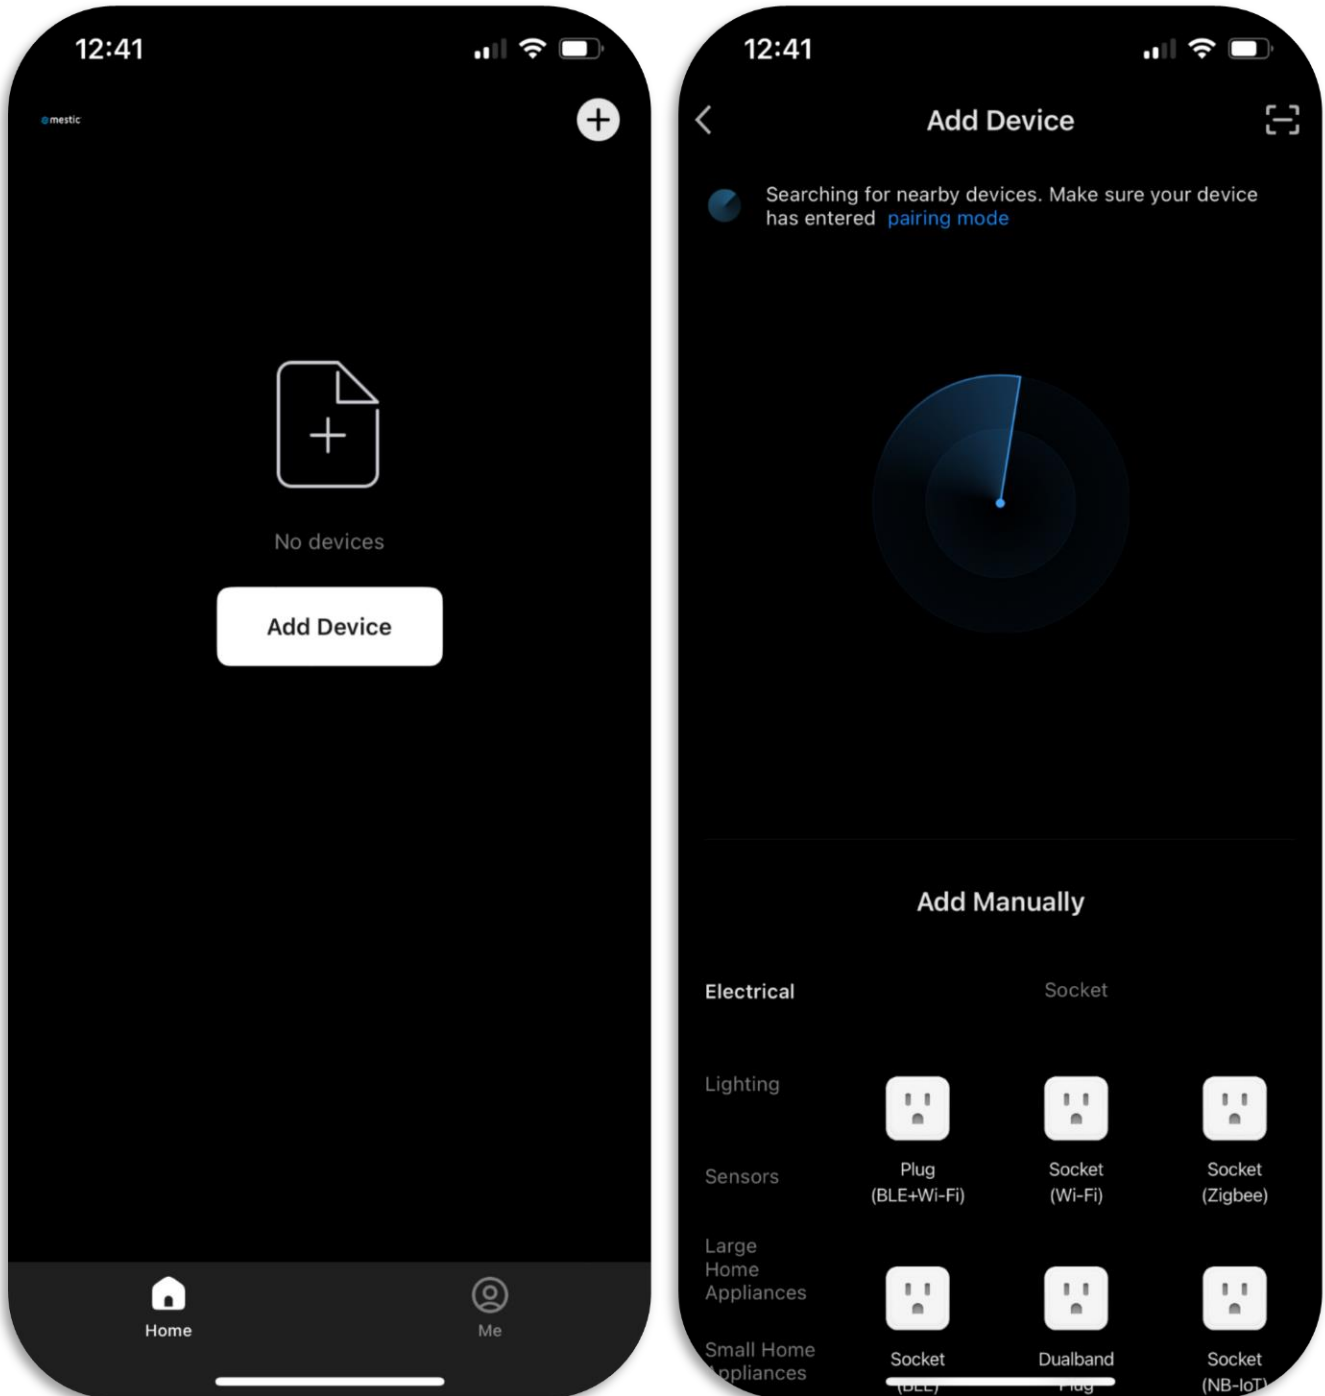


Step 13: Once the app has finished searching, the left screen will be displayed. Click on the MK45 (in this case) and enter the correct Wi-Fi password to connect. The app will then start pairing with the cooler (see right screen).

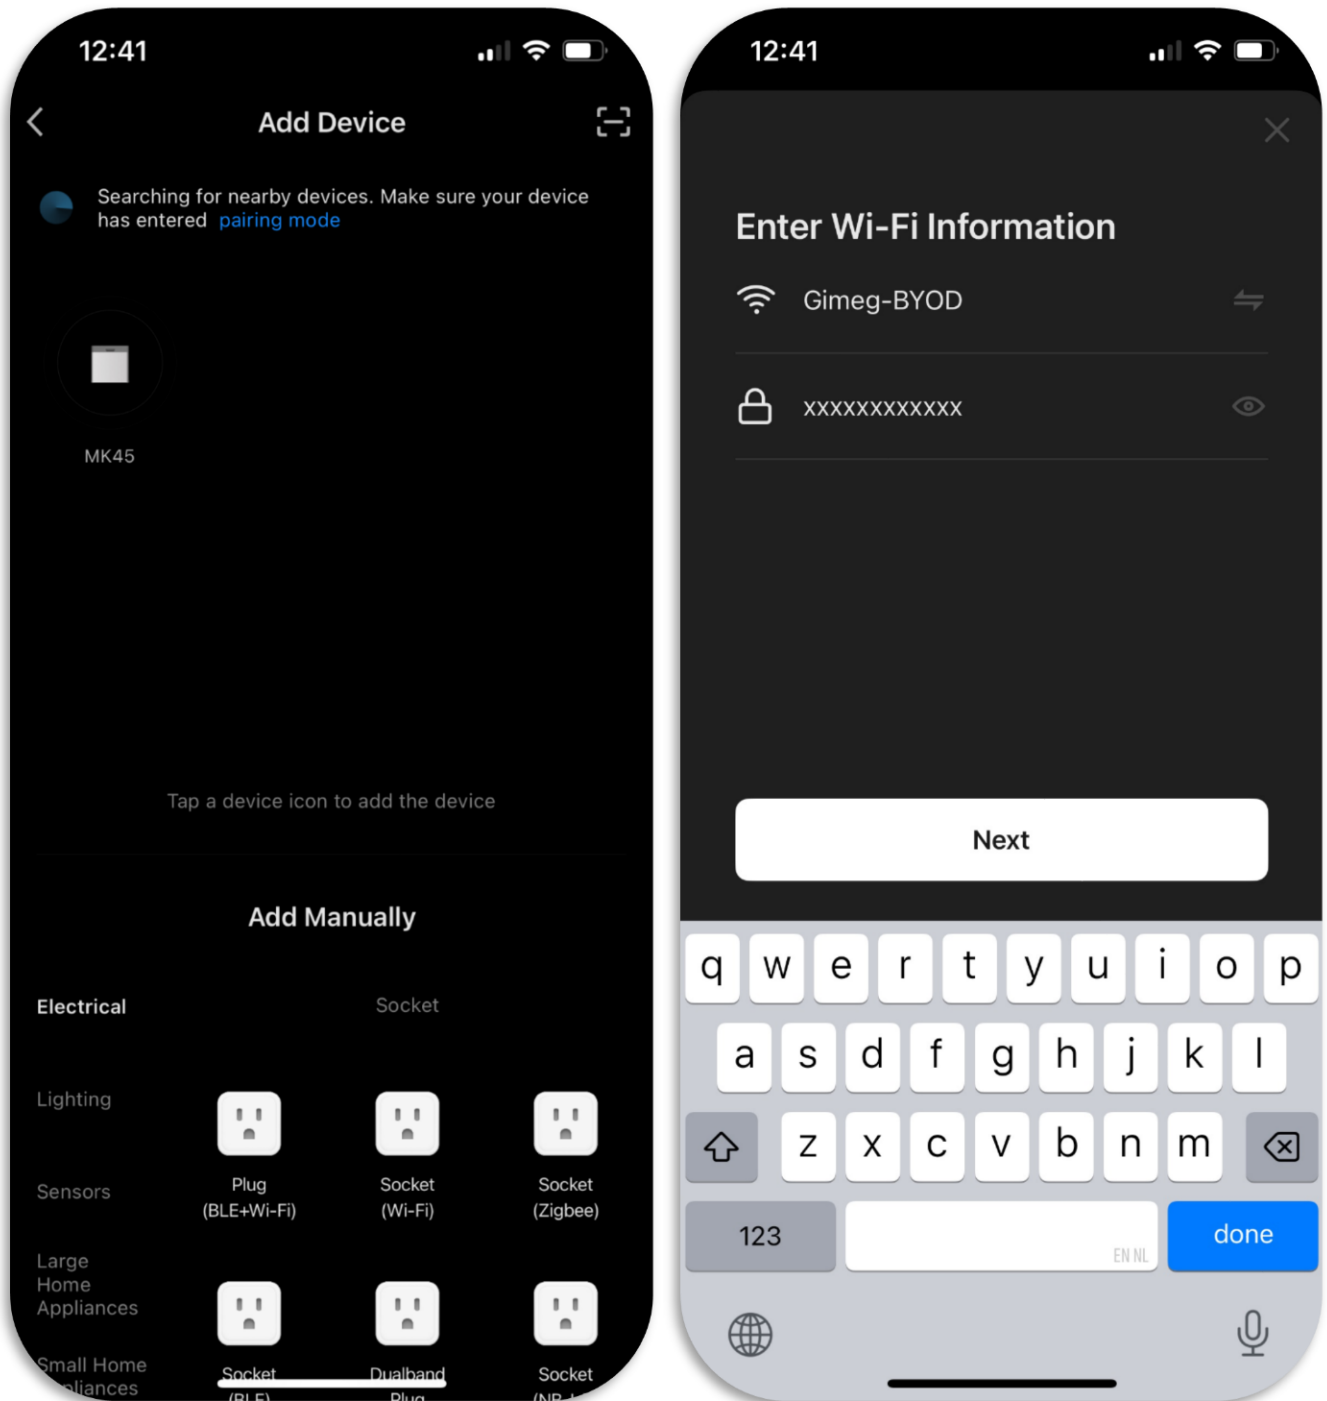


Step 14: The app is now connecting to the cooler, as shown in the left image. This process may take up to five minutes. Once successful, a notification will appear confirming that the cooler is paired, and the right image will be displayed. If the app fails to connect to the cooler (see image on page 37), close the app and restart it. If this does not work, go back to step 13 and try again.

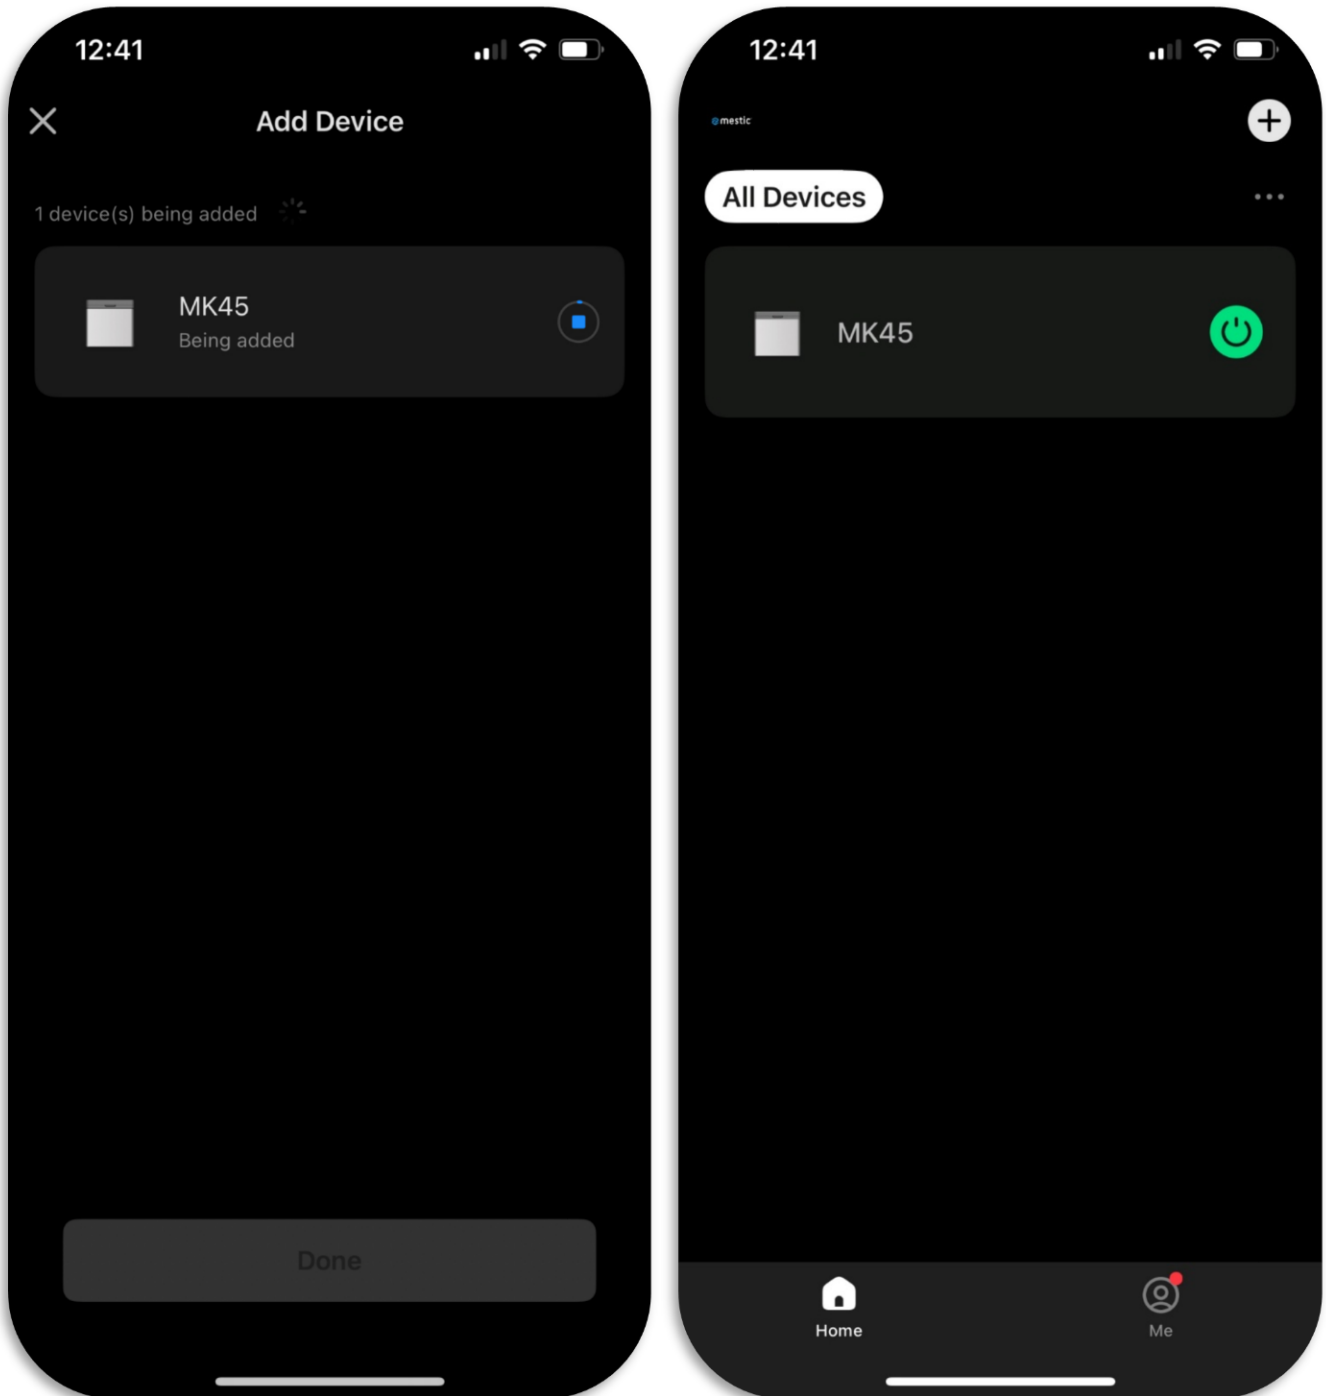


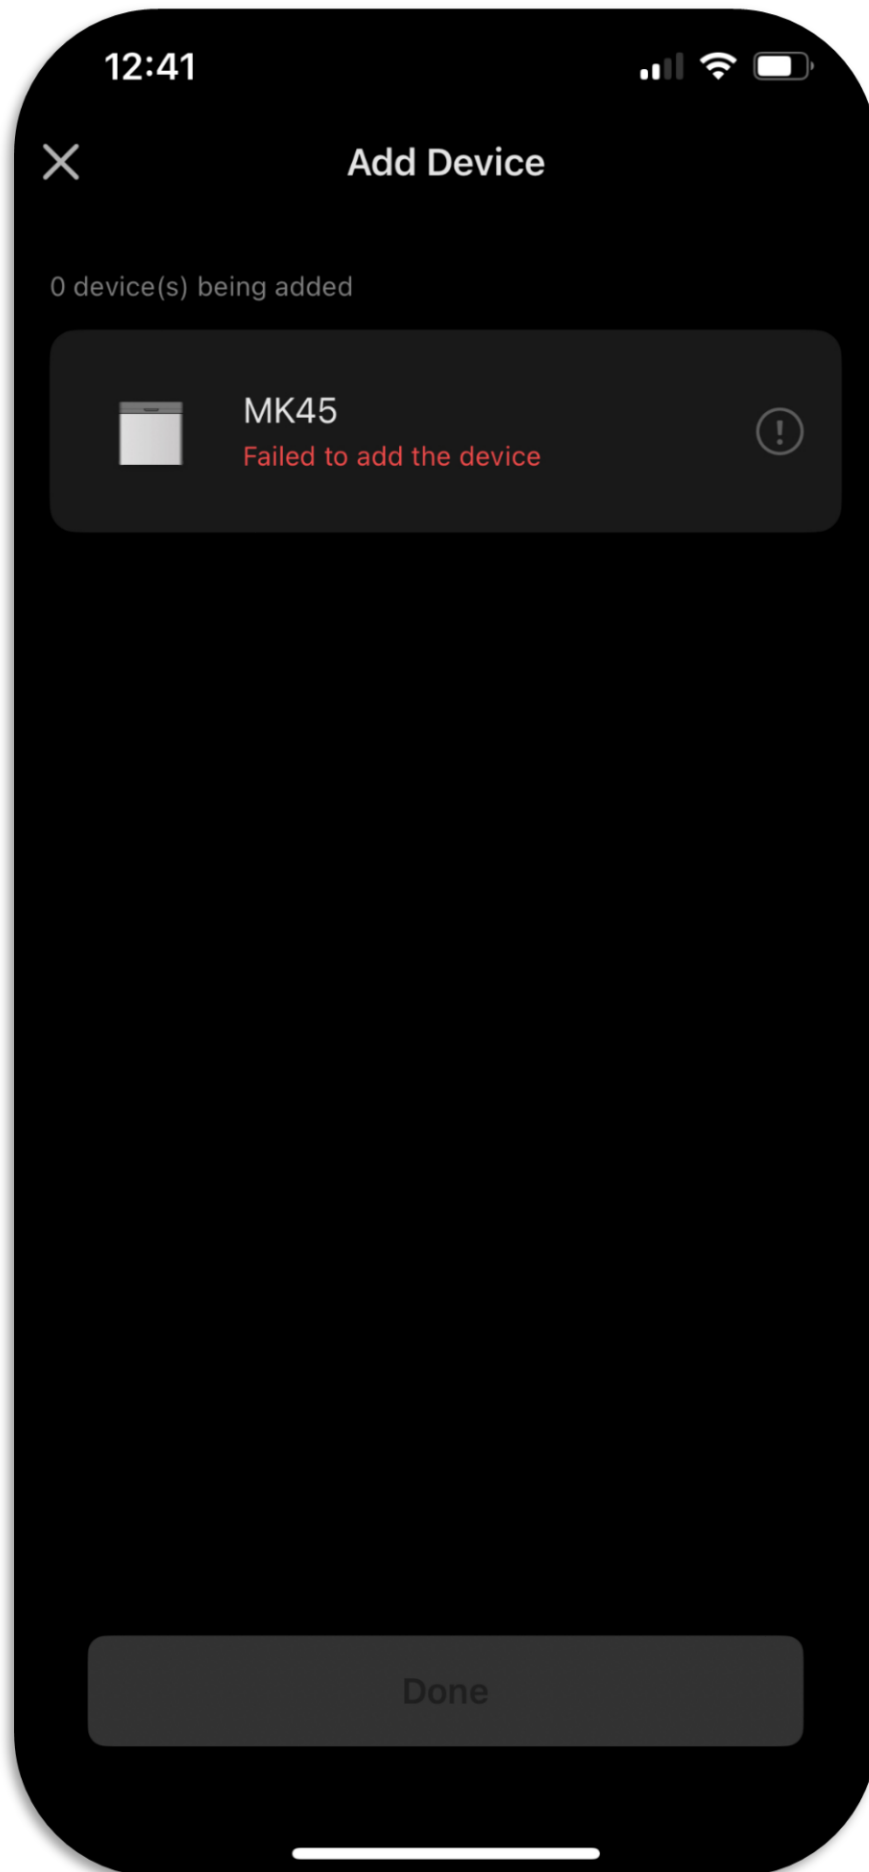

App Instructions

Once the app is paired with the cooler, all functionalities can also be controlled via the app. You can adjust the temperature of the cooler, as well as the battery protection, operation mode (ECO/Max), temperature unit, and lock the cooler or turn it on and off. The interface looks as follows:

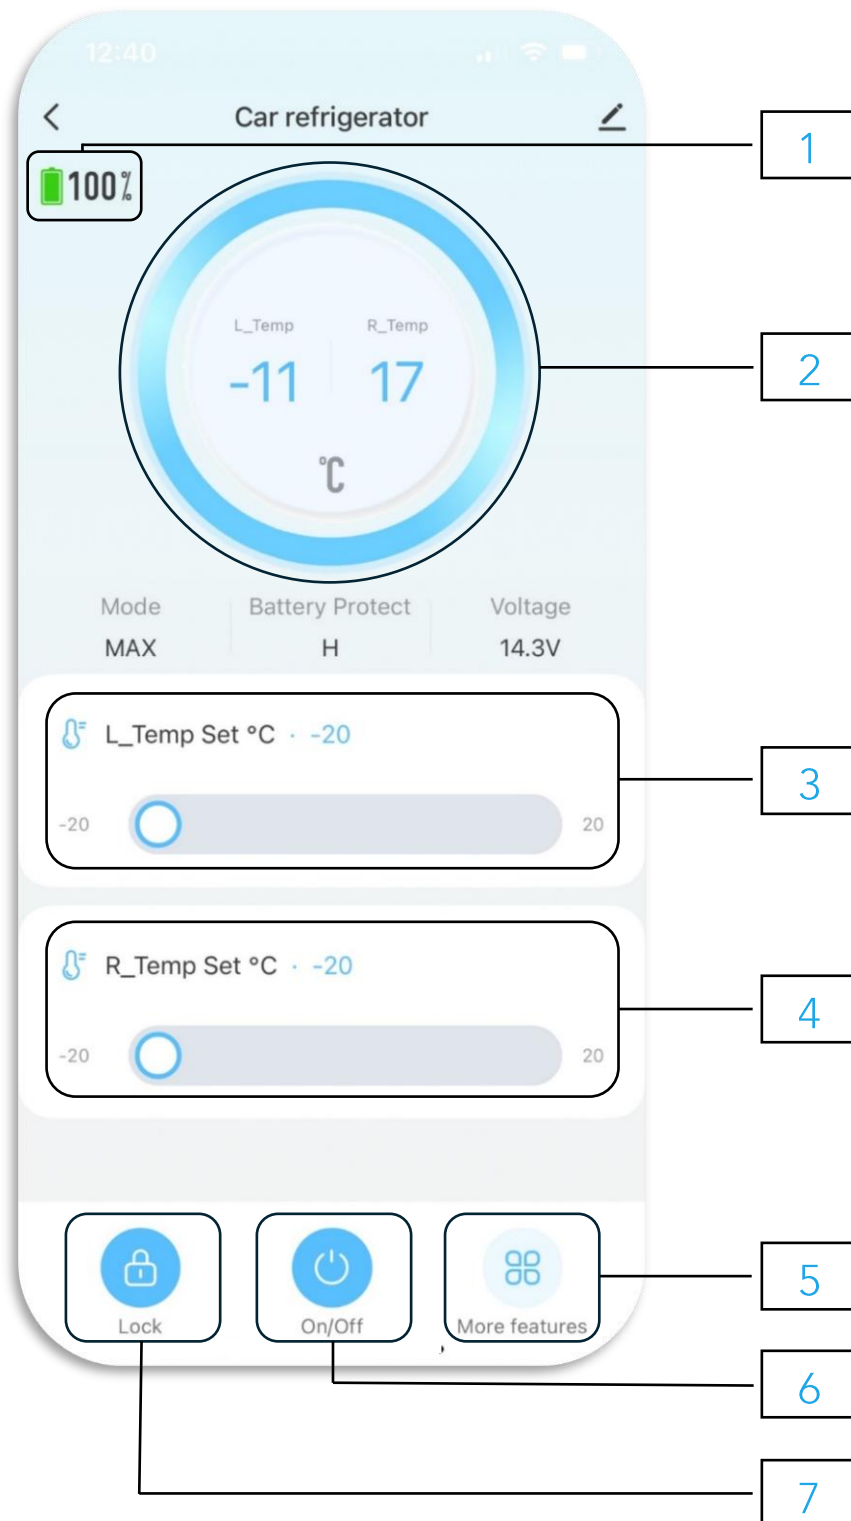

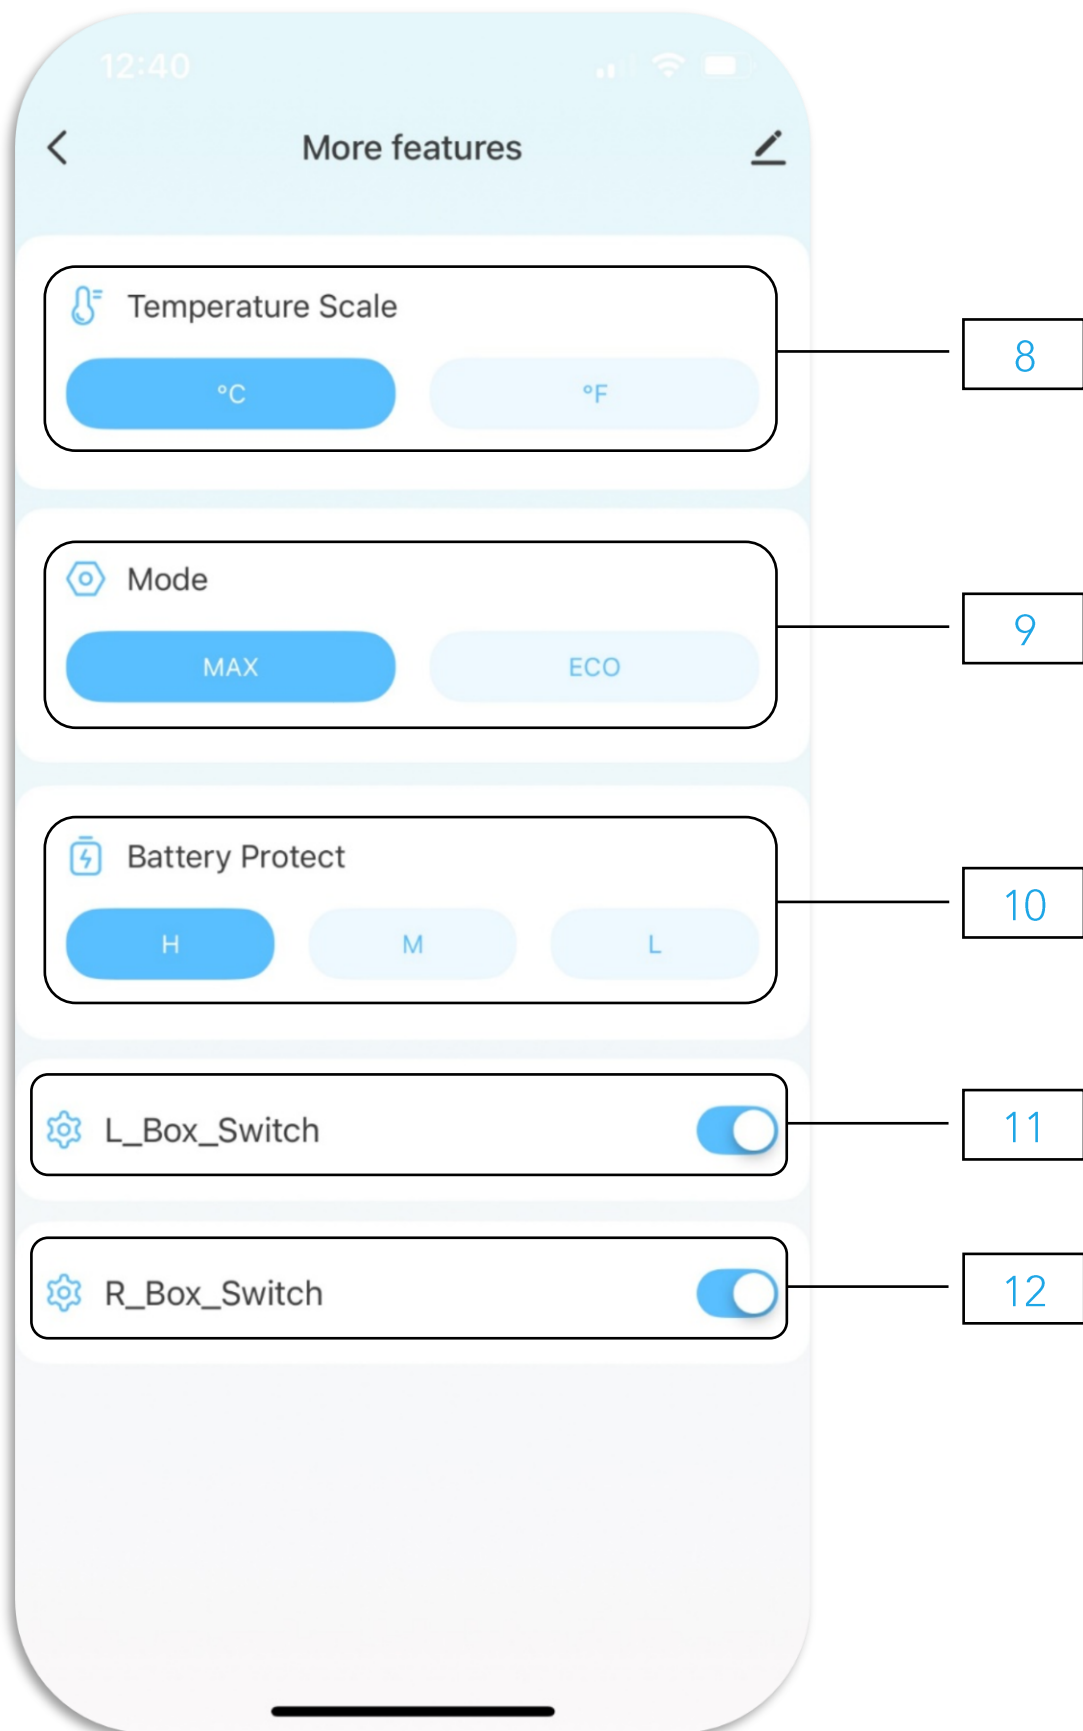


- 1: The battery icon is an indicator for the voltage to which the cooler is connected. The cooler can be connected to AC power (example: socket $\geq 24V$), or DC power (example: car charger $\leq 12V$). See the table below.


Nr.	12 V spanning	24 V spanning	Resterende batterijweergave
0	$U \leq 10,2$	$U \leq 22,3$	
1	$9,6 \leq U \leq 10,7$	$21,4 \leq U \leq 23,2$	
2	$10,2 \leq U \leq 11,1$	$22,2 \leq U \leq 24,0$	
3	$10,7 \leq U \leq 11,6$	$23,1 \leq U \leq 24,9$	
4	$11,2 \leq U \leq 11,7$	$23,9 \leq U \leq 25,7$	
5	$U \geq 12,1$	$U \geq 24,7$	

- 2: In this view, the temperature of the cooler is displayed. For the Mestic cooler compressor MCC-45 AC/DC Dual Zone, the temperatures of the left and right compartments are displayed. The other Mestic coolers have one compartment, so only one temperature will be shown.
- 3: Adjust the temperature of the left compartment by dragging the slider.
- 4: Adjust the temperature of the right compartment by dragging the slider. This option is only available on the Mestic cooler compressor MCC-45 AC/DC Dual Zone.
- 5: Under this button, you will find more options where additional features of the cooler can be adjusted.
- 6: Use this button to turn the cooler on or off.
- 7: Use this button to lock or unlock the cooler's display.
- 8: Set whether you want the cooler's temperature to be displayed in degrees Celsius or degrees Fahrenheit.
- 9: Determine the operating mode of the cooler; the choice is between ECO and MAX. ECO uses less power but takes longer to reach the desired temperature.
- 10: Set the battery protection level for the power source the cooler is connected to. It is recommended to set it to H-high when the cooler is connected to a vehicle, otherwise, the car battery may become too low and affect the car's normal ignition. When connecting the cooler to an external or backup battery, it is recommended to set it to the M-medium range so the cooler can operate longer. Due to differences in the output voltage of various cars, if the car cooler's input voltage is too low for normal cooling (the error code on the display will show F1 — see the provided cooler manual for this), the battery protection level can be reduced by one.
- 11: Switch the cooling of the left compartment on or off.
- 12: Switch the cooling of the right compartment on or off.

Disconnect Products

If you wish to disconnect the cooler, you can click on the three dots in the product overview (see left image). Then click on 'Device Management' and select the relevant product (see right image). Next, swipe the bottom bar to the left until 'Remove Device' appears and click on it. After confirming your choice (see image on page 20), the cooler will be disconnected.

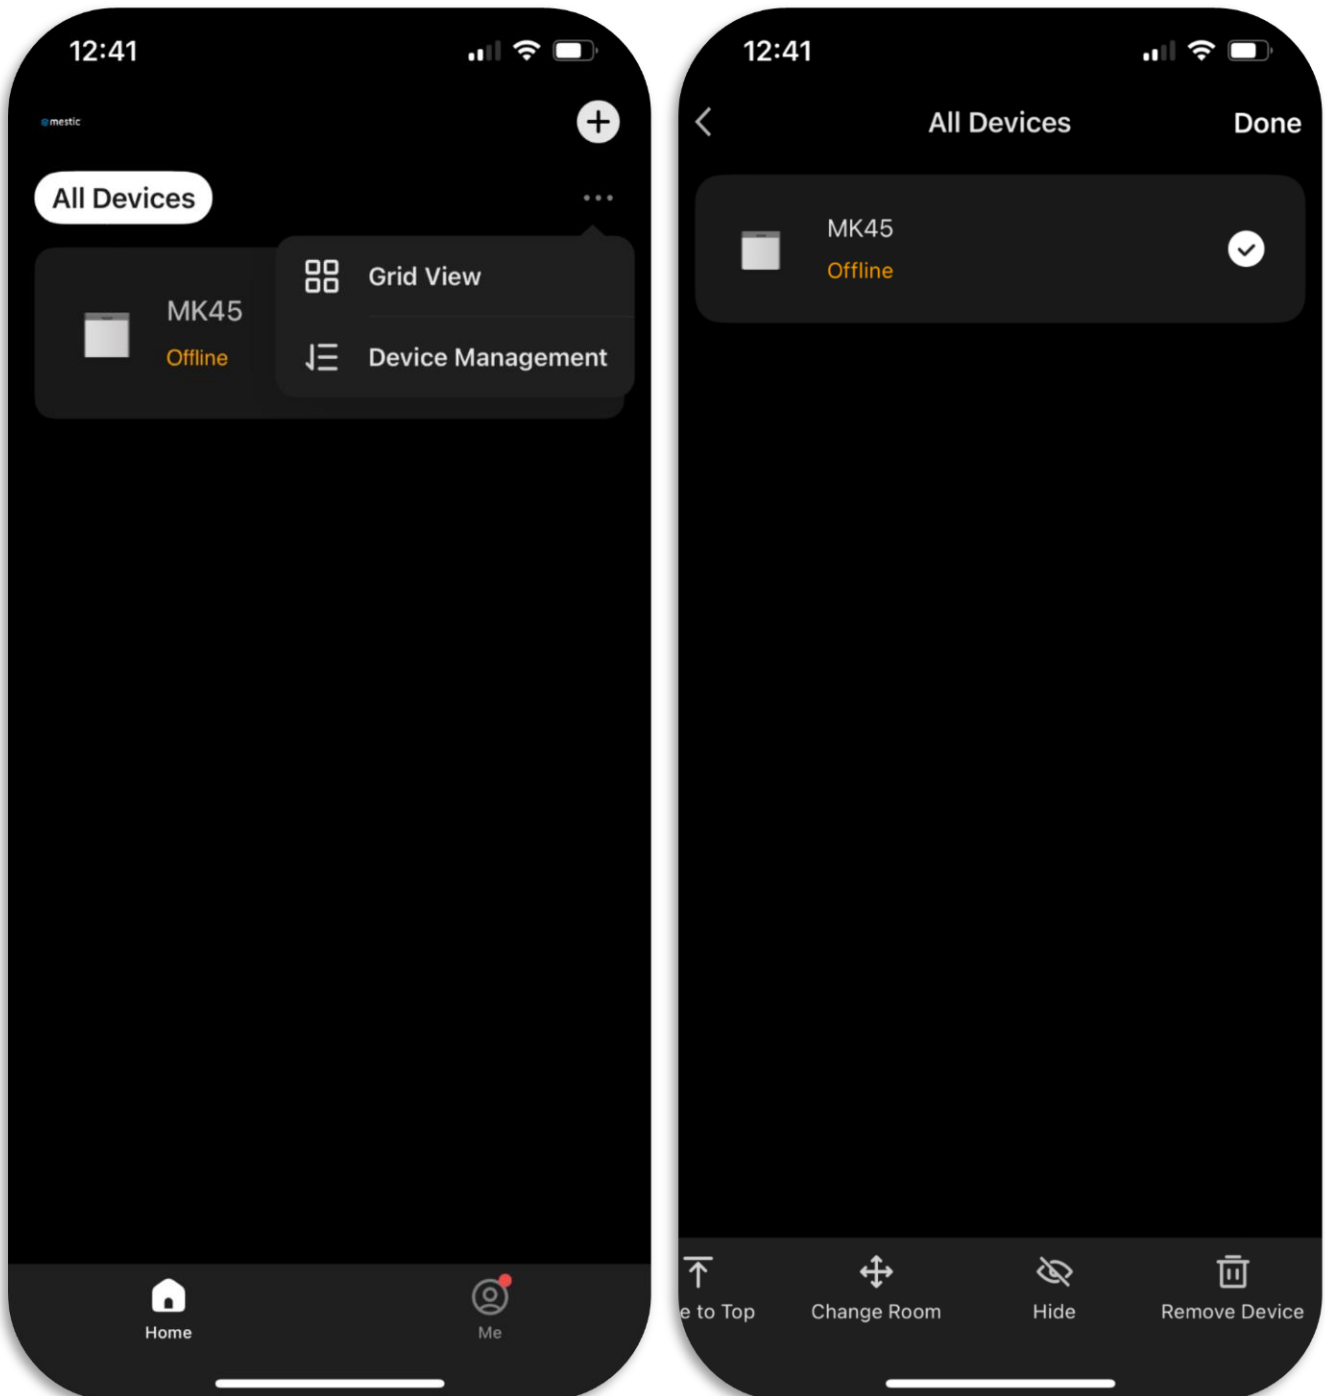

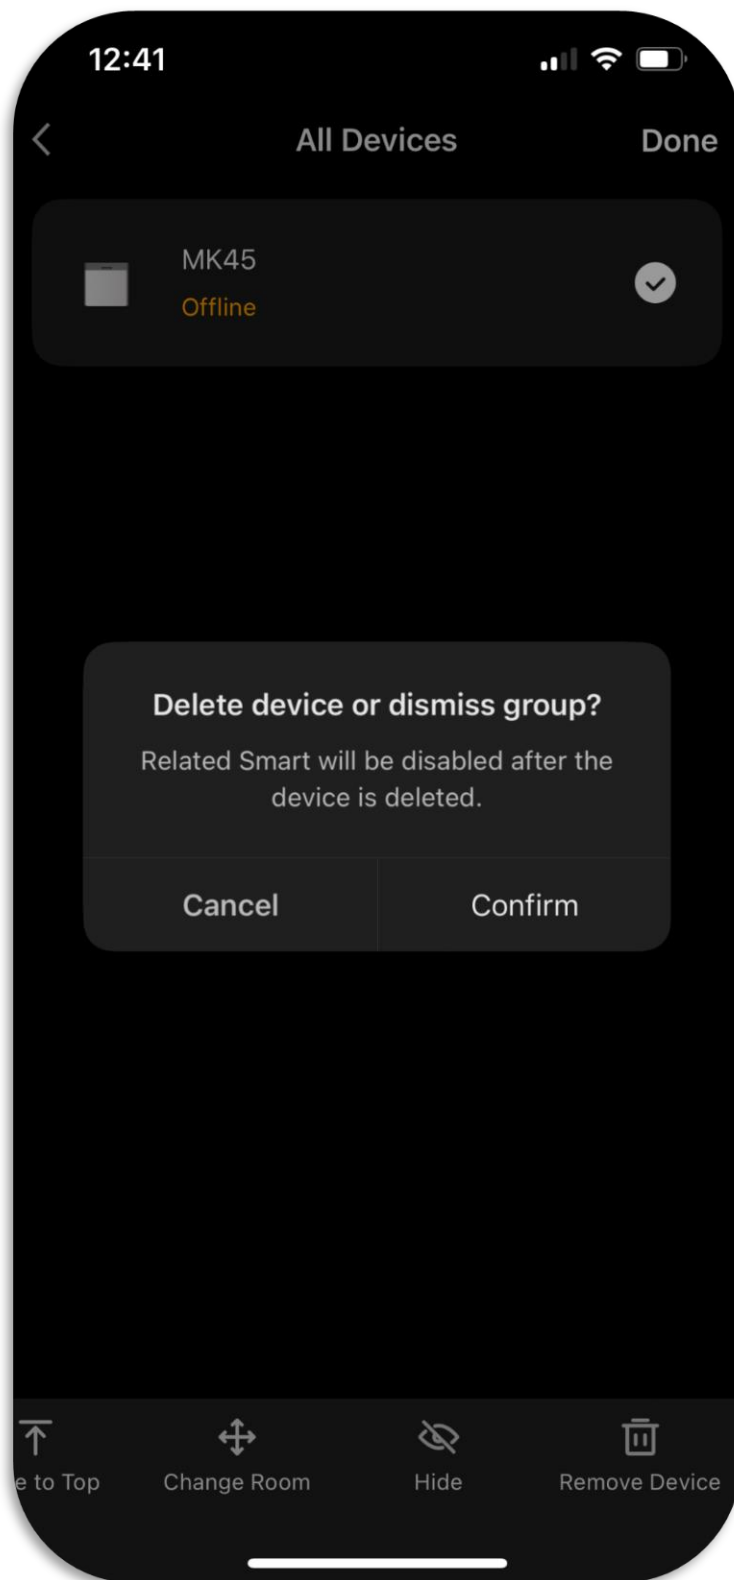

When the cooler box is disconnected via the app, it may also need to be disconnected manually on the cooler box itself. To do this, press and hold the '+' and '-' buttons on the cooler box until you hear a short beep. The cooler box is now fully disconnected and can be paired with a new device.

Lade die App herunter	44
App-Anweisungen	58
Produkte trennen.....	62


Lade die App herunter

Herunter Gehen Sie jeden Schritt durch, um den Erfolg bei der Verbindung Ihres Mestic-Geräts sicherzustellen. In diesem Kapitel wird jeder Schritt beschrieben, wie Sie die Mestic-App herunterladen können.

Schritt 1: Scannen Sie den untenstehenden QR-Code:






Schritt 2: Laden Sie die App aus dem entsprechenden App Store herunter (Apple/App Store, Android/Google Play). Siehe unten:

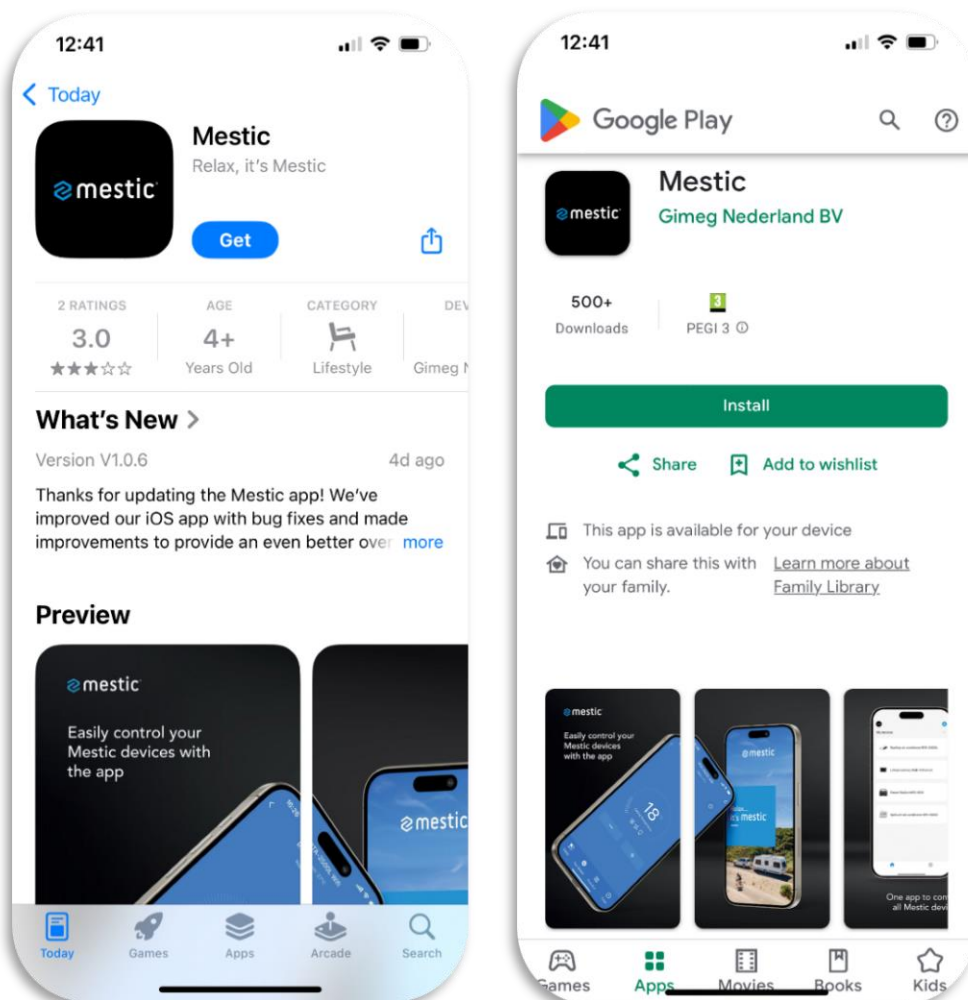


Schritt 3: Stimmen Sie der Benutzervereinbarung und der Datenschutzerklärung zu (siehe linkes Bildschirm).

Schritt 4: Ist dies das erste Mal in der App? Registrieren Sie sich über die 'Sign Up'-Taste oder klicken Sie auf 'Try as Guest' (rechtes Bildschirm). ACHTUNG: Wenn 'Try as Guest' ausgewählt wird, sind nicht alle Funktionen der App verfügbar (siehe Abbildung auf Seite 46). Klicken Sie hier, um die Anmeldeanweisungen anzusehen. Klicken Sie hier, um zu den Registrierungsanweisungen zu gelangen.

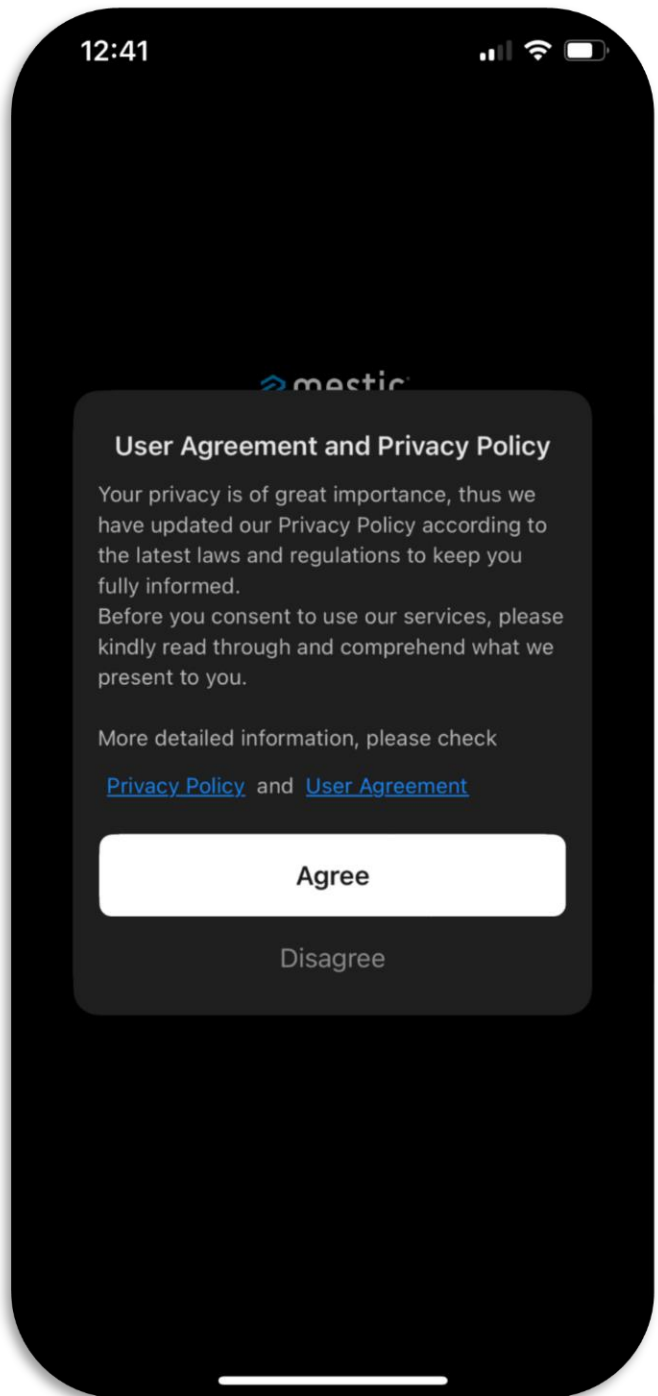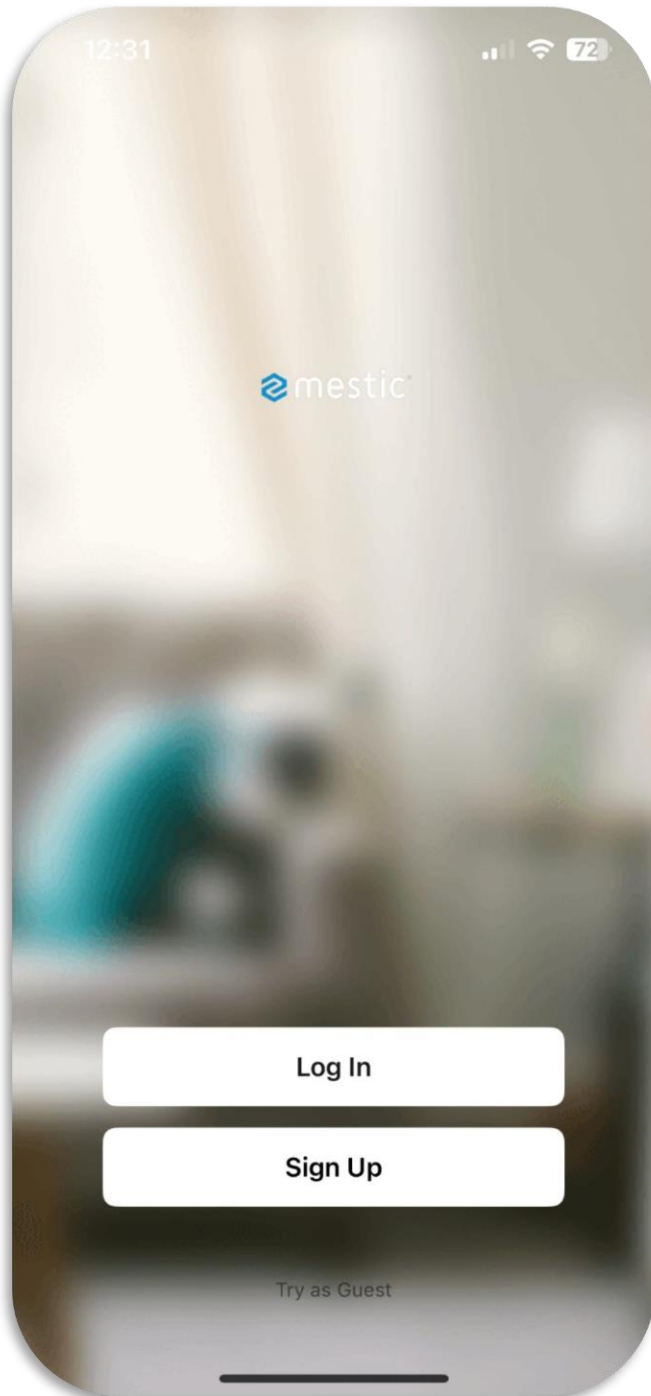

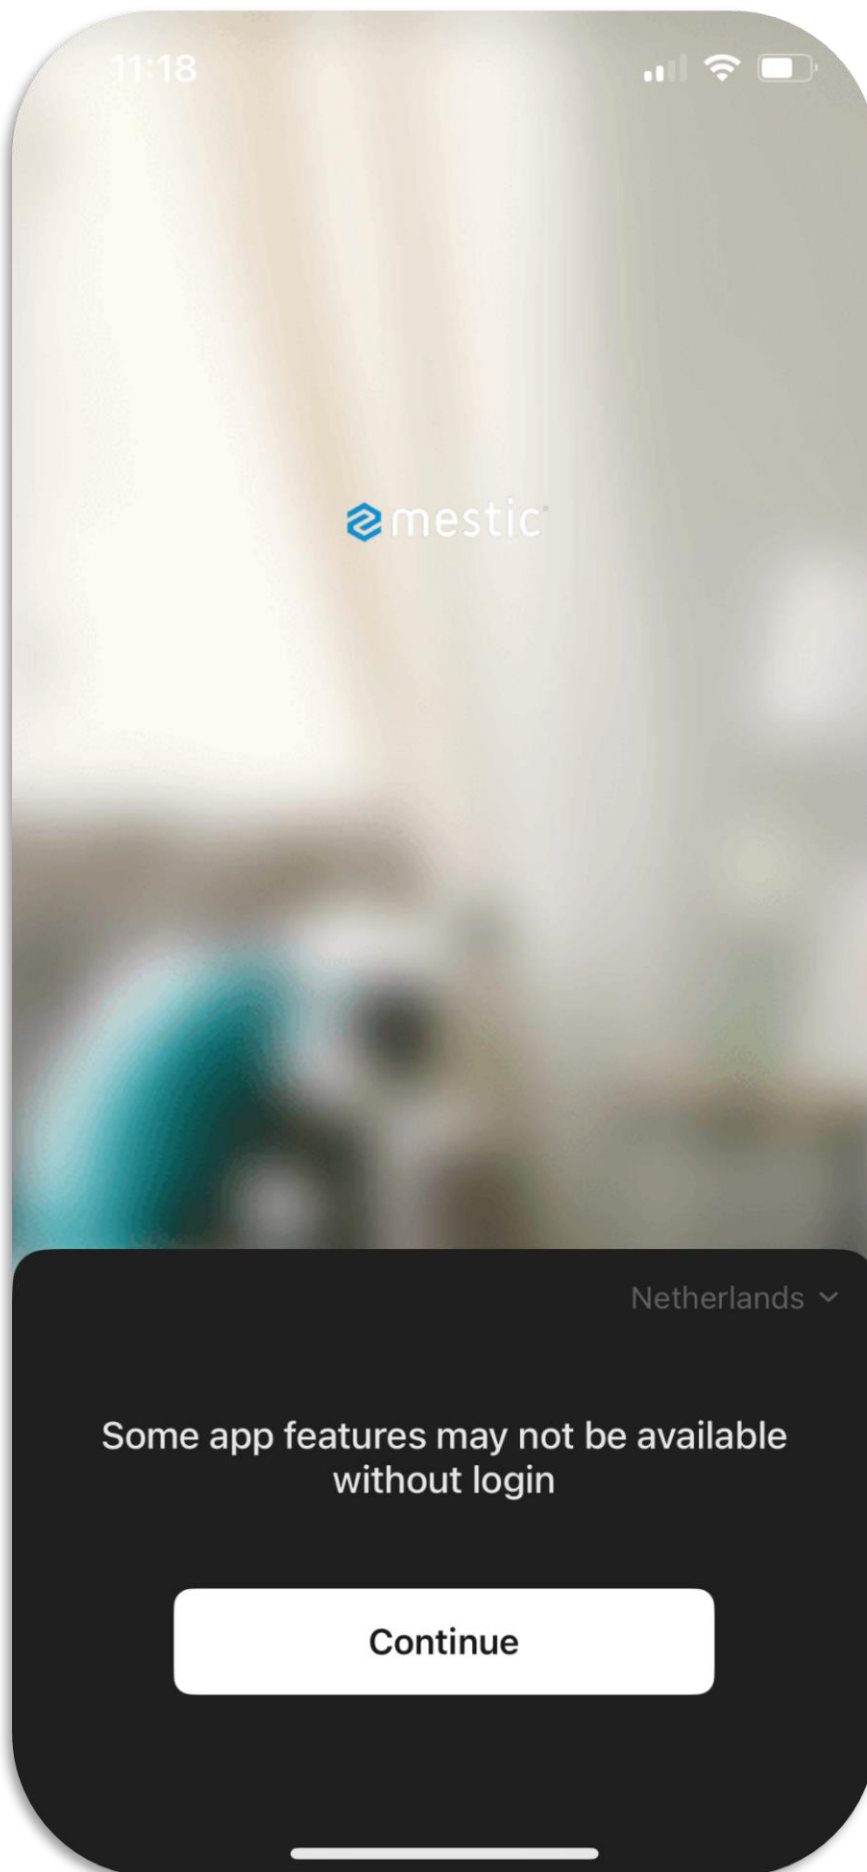

Schritt 5: Sobald Sie sich registriert haben, melden Sie sich einfach an, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in die untenstehenden Felder eingeben. Stimmen Sie anschließend erneut der 'Datenschutzerklärung' und den 'Nutzungsbedingungen' zu. Passwort vergessen? Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche (siehe rote Kreise), geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und folgen Sie den Anweisungen, die per E-Mail gesendet werden.

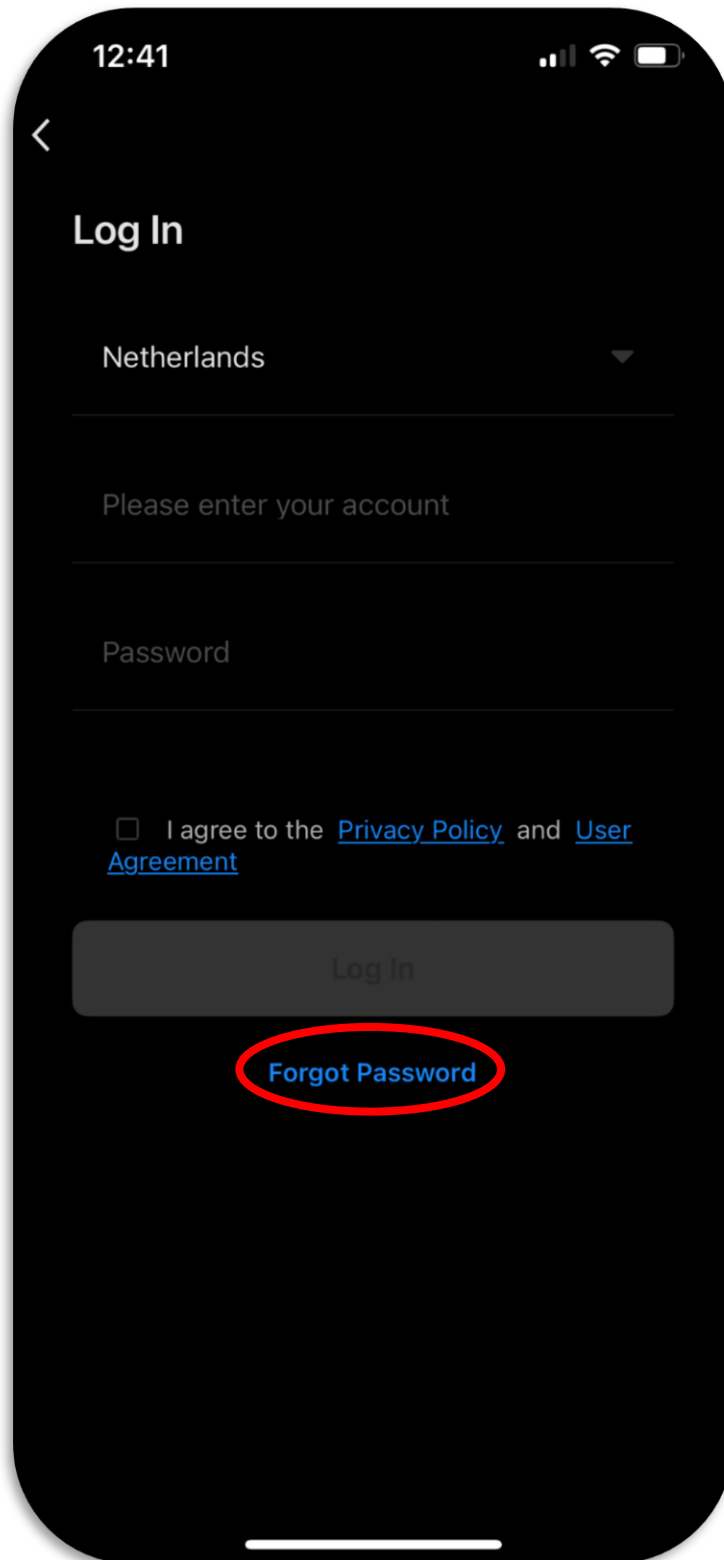

The image shows a mobile application interface for logging in. At the top, the status bar displays the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The title 'Log In' is centered. A dropdown menu shows 'Netherlands' with a downward arrow. Below this are two input fields: 'Please enter your account' and 'Password'. A checkbox is followed by the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. A large grey button labeled 'Log In' is below the checkbox. At the bottom, the text 'Forgot Password' is circled in red.

12:41

<

Log In

Netherlands ▼

Please enter your account


Password

☐ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

Forgot Password

Schritt 6: Registrieren Sie sich, indem Sie die folgenden sechs Schritte befolgen. Folgen Sie den Anweisungen der App, in denen zuerst gefragt wird, in welchem Land der Benutzer wohnt. Geben Sie anschließend Ihre E-Mail-Adresse ein und stimmen Sie der 'Datenschutzerklärung' und den 'Nutzungsbedingungen' zu. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, sobald dies ausgefüllt ist.

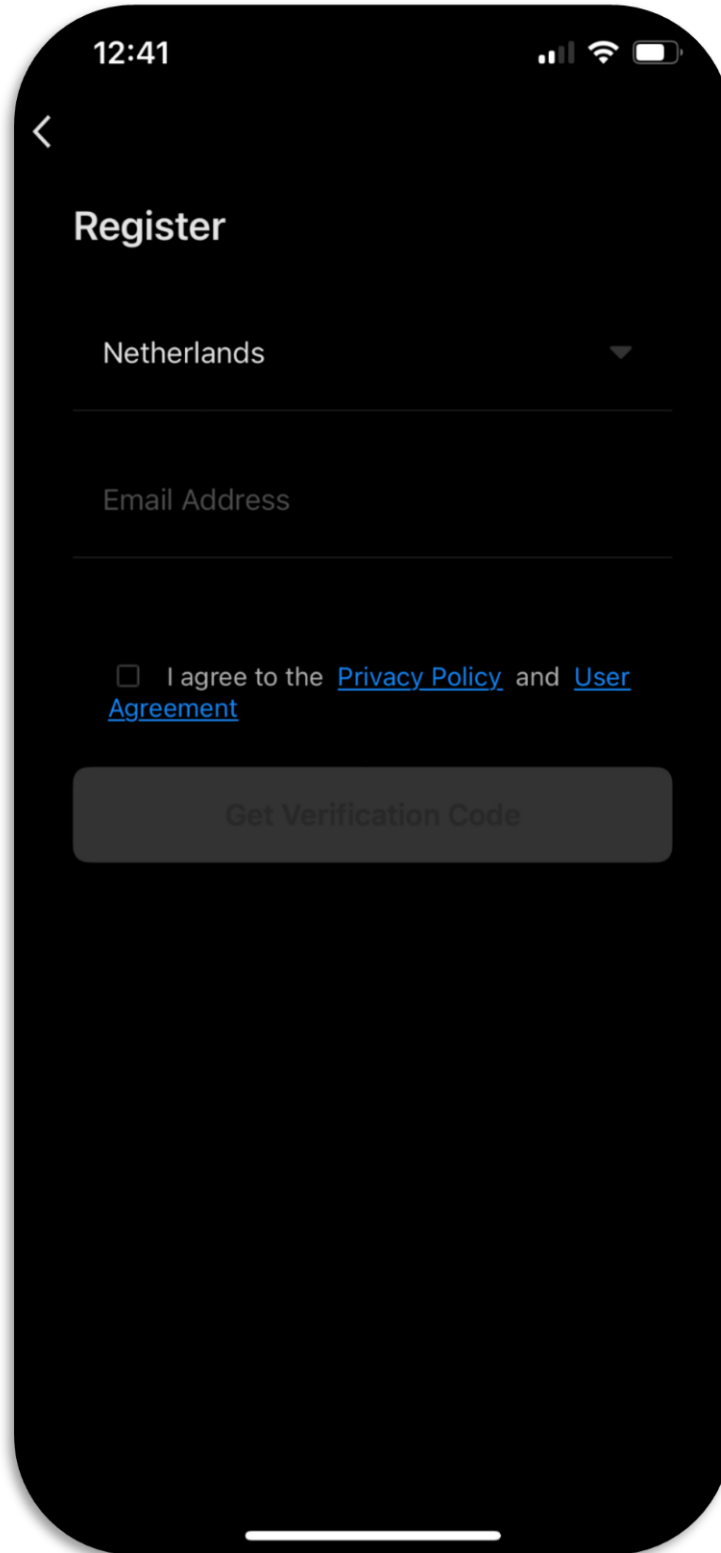A screenshot of a mobile app's registration screen. The status bar at the top shows the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery. The screen has a dark background. At the top left is a back arrow. The title 'Register' is centered. Below it is a dropdown menu showing 'Netherlands'. Underneath is an 'Email Address' input field. Further down is a checkbox with the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. At the bottom is a large, light-colored button labeled 'Get Verification Code'.

Schritt 7: Die App sendet eine E-Mail an die in Schritt 7 eingegebene E-Mail-Adresse. Diese E-Mail enthält einen sechsstelligen Bestätigungscode. Geben Sie diesen Code ein und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

12:41

<

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
Info@gimeg.nl Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		⌫

Schritt 8: Geben Sie ein Passwort ein. HINWEIS: Das Passwort muss mindestens sechs Zeichen lang sein und eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben enthalten. Die Schaltfläche 'Fertig' wird weiß, sobald diese Bedingungen erfüllt sind.

10:20 5G

<


Set Password

Password


Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done



Schritt 9: Um Mestic-Geräte verbinden zu können, muss hier 'Zulassen' angeklickt werden (oder 'Sta toe', falls die niederländische Version der App installiert ist).

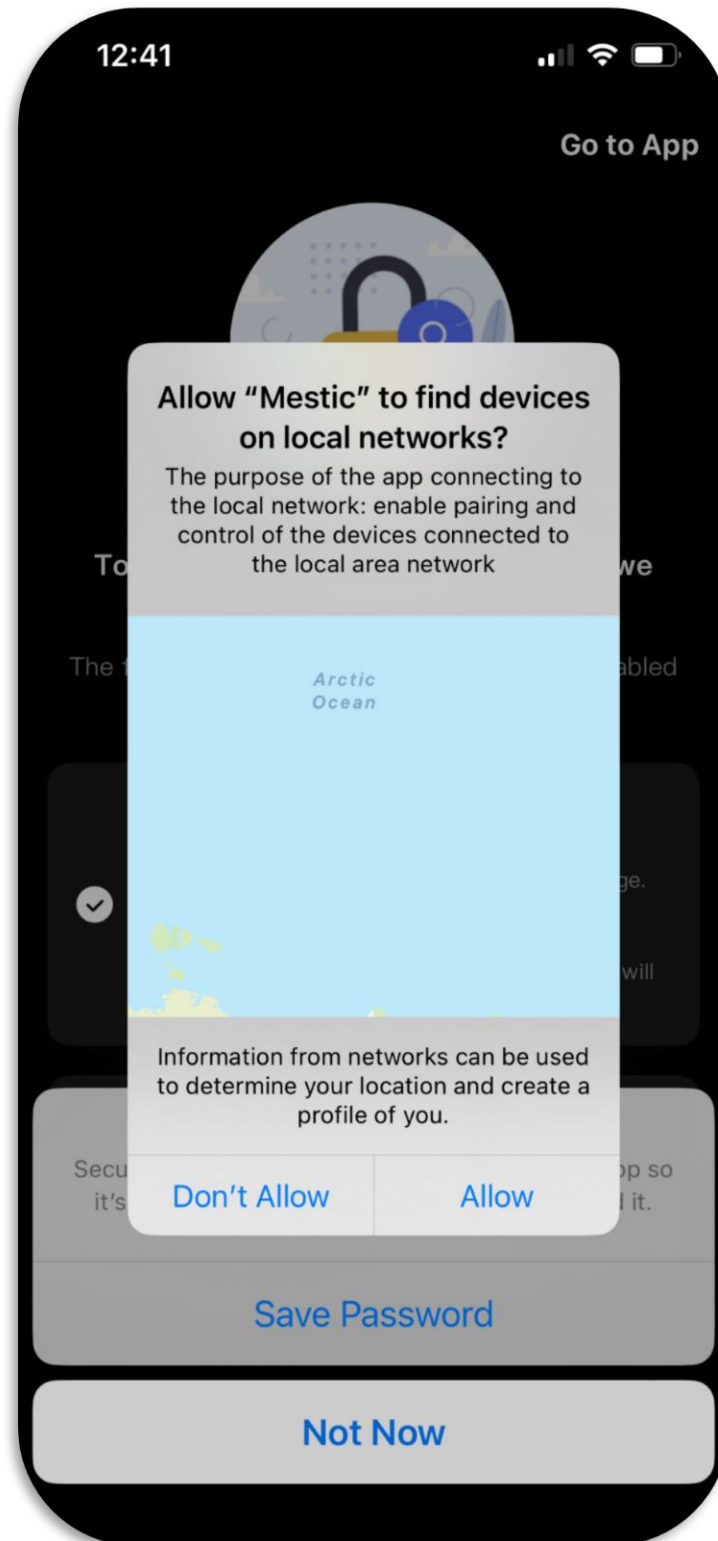


Schritt 10: Um die Dienste von Mestic zu verbessern, ist es wichtig, diese beiden Häkchen zu setzen. Dies ist jedoch optional. Klicken Sie anschließend auf 'Zur App', um zur Benutzeroberfläche der App zu gelangen.

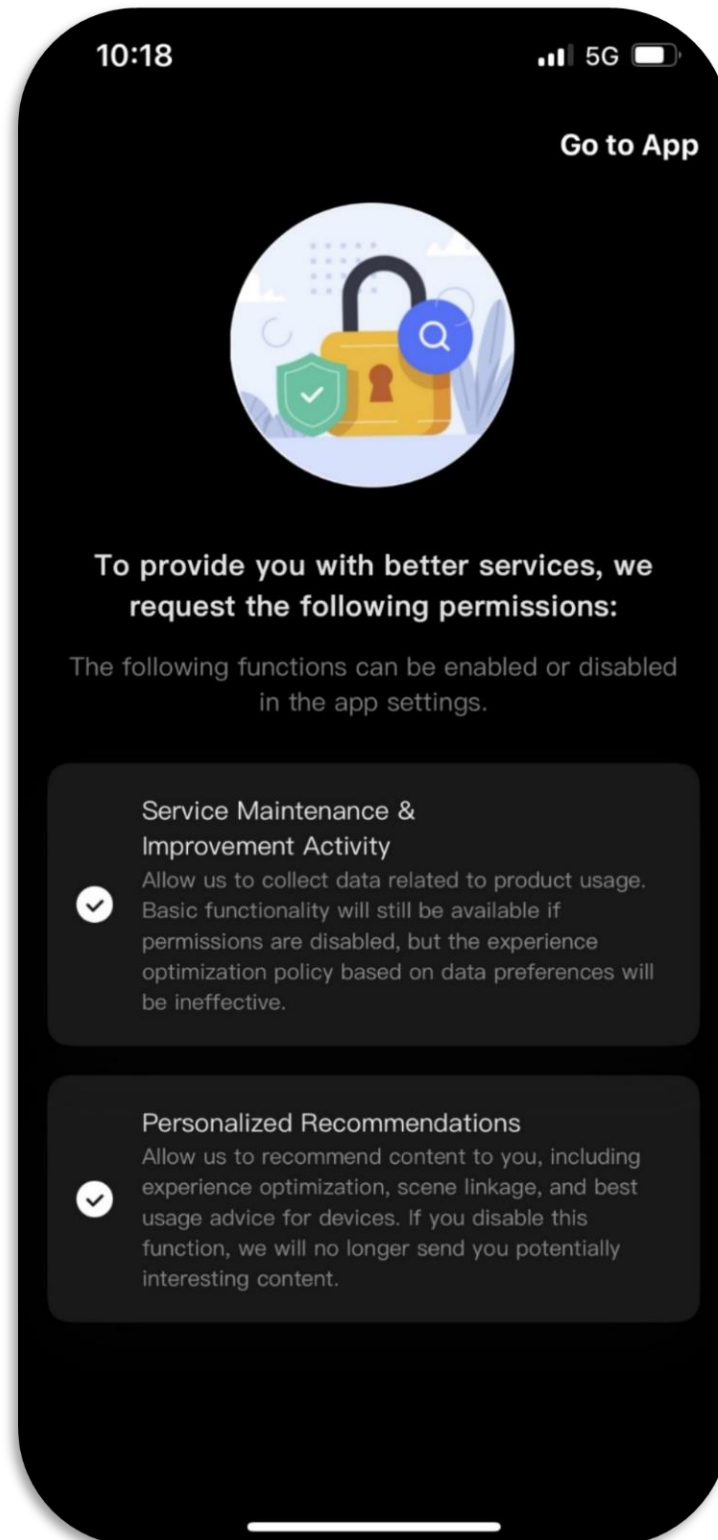


Schritt 11: Schalten Sie Bluetooth ein und erlauben Sie der Mestic-App, nach Bluetooth-unterstützten Geräten in der Nähe zu suchen (siehe rechtes Bildschirmbild).

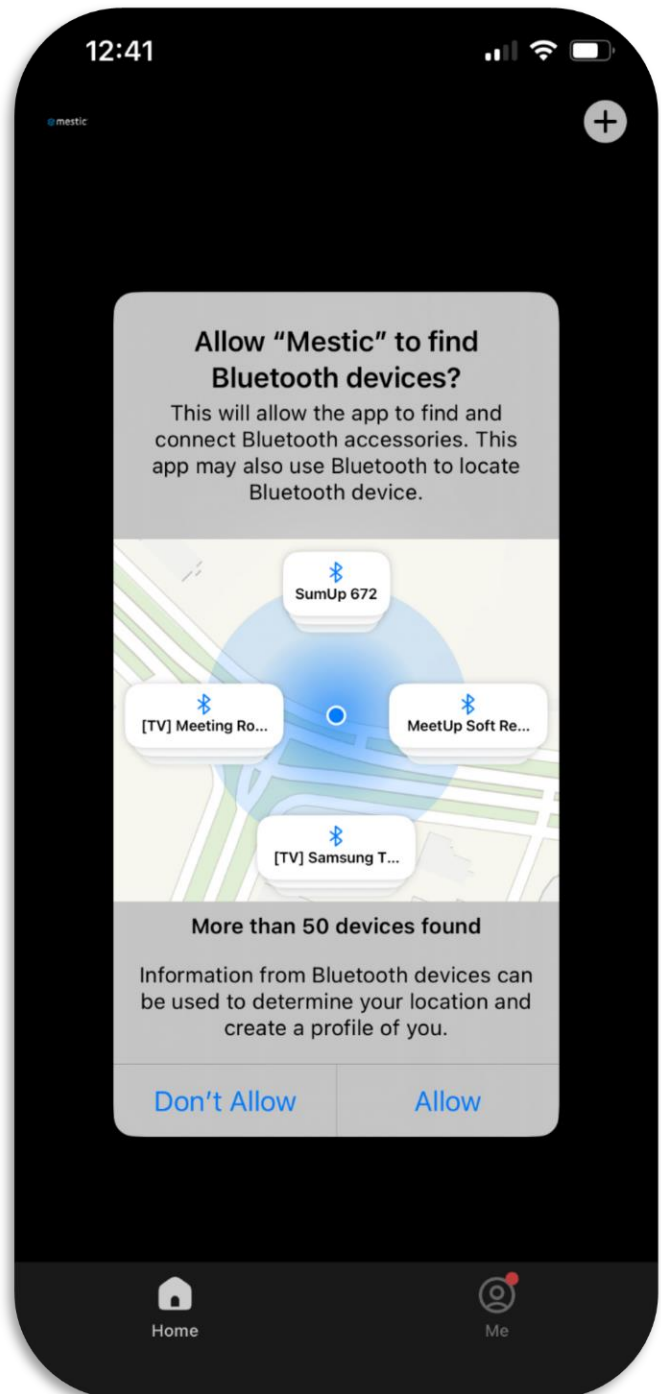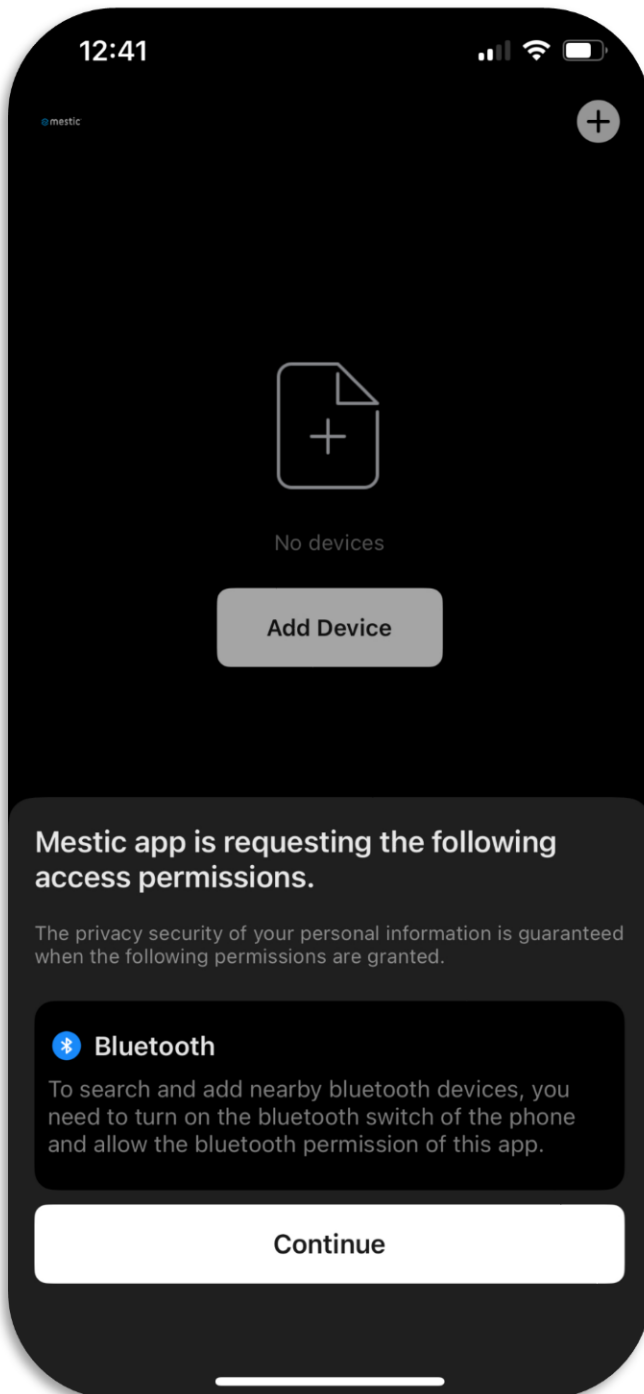


Schritt 12: Sobald alle Benachrichtigungen vom Bildschirm verschwunden sind, kann der Kopplungsvorgang beginnen. Schalten Sie die Kühlbox ein und klicken Sie in der App auf 'Add Device' oder auf das '+'. Danach erscheint das linke Bildschirmbild, was bedeutet, dass die App nach der Kühlbox sucht. Warten Sie, bis die App die Suche abgeschlossen hat. Die Suche ist beendet, wenn der Bildschirm auf Seite 55 erscheint.

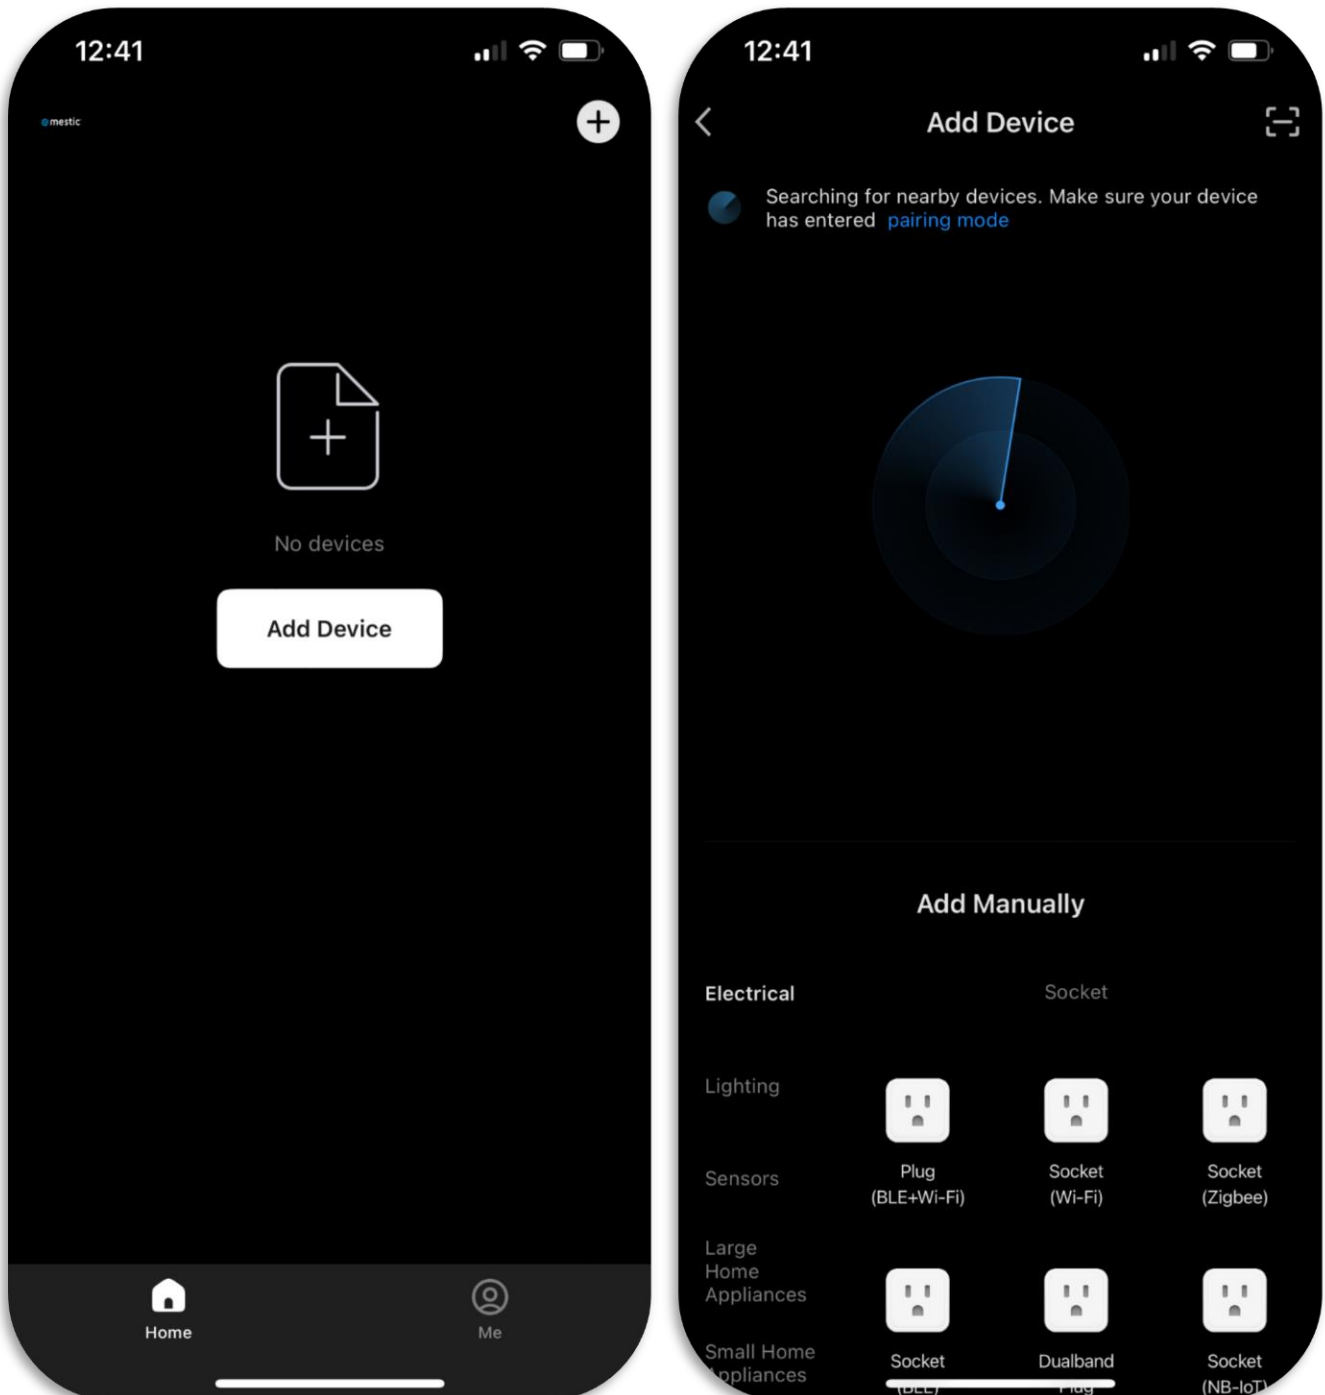


Schritt 13: Sobald die App die Suche abgeschlossen hat, wird das linke Bildschirmbild angezeigt. Klicken Sie auf die MK45 (in diesem Fall) und geben Sie das korrekte WLAN-Passwort ein, um eine Verbindung herzustellen. Danach beginnt die App mit der Kopplung der App und der Kühlbox (siehe rechtes Bildschirmbild).

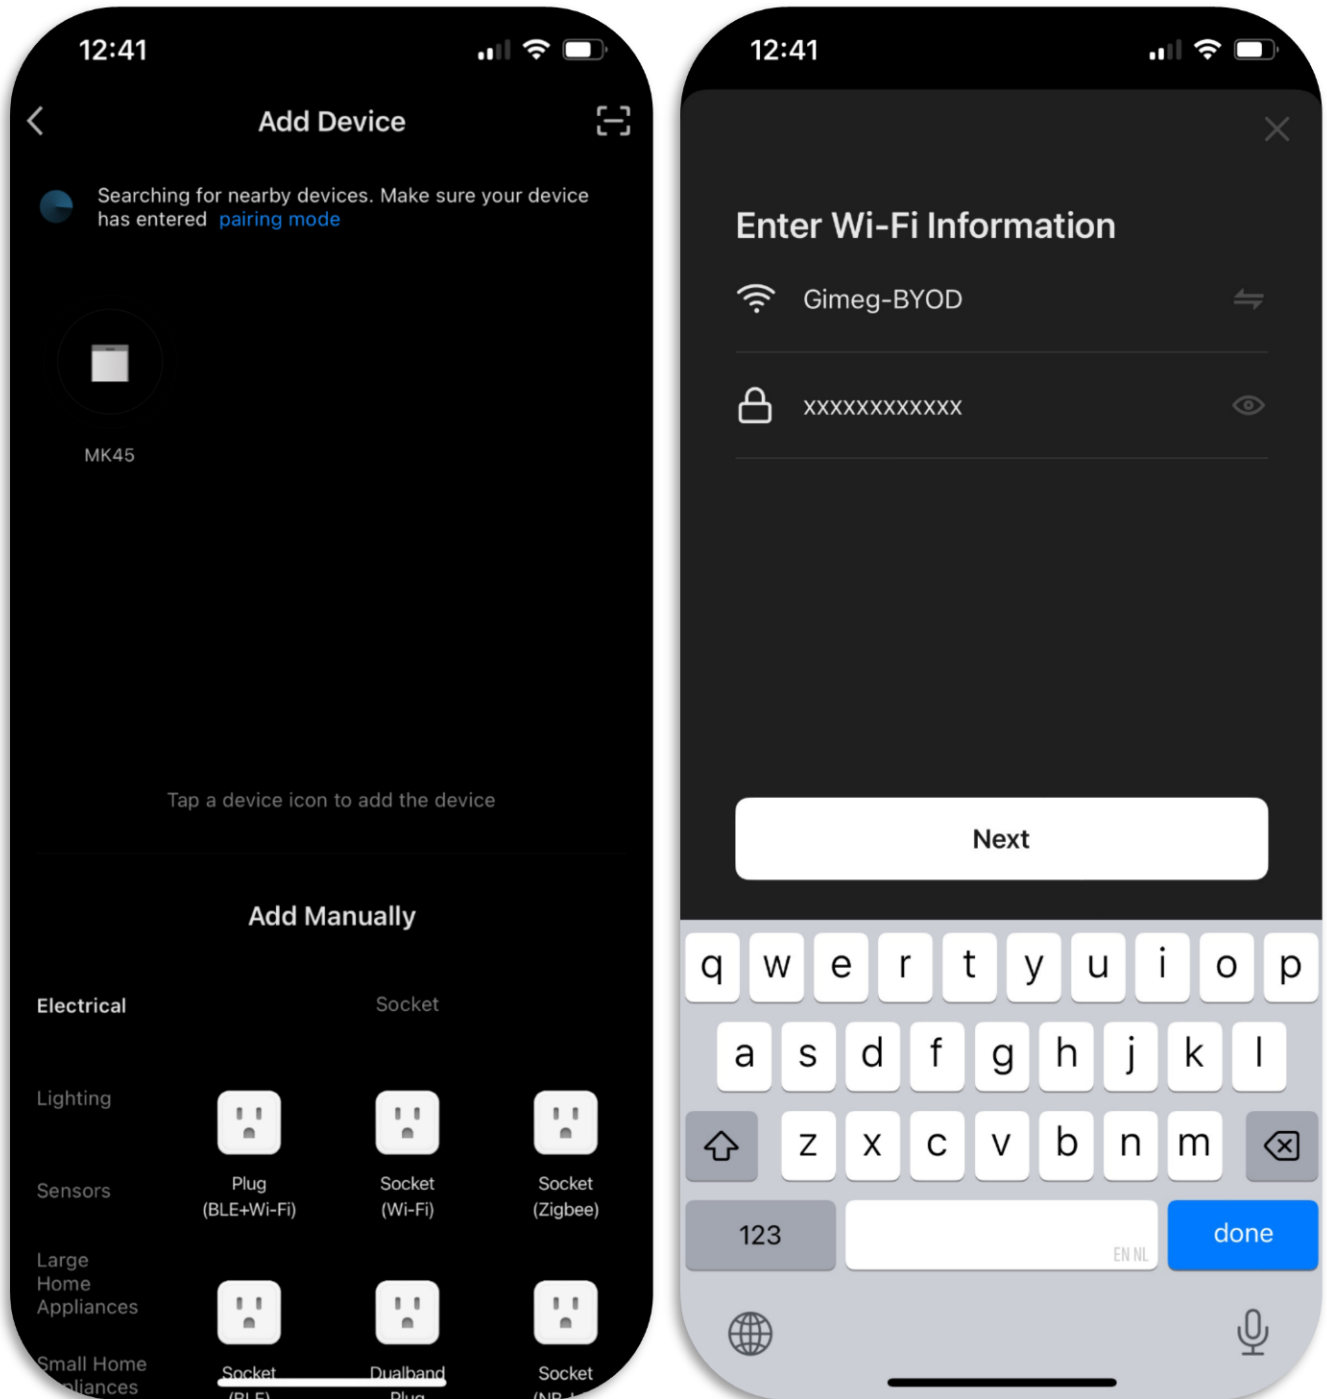


Schritt 14: Die App stellt nun eine Verbindung zur Kühlbox her, wie in der linken Abbildung gezeigt. Dies kann bis zu fünf Minuten dauern. Sobald die Verbindung erfolgreich ist, erscheint eine Meldung, dass die Kühlbox gekoppelt wurde, und die rechte Abbildung wird angezeigt. Falls die App keine Verbindung zur Kühlbox herstellt (siehe Abbildung auf Seite 57), schließen Sie die App und starten Sie sie neu. Falls dies nicht funktioniert, gehen Sie zurück zu Schritt 13 und versuchen Sie es erneut.

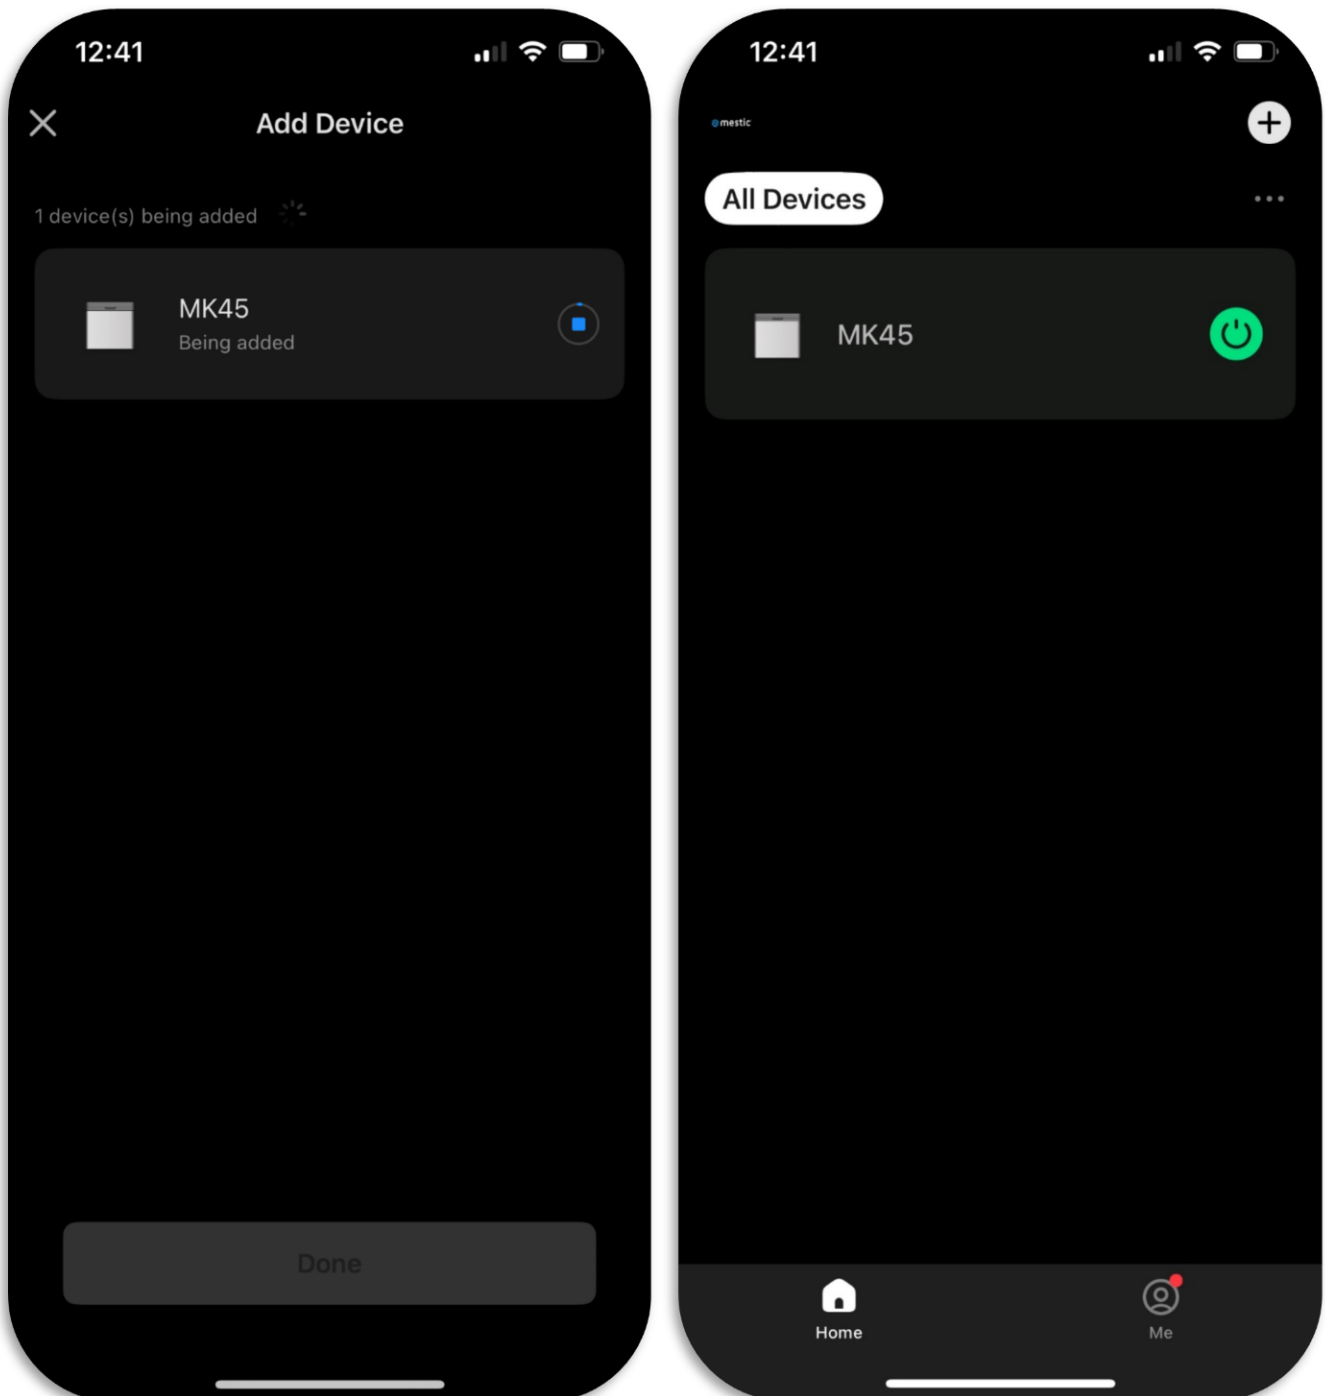


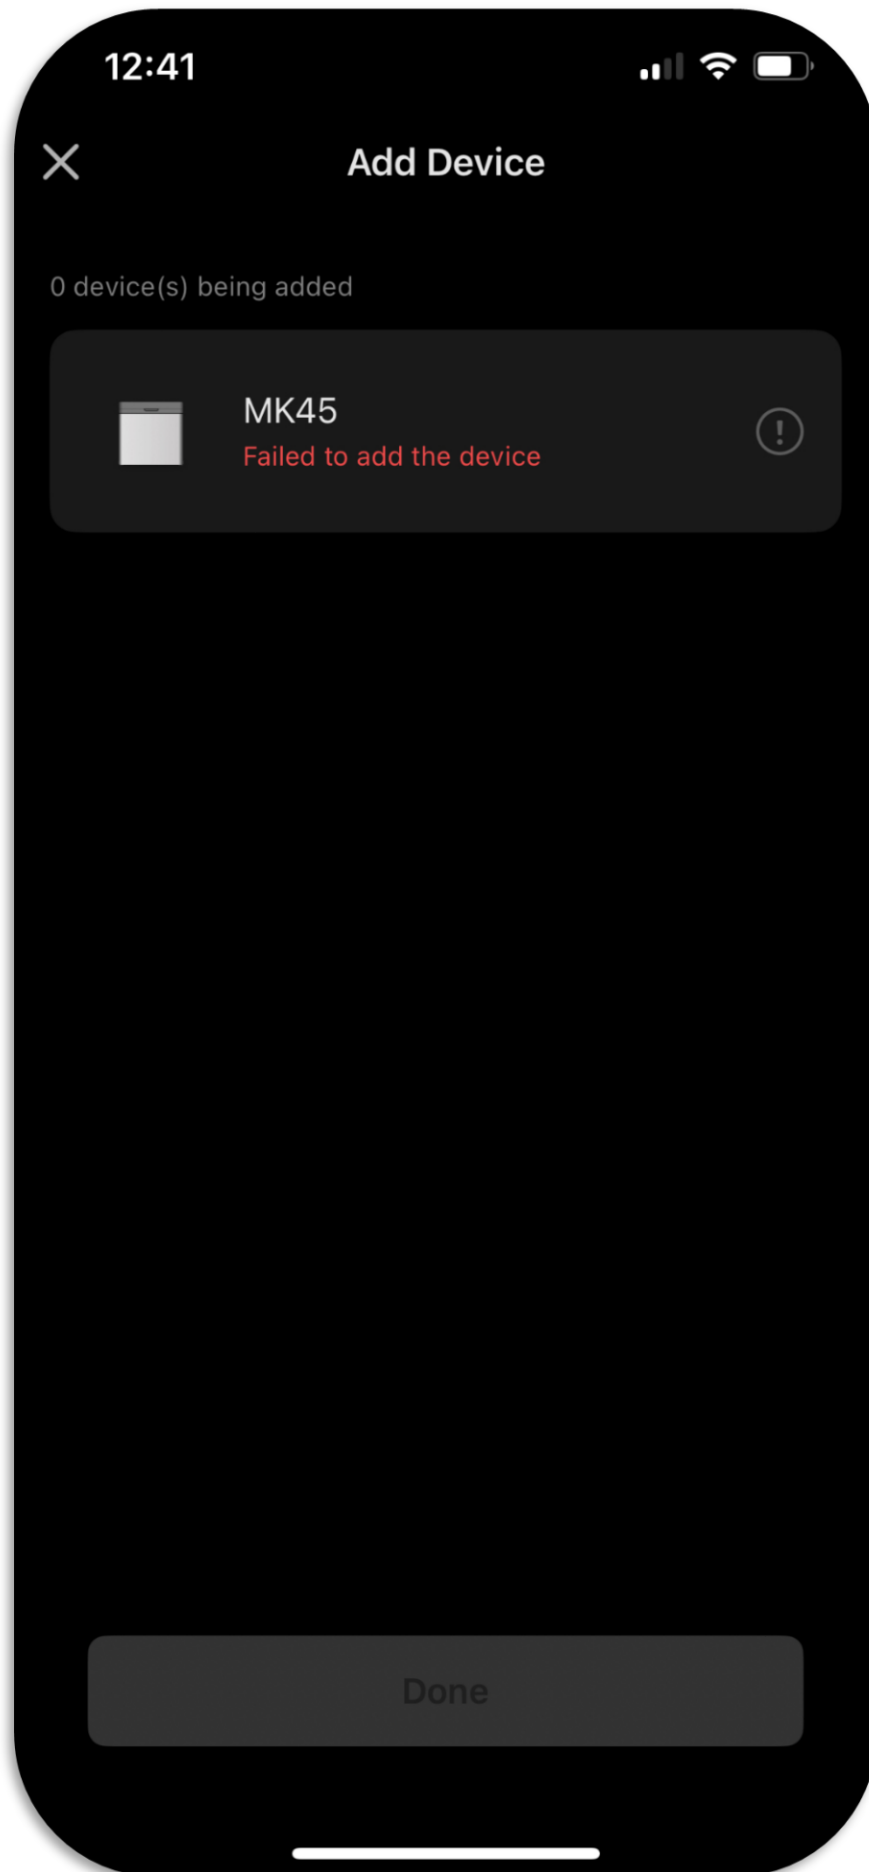

App-Anweisungen

Sobald die App mit der Kühlbox gekoppelt ist, können alle Funktionen auch über die App gesteuert werden. So kann die Temperatur der Kühlbox angepasst werden, ebenso wie der Batterieschutz, der Betriebsmodus (ECO/Max), die Temperatureinheit und das Sperren sowie das Ein- und Ausschalten der Kühlbox. Die Benutzeroberfläche sieht wie folgt aus:

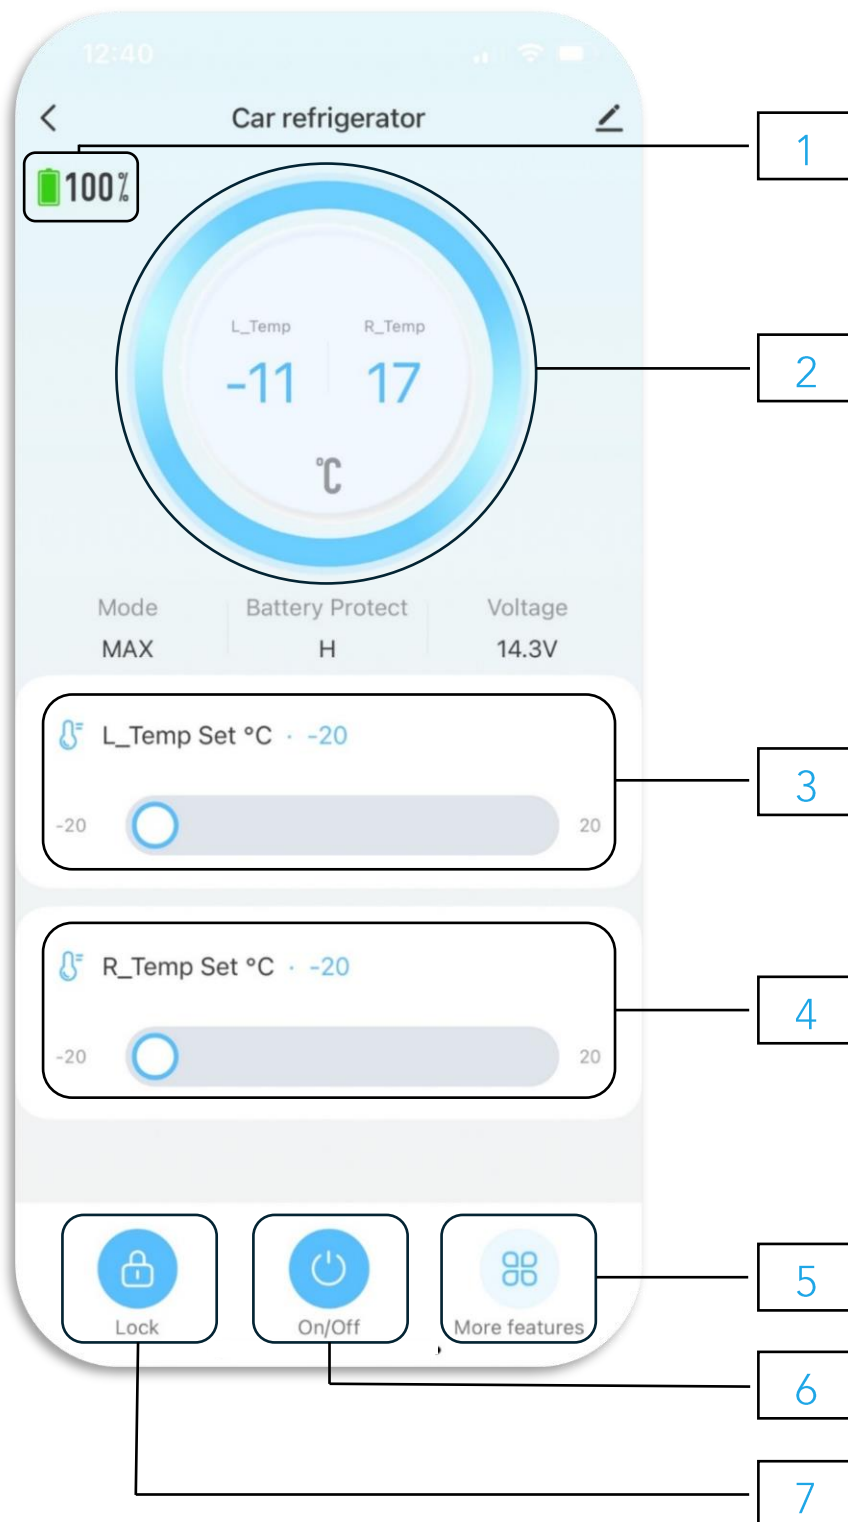

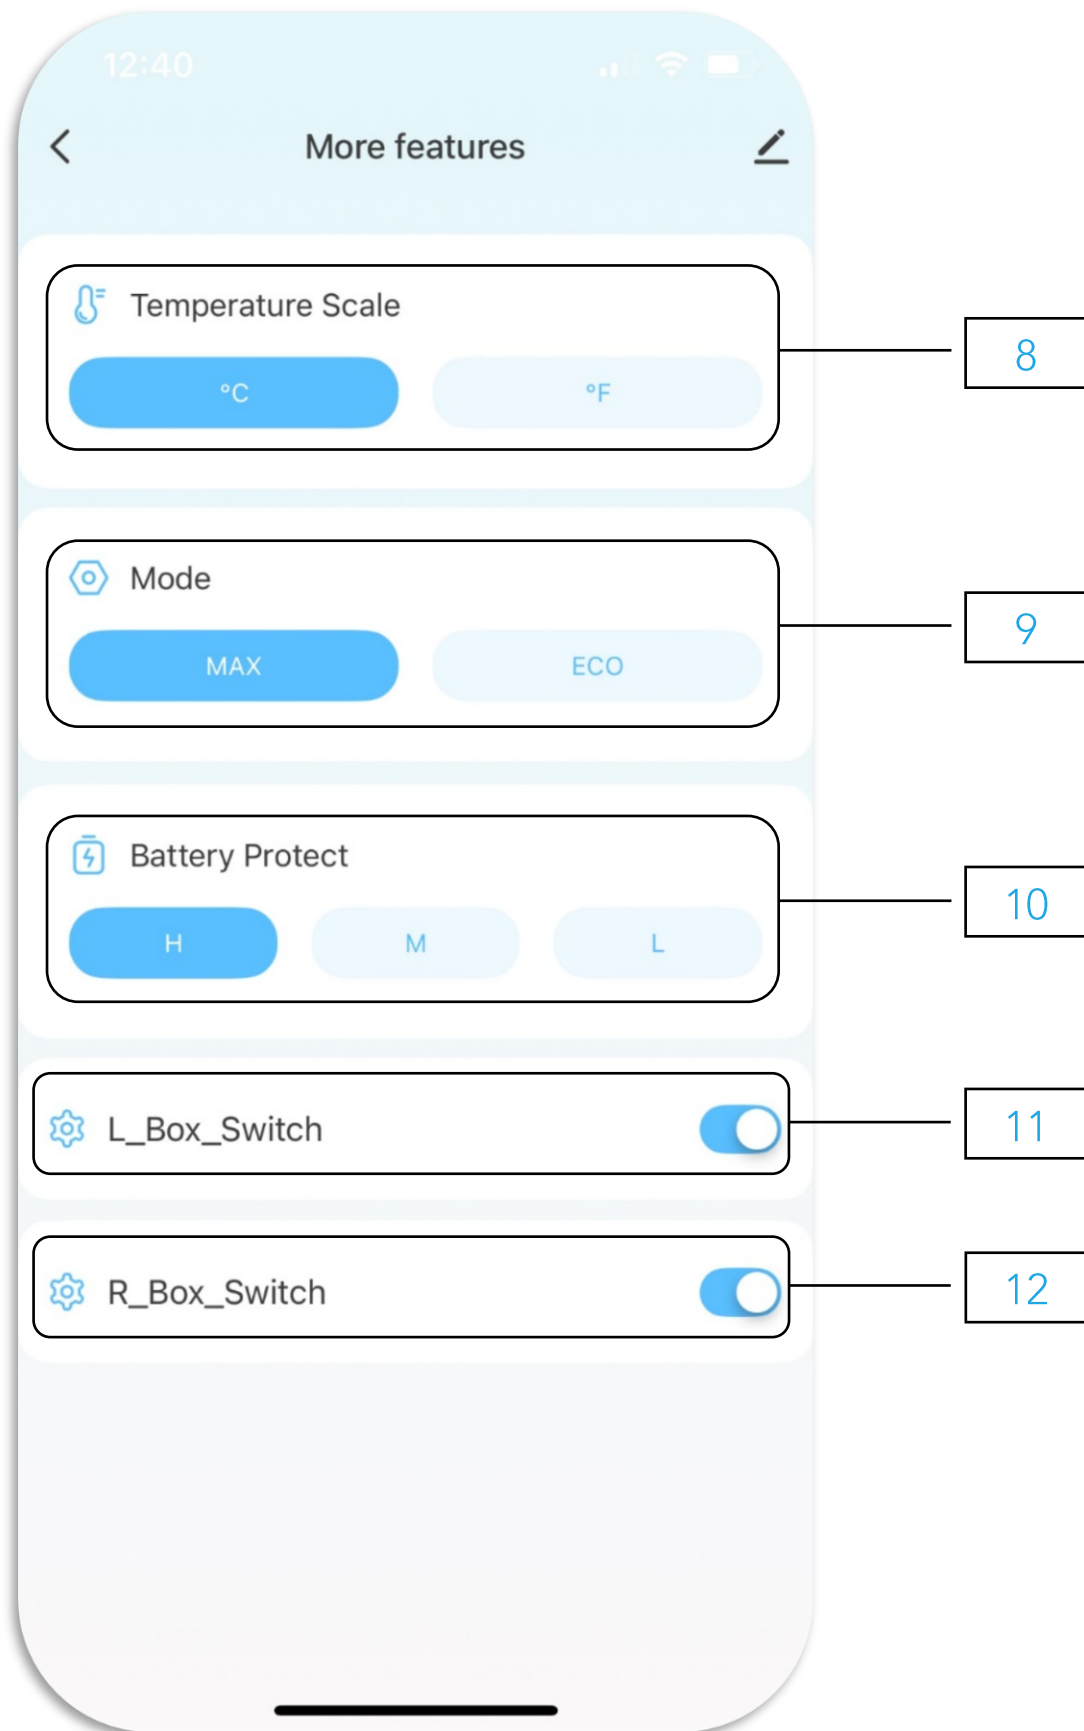

- 1: Das Batteriesymbol ist ein Indikator für die Spannung, an die die Kühlbox angeschlossen ist. Die Kühlbox kann an Wechselstrom (Beispiel: Steckdose $\geq 24V$) oder an Gleichstrom (Beispiel: Auto-Ladegerät $\leq 12V$) angeschlossen werden. Siehe Tabelle unten.

Nr.	12 V spanning	24 V spanning	Resterende batterijweergave
0	$U \leq 10,2$	$U \leq 22,3$	
1	$9,6 \leq U \leq 10,7$	$21,4 \leq U \leq 23,2$	
2	$10,2 \leq U \leq 11,1$	$22,2 \leq U \leq 24,0$	
3	$10,7 \leq U \leq 11,6$	$23,1 \leq U \leq 24,9$	
4	$11,2 \leq U \leq 11,7$	$23,9 \leq U \leq 25,7$	
5	$U \geq 12,1$	$U \geq 24,7$	


- 2: In dieser Anzeige wird die Temperatur der Kühlbox angezeigt. Bei der Mestic Kühlbox-Kompressor MCC-45 AC/DC Dual Zone werden die Temperaturen des linken und des rechten Fachs angezeigt. Die anderen Mestic Kühlboxen haben nur ein Fach, daher wird hier nur eine Temperatur angezeigt.
- 3: Passen Sie die Temperatur des linken Fachs an, indem Sie den Regler verschieben.
- 4: Passen Sie die Temperatur des rechten Fachs an, indem Sie den Regler verschieben. Diese Option gibt es nur bei der Mestic Kühlbox-Kompressor MCC-45 AC/DC Dual Zone.
- 5: Unter dieser Schaltfläche finden Sie weitere Optionen, in denen zusätzliche Eigenschaften der Kühlbox angepasst werden können.
- 6: Mit dieser Taste können Sie die Kühlbox ein- oder ausschalten.
- 7: Mit dieser Taste können Sie das Display der Kühlbox sperren oder entsperren.
- 8: Legen Sie fest, ob die Temperatur der Kühlbox in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit angezeigt werden soll.
- 9: Wählen Sie den Betriebsmodus der Kühlbox: Es kann zwischen ECO und MAX gewählt werden. ECO verbraucht weniger Strom, braucht jedoch länger, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
- 10: Stellen Sie den Batterieschutz für die Stromquelle ein, an die die Kühlbox angeschlossen ist. Es wird empfohlen, bei Anschluss an ein Fahrzeug den Schutz auf H (hoch) zu stellen, da sonst die Fahrzeugbatterie zu stark entladen werden könnte und die normale Zündung des Autos beeinträchtigt wird. Wenn Sie die Kühlbox an eine externe oder Backup-Batterie anschließen, wird empfohlen, den Schutz auf M (mittel) zu stellen, damit die Kühlbox länger betrieben werden kann. Aufgrund unterschiedlicher Ausgangsspannungen bei verschiedenen Fahrzeugen kann es vorkommen, dass die Eingangsspannung


für den normalen Betrieb der Kühlbox zu niedrig ist (Fehlercode F1 wird auf dem Display angezeigt, siehe dazu das mitgelieferte Handbuch der Kühlbox). In diesem Fall kann die Batterieschutzeinstellung um eine Stufe reduziert werden.

- 11: Schalten Sie die Kühlung des linken Fachs ein oder aus.
- 12: Schalten Sie die Kühlung des rechten Fachs ein oder aus.

Produkte trennen

Wenn Sie die Kühlbox trennen möchten, können Sie in der Produktübersicht (siehe linkes Bild) auf die drei Punkte klicken. Klicken Sie dann auf 'Gerätemanagement' und wählen Sie das entsprechende Produkt aus (siehe rechtes Bild). Wischen Sie dann die untere Leiste nach links, bis 'Gerät entfernen' erscheint, und klicken Sie darauf. Nach Bestätigung Ihrer Auswahl (siehe Abbildung auf Seite 20) wird die Kühlbox getrennt.

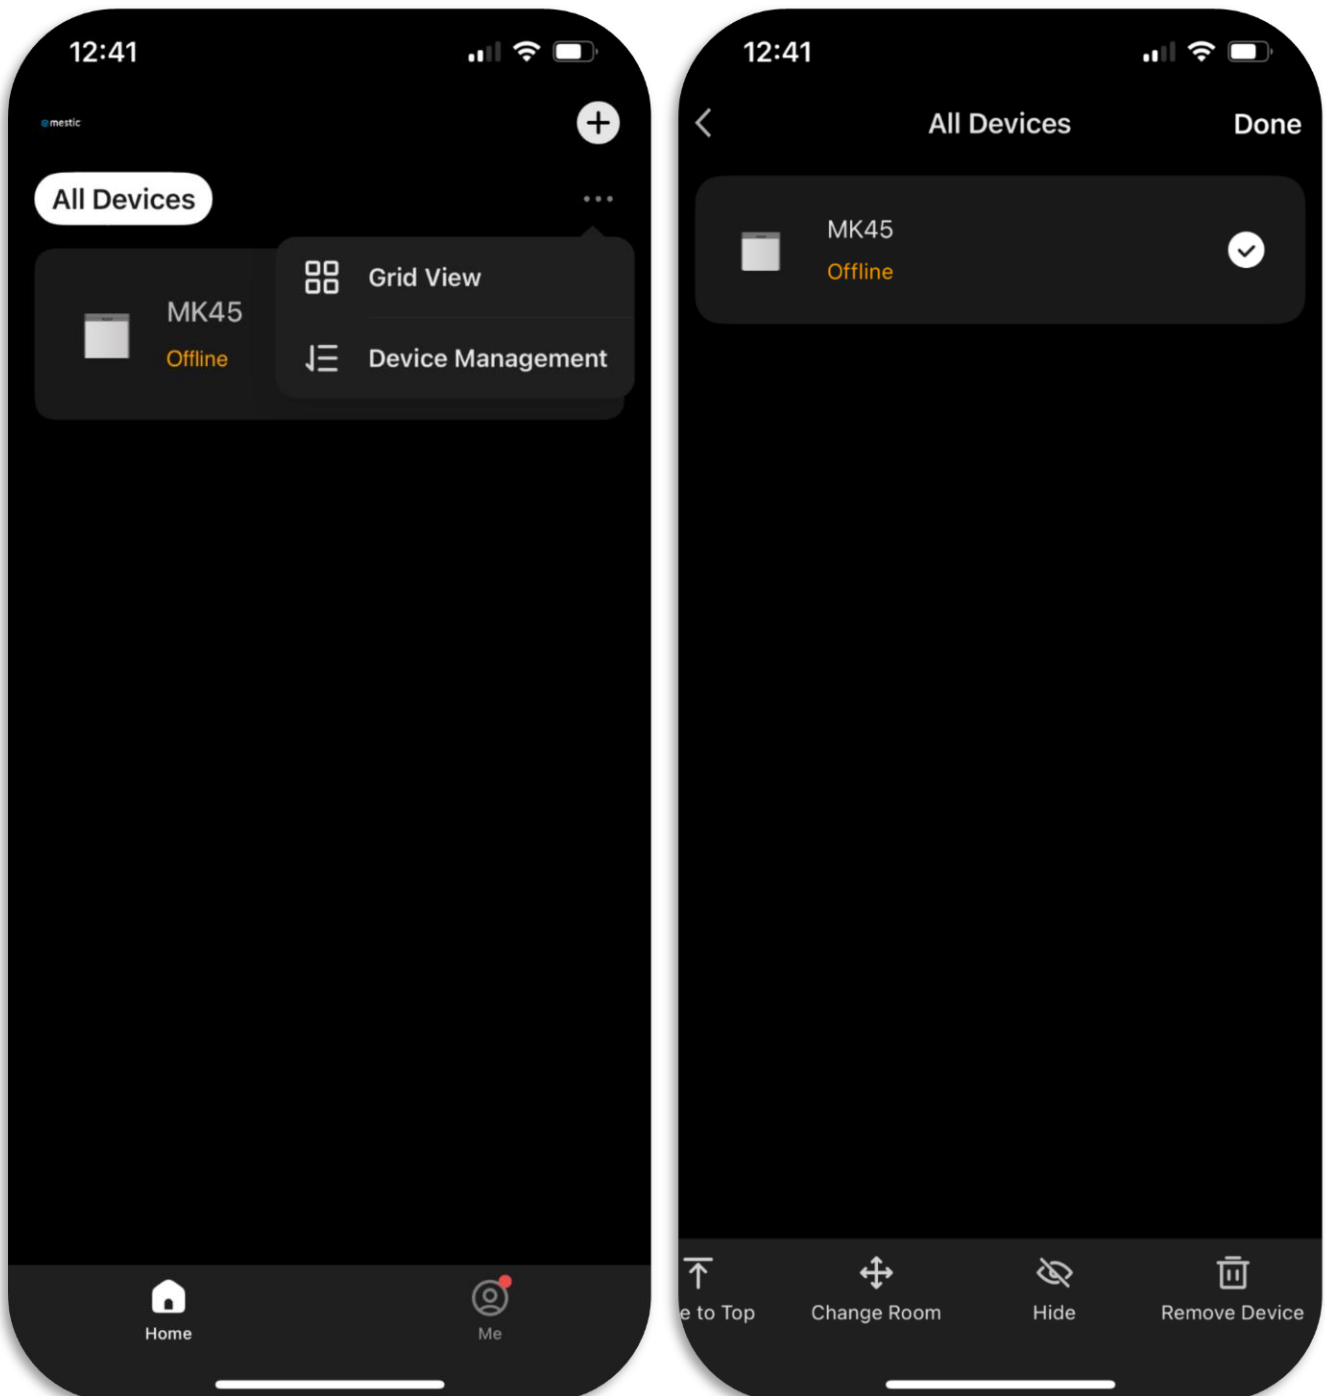

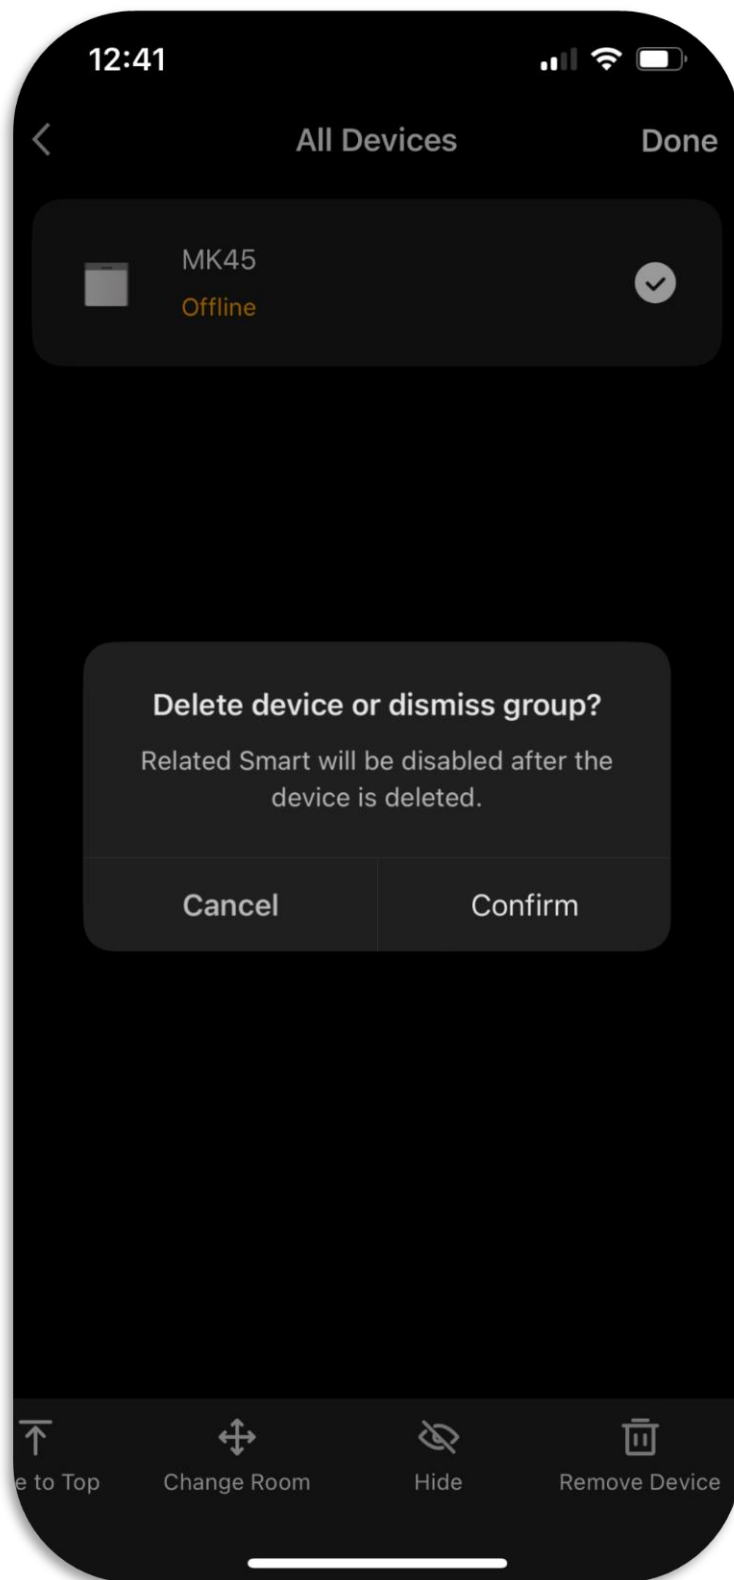

Wenn die Kühlbox über die App getrennt wurde, kann es sein, dass die Kühlbox auch manuell getrennt werden muss. Halten Sie dazu die Tasten '+' und '-' an der Kühlbox gedrückt, bis ein kurzer Piepton zu hören ist. Die Kühlbox ist jetzt vollständig getrennt und kann mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

FRANÇAIS

Téléchargez l'application.....	65
Instructions de l'application.....	79
Dissocier des produits.....	83


Téléchargez l'application

Téléchargez l'application Suivez chaque étape pour garantir le succès lors de la connexion de votre appareil Mestic. Ce chapitre décrit chaque étape sur la façon de télécharger l'application Mestic..

Step 1: Scannez le code QR ci-dessous:






Étape 2 : Téléchargez l'application depuis le magasin d'applications correspondant (Apple/App Store, Android/Google Play). Voir ci-dessous:

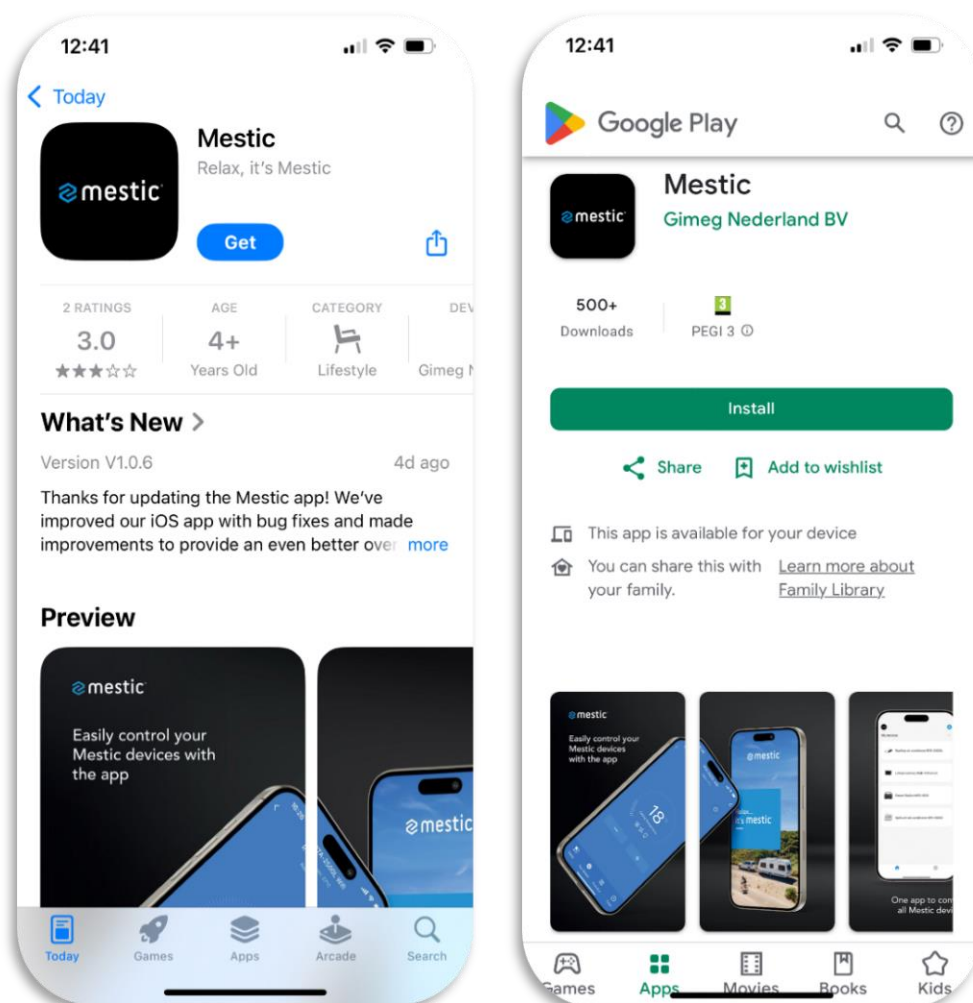

Étape 3 : Acceptez le contrat utilisateur et la politique de confidentialité (voir l'écran de gauche).

Étape 4 : Est-ce la première fois que vous utilisez l'application ? Inscrivez-vous via le bouton 'Sign Up' ou cliquez sur 'Try as Guest' (écran de droite). ATTENTION : Si vous sélectionnez 'Try as Guest', toutes les fonctionnalités de l'application ne seront pas disponibles (voir l'image page 67). Cliquez ici pour voir les instructions de connexion. Cliquez ici pour accéder aux instructions d'inscription.

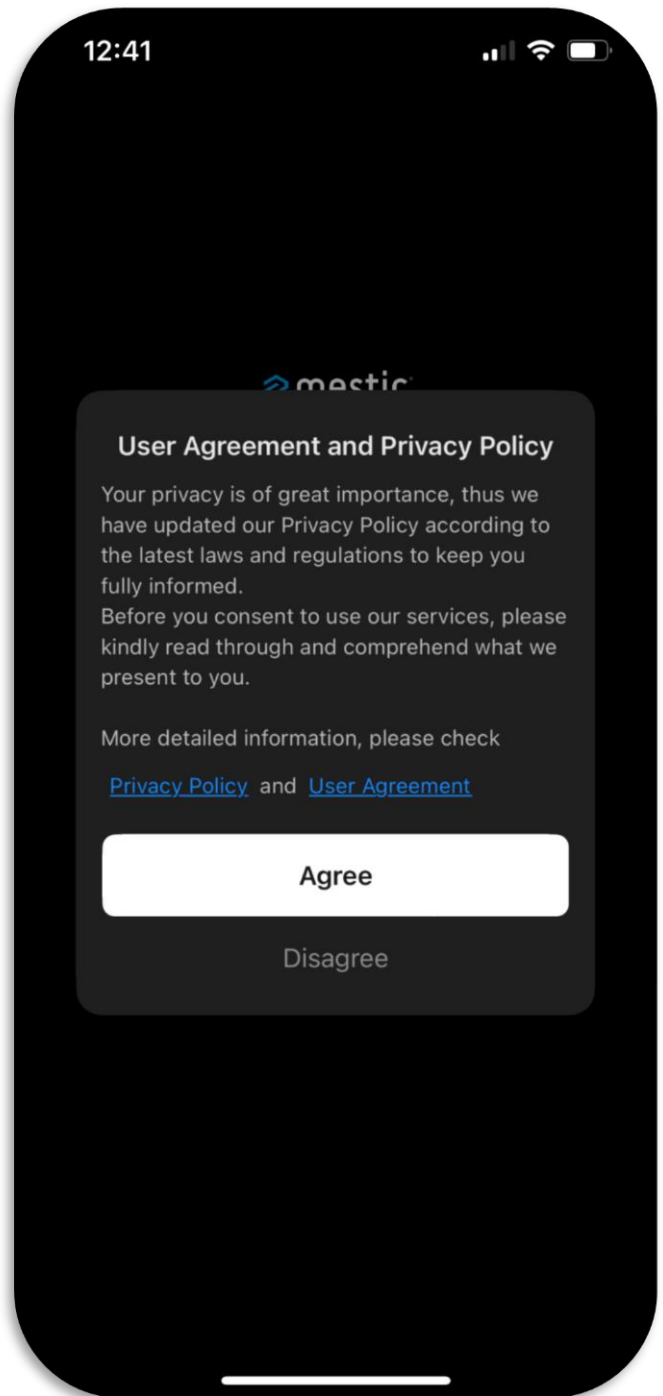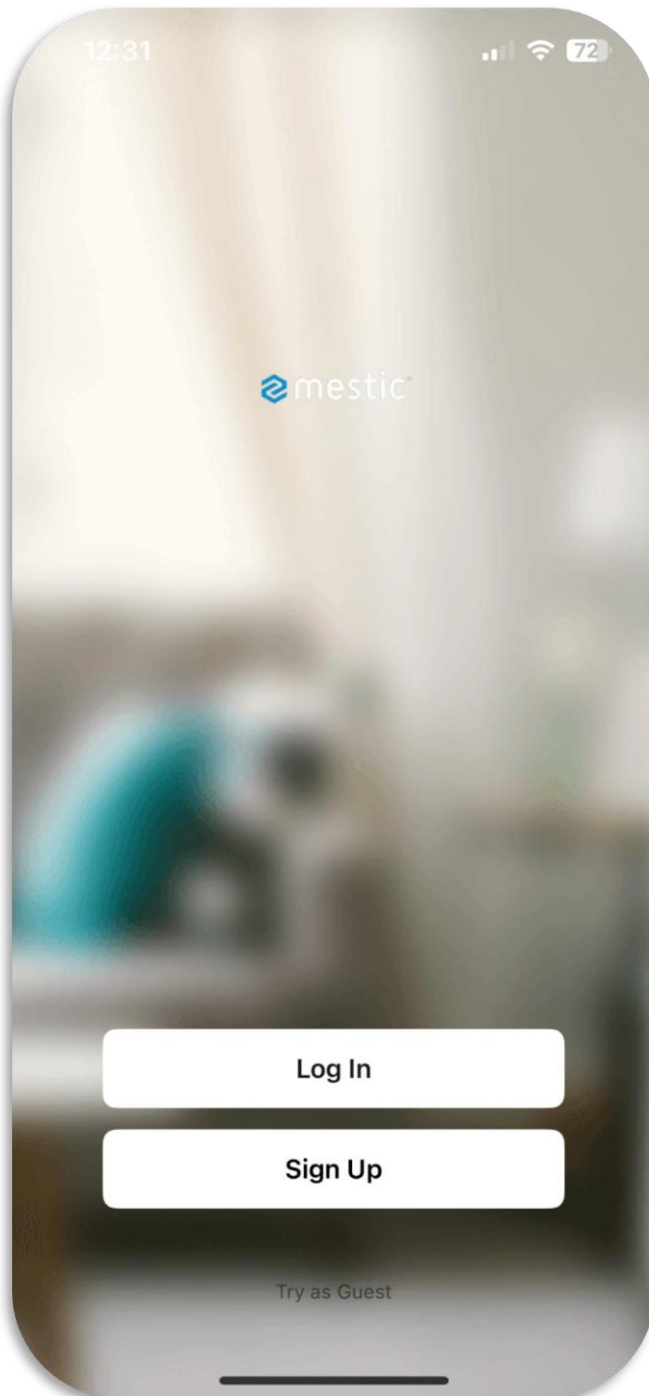

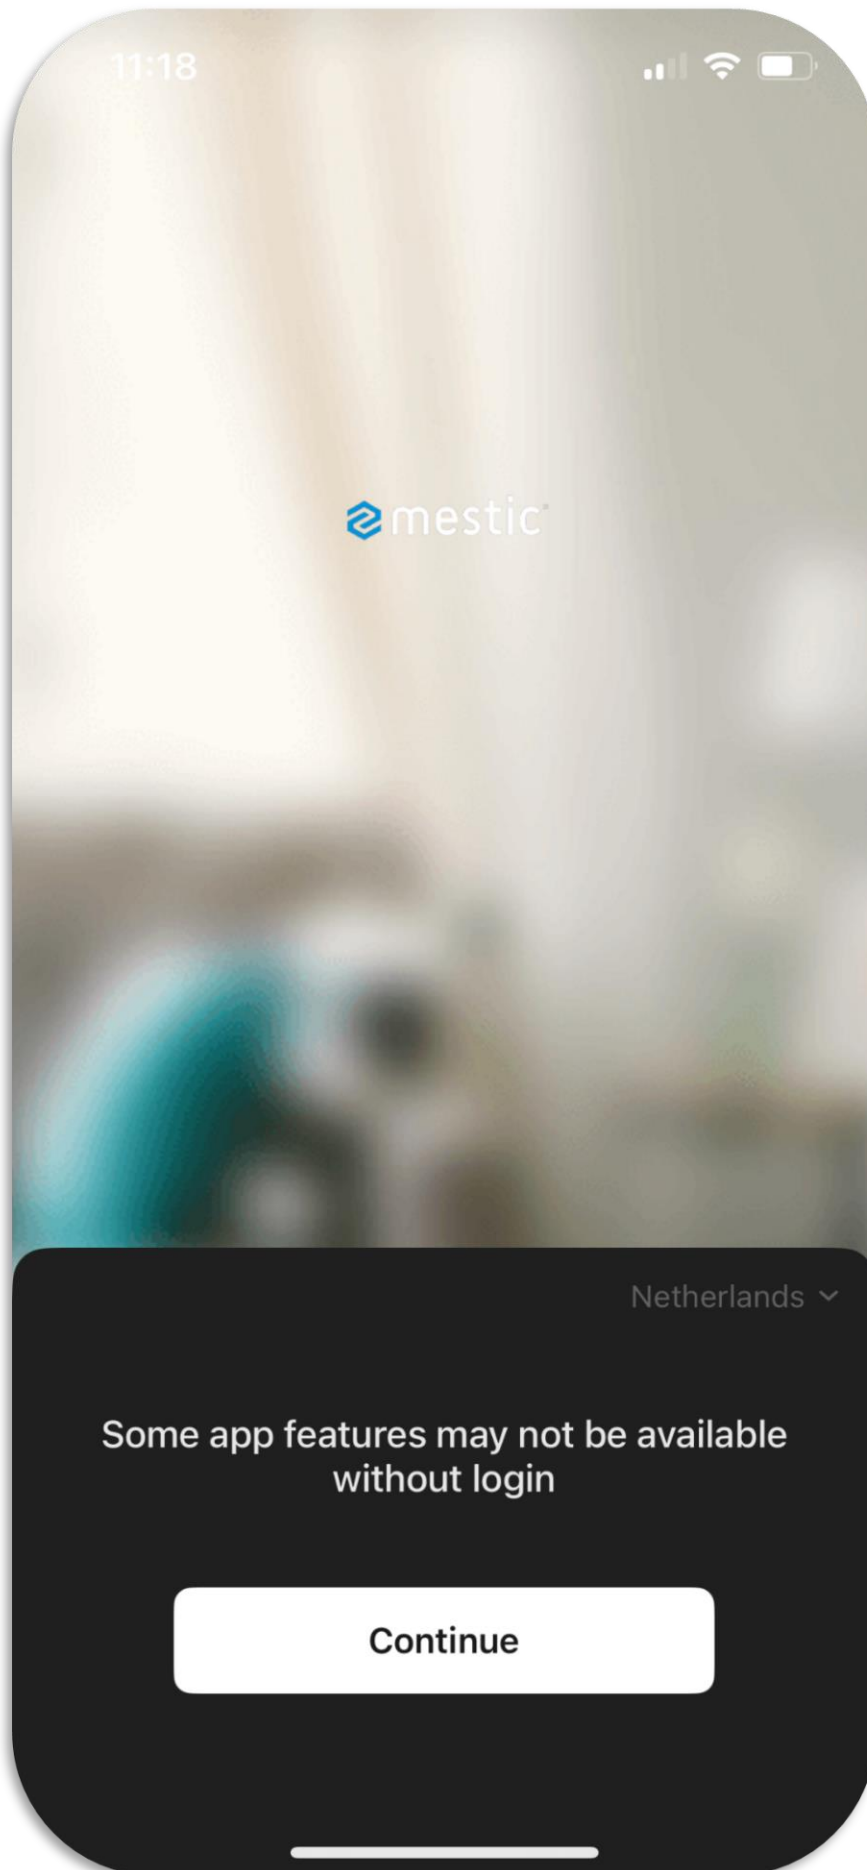

Étape 5 : Une fois inscrit, connectez-vous simplement en entrant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs ci-dessous. Ensuite, acceptez à nouveau la 'Politique de confidentialité' et le 'Contrat utilisateur'. Mot de passe oublié ? Cliquez sur le bouton correspondant (voir cercle rouge), saisissez votre adresse e-mail et suivez les instructions envoyées par e-mail.

12:41

<

Log In

Netherlands ▼

Please enter your account


Password

☐ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

Forgot Password

Étape 6 : Inscrivez-vous en suivant ces six étapes. Suivez les instructions de l'application qui vous demandera d'abord dans quel pays vous résidez. Ensuite, entrez votre adresse e-mail et acceptez la 'Politique de confidentialité' et le 'Contrat utilisateur'. Passez à l'étape suivante une fois ces informations remplies.

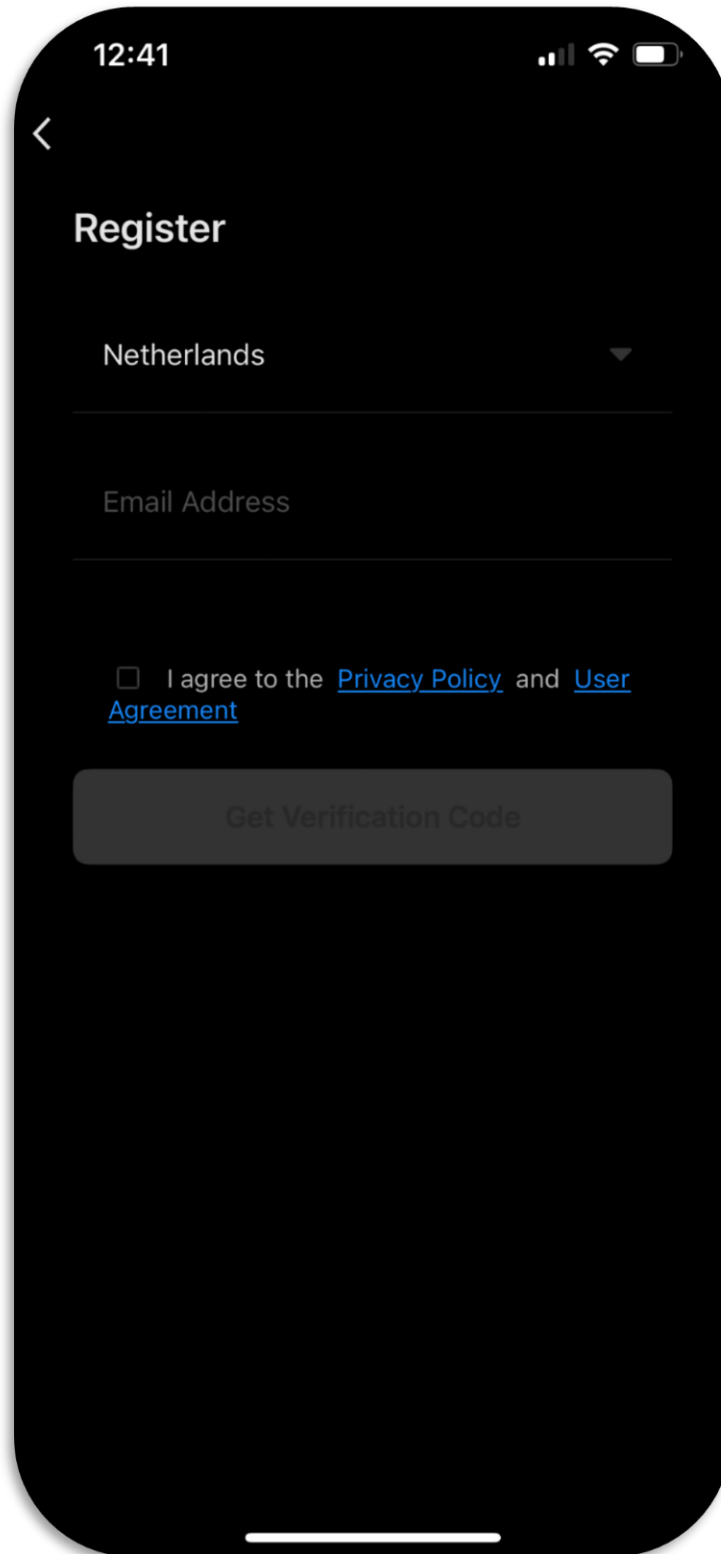A screenshot of a mobile application interface for registration. The screen is dark-themed. At the top, the status bar shows the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The title 'Register' is centered. There is a dropdown menu showing 'Netherlands' with a downward arrow. Below this is a text input field labeled 'Email Address'. Further down is a checkbox with the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. At the bottom is a large, rounded rectangular button labeled 'Get Verification Code'.

Étape 7 : L'application envoie un e-mail à l'adresse e-mail saisie à l'étape 7. Cet e-mail contient un code de vérification à six chiffres. Saisissez ce code et passez à l'étape suivante.

The image shows a mobile application interface on a smartphone. At the top, the status bar displays the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. The app has a dark theme. A back arrow is in the top left. The title 'Enter Verification Code' is centered. Below it is a six-digit input field with a blue highlight on the first digit. A message states: 'A verification code has been sent to your email Info@gimeg.nl Resend (59s)'. A link 'Didn't get a code?' is below the message. At the bottom is a numeric keypad with letters for letters (e.g., ABC for 2) and a backspace icon.

12:41

<

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
Info@gimeg.nl Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		⌫

Étape 8 : Entrez un mot de passe. REMARQUE : Le mot de passe doit comporter au moins six caractères et contenir une combinaison de chiffres et de lettres. Le bouton 'Terminé' s'allumera en blanc une fois ces conditions remplies.

10:20 5G

<


Set Password

Password


Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done


Étape 9 : Pour pouvoir connecter les appareils Mestic, il est nécessaire de cliquer sur 'Autoriser' (ou 'Sta toe' si la version néerlandaise de l'application est installée).

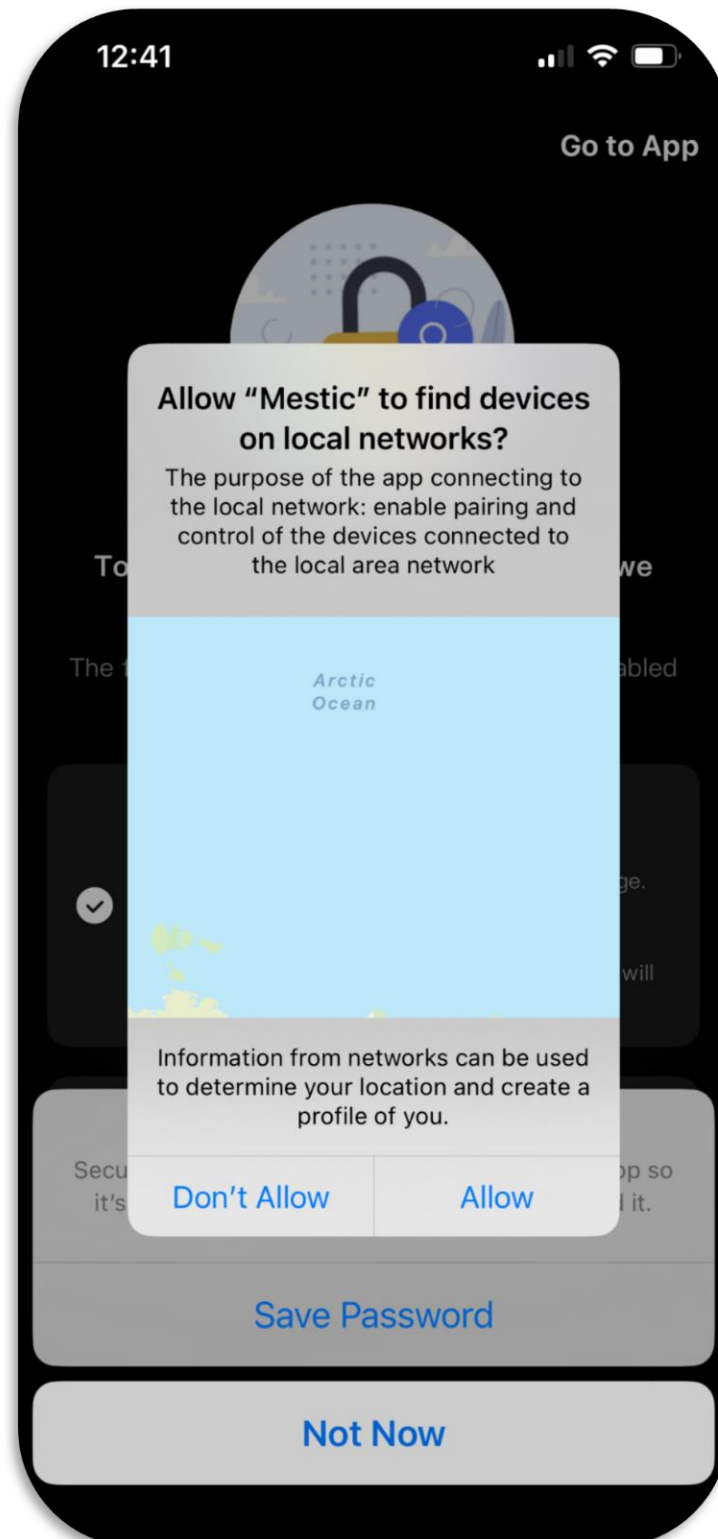


Étape 10 : Pour améliorer les services de Mestic, il est important d'activer ces deux cases. Cependant, cela reste facultatif. Cliquez ensuite sur 'Aller à l'application' pour accéder à l'interface de l'application.

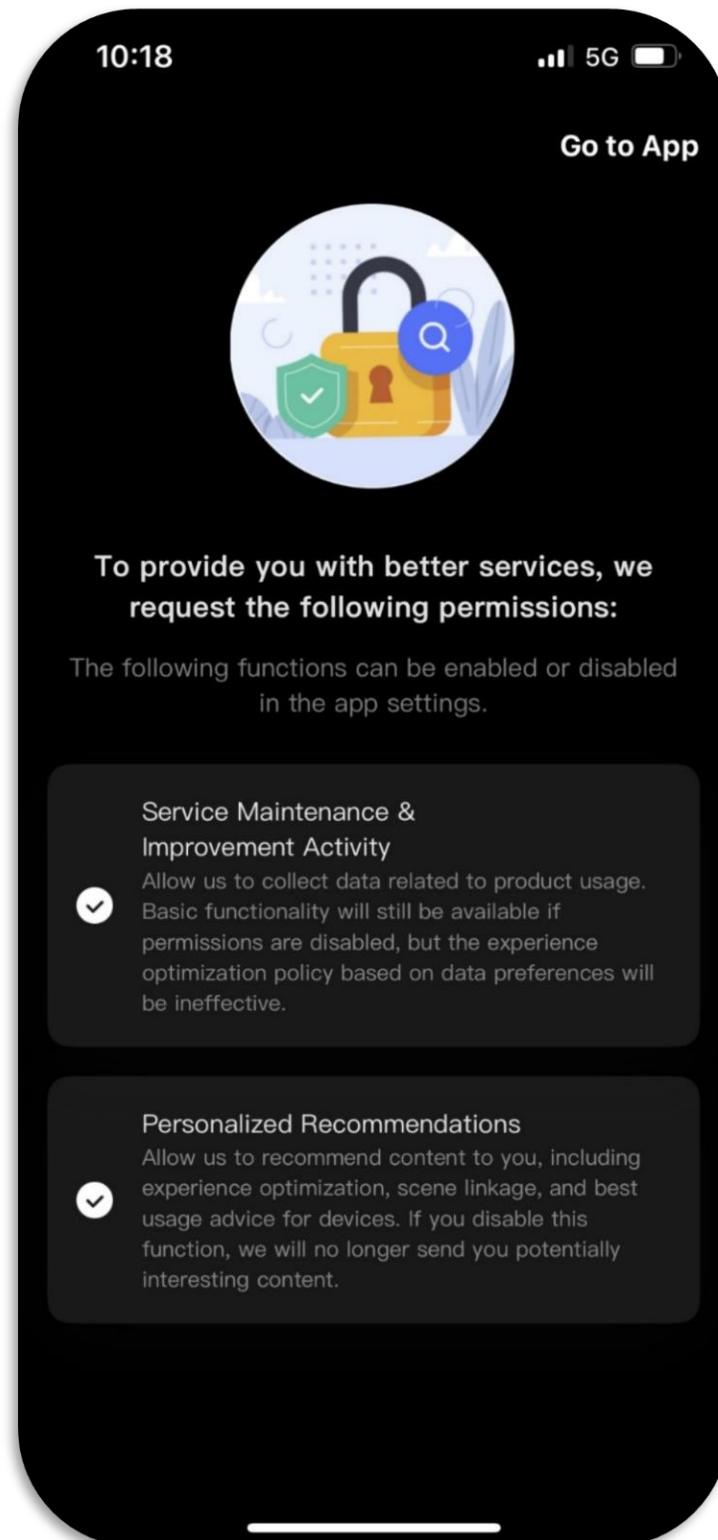


Étape 11 : Activez le Bluetooth et autorisez l'application Mestic à rechercher les appareils compatibles Bluetooth à proximité (voir l'écran de droite).

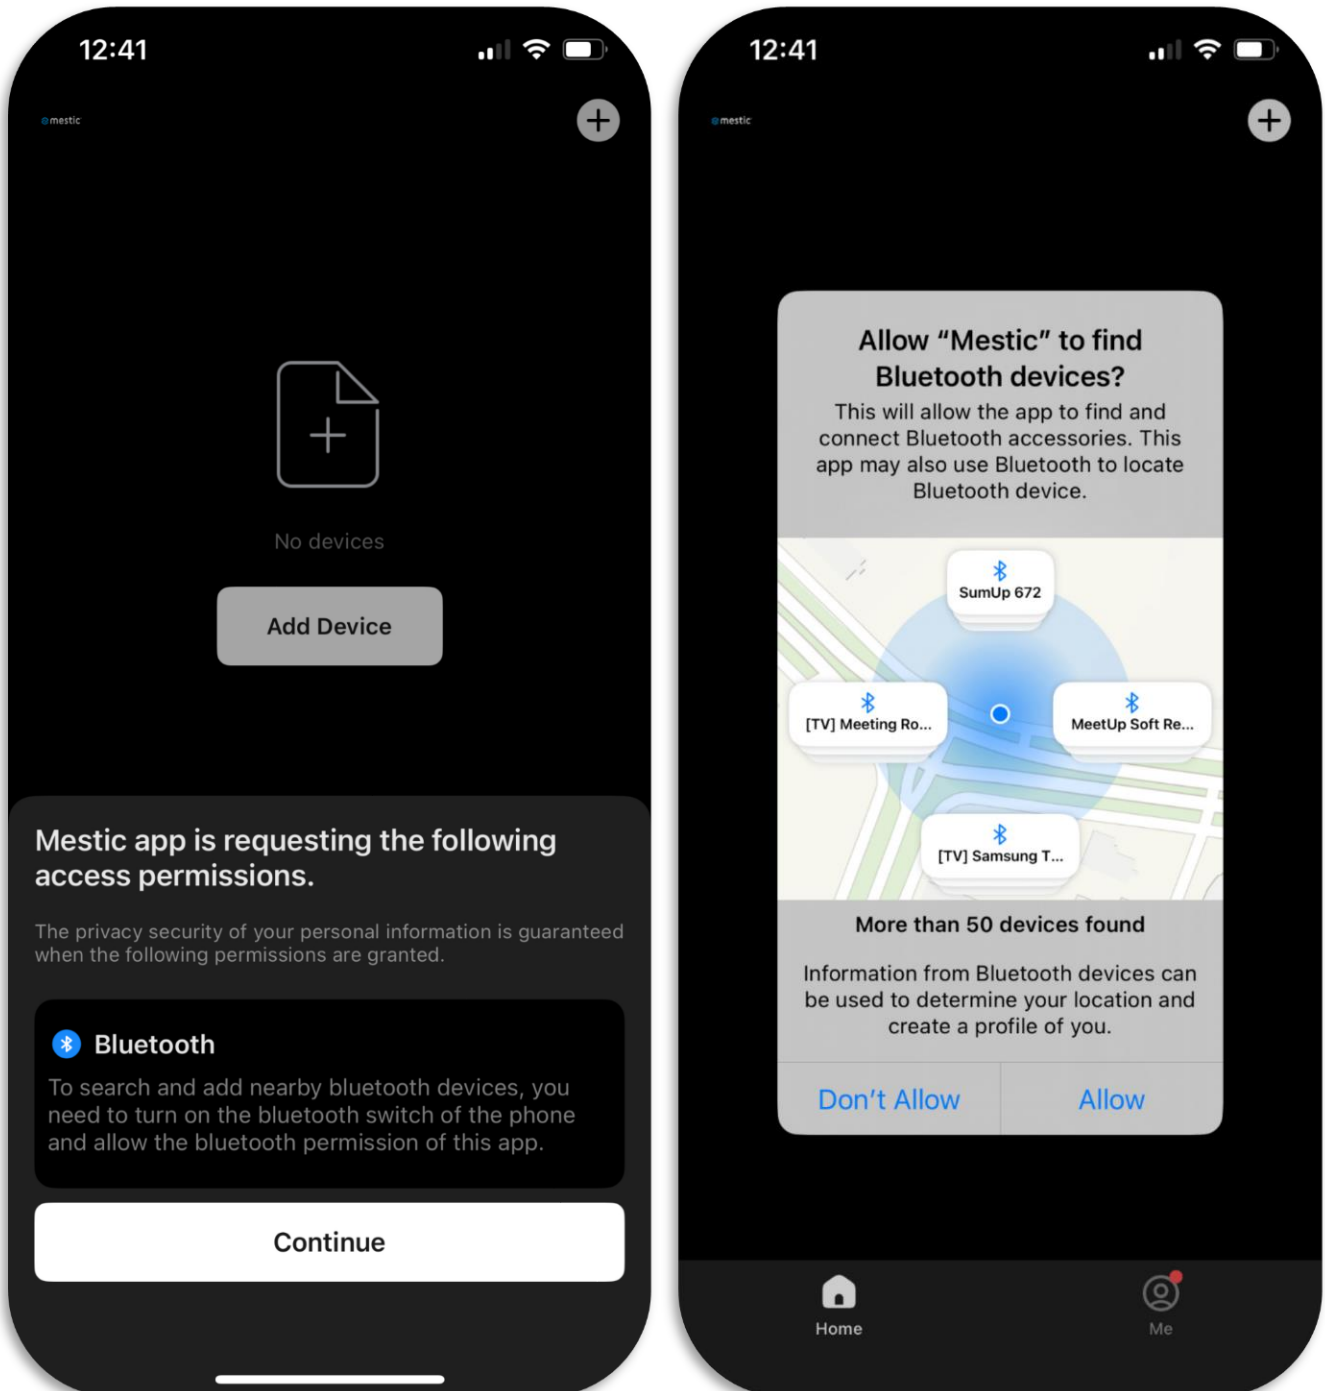


Étape 12 : Une fois que toutes les notifications ont disparu de l'écran, le processus d'appairage peut commencer. Allumez la glacière et cliquez sur 'Add Device' ou sur le '+' dans l'application. L'écran de gauche apparaîtra alors, indiquant que l'application recherche la glacière. Attendez que l'application termine la recherche. La recherche est terminée lorsque l'écran de la page 76 apparaît.

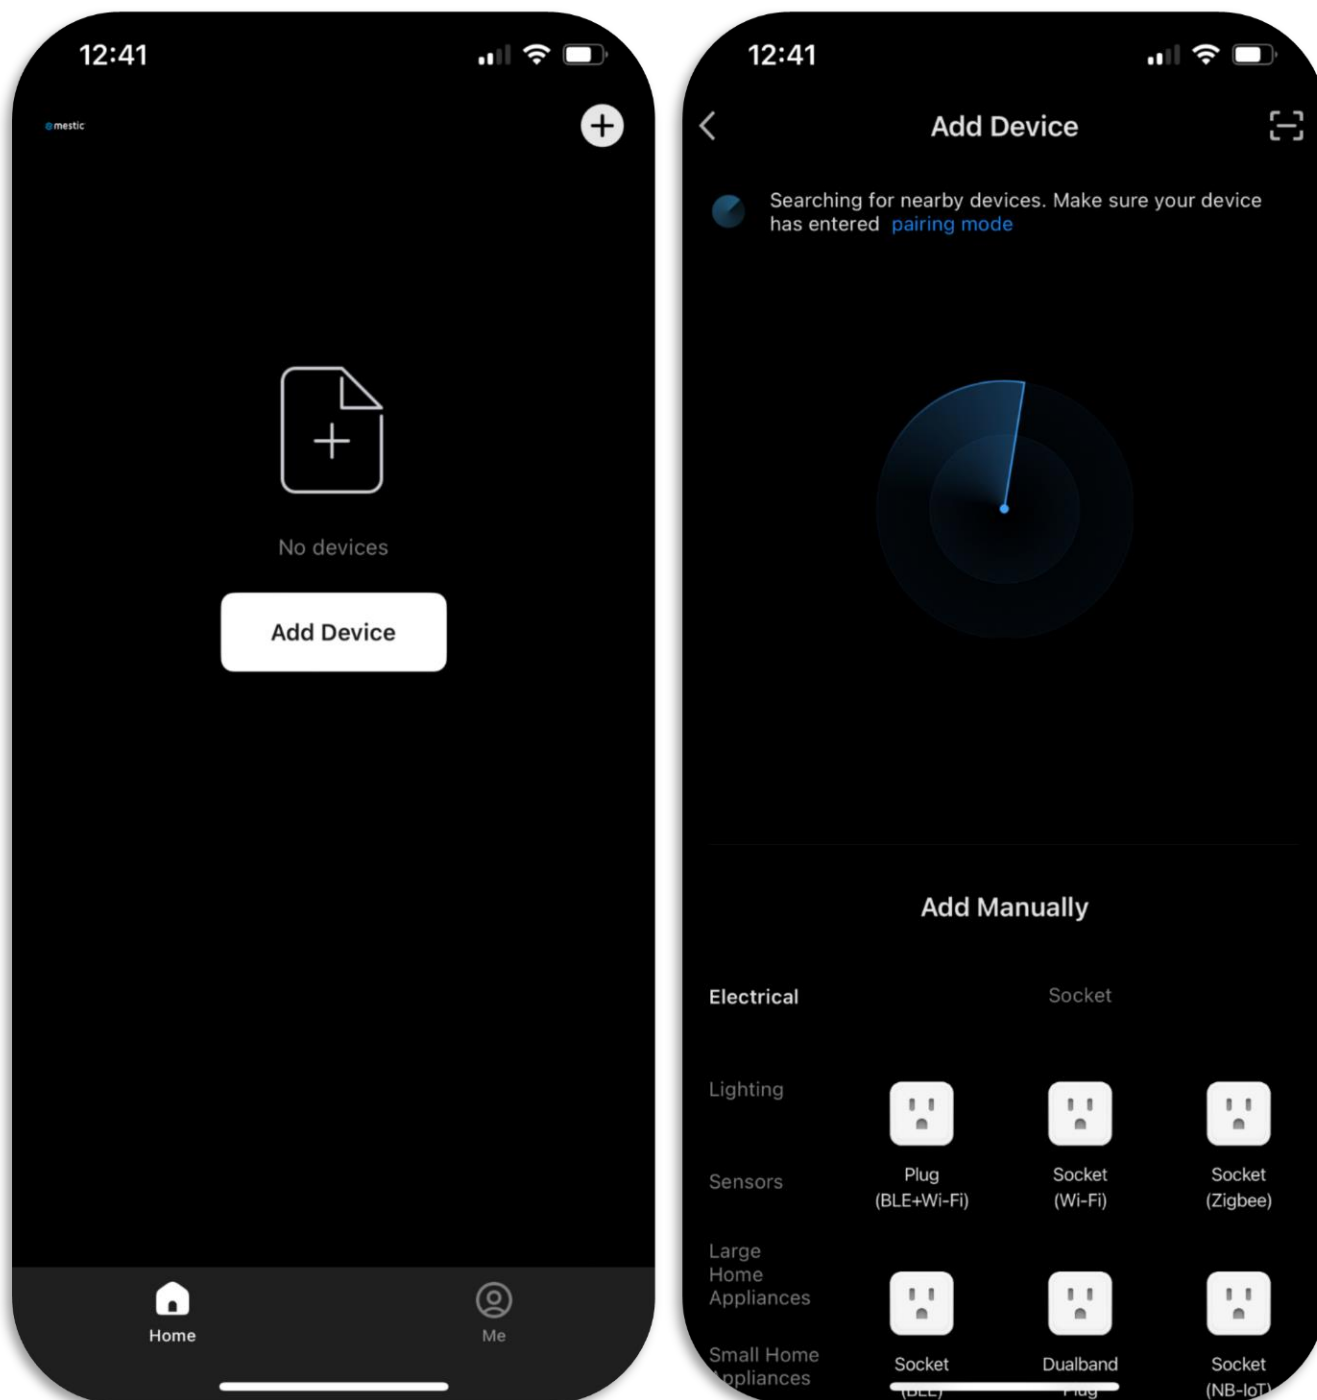


Étape 13 : Une fois que l'application a terminé la recherche, l'écran de gauche s'affichera. Cliquez sur le MK45 (dans ce cas) et saisissez le mot de passe Wi-Fi correct pour vous connecter. L'application commencera alors à appairer l'application avec la glacière (voir l'écran de droite).

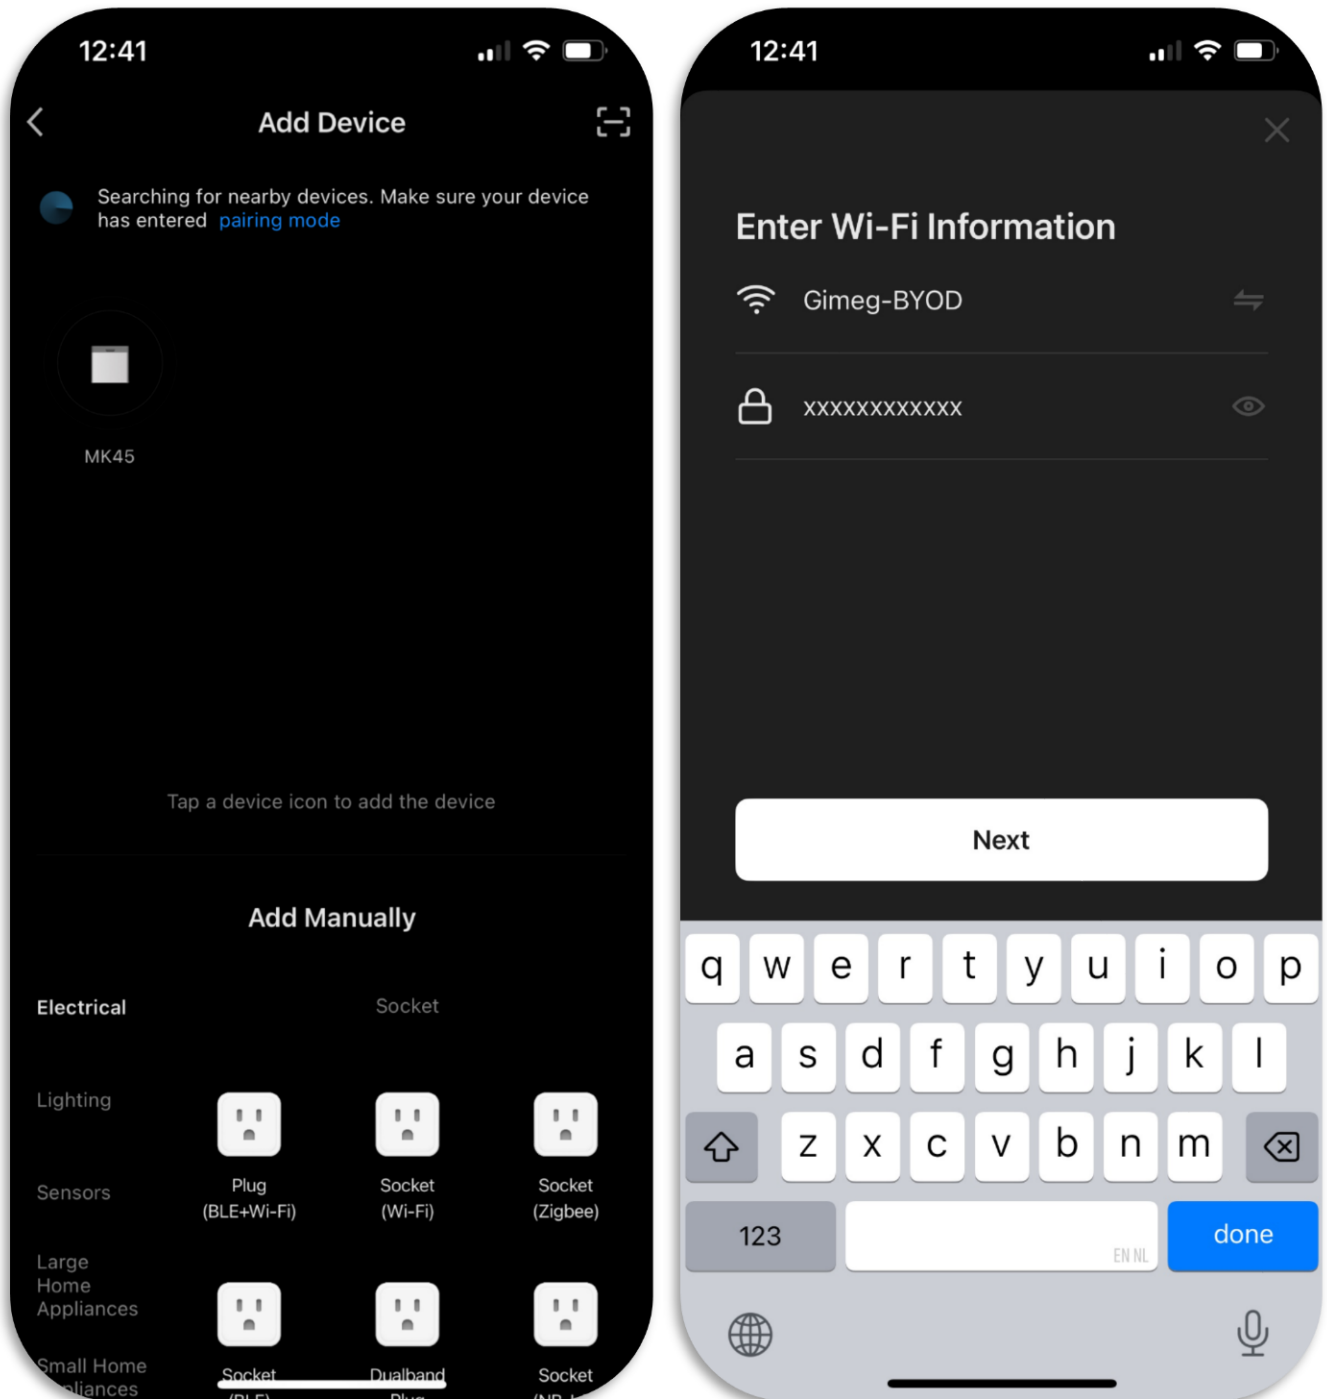


Étape 14 : L'application est en train de se connecter à la glacière, comme illustré sur l'image de gauche. Ce processus peut prendre jusqu'à cinq minutes. Une fois la connexion réussie, une notification apparaîtra confirmant l'appairage de la glacière, et l'image de droite sera affichée. Si l'application ne parvient pas à se connecter à la glacière (voir image à la page 78), fermez l'application et redémarrez-la. Si cela ne fonctionne pas, retournez à l'étape 13 et réessayez.

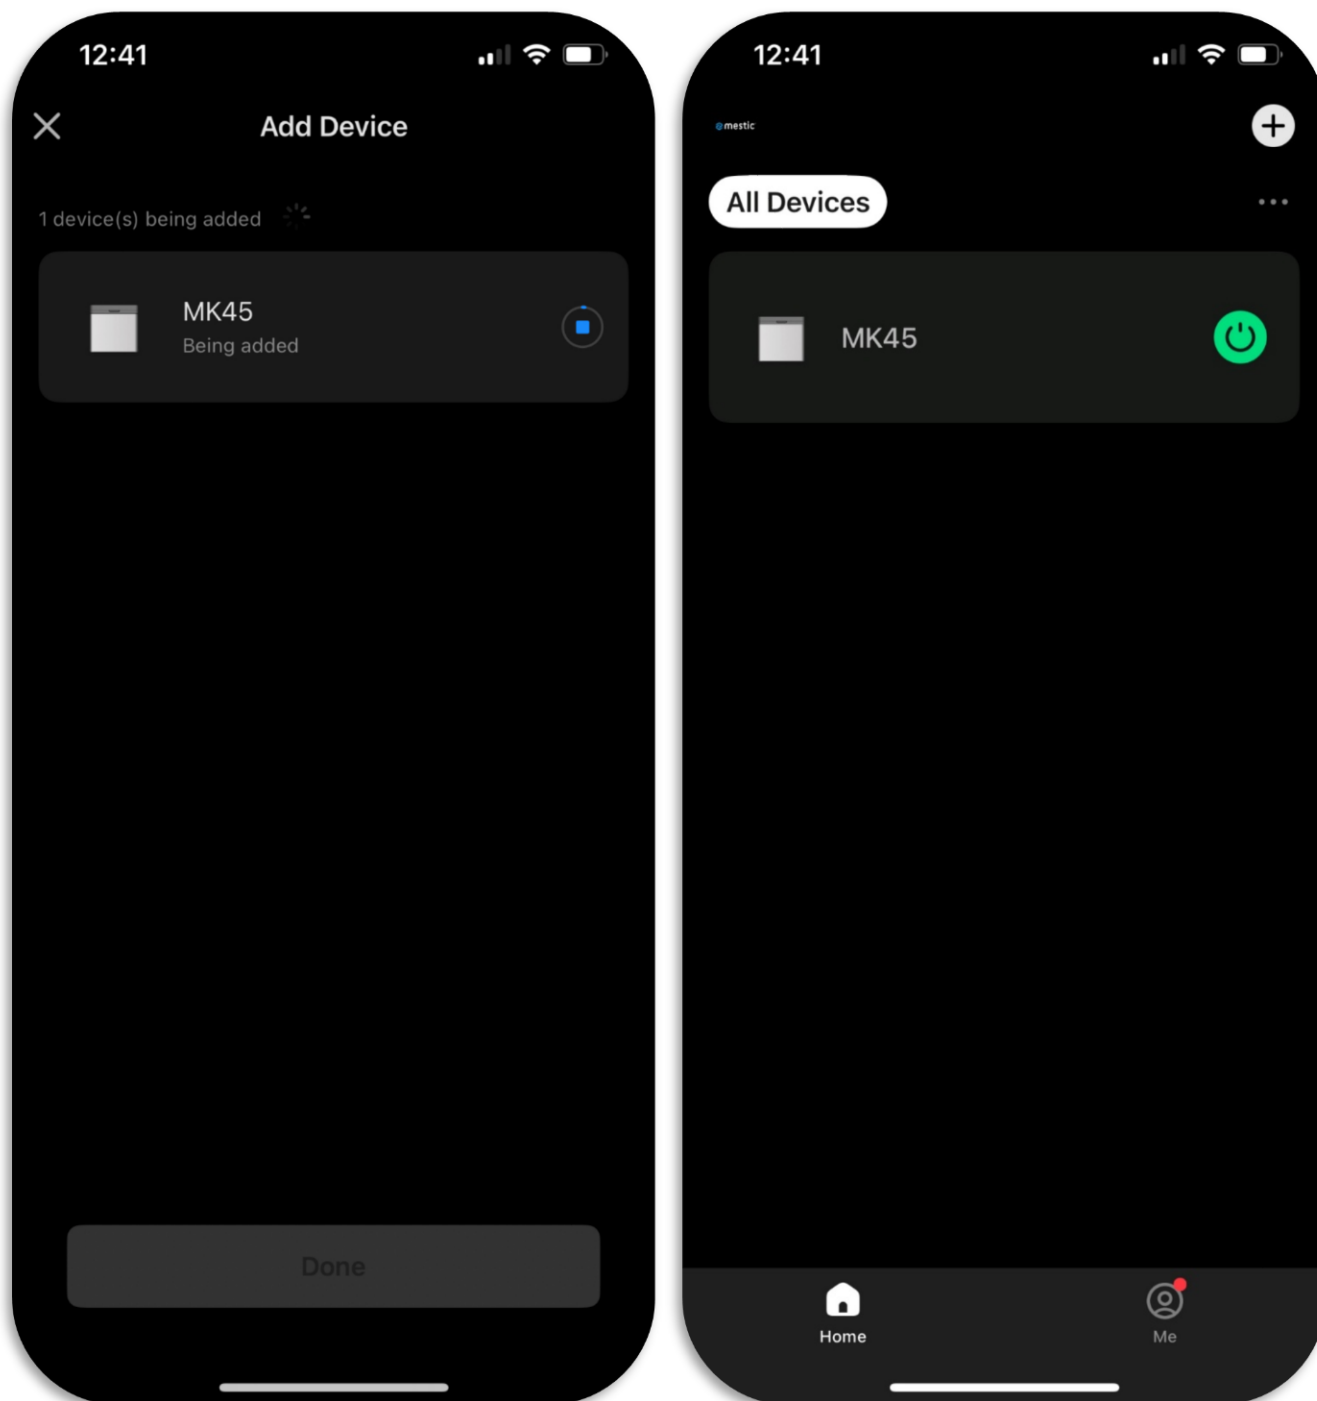


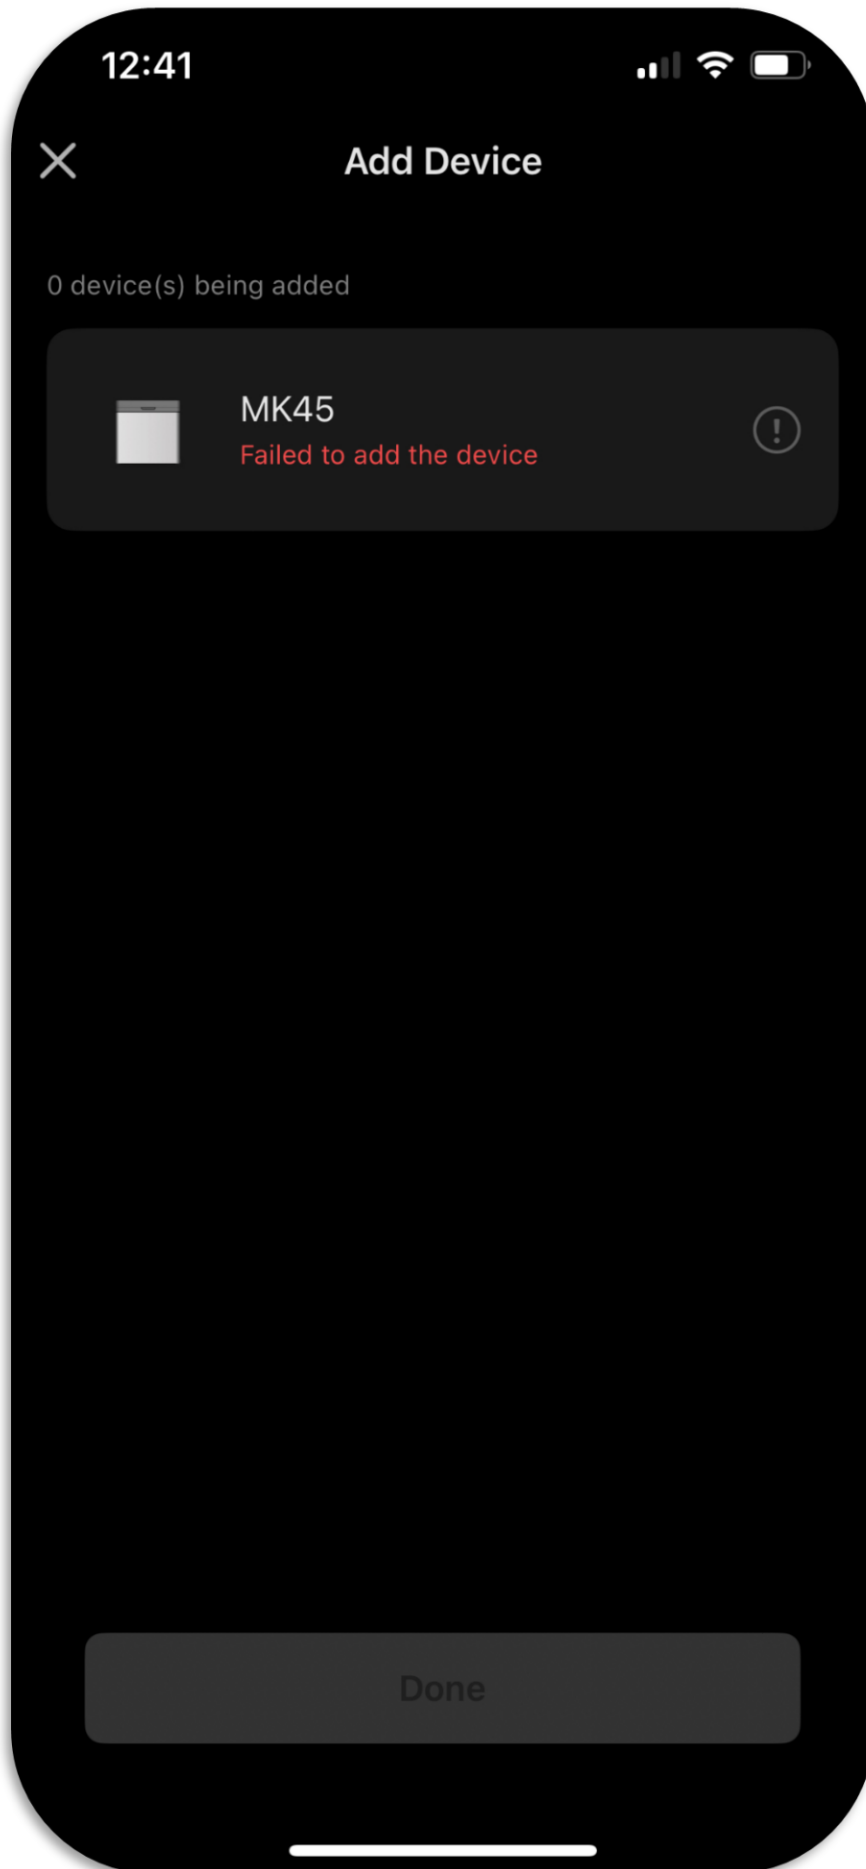

Instructions de l'application

Une fois l'application couplée à la glacière, toutes les fonctionnalités peuvent également être contrôlées via l'application. Vous pouvez ajuster la température de la glacière, ainsi que la protection de la batterie, le mode de fonctionnement (ECO/Max), l'unité de température et verrouiller la glacière ou l'allumer et l'éteindre. L'interface est la suivante:

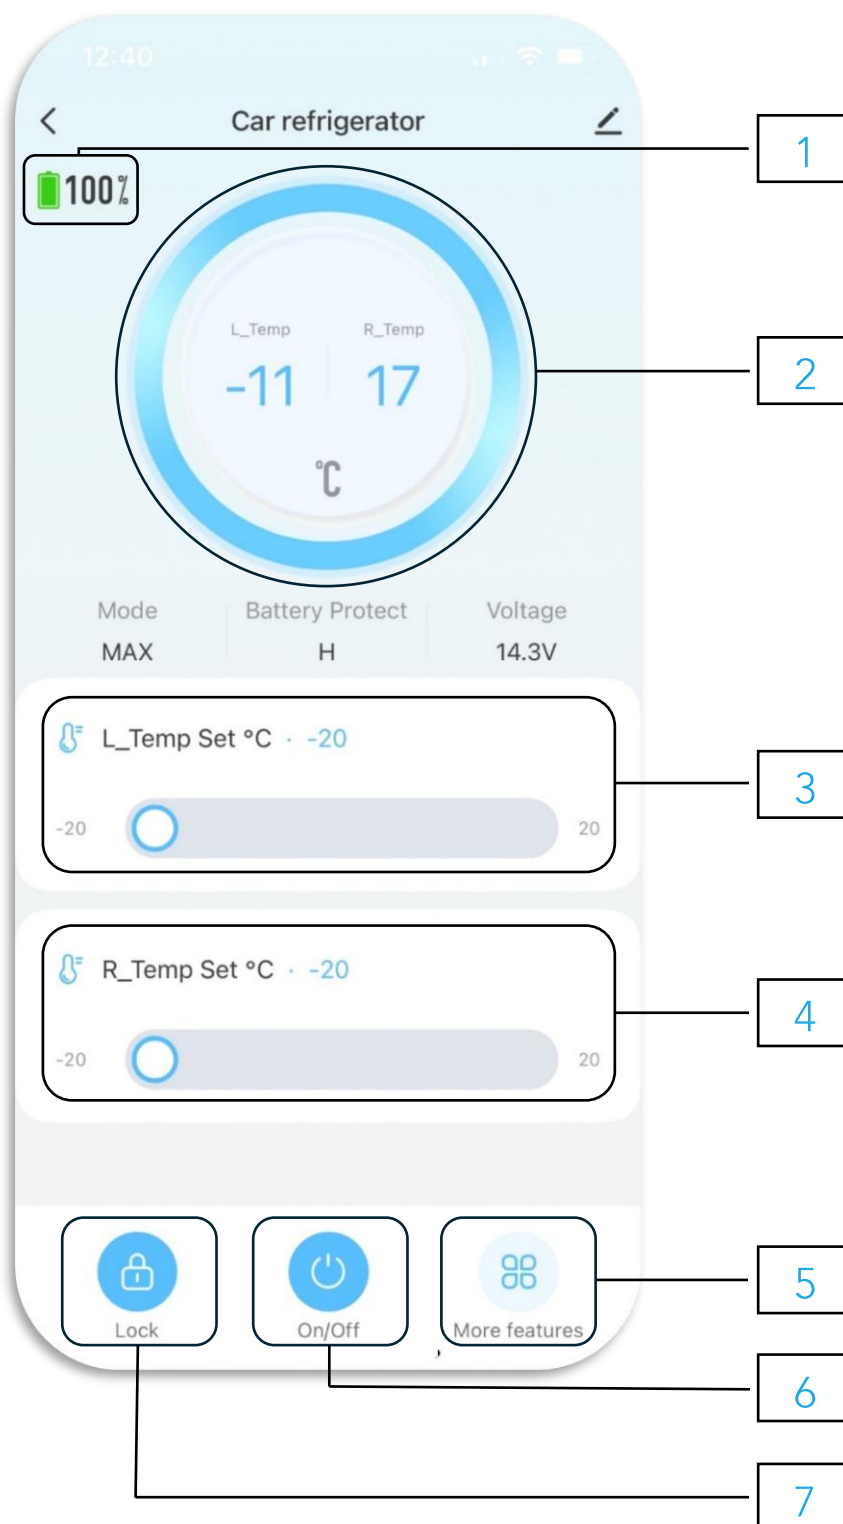

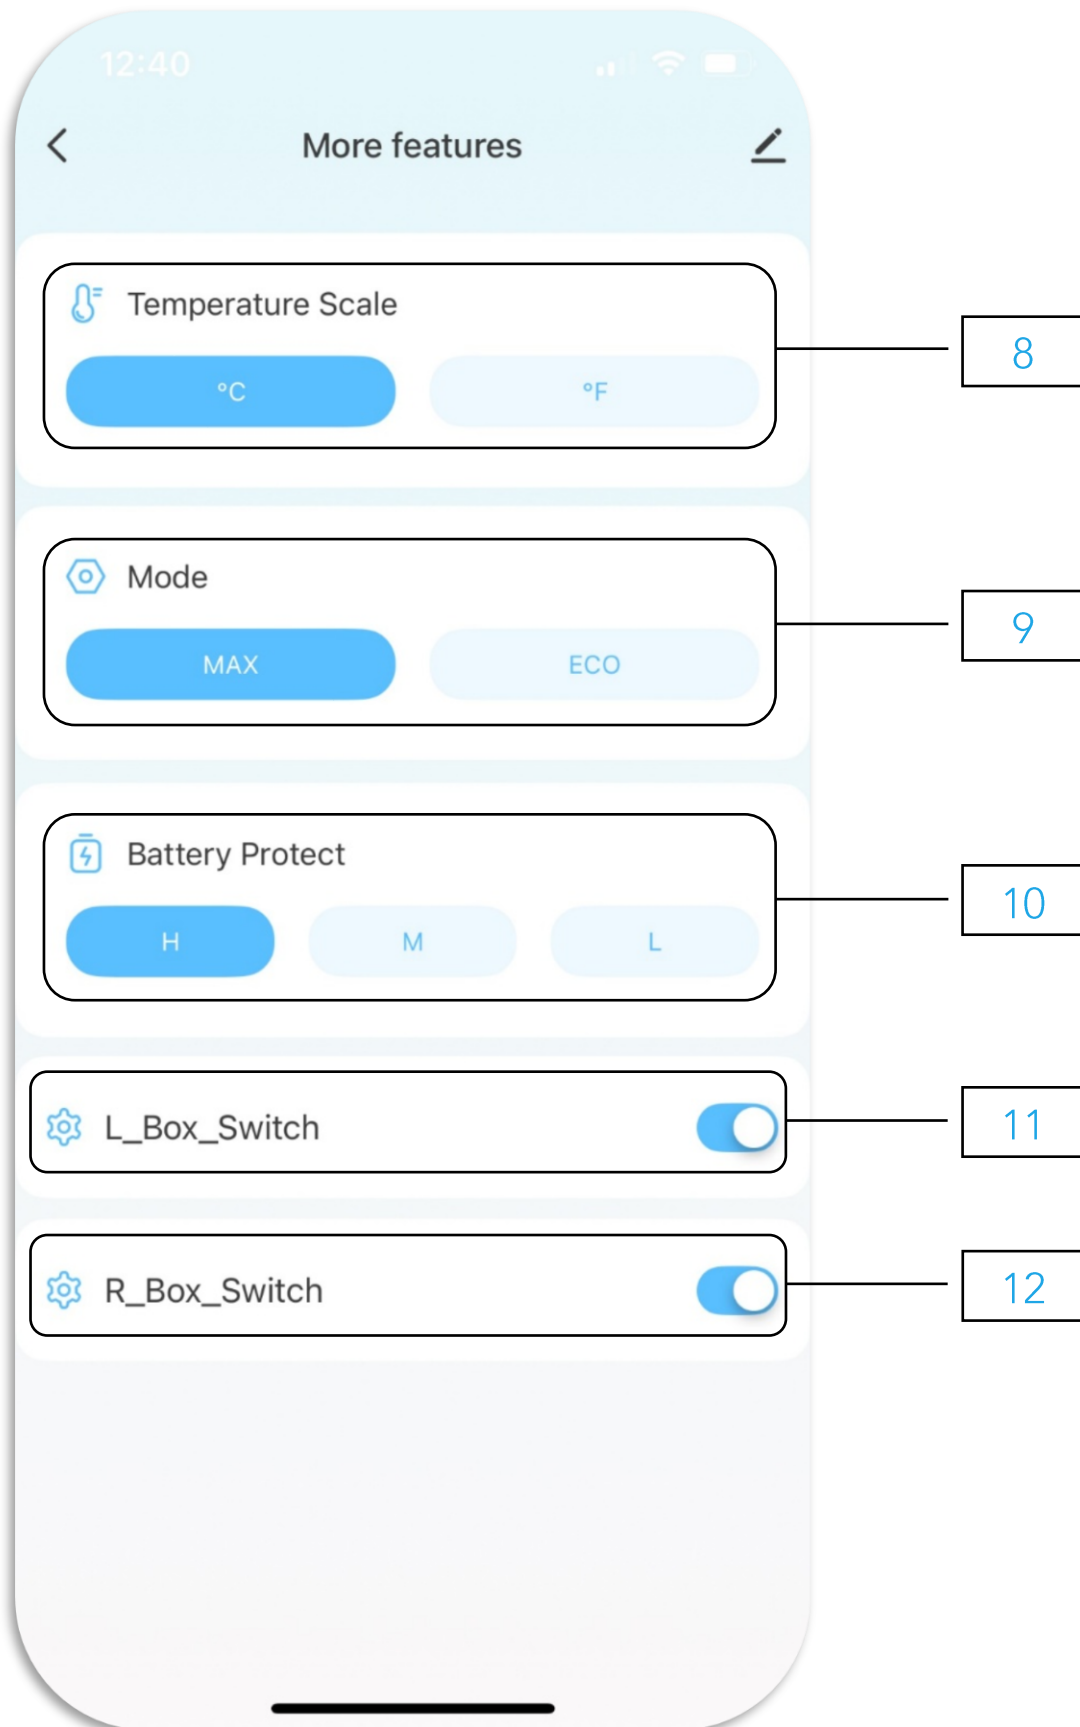

- 1:** L'icône de batterie est un indicateur de la tension à laquelle la glacière est connectée. La glacière peut être branchée sur une alimentation en courant alternatif (exemple : prise $\geq 24V$) ou en courant continu (exemple : chargeur de voiture $\leq 12V$). Voir le tableau ci-dessous.

Nr.	12 V spanning	24 V spanning	Resterende batterijweergave
0	$U \leq 10,2$	$U \leq 22,3$	
1	$9,6 \leq U \leq 10,7$	$21,4 \leq U \leq 23,2$	
2	$10,2 \leq U \leq 11,1$	$22,2 \leq U \leq 24,0$	
3	$10,7 \leq U \leq 11,6$	$23,1 \leq U \leq 24,9$	
4	$11,2 \leq U \leq 11,7$	$23,9 \leq U \leq 25,7$	
5	$U \geq 12,1$	$U \geq 24,7$	


- 2:** Dans cet affichage, la température de la glacière est indiquée. Pour la glacière à compresseur Mestic MCC-45 AC/DC Dual Zone, les températures des compartiments gauche et droit sont affichées. Les autres glacières Mestic disposent d'un seul compartiment, donc une seule température sera affichée.
- 3:** Ajustez la température du compartiment gauche en déplaçant le curseur.
- 4:** Ajustez la température du compartiment droit en déplaçant le curseur. Cette option est uniquement disponible sur la glacière à compresseur Mestic MCC-45 AC/DC Dual Zone.
- 5:** Ce bouton donne accès à plus d'options permettant de régler d'autres caractéristiques de la glacière.
- 6:** Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre la glacière.
- 7:** Ce bouton permet de verrouiller ou déverrouiller l'affichage de la glacière.
- 8:** Choisissez si vous souhaitez afficher la température de la glacière en degrés Celsius ou Fahrenheit.
- 9:** Choisissez le mode de fonctionnement de la glacière : ECO ou MAX. Le mode ECO consomme moins d'énergie mais met plus de temps à atteindre la température souhaitée.
- 10:** Réglez la protection de la batterie selon la source d'alimentation utilisée pour la glacière. Il est recommandé de régler la protection sur H (haut) lorsque la glacière est connectée à un véhicule, afin d'éviter que la batterie du véhicule ne soit trop déchargée, ce qui pourrait affecter son démarrage. Si vous connectez la glacière à une batterie externe ou de secours, il est conseillé de régler la protection sur M (moyen) afin de prolonger son temps de fonctionnement. En raison des différences de tension de sortie des véhicules, si la tension d'entrée de la glacière est trop basse pour un refroidissement


normal (le code d'erreur F1 s'affichera à l'écran — voir le manuel fourni avec la glacière), il est possible de réduire d'un niveau la protection de la batterie.

- 11 : Activez ou désactivez le refroidissement du compartiment gauche.
- 12 : Activez ou désactivez le refroidissement du compartiment droit.

Dissocier des produits

Si vous souhaitez dissocier la glacière, vous pouvez cliquer sur les trois points dans l'aperçu des produits (voir image à gauche). Ensuite, cliquez sur « Gestion des appareils » et sélectionnez le produit concerné (voir image à droite). Ensuite, faites glisser la barre inférieure vers la gauche jusqu'à ce que l'option « Supprimer l'appareil » apparaisse, puis cliquez dessus. Après avoir confirmé votre choix (voir image à la page 20), la glacière sera dissociée.

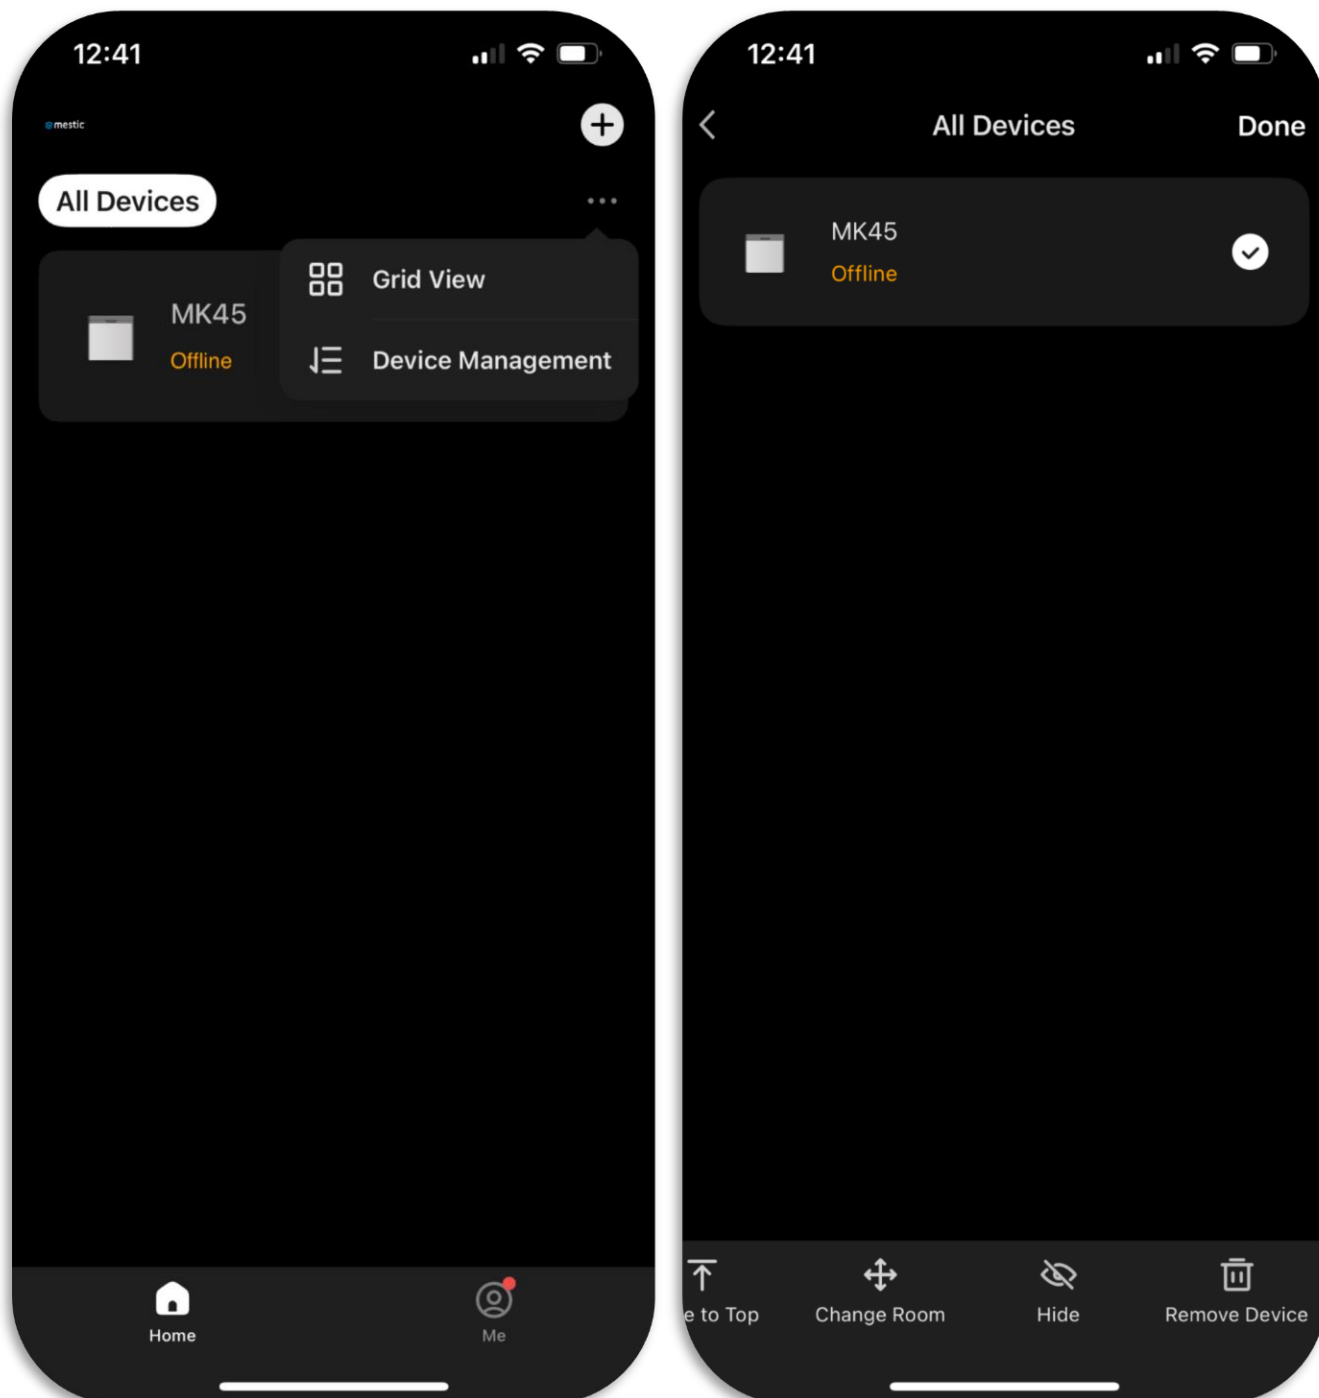

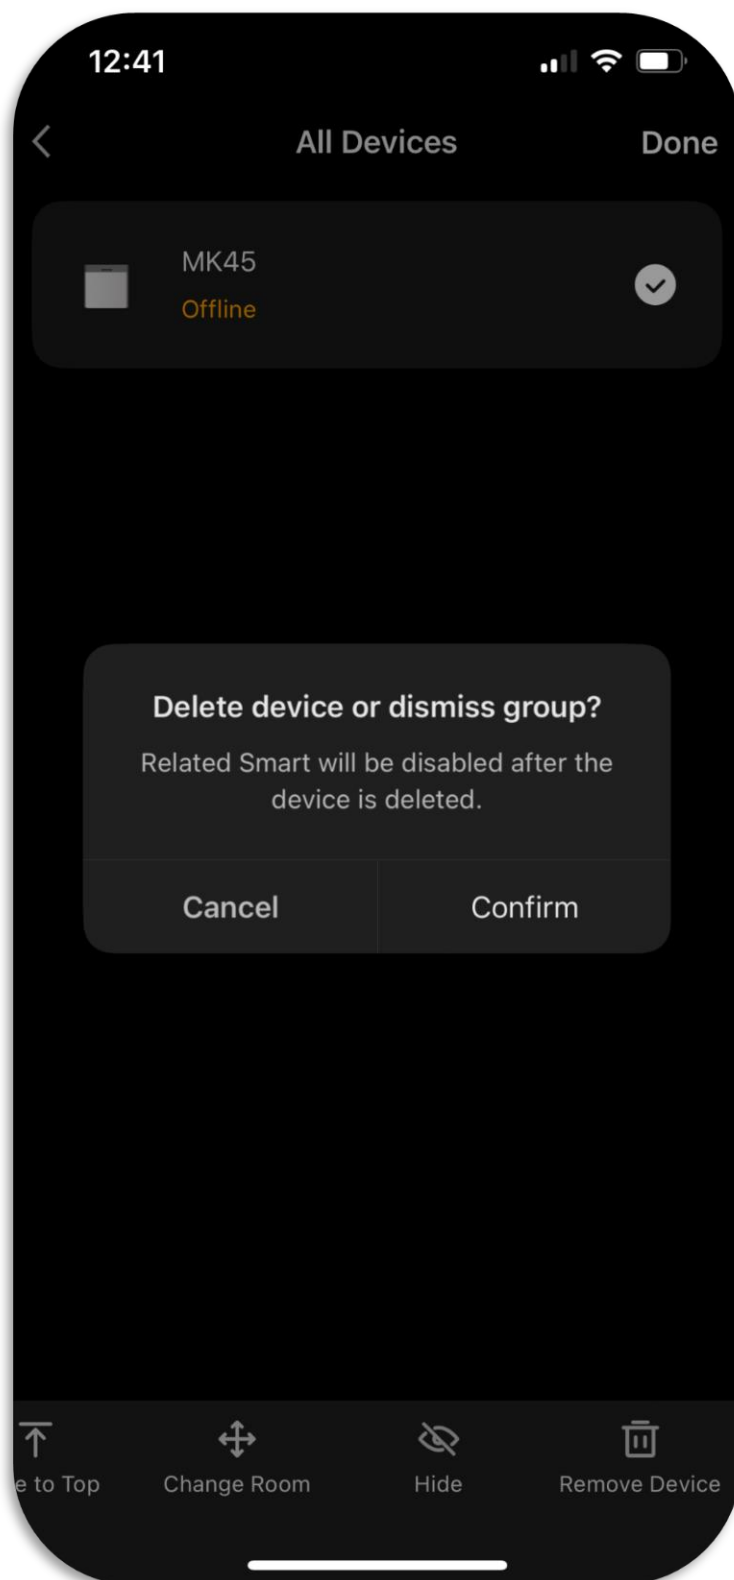

Lorsque la boîte de réfrigération est déconnectée via l'application, il se peut qu'elle doive également être déconnectée manuellement. Pour ce faire, maintenez enfoncées les touches '+' et '-' sur la boîte de réfrigération jusqu'à ce que vous entendiez un court bip. La boîte de réfrigération est maintenant complètement déconnectée et peut être appairée à un nouvel appareil.

mestic®

ESPAÑOL

Descargue la aplicación	86
Instrucciones de la aplicación	100
Desconectar productos	104


Descargue la aplicación

Descargue la aplicación Siga cada paso para garantizar el éxito al conectar su dispositivo Mestic. En este capítulo se describe cada paso sobre cómo descargar la aplicación Mestic.

Paso 1: Escanee el código QR a continuación:





Paso 2: Descargue la aplicación desde la tienda de aplicaciones correspondiente (Apple/App Store, Android/Google Play). Ver abajo:

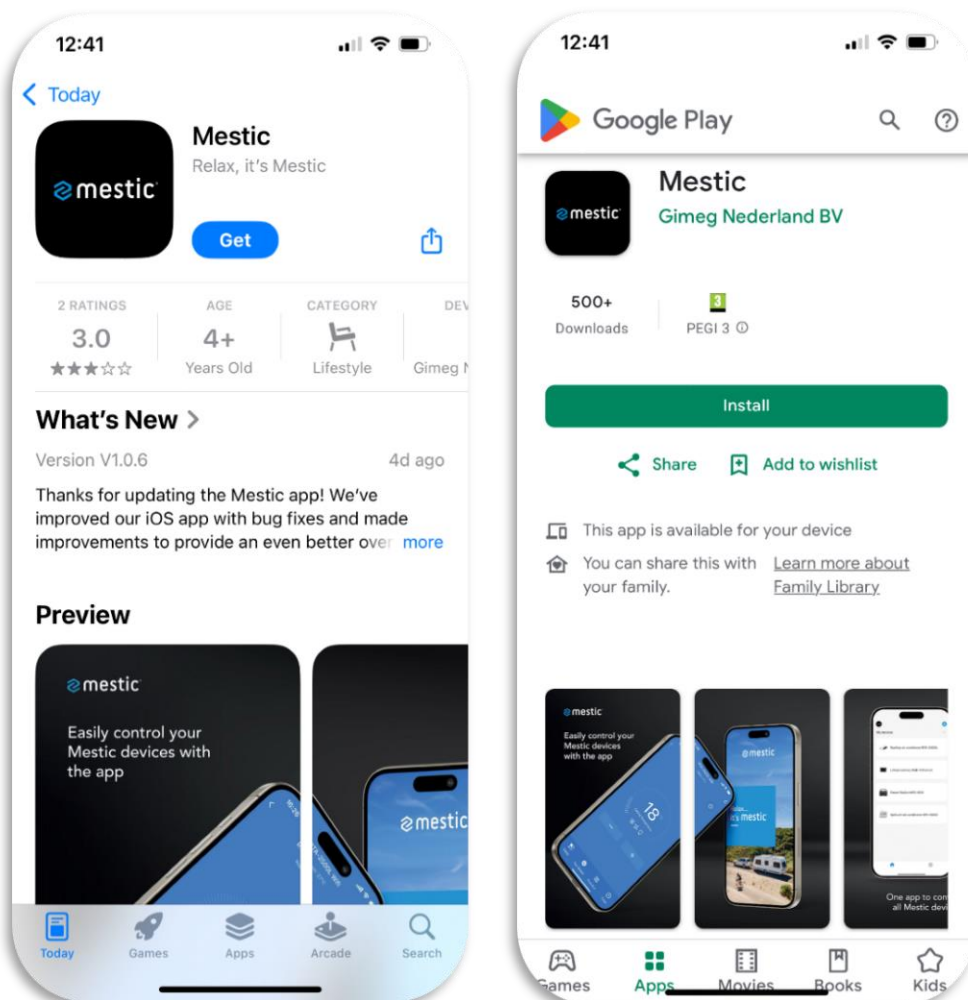

Paso 3: Acepte el acuerdo de usuario y la política de privacidad (ver pantalla izquierda).

Paso 4: ¿Es la primera vez que usas la app? Regístrate a través del botón 'Sign Up' o haz clic en 'Try as Guest' (pantalla derecha). **ATENCIÓN:** Si se selecciona 'Try as Guest', no todas las funcionalidades de la app estarán disponibles (ver imagen en la página 88). Haz clic aquí para ver las instrucciones de inicio de sesión. Haz clic aquí para ir a las instrucciones de registro.

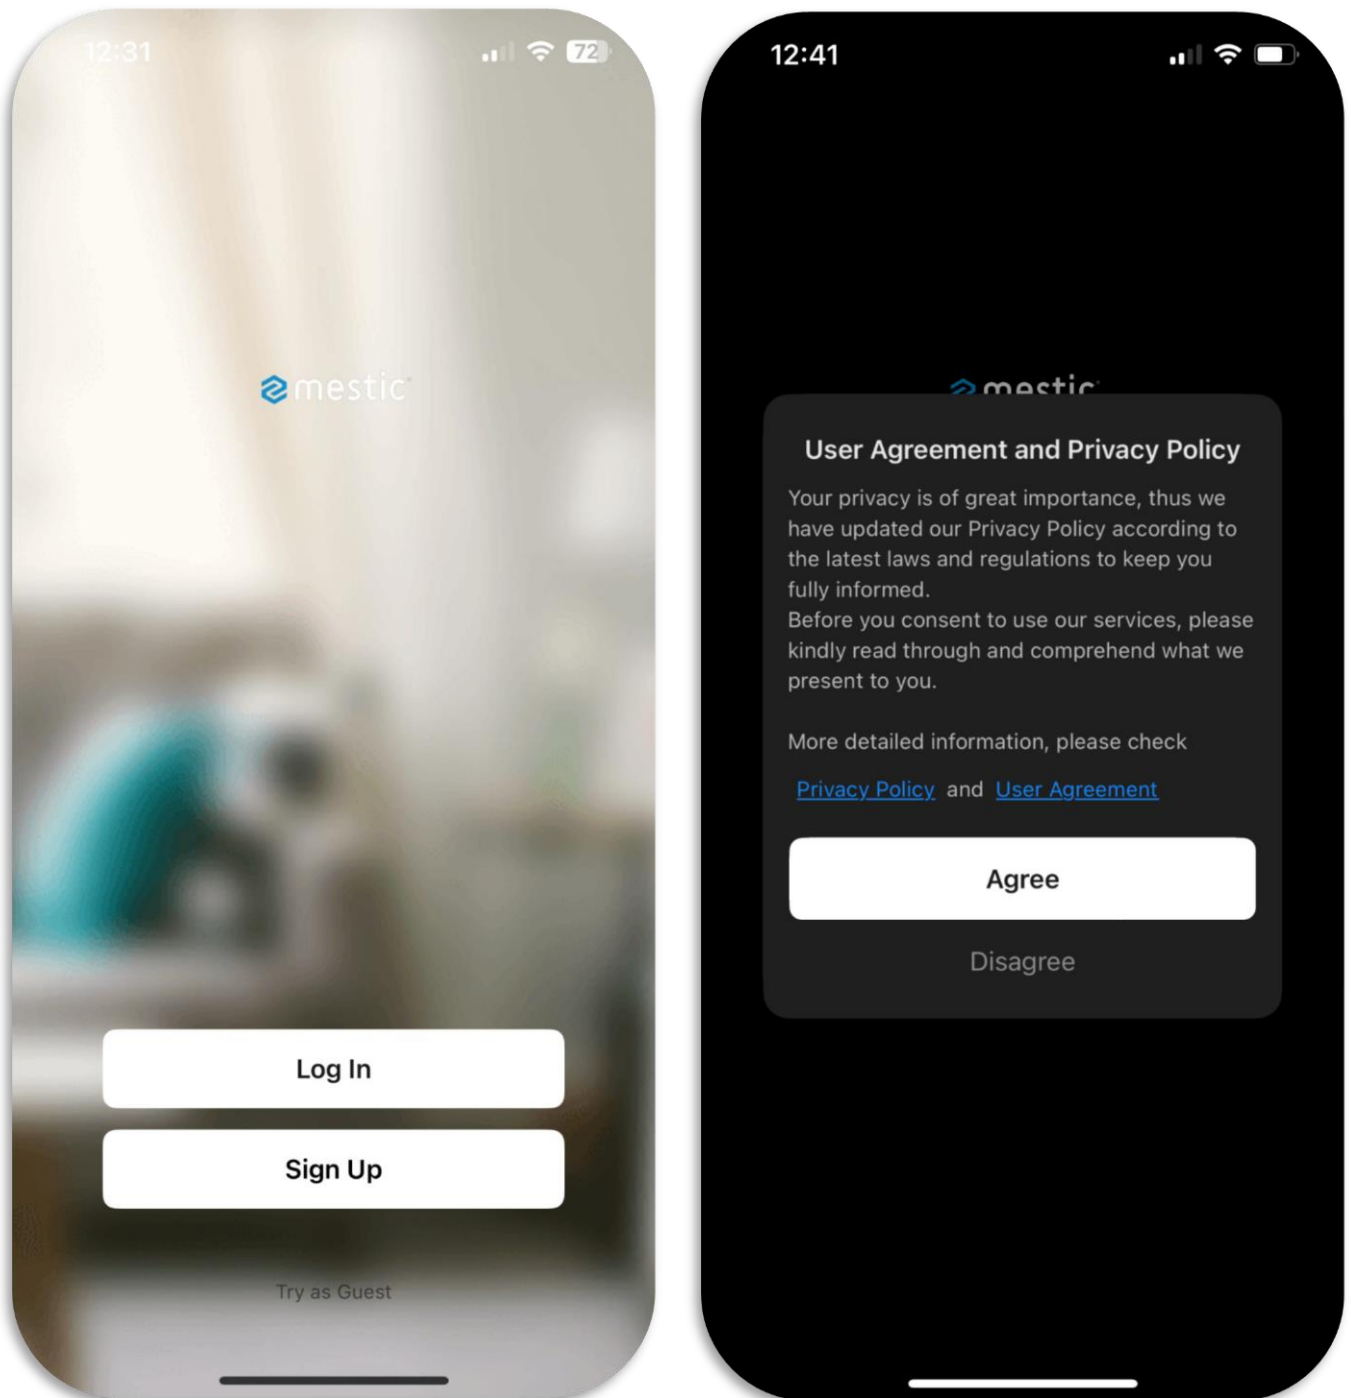

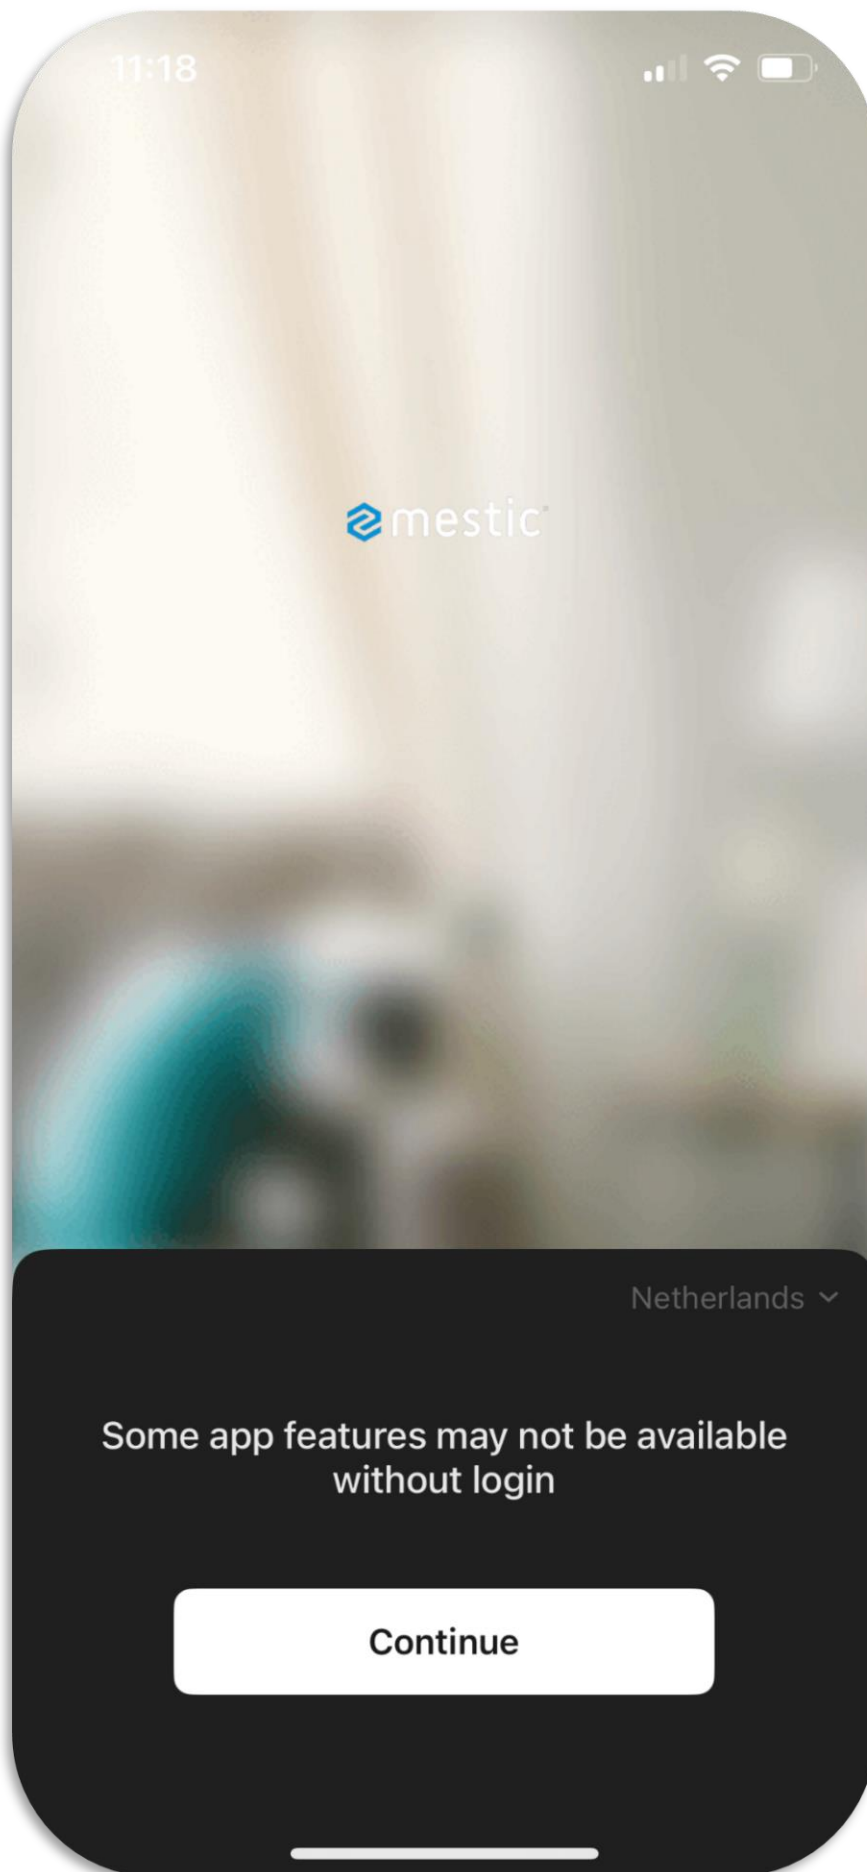


Netherlands ▾

Some app features may not be available
without login

Continue

Paso 5: Una vez registrado, inicia sesión fácilmente introduciendo tu nombre de usuario y contraseña en los campos de abajo. Finalmente, acepta nuevamente la 'Política de privacidad' y el 'Acuerdo de usuario'. ¿Olvidaste tu contraseña? Haz clic en el botón correspondiente (ver círculo rojo), ingresa tu dirección de correo electrónico y sigue las instrucciones que se enviarán por correo electrónico..

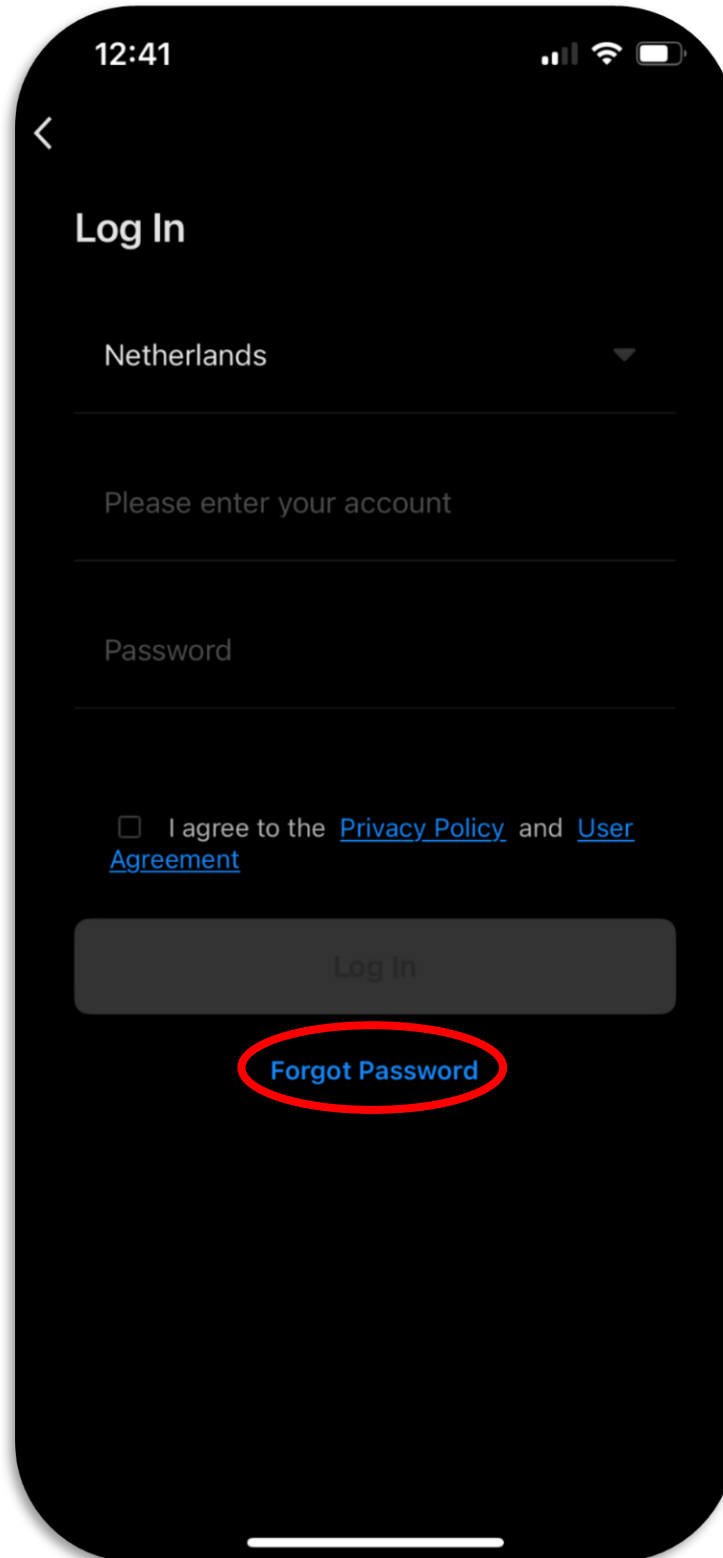

The image shows a mobile application interface for logging in. At the top, the status bar displays the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The title 'Log In' is centered. There is a dropdown menu currently set to 'Netherlands'. Below this are two input fields: 'Please enter your account' and 'Password'. Under the input fields is a checkbox with the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. Below the checkbox is a large, disabled 'Log In' button. At the bottom, there is a link 'Forgot Password' which is circled in red.

12:41

<

Log In

Netherlands ▼

Please enter your account


Password

☐ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)


Log In

[Forgot Password](#)

Paso 6: Regístrate siguiendo estos seis pasos. Sigue las instrucciones de la aplicación, que primero te preguntará en qué país resides. Luego, introduce tu dirección de correo electrónico y acepta la 'Política de privacidad' y el 'Acuerdo de usuario'. Continúa con el siguiente paso una vez que esto esté completo.

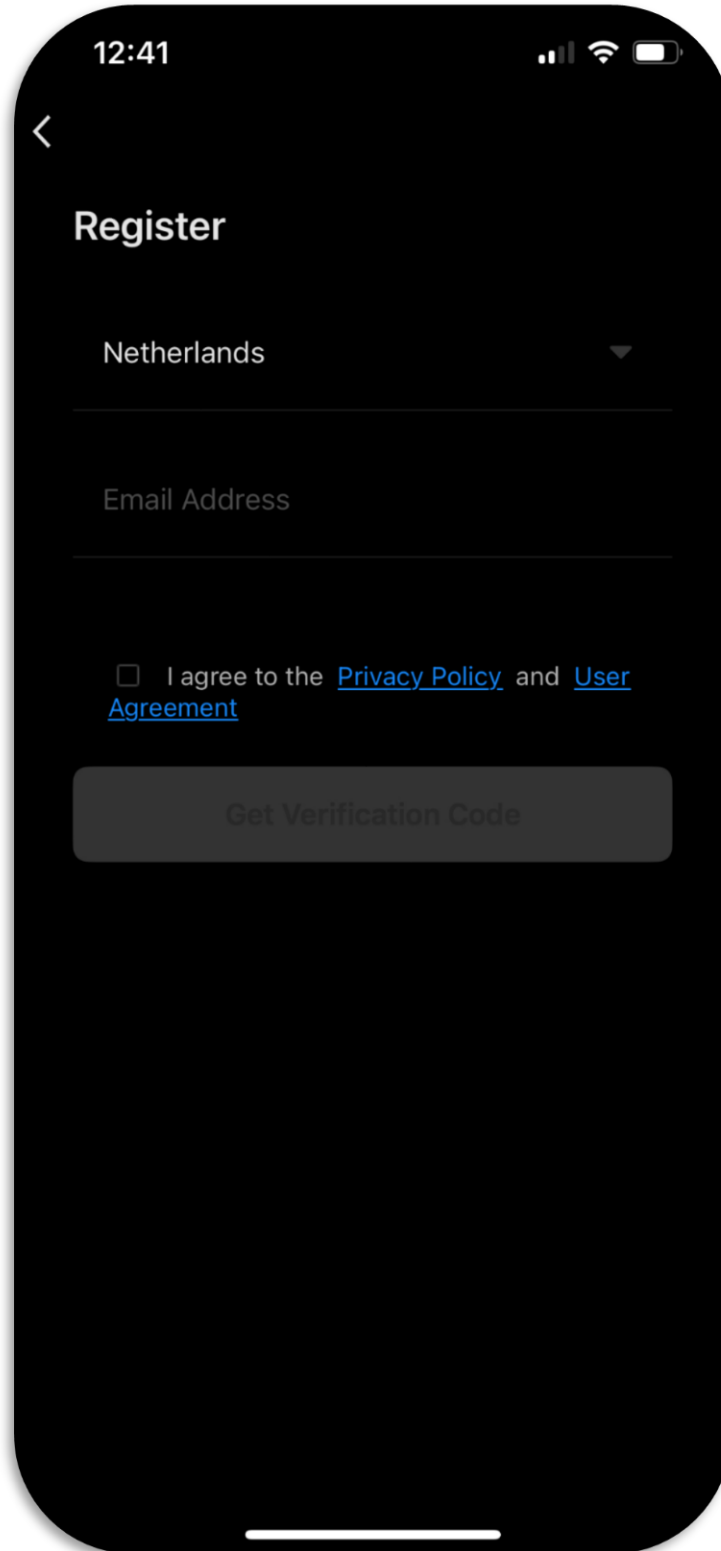A screenshot of a mobile application interface for registration. The screen is dark-themed. At the top, the status bar shows the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The title 'Register' is centered. There is a dropdown menu showing 'Netherlands' with a downward arrow. Below this is a text input field labeled 'Email Address'. Underneath the input field is a checkbox followed by the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. At the bottom is a large, rounded rectangular button labeled 'Get Verification Code'.


Paso 7: La aplicación envía un correo electrónico a la dirección ingresada en el paso 7. Este correo contiene un código de verificación de seis dígitos. Introduce este código y continúa con el siguiente paso.

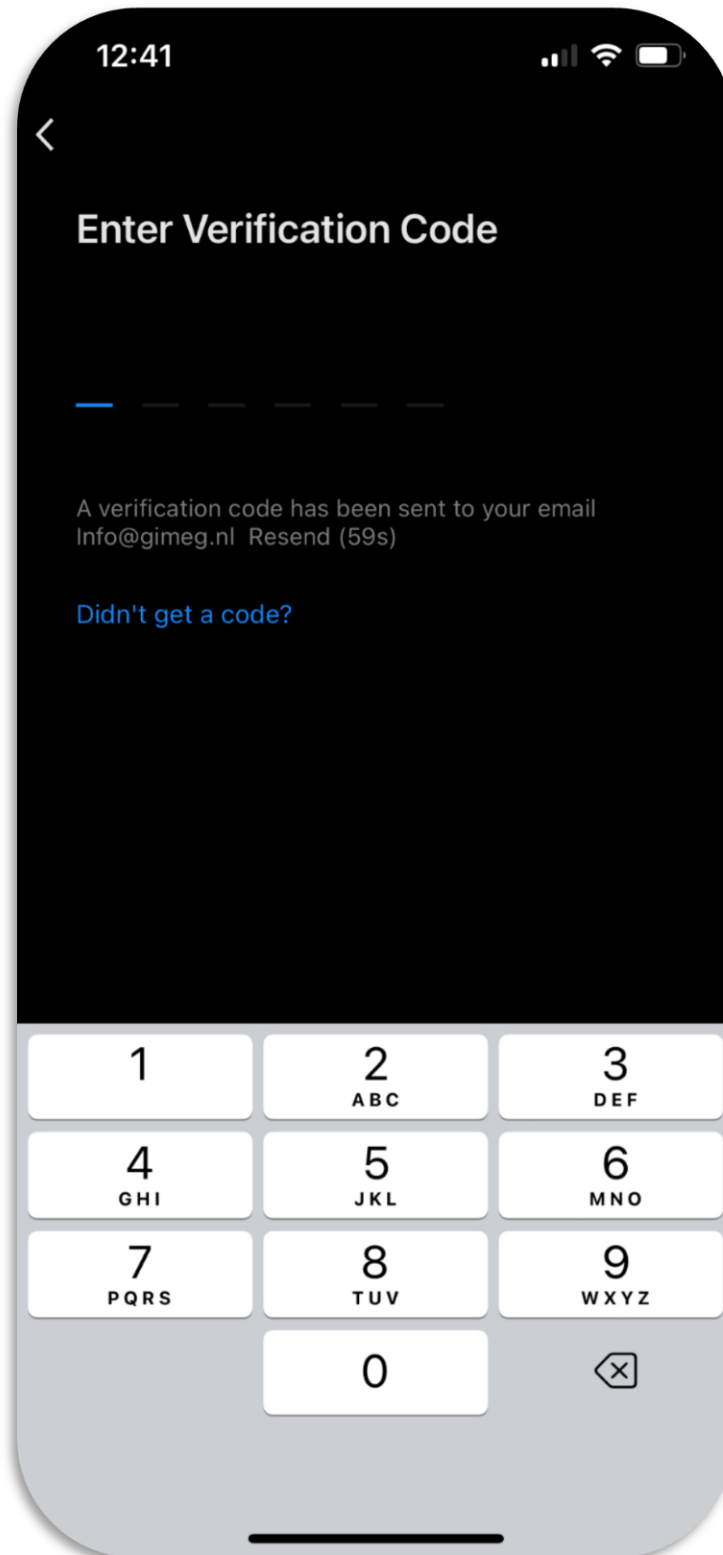


The screenshot shows a mobile app interface for entering a verification code. At the top, the status bar displays the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The main heading is "Enter Verification Code". Underneath, there is a row of six dashed lines for input, with the first line highlighted in blue. Below the input field, a message states: "A verification code has been sent to your email Info@gimeg.nl Resend (59s)". A link "Didn't get a code?" is provided in blue text. At the bottom, there is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and a backspace icon (X in a box).

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		⌫


Paso 8: Introduce una contraseña. ATENCIÓN: La contraseña debe tener al menos seis caracteres y contener una combinación de números y letras. El botón 'Hecho' se iluminará en blanco cuando se cumplan estas condiciones.

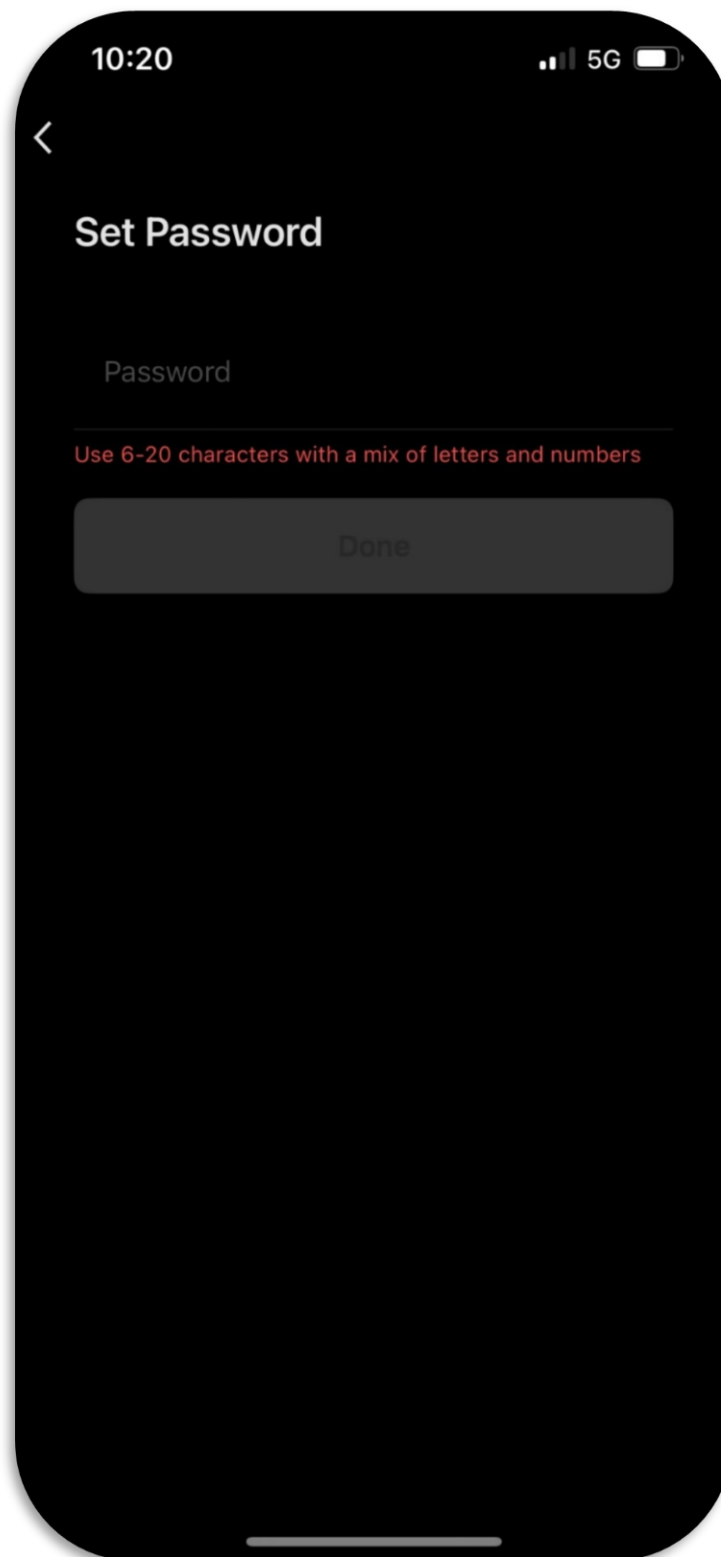


Paso 9: Para poder vincular los dispositivos Mestic, es necesario hacer clic en 'Permitir' (o 'Sta toe' si la versión neerlandesa de la aplicación está instalada).

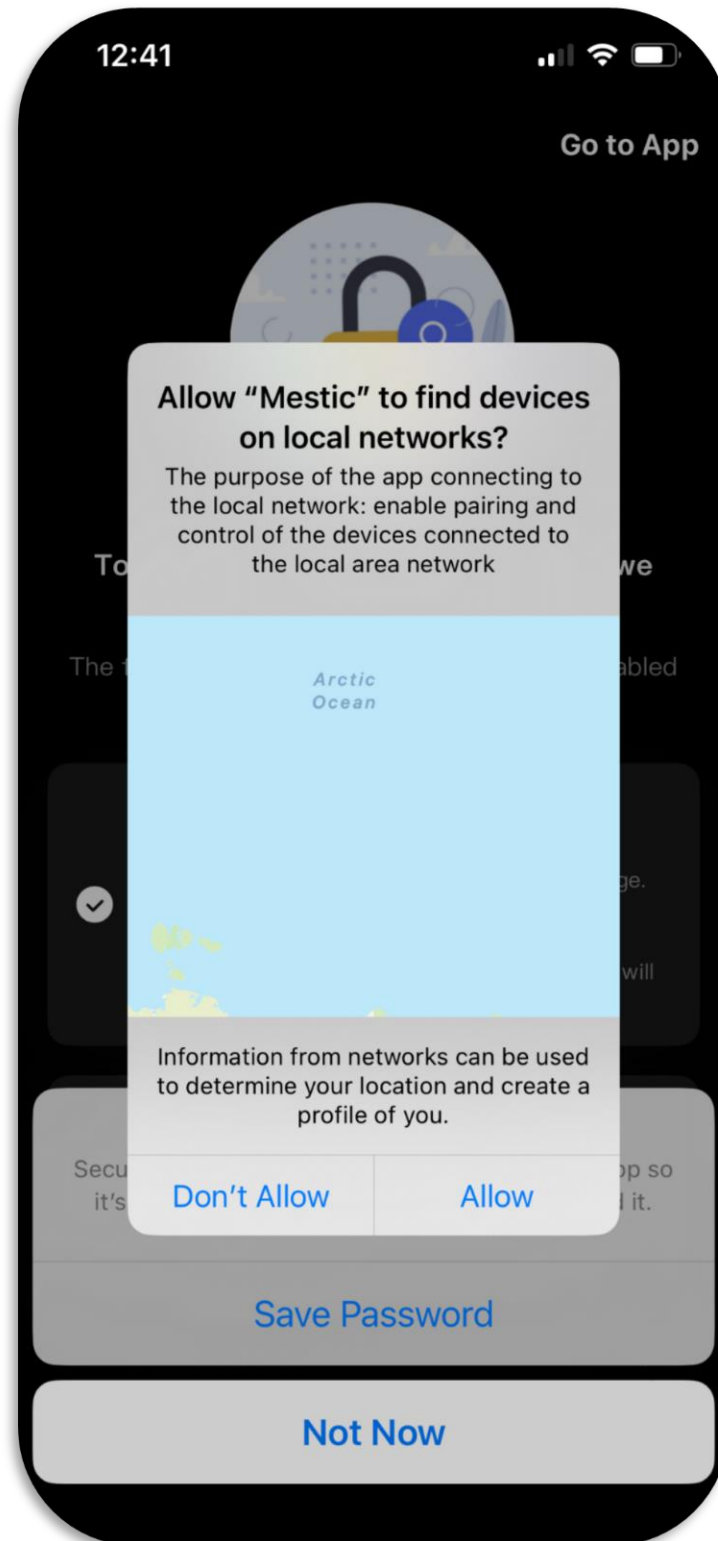


Paso 10: Para mejorar los servicios de Mestic, es importante activar estas dos casillas. Sin embargo, esto es opcional. Luego, haz clic en 'Ir a la aplicación' para acceder a la interfaz de la app.

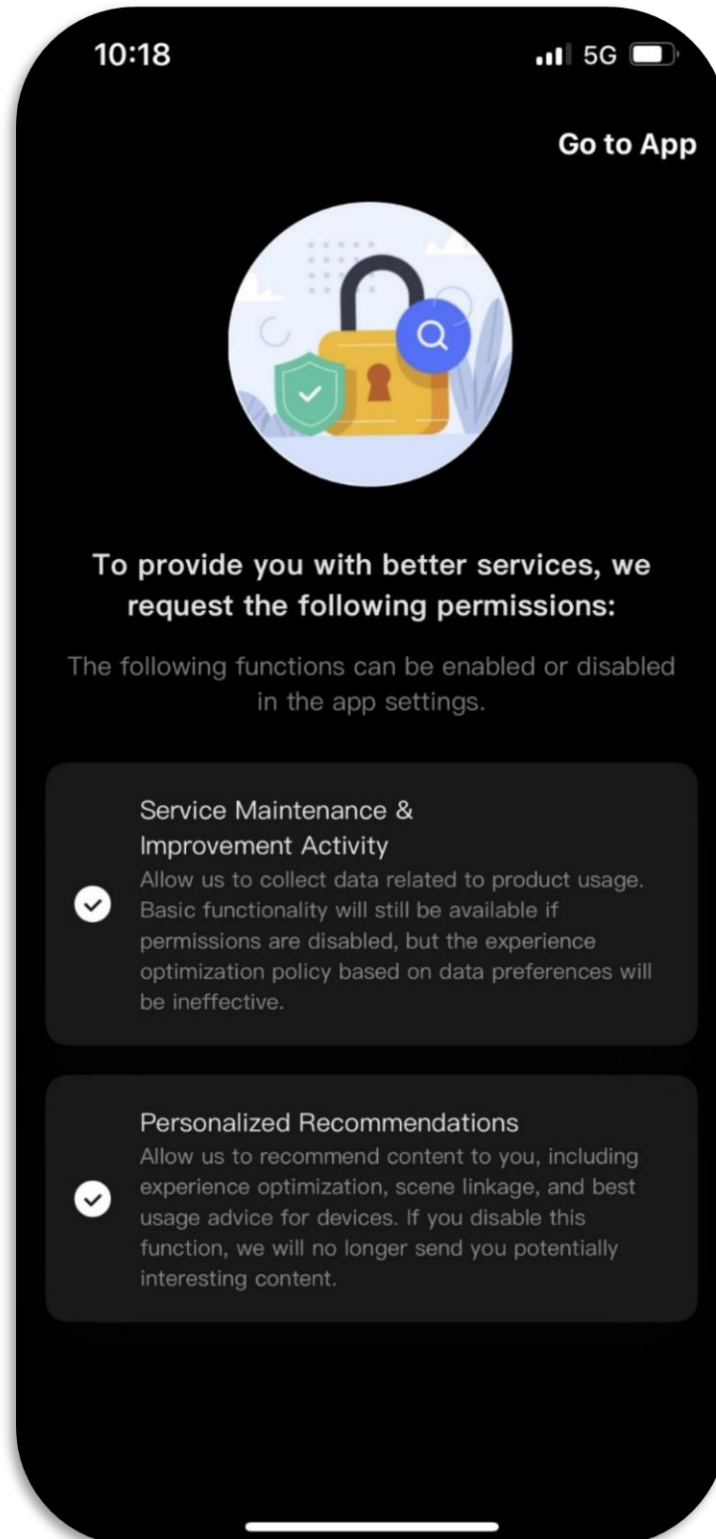


Paso 11: Activa el Bluetooth y permite que la aplicación Mestic busque dispositivos compatibles con Bluetooth cercanos (ver pantalla derecha).

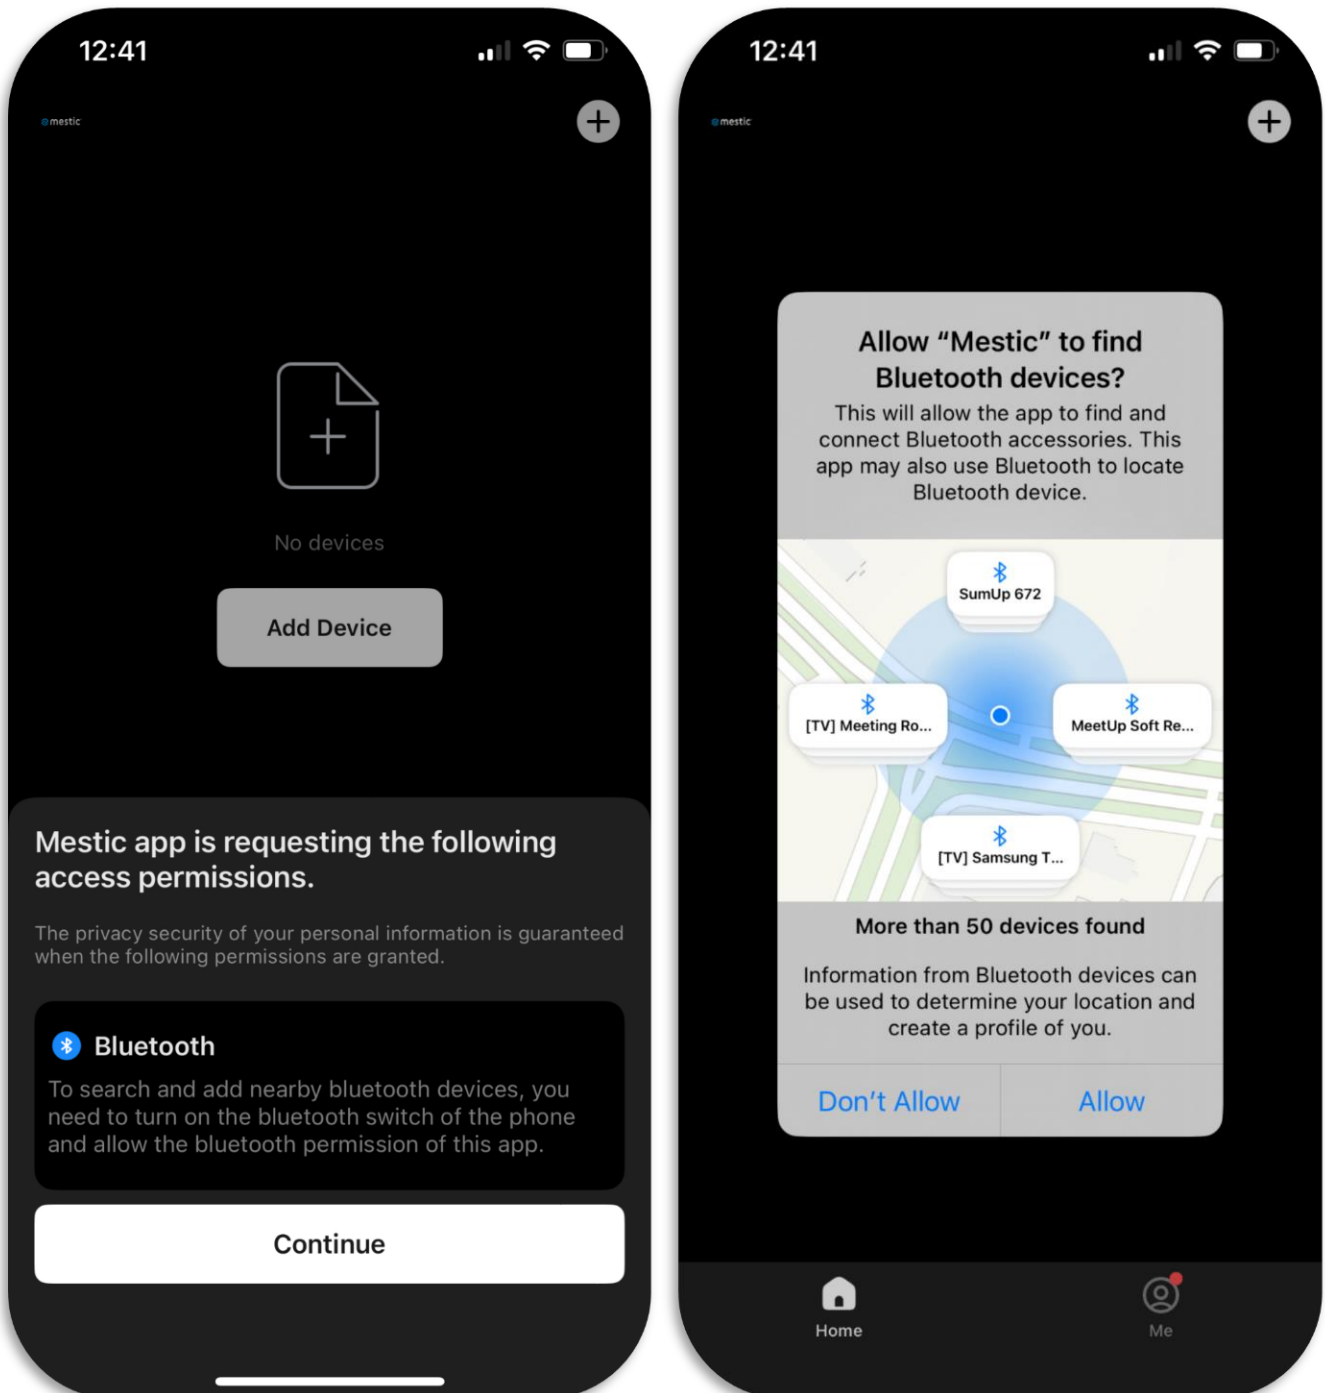


Paso 12: Una vez que todas las notificaciones hayan desaparecido de la pantalla, puede comenzar el proceso de emparejamiento. Enciende la nevera portátil y haz clic en 'Add Device' o en el '+' dentro de la aplicación. Luego aparecerá la pantalla de la izquierda, lo que indica que la aplicación está buscando la nevera. Espera hasta que la aplicación termine de buscar. La búsqueda finalizará cuando aparezca la pantalla de la página 97.

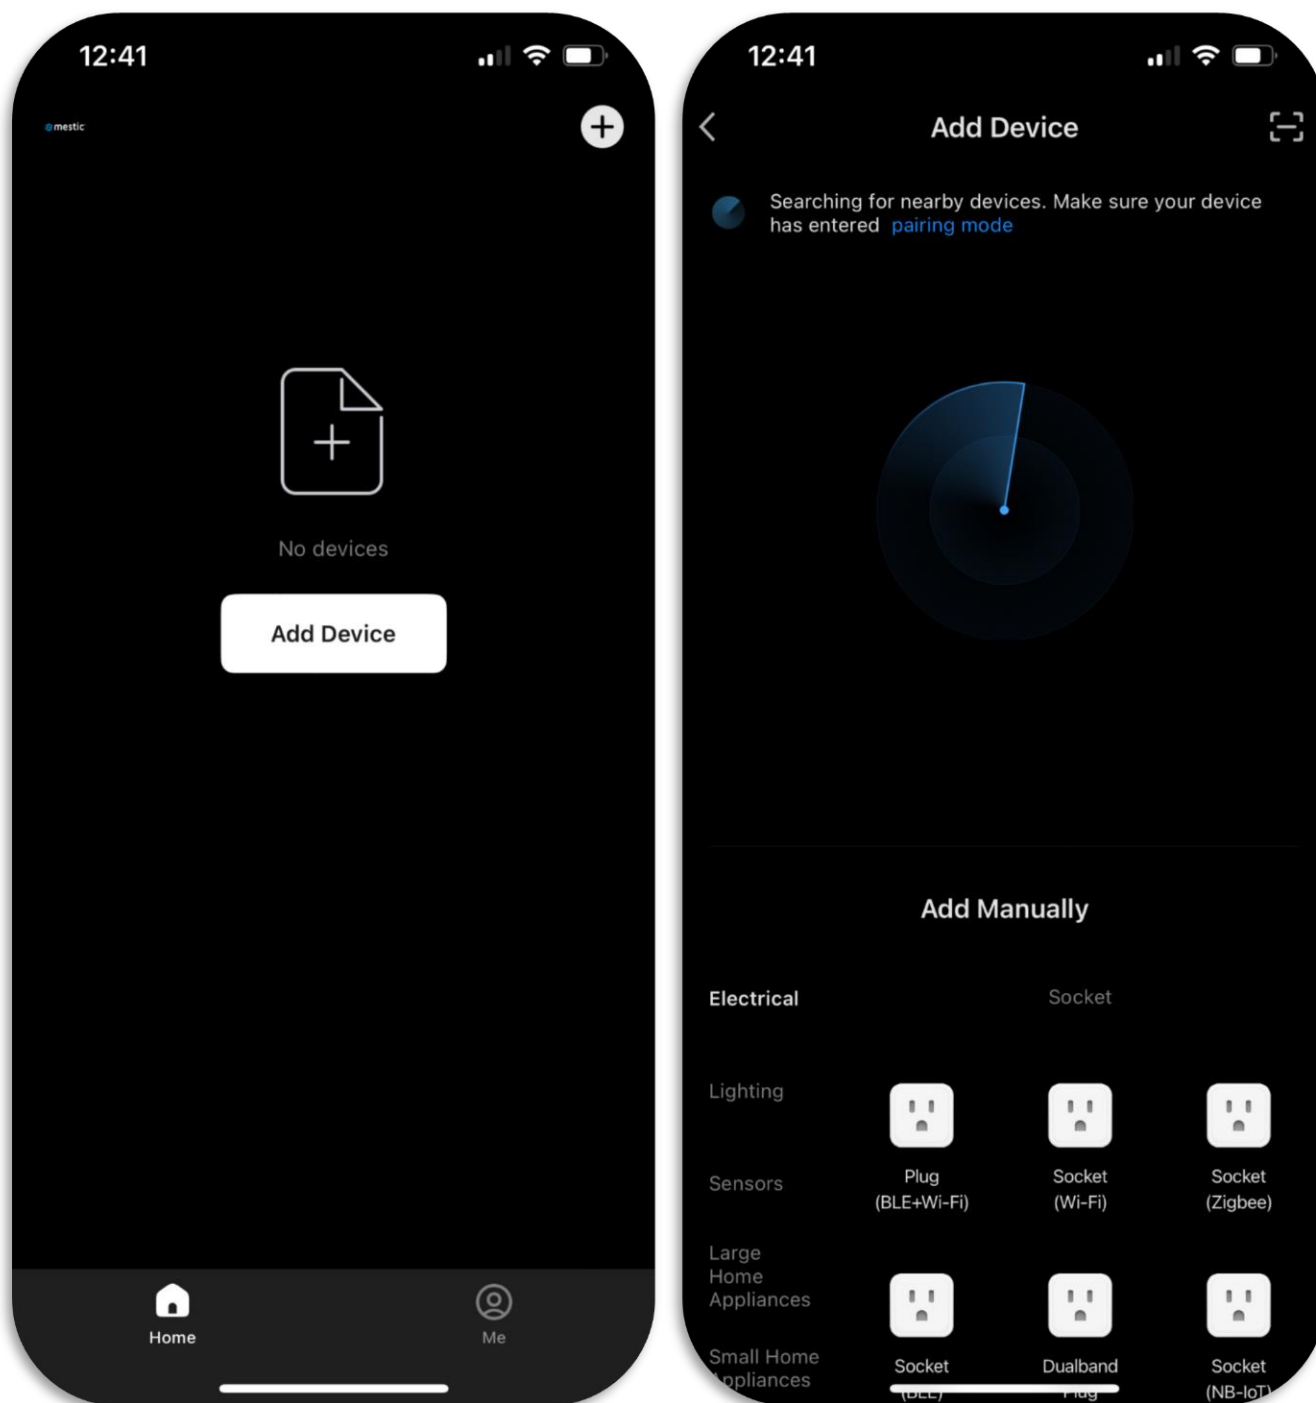


Paso 13: Cuando la aplicación haya terminado de buscar, se mostrará la pantalla de la izquierda. Haz clic en el MK45 (en este caso) e introduce la contraseña Wi-Fi correcta para conectarte. Luego, la aplicación comenzará a emparejarse con la nevera portátil (ver pantalla derecha).

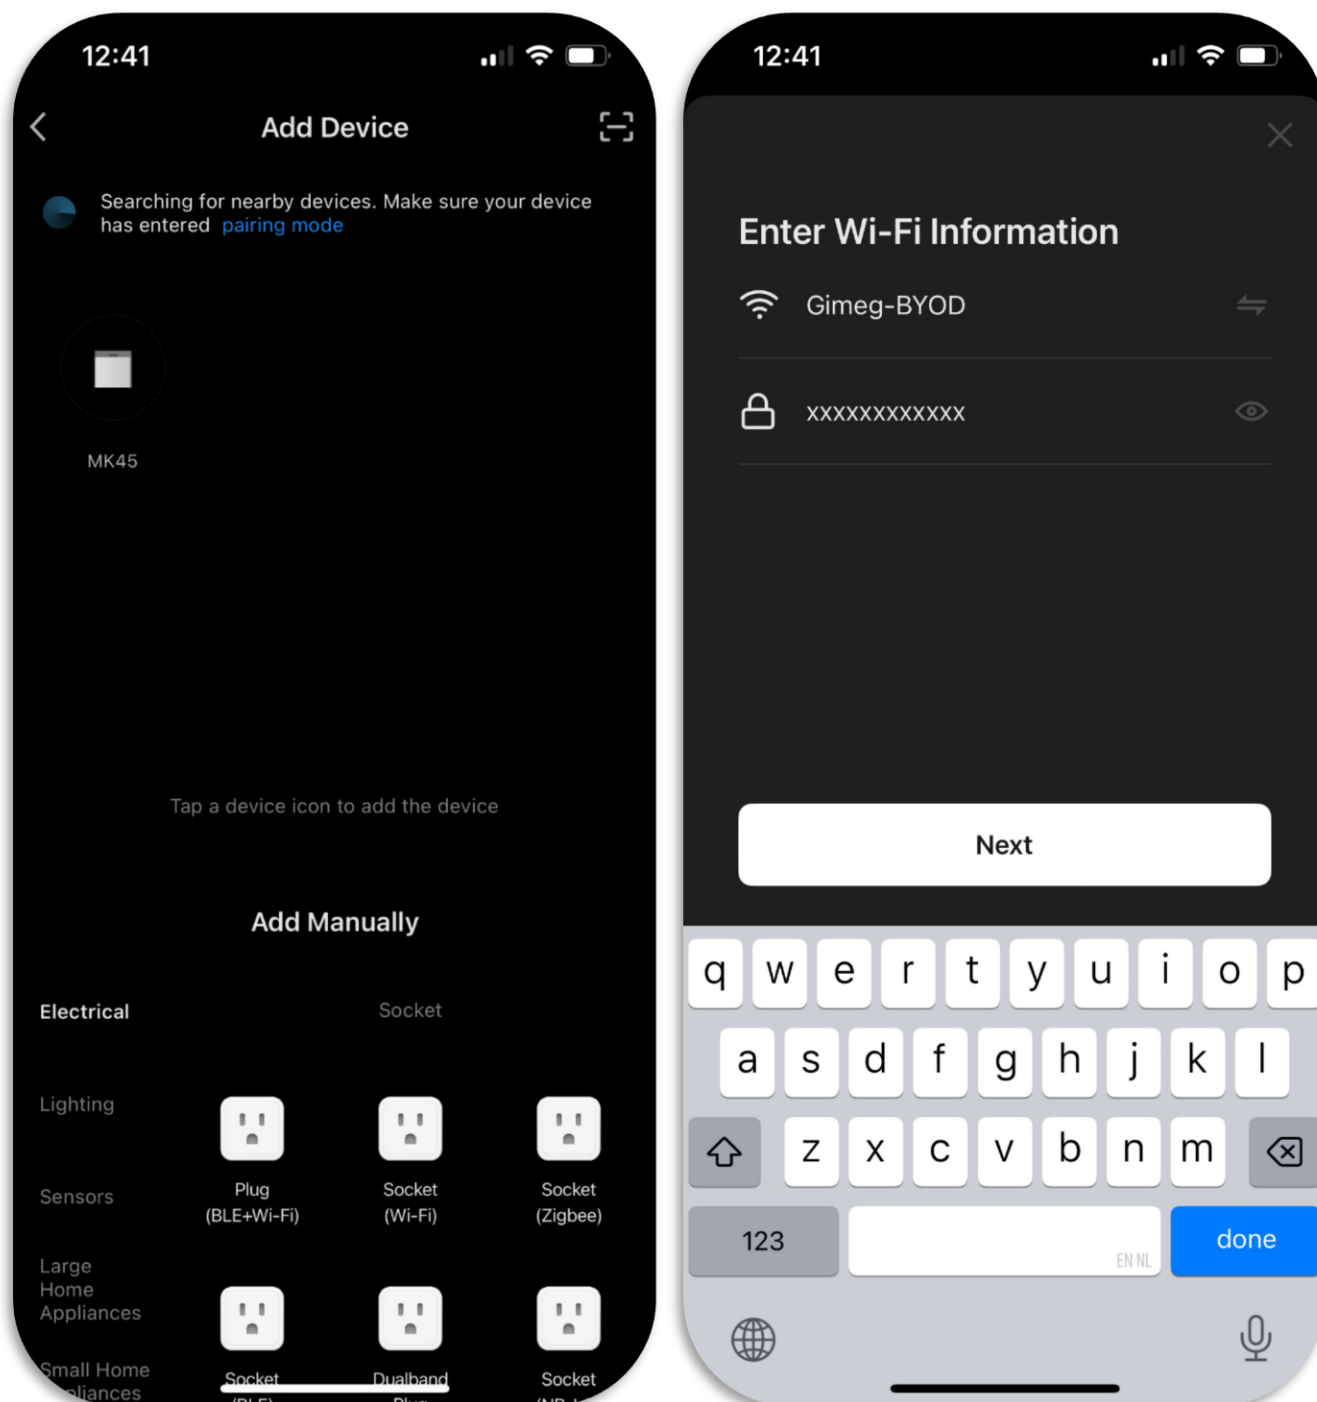


Paso 14: La aplicación ahora se está conectando a la nevera portátil, como se muestra en la imagen de la izquierda. Este proceso puede tardar hasta cinco minutos. Una vez completado con éxito, aparecerá una notificación confirmando el emparejamiento de la nevera y se mostrará la imagen de la derecha. Si la aplicación no puede conectarse a la nevera (ver imagen en la página 99), cierra la aplicación y reiníciala. Si esto no funciona, vuelve al paso 13 e inténtalo de nuevo.

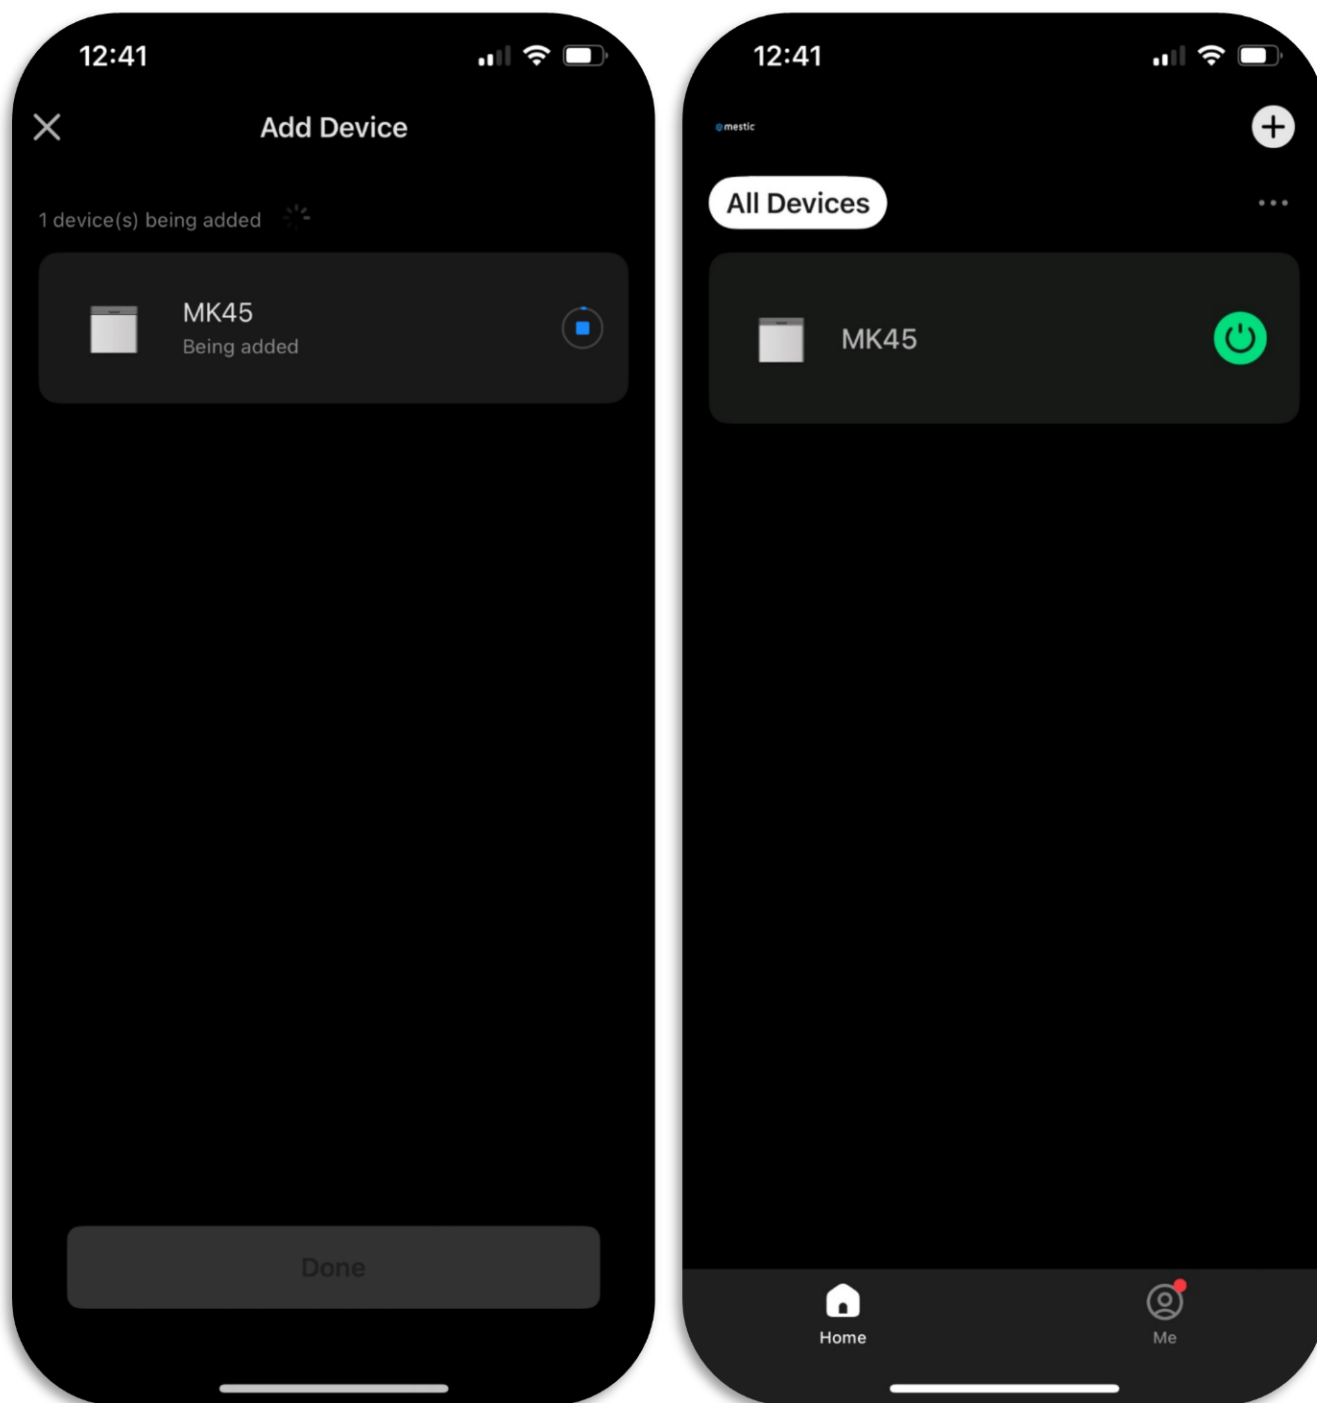


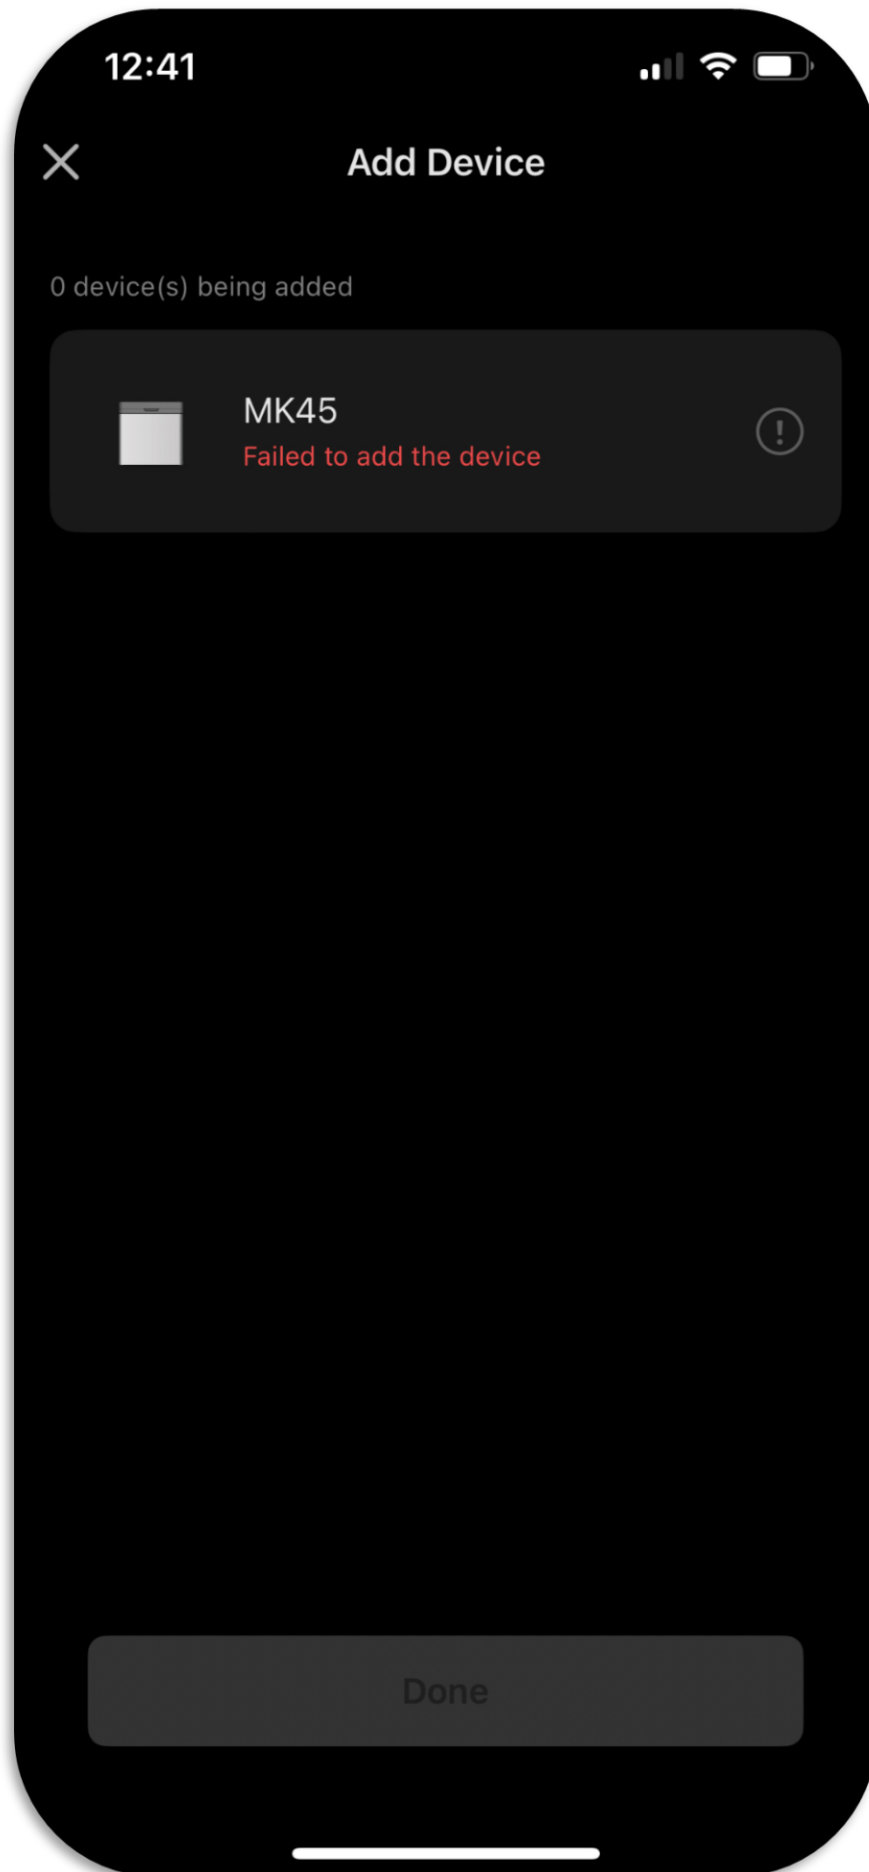

Instrucciones de la aplicación

Una vez que la aplicación esté emparejada con la nevera portátil, todas las funcionalidades también se pueden controlar desde la aplicación. Puedes ajustar la temperatura de la nevera, así como la protección de la batería, el modo de operación (ECO/Max), la unidad de temperatura y bloquear la nevera o encenderla y apagarla. La interfaz se ve de la siguiente manera:

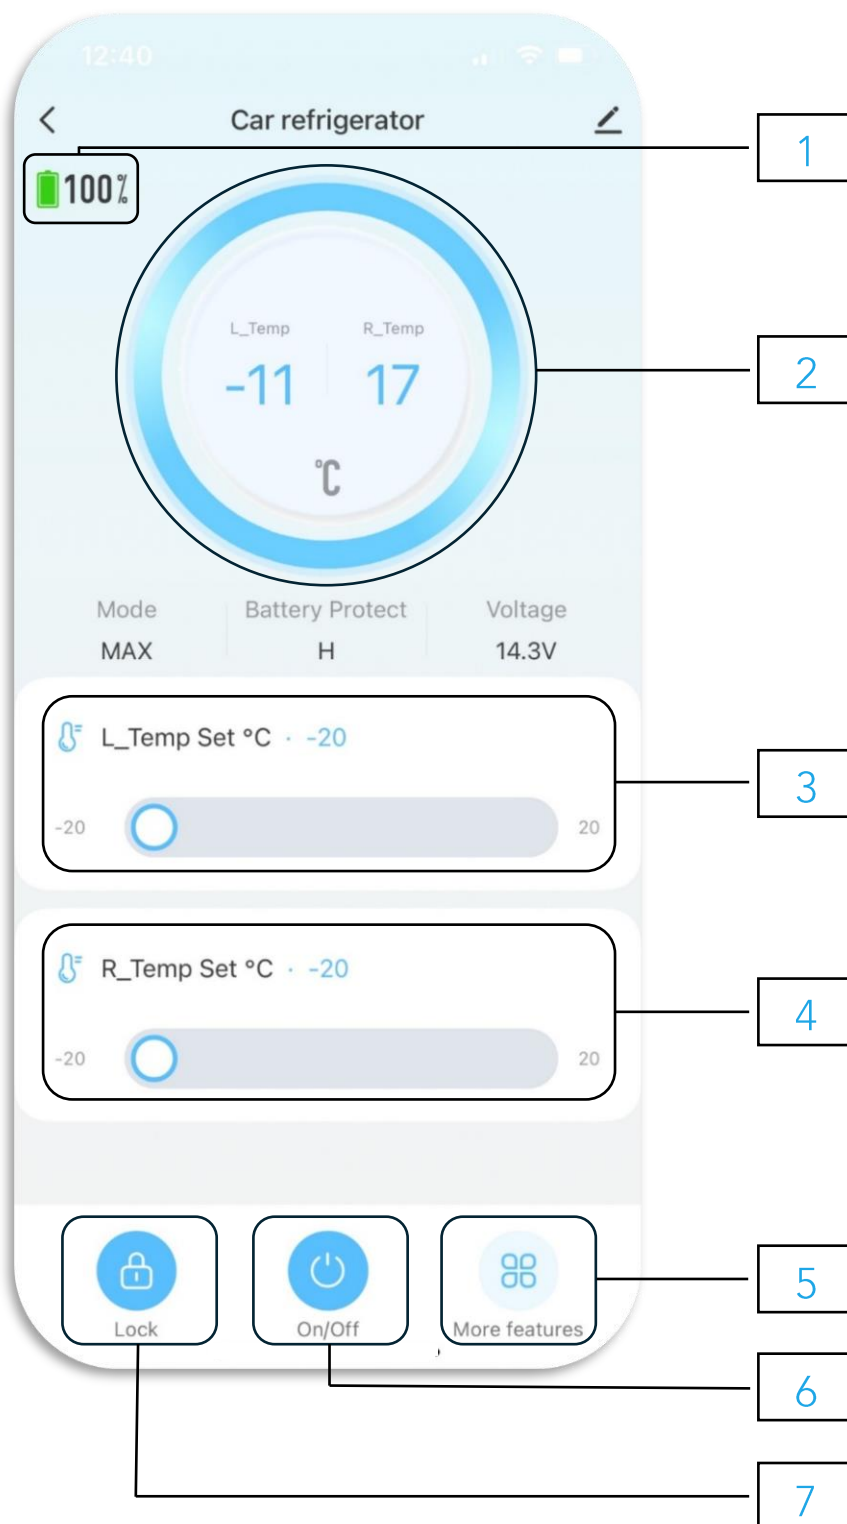

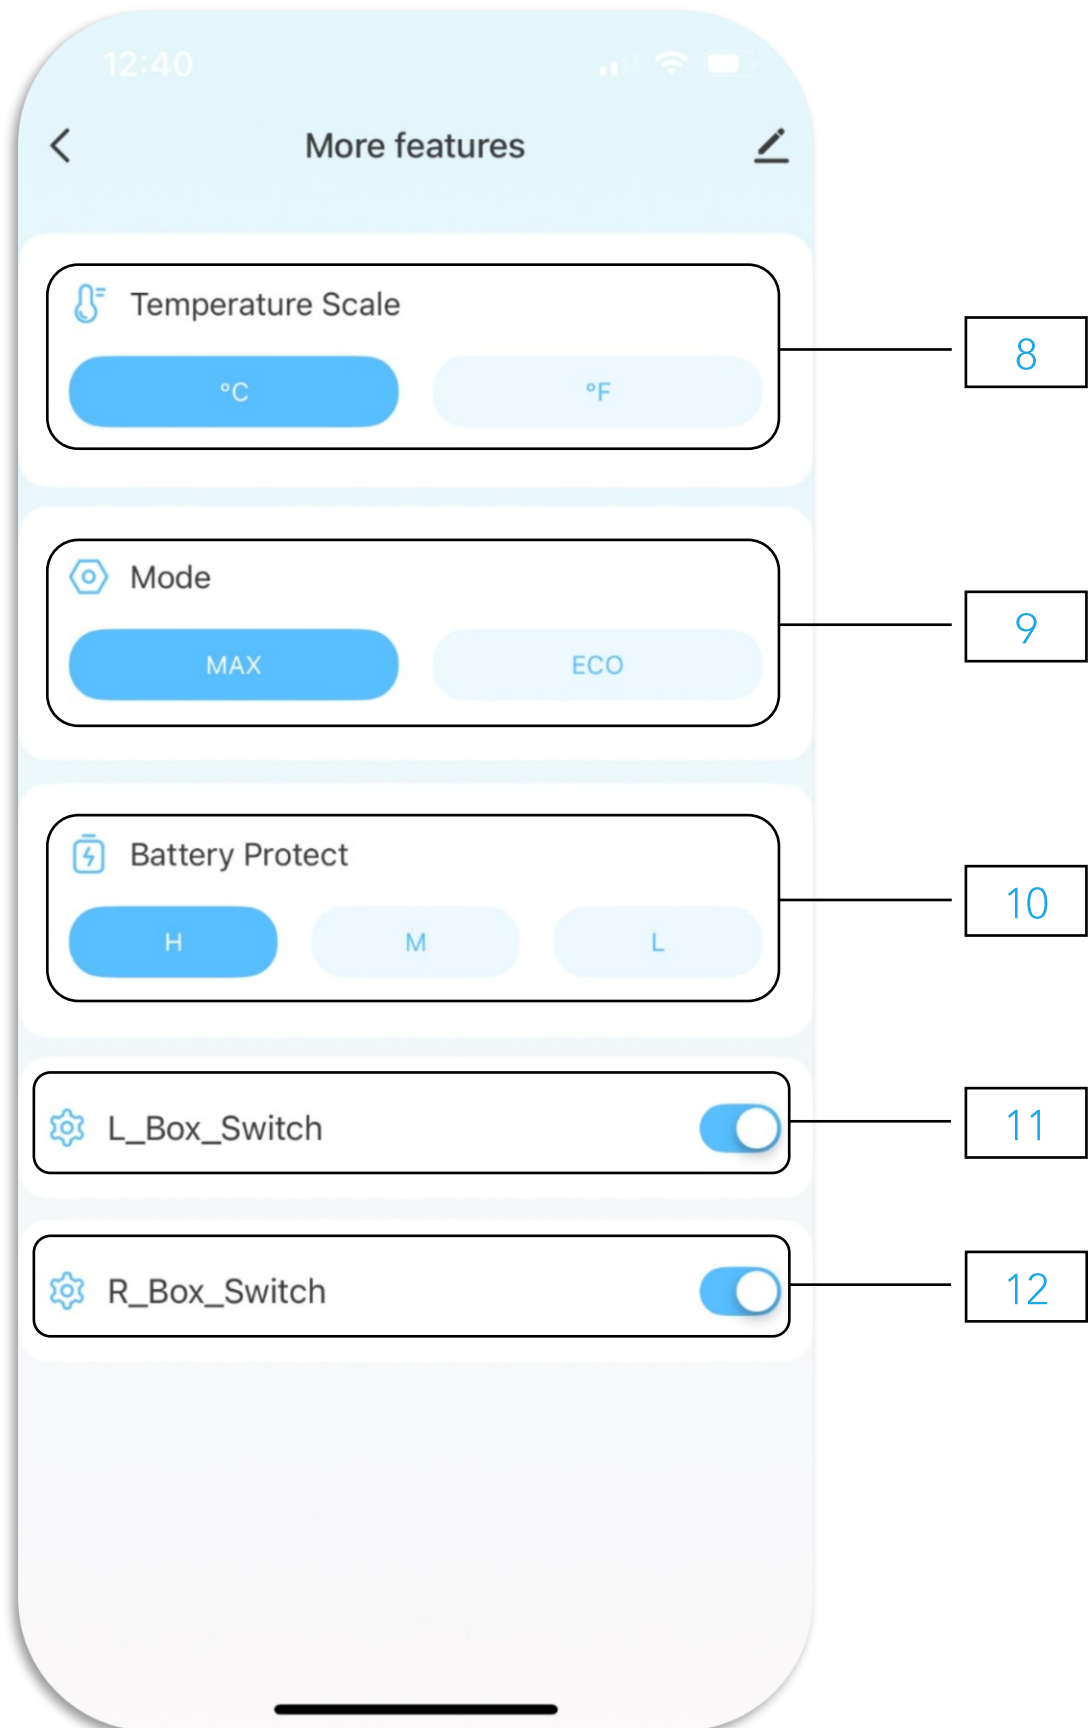

- 1: El icono de la batería es un indicador del voltaje al que está conectada la nevera portátil. La nevera puede conectarse a corriente alterna (CA) (ejemplo: enchufe $\geq 24V$) o a corriente continua (CC) (ejemplo: cargador de coche $\leq 12V$). Consulta la tabla a continuación.

Nr.	12 V spanning	24 V spanning	Resterende batterijweergave
0	$U \leq 10,2$	$U \leq 22,3$	
1	$9,6 \leq U \leq 10,7$	$21,4 \leq U \leq 23,2$	
2	$10,2 \leq U \leq 11,1$	$22,2 \leq U \leq 24,0$	
3	$10,7 \leq U \leq 11,6$	$23,1 \leq U \leq 24,9$	
4	$11,2 \leq U \leq 11,7$	$23,9 \leq U \leq 25,7$	
5	$U \geq 12,1$	$U \geq 24,7$	


- 2: En esta visualización se muestra la temperatura de la nevera portátil. En el modelo Mestic nevera compresor MCC-45 AC/DC Dual Zone, se muestran las temperaturas de los compartimentos izquierdo y derecho. Las demás neveras Mestic tienen un solo compartimento, por lo que solo se mostrará una temperatura.
- 3: Ajusta la temperatura del compartimento izquierdo deslizando el control.
- 4: Ajusta la temperatura del compartimento derecho deslizando el control. Esta opción solo está disponible en el modelo Mestic nevera compresor MCC-45 AC/DC Dual Zone.
- 5: En este botón encontrarás más opciones donde se pueden ajustar otras funciones de la nevera.
- 6: Con este botón puedes encender o apagar la nevera.
- 7: Con este botón puedes bloquear o desbloquear la pantalla de la nevera.
- 8: Configura si deseas mostrar la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.
- 9: Selecciona el modo de funcionamiento de la nevera: la elección es entre ECO y MAX. El modo ECO consume menos energía, pero tarda más en alcanzar la temperatura deseada.
- 10: Ajusta el nivel de protección de la batería según la fuente de alimentación a la que esté conectada la nevera. Se recomienda establecer la protección en H (alto) cuando la nevera esté conectada a un vehículo, para evitar que la batería del coche se descargue demasiado y afecte el arranque normal del vehículo. Si conectas la nevera a una batería externa o de respaldo, se recomienda establecer la protección en M (medio) para que la nevera pueda funcionar durante más tiempo. Debido a las diferencias en el voltaje de salida de distintos vehículos, si la nevera recibe un voltaje de entrada demasiado bajo para funcionar correctamente (el código de error F1 aparecerá en la pantalla


— consulta el manual de la nevera para más información), se puede reducir el nivel de protección de la batería en un nivel.

- 11: Enciende o apaga la refrigeración del compartimento izquierdo.
- 12: Enciende o apaga la refrigeración del compartimento derecho.

Desconectar productos

Si desea desconectar la nevera portátil, puede hacer clic en los tres puntos en la vista general del producto (ver imagen a la izquierda). Luego, haga clic en 'Gestión de dispositivos' y seleccione el producto correspondiente (ver imagen a la derecha). Luego, deslice la barra inferior hacia la izquierda hasta que aparezca la opción 'Eliminar dispositivo' y haga clic en ella. Después de confirmar su elección (ver imagen en la página 20), la nevera será desconectada.

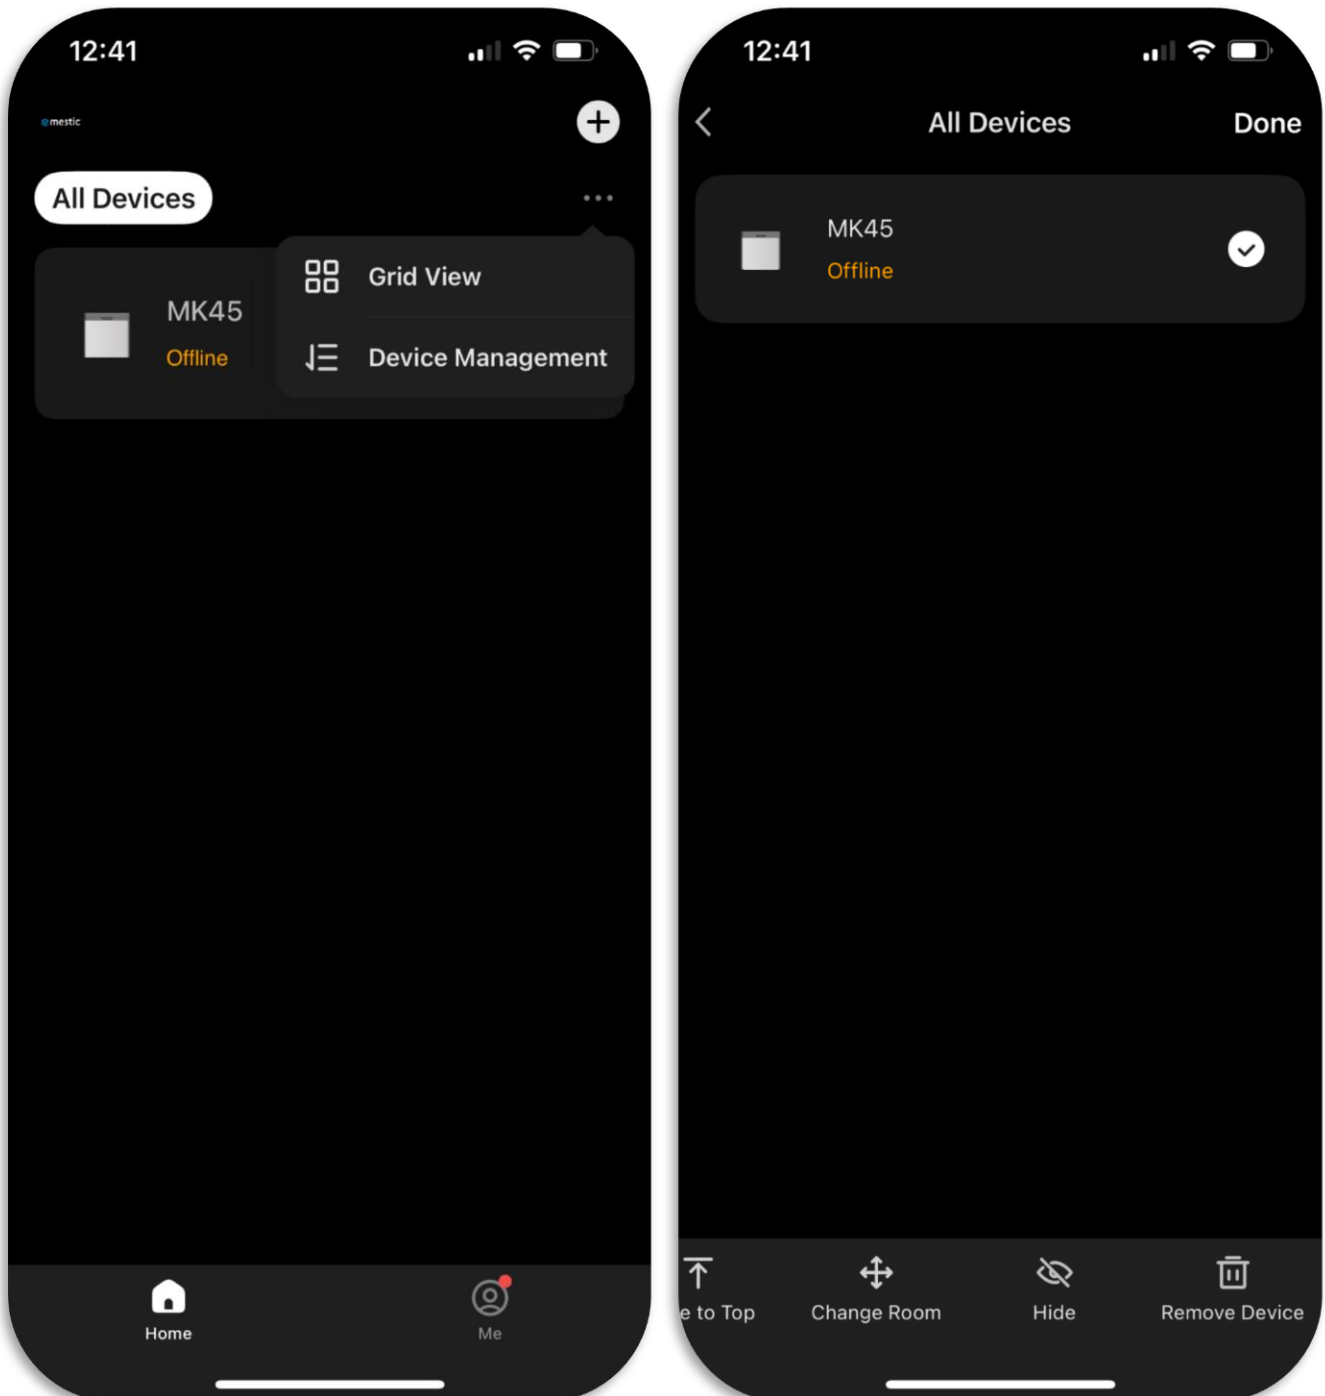

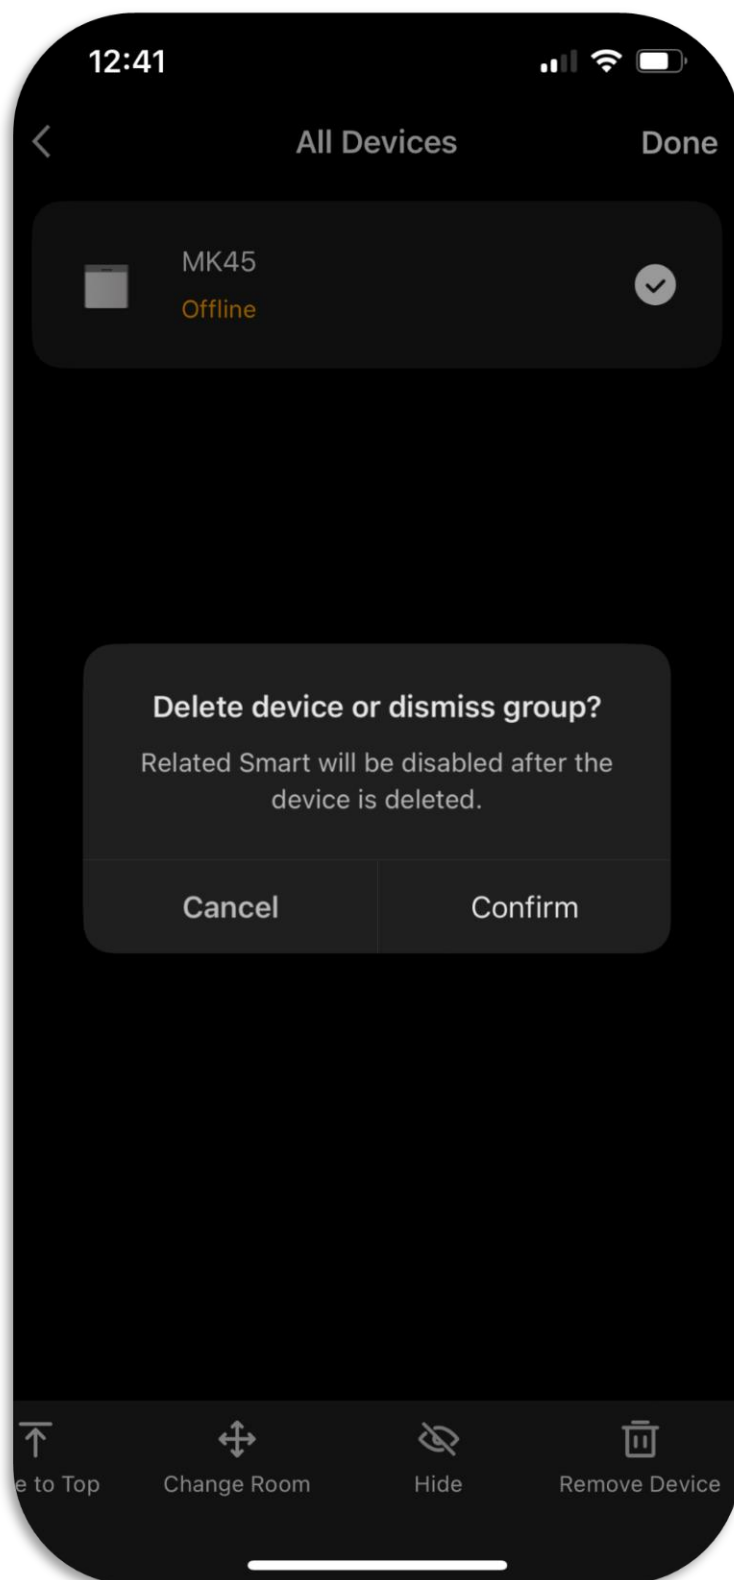

Cuando la caja de refrigeración se desconecte a través de la aplicación, es posible que también deba desconectarse manualmente. Para hacerlo, mantén presionados los botones '+' y '-' en la caja de refrigeración hasta que escuches un breve pitido. La caja de refrigeración ahora está completamente desconectada y se puede emparejar con un nuevo dispositivo.

ITALIANO

[Download de app](#)..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
[App Instructies](#)..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
[Producten ontkoppelen](#) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.


Scarica l'app

Scarica l'app Segui ogni passaggio per garantire il successo nel collegare il tuo dispositivo Mestic. In questo capitolo vengono descritti tutti i passaggi per scaricare l'app Mestic.

Passo 1: Scansiona il codice QR qui sotto:





Passo 2: Scarica l'app dallo store corrispondente (Apple/App Store, Android/Google Play). Vedi sotto:

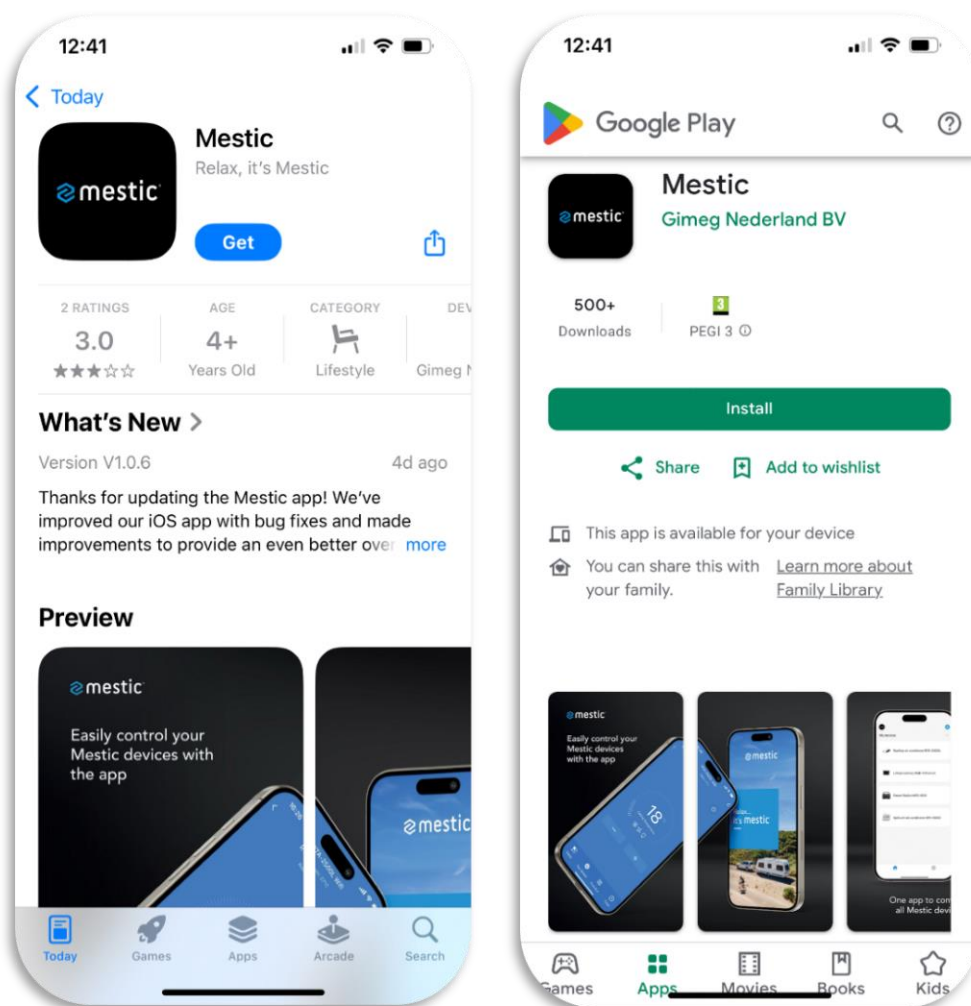

Passo 3: Accetta il contratto dell'utente e l'informativa sulla privacy (vedi schermo sinistro).

Passo 4: È la prima volta che utilizzi l'app? Registrati tramite il pulsante 'Sign Up' o clicca su 'Try as Guest' (schermo destro). ATTENZIONE: se si clicca su 'Try as Guest', non tutte le funzionalità dell'app saranno disponibili (vedi immagine a pagina 109). Clicca qui per visualizzare le istruzioni di accesso. Clicca qui per andare alle istruzioni di registrazione.

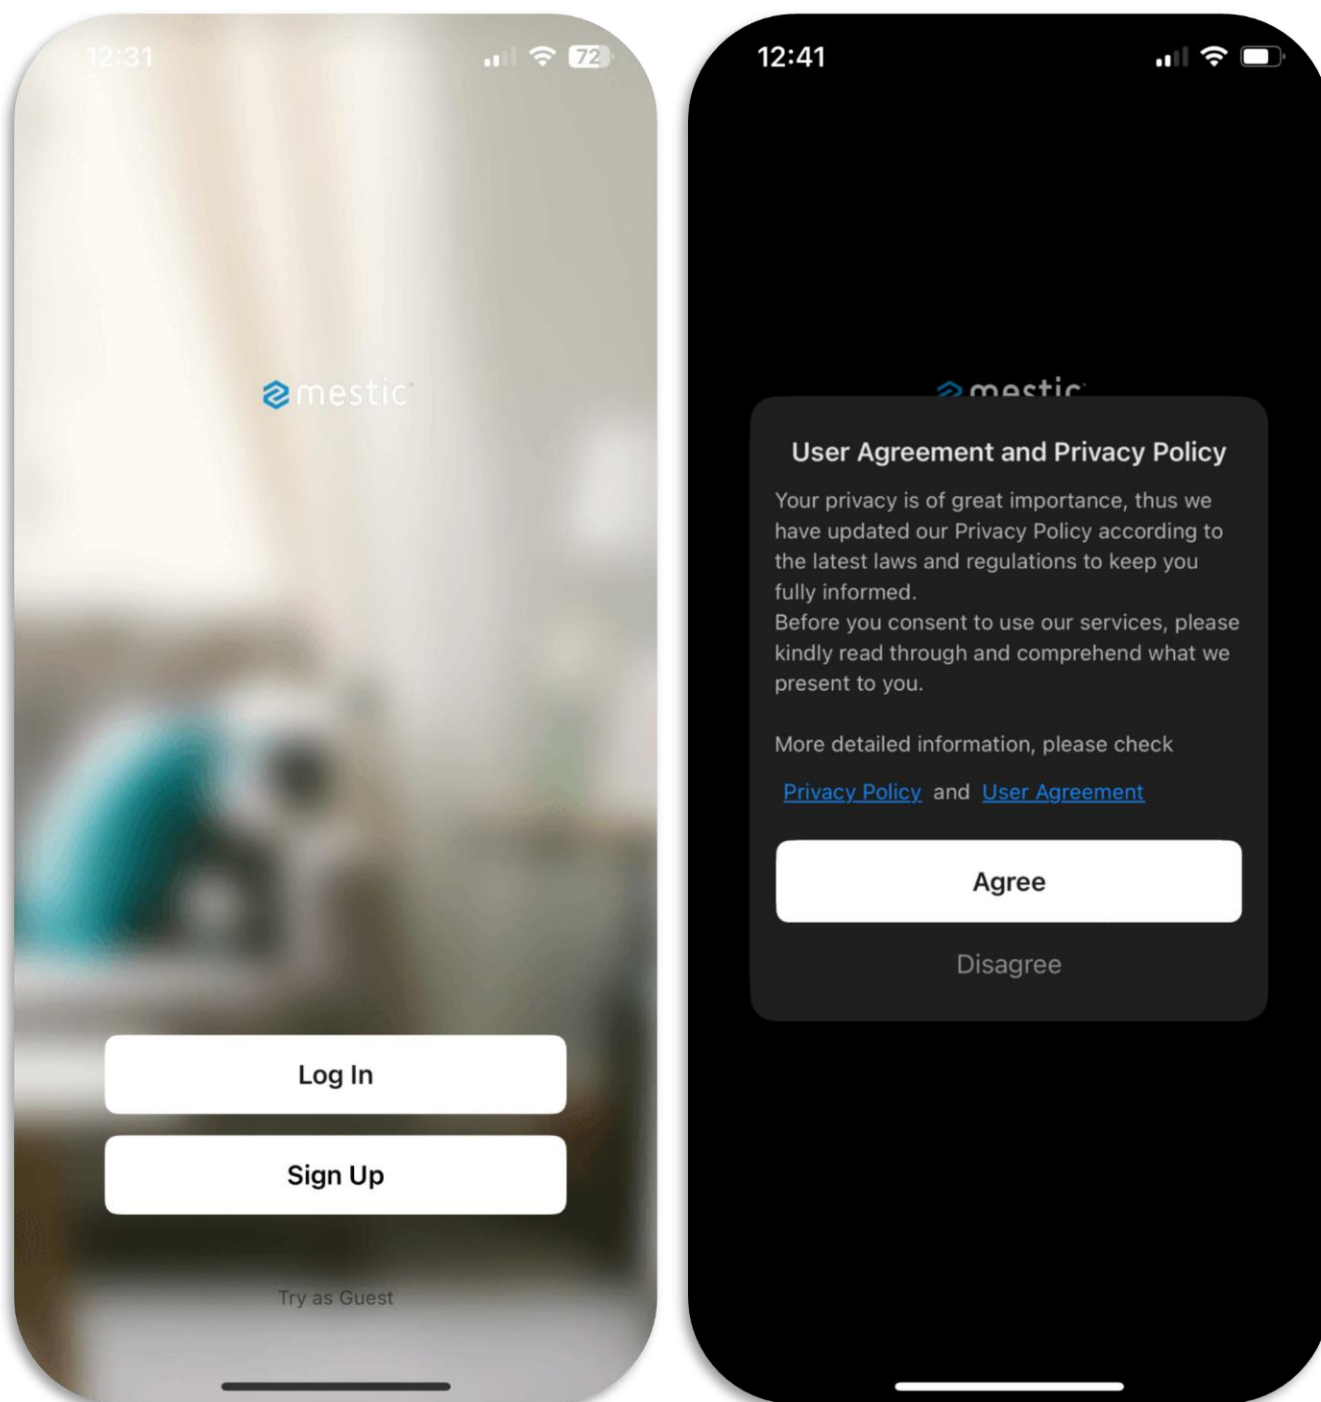

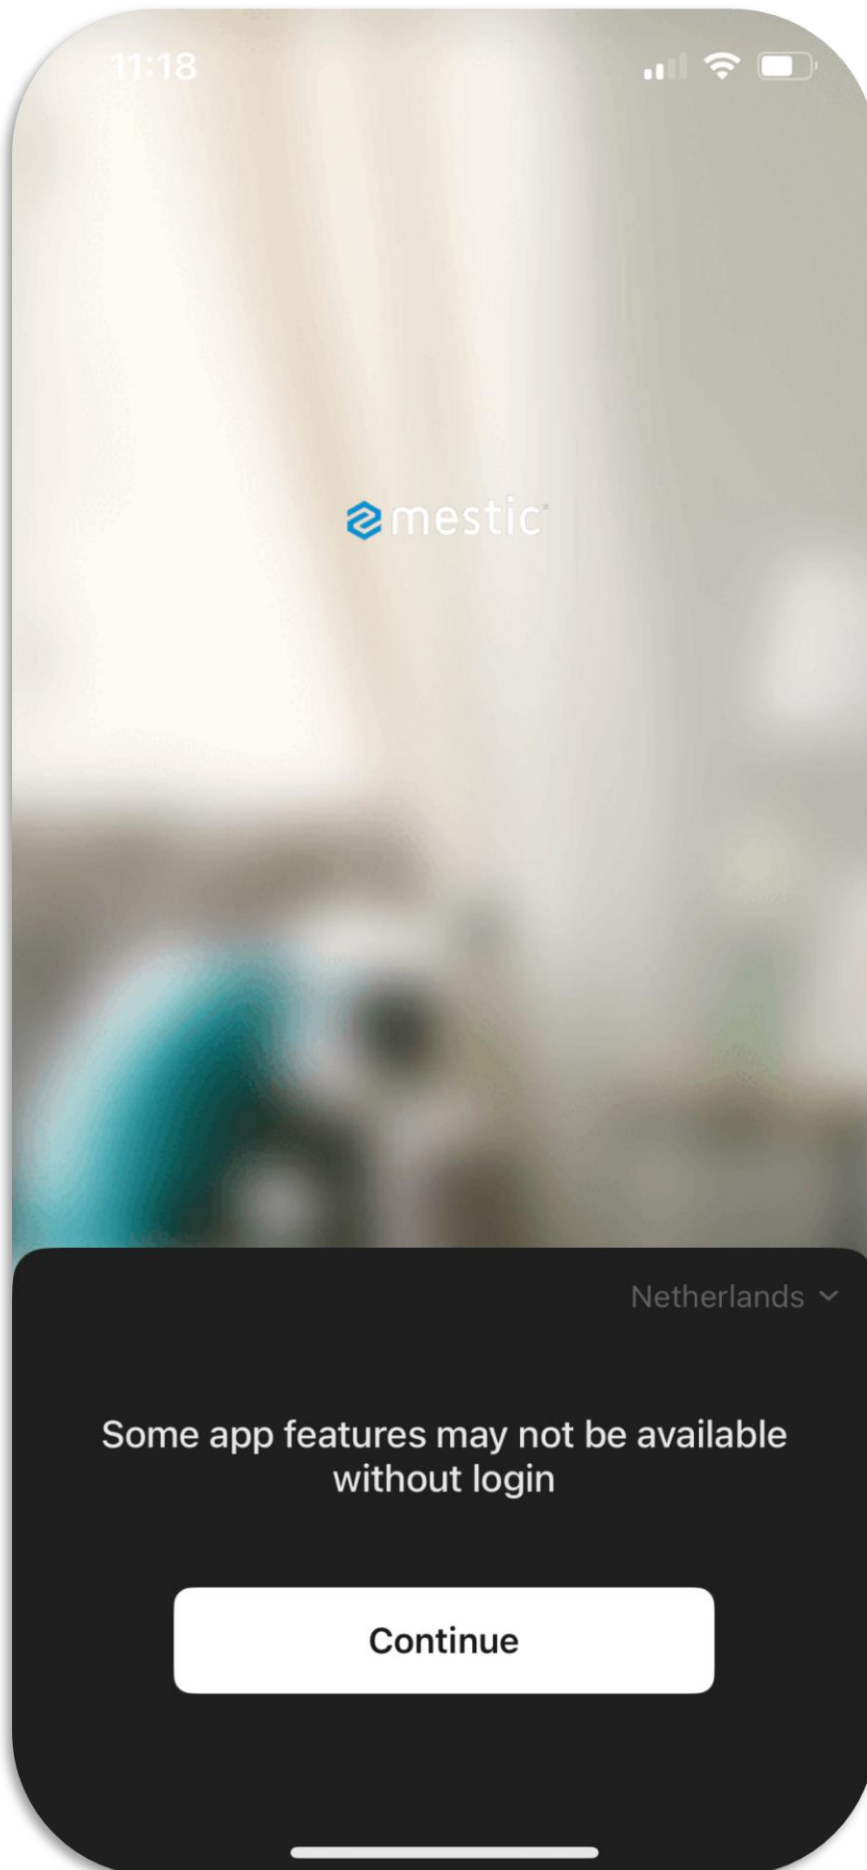

Passo 5: Una volta registrato, accedi semplicemente inserendo il tuo nome utente e la tua password nei campi sottostanti. Infine, accetta nuovamente la 'Politica sulla privacy' e il 'Contratto utente'. Hai dimenticato la password? Clicca sul pulsante corrispondente (vedi cerchio rosso), inserisci il tuo indirizzo e-mail e segui le istruzioni inviate via e-mail.

12:41

<

Log In

Netherlands ▼

Please enter your account


Password

☐ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

Forgot Password

Passo 6: Registrati seguendo questi sei passaggi. Segui le istruzioni dell'app, che ti chiederà prima in quale paese risiedi. Quindi inserisci il tuo indirizzo e-mail e accetta la 'Politica sulla privacy' e il 'Contratto utente'. Procedi al passaggio successivo una volta completato.

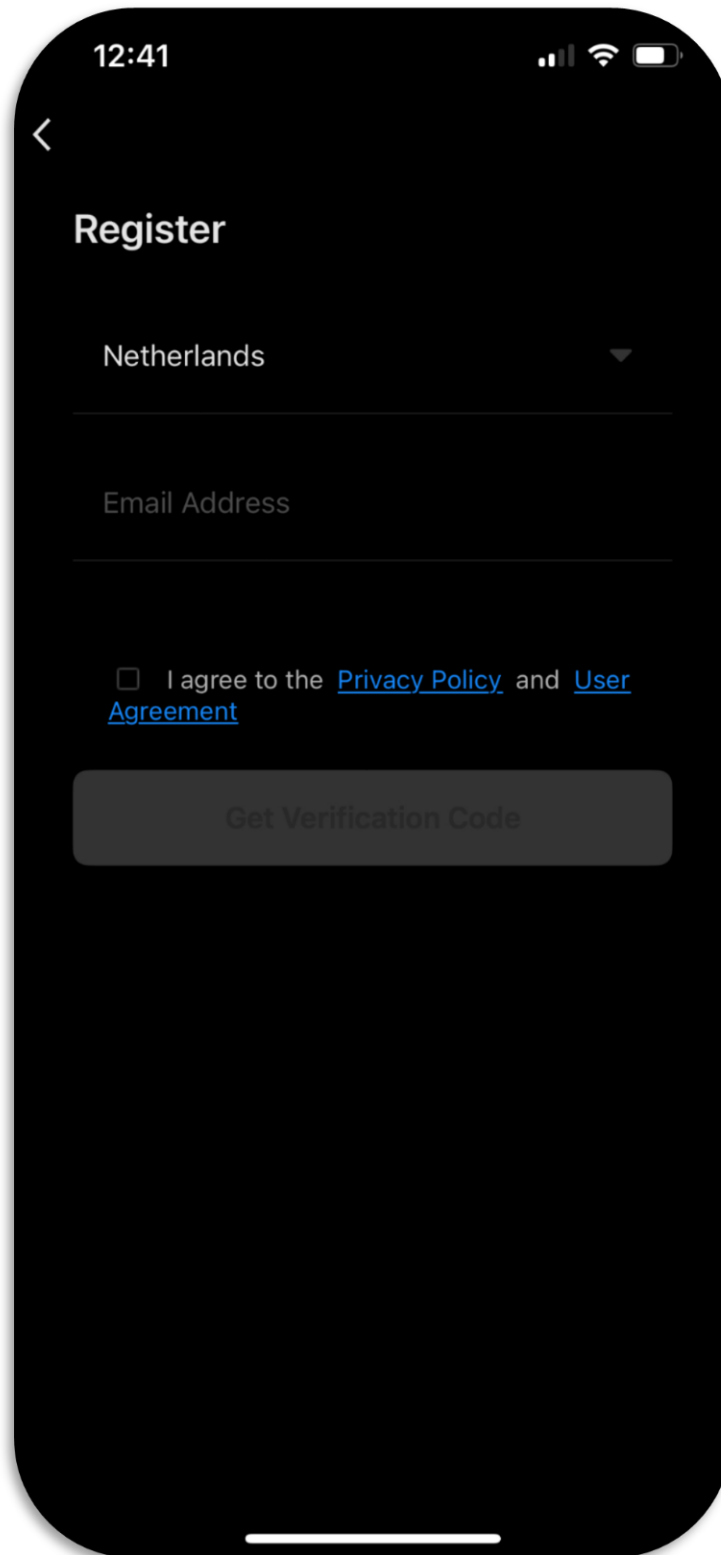A screenshot of a mobile application interface for registration. The screen is dark-themed. At the top, the status bar shows the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The title 'Register' is centered. Below the title is a dropdown menu showing 'Netherlands' with a downward arrow. Underneath is a text input field labeled 'Email Address'. Below the input field is a checkbox with the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. At the bottom is a large, rounded rectangular button labeled 'Get Verification Code'.

Passo 7: L'app invia un'email all'indirizzo inserito nel passaggio 7. Questa email contiene un codice di verifica a sei cifre. Inserisci questo codice e procedi al passaggio successivo.

12:41

<

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
Info@gimeg.nl Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		⌫

Passo 8: Inserisci una password. ATTENZIONE: La password deve contenere almeno sei caratteri e includere una combinazione di numeri e lettere. Il pulsante 'Fatto' diventerà bianco una volta soddisfatte queste condizioni.

10:20 5G

<


Set Password

Password


Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done


Passo 9: Per collegare i dispositivi Mestic, è necessario fare clic su 'Consenti' (o 'Sto bene' se è installata la versione olandese dell'app).

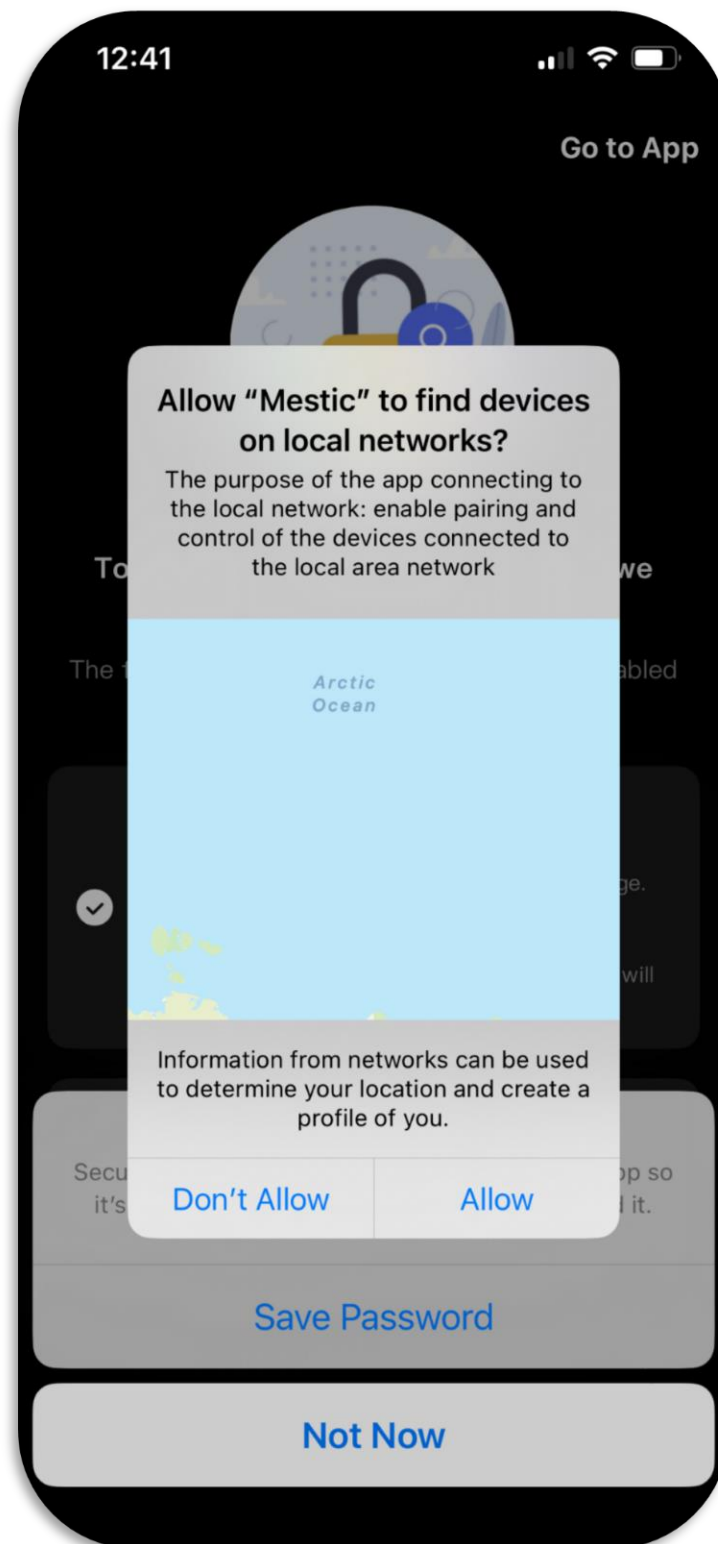



Passo 10: Per migliorare i servizi di Mestic, è importante attivare queste due opzioni. Tuttavia, ciò è facoltativo. Quindi, fai clic su 'Vai all'app' per accedere all'interfaccia dell'app.

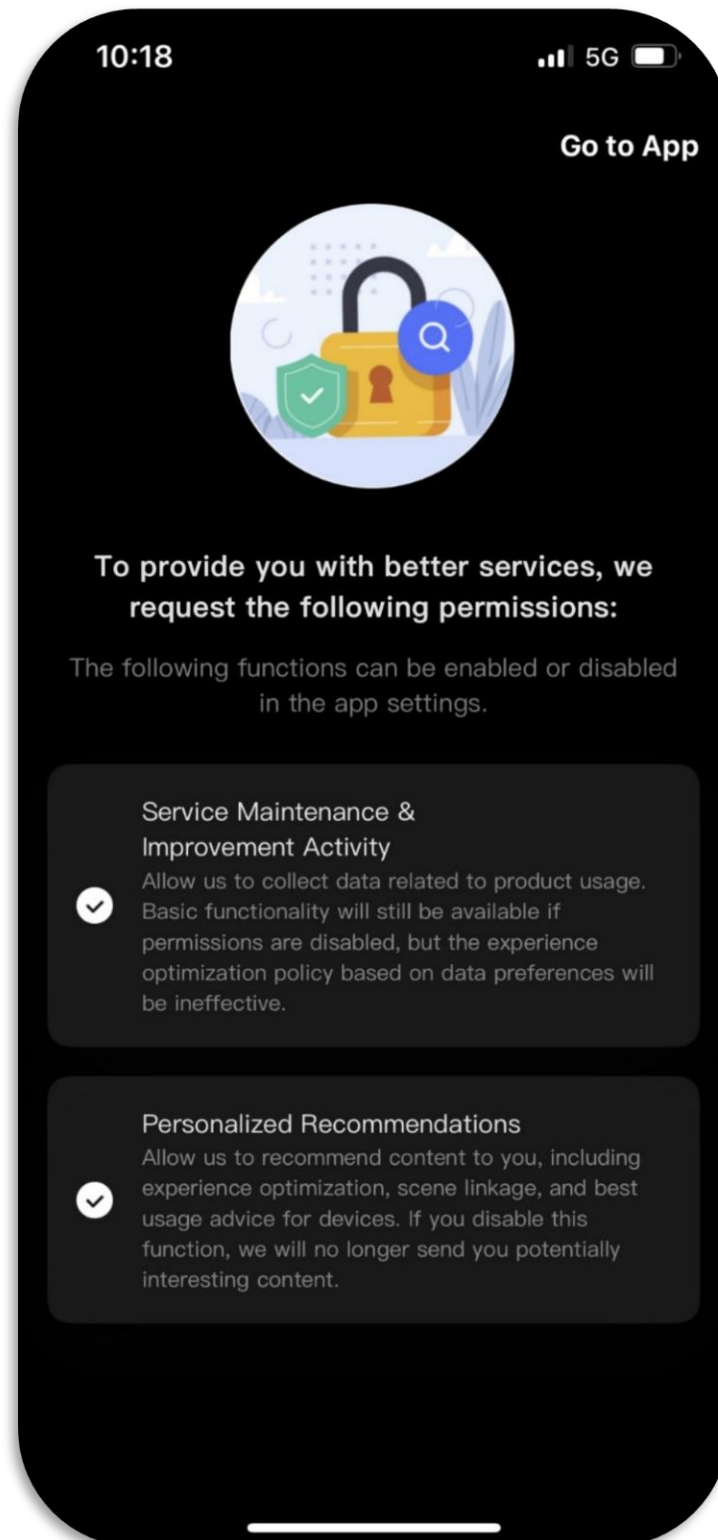


Passo 11: Attiva il Bluetooth e consenti all'app Mestic di cercare dispositivi compatibili con Bluetooth nelle vicinanze (vedi schermo a destra).

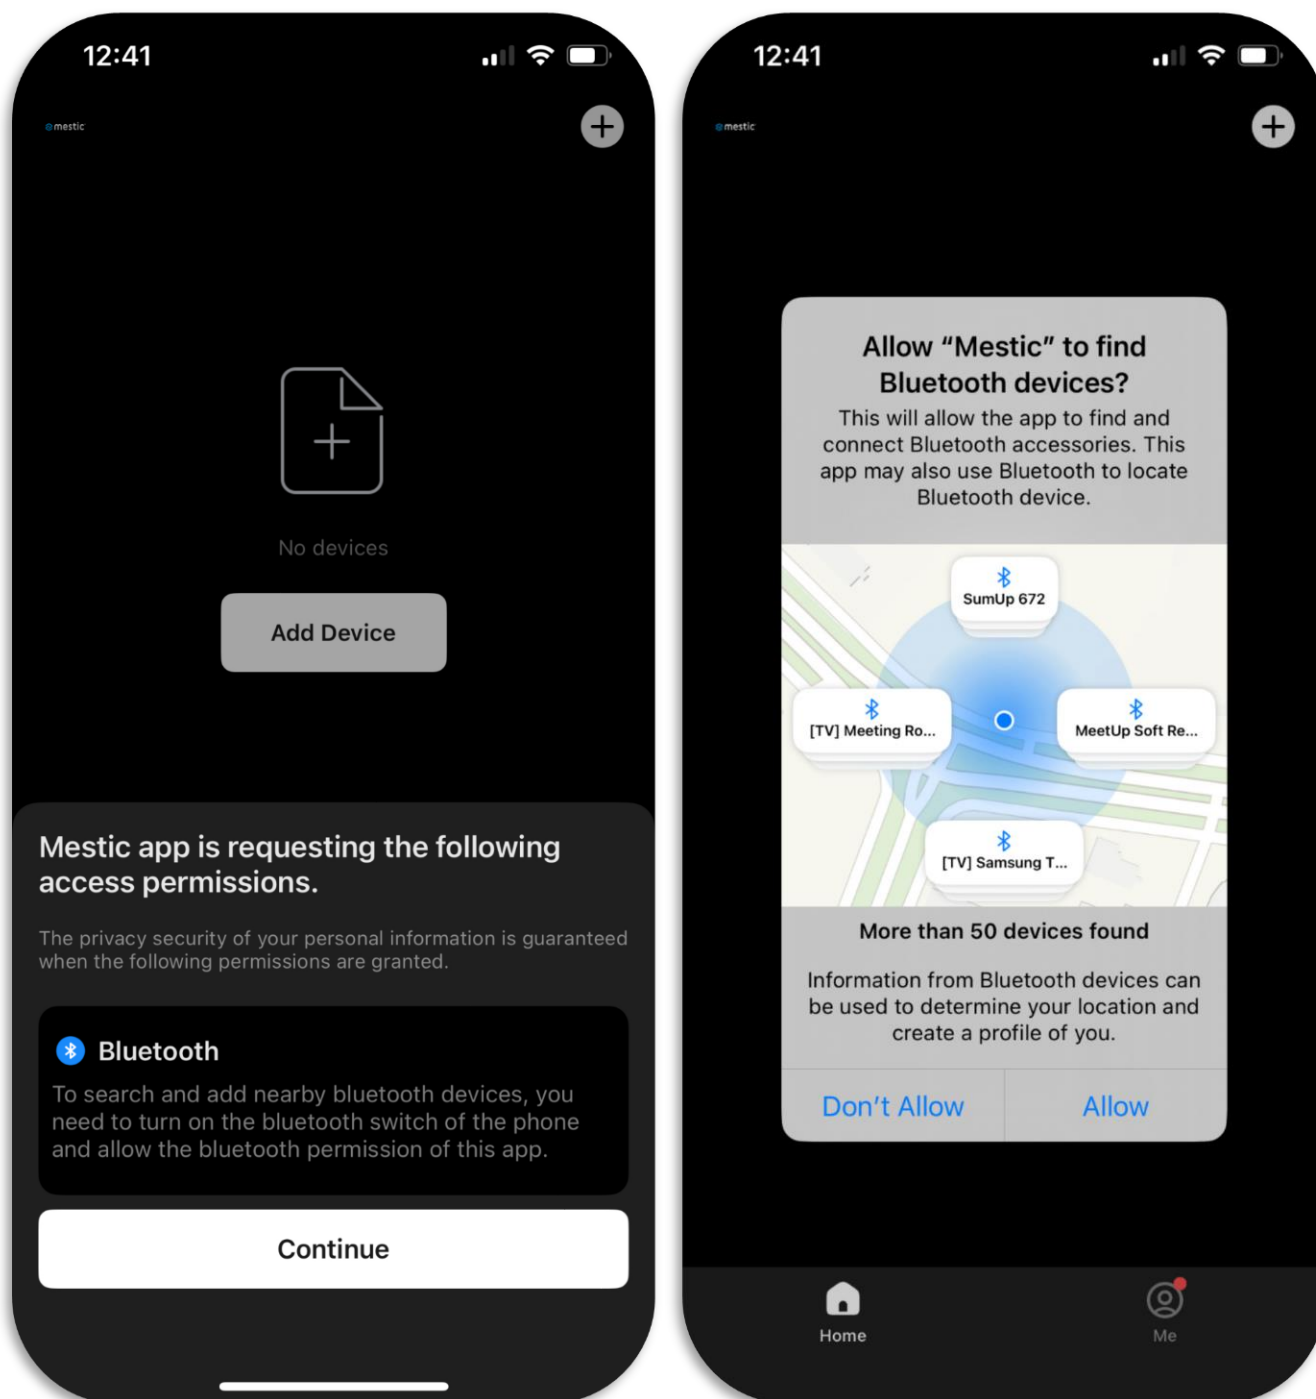


Passo 12: Una volta che tutte le notifiche sono scomparse dallo schermo, può iniziare il processo di associazione. Accendi il frigorifero portatile e fai clic su 'Add Device' o sul '+' nell'app. A questo punto apparirà lo schermo a sinistra, indicando che l'app sta cercando il frigorifero. Attendi fino a quando la ricerca sarà completata. Il processo sarà terminato quando comparirà la schermata della pagina 118.

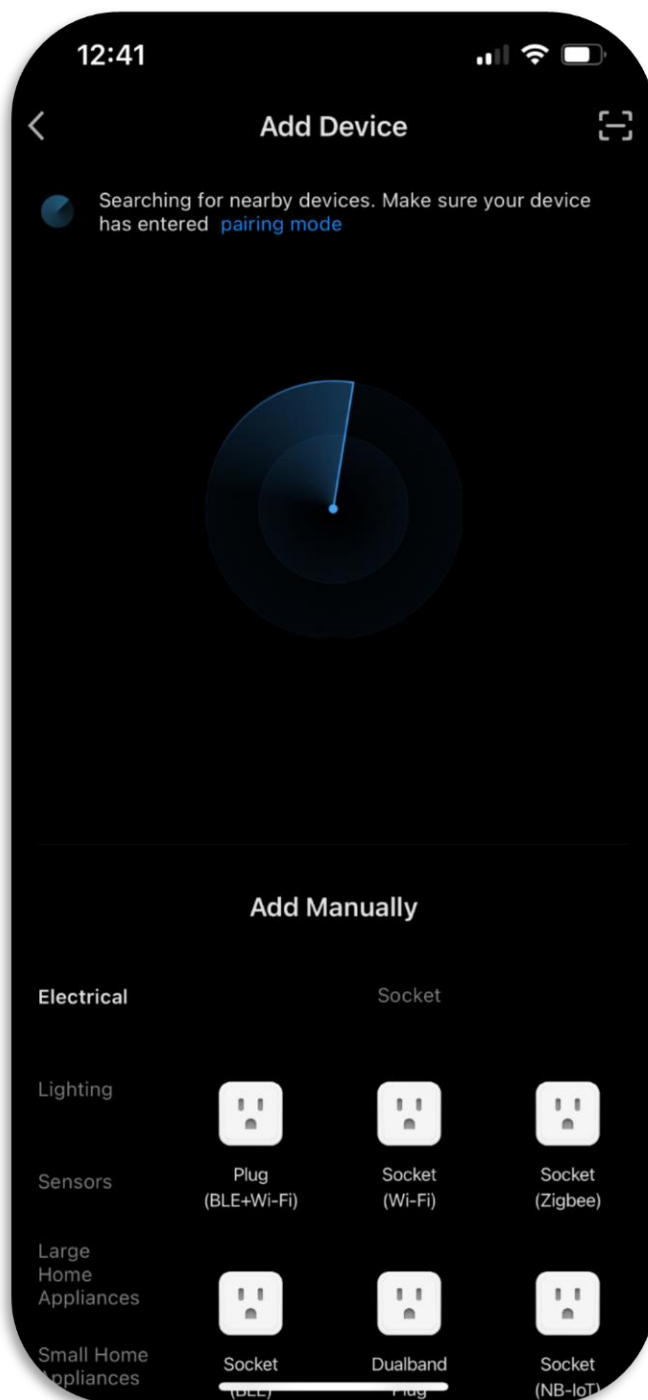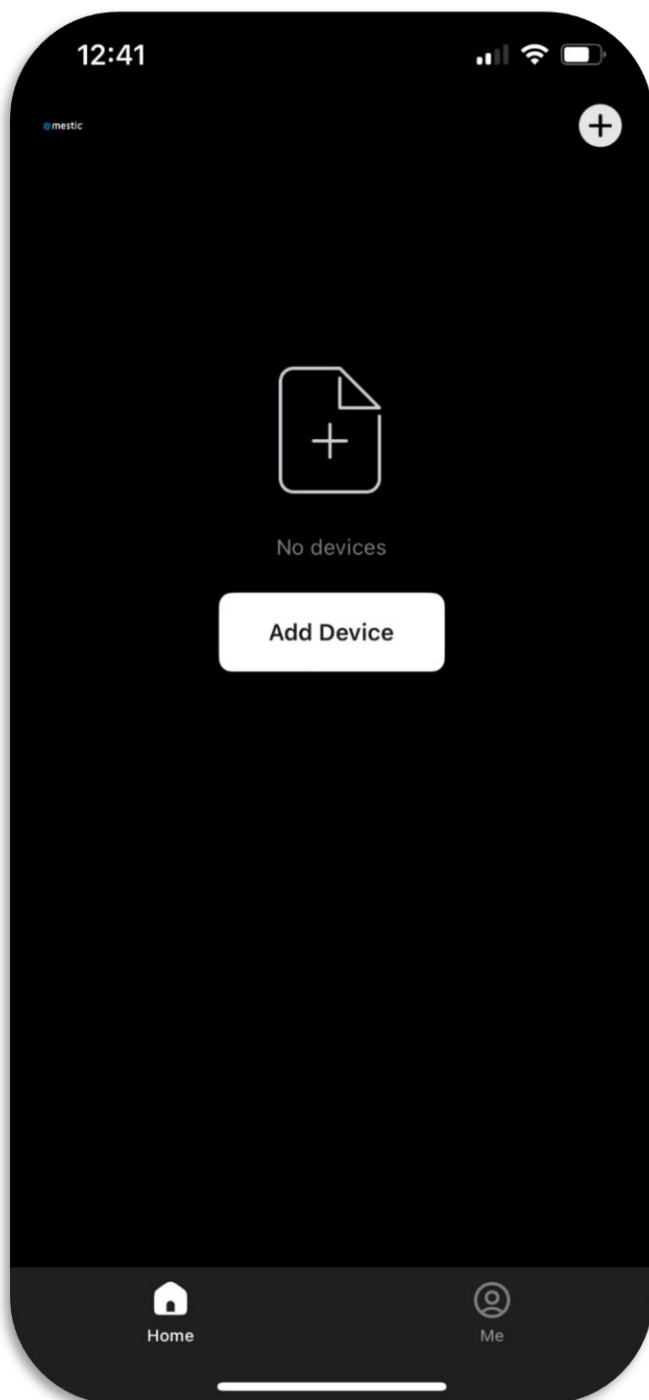


Passo 13: Una volta completata la ricerca, verrà visualizzata la schermata a sinistra. Clicca su MK45 (in questo caso) e inserisci la password Wi-Fi corretta per connetterti. L'app inizierà quindi ad associare l'app con il frigorifero portatile (vedi schermata a destra).

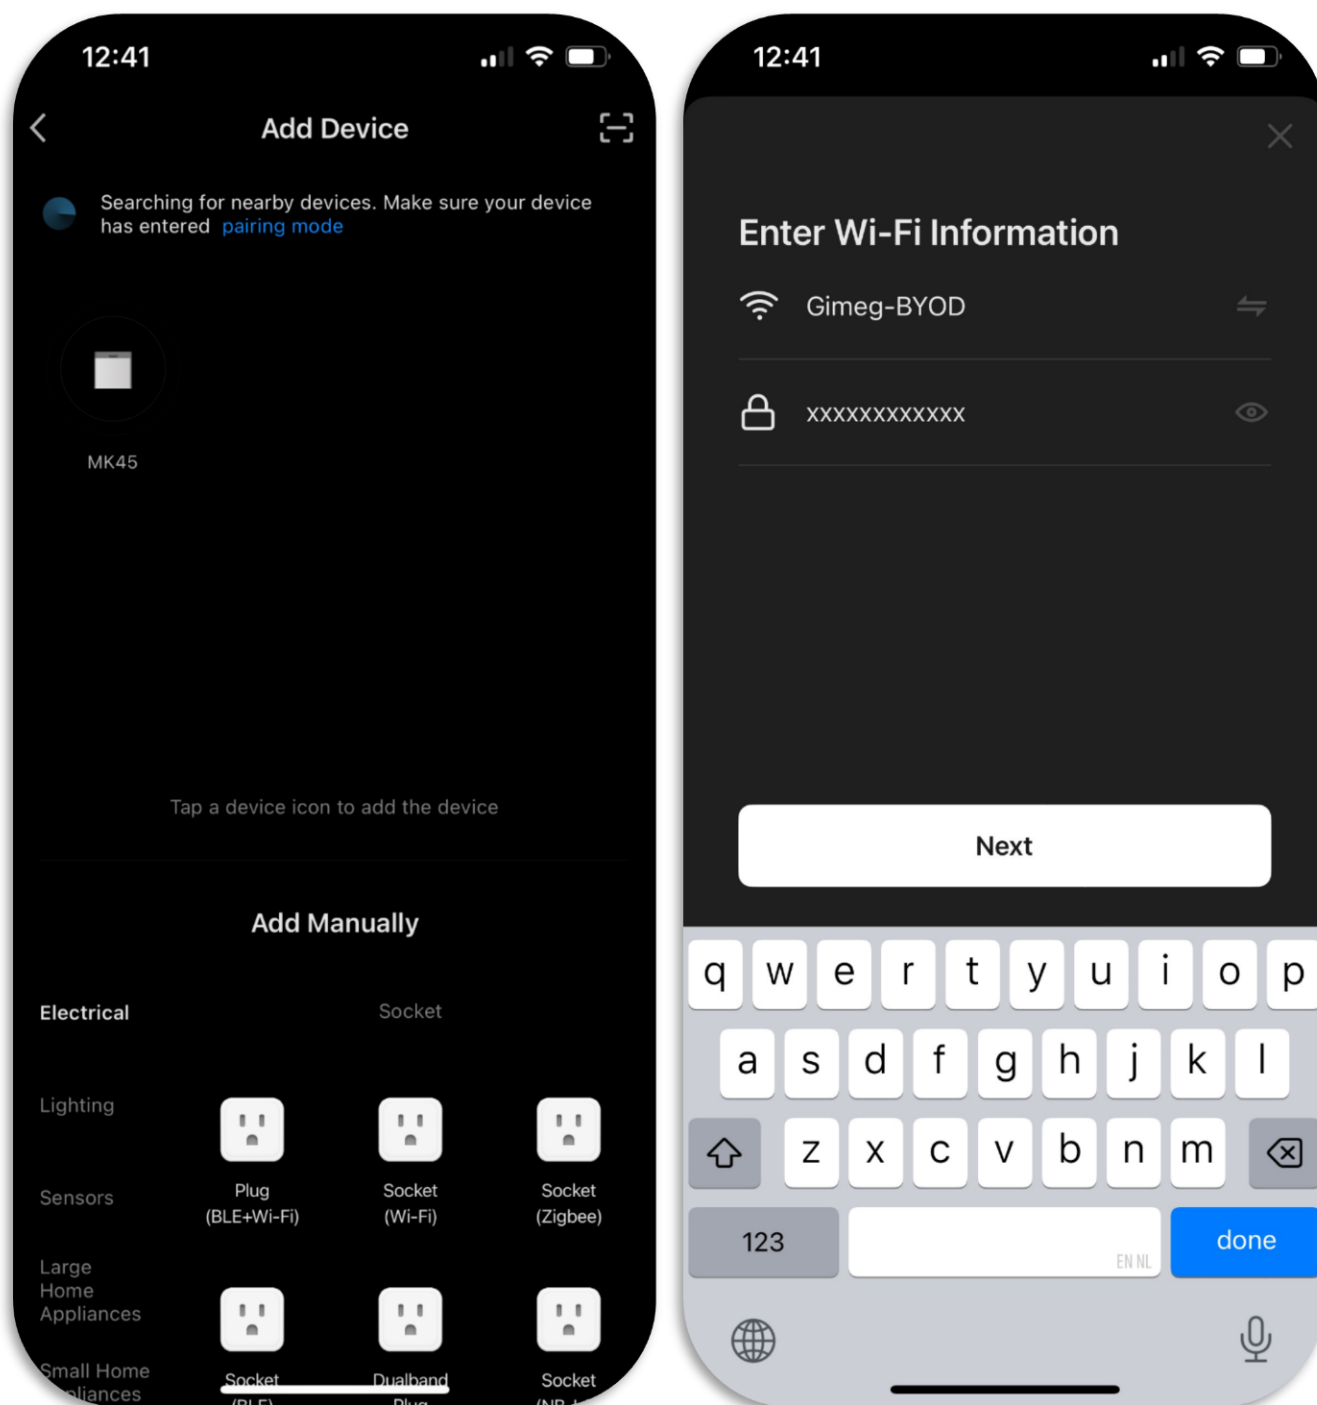


Passo 14: L'app sta ora stabilendo la connessione con il frigorifero portatile, come mostrato nell'immagine a sinistra. Questo processo può richiedere fino a cinque minuti. Una volta completato con successo, verrà visualizzata una notifica che conferma l'associazione con il frigorifero e apparirà l'immagine a destra. Se l'app non riesce a connettersi al frigorifero (vedi immagine a pagina 120), chiudi l'app e riavviala. Se questo non funziona, torna al passo 13 e riprova.

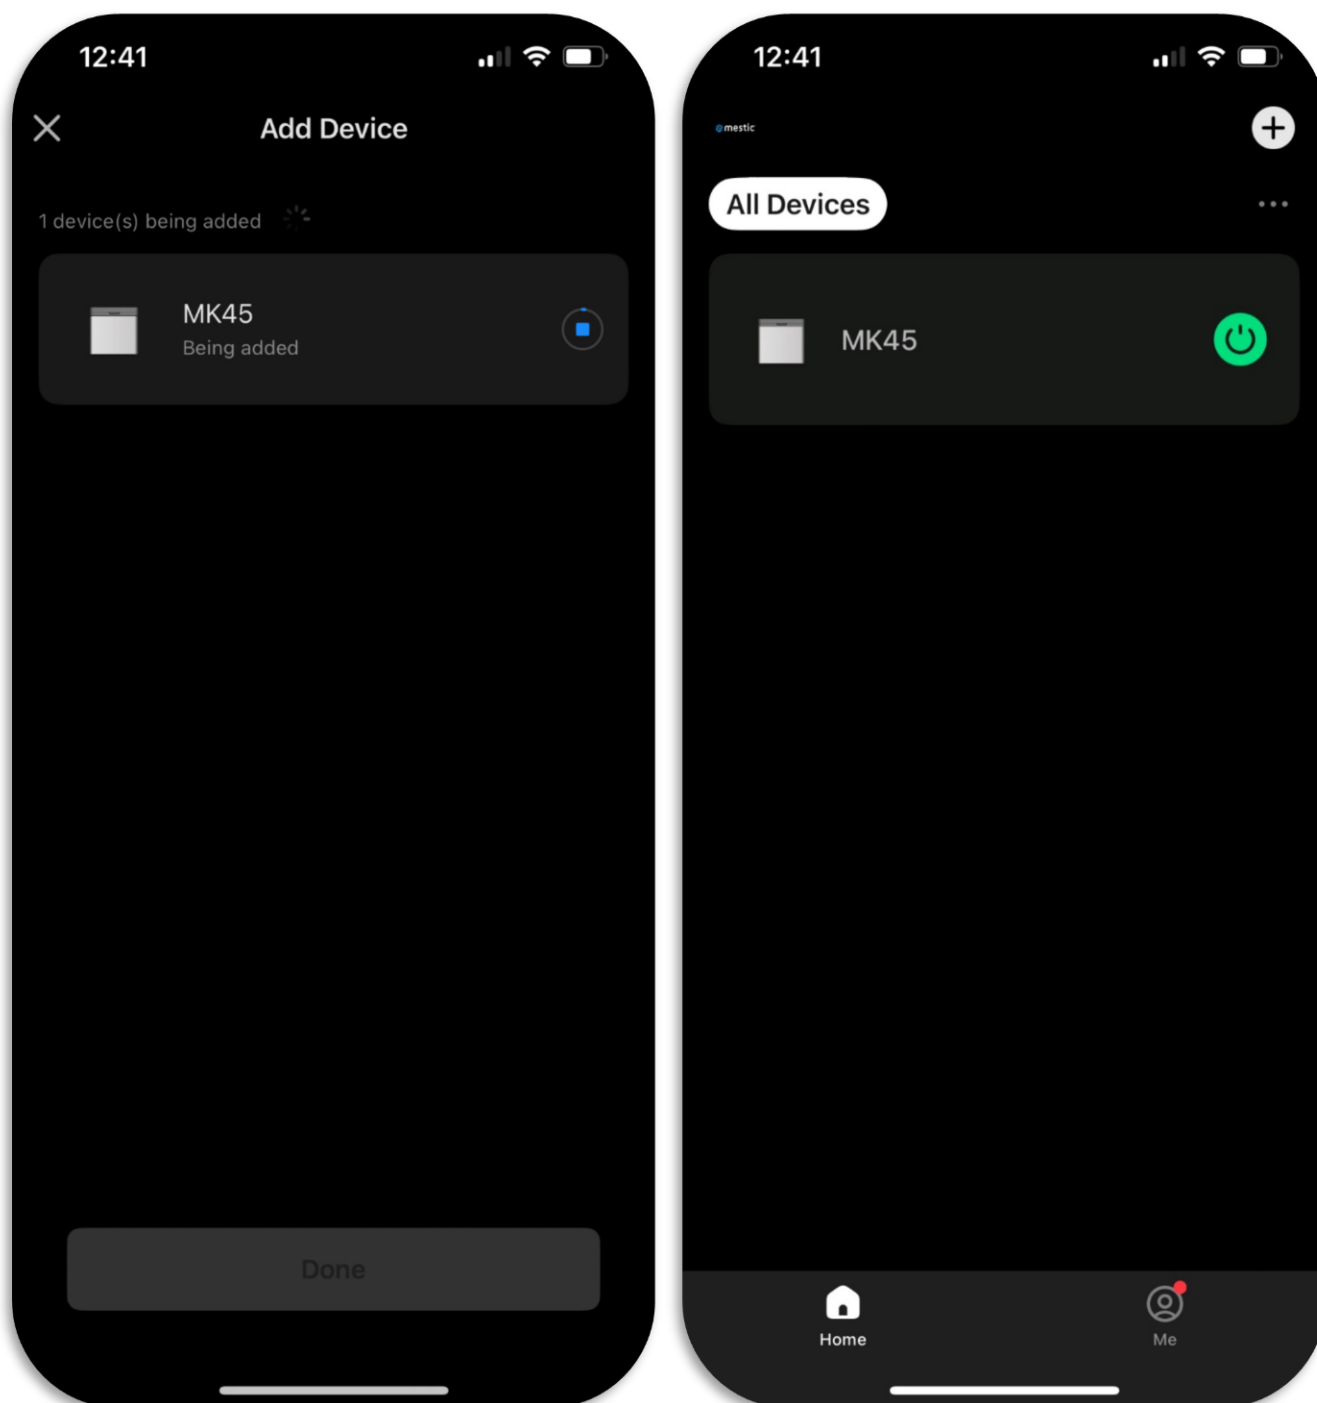


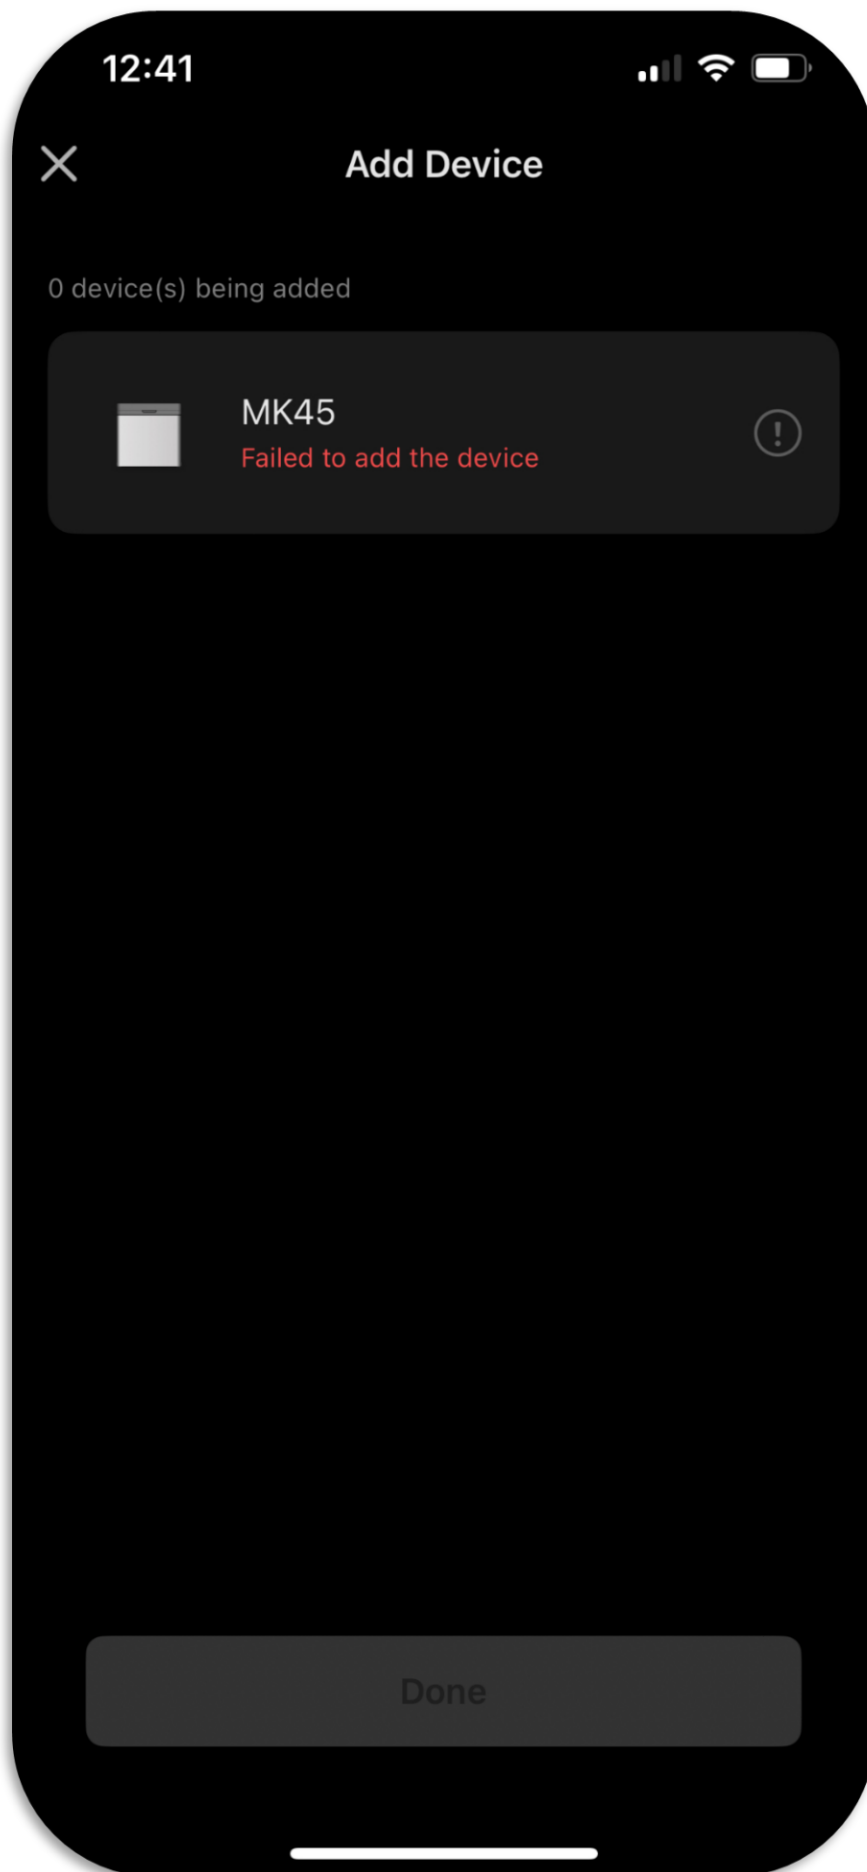

Istruzioni dell'app

Una volta che l'app è associata al frigorifero portatile, tutte le funzionalità possono essere controllate anche tramite l'app. È possibile regolare la temperatura del frigorifero, nonché la protezione della batteria, la modalità operativa (ECO/Max), l'unità di temperatura e bloccare il frigorifero o accenderlo e spegnerlo. L'interfaccia appare come segue:

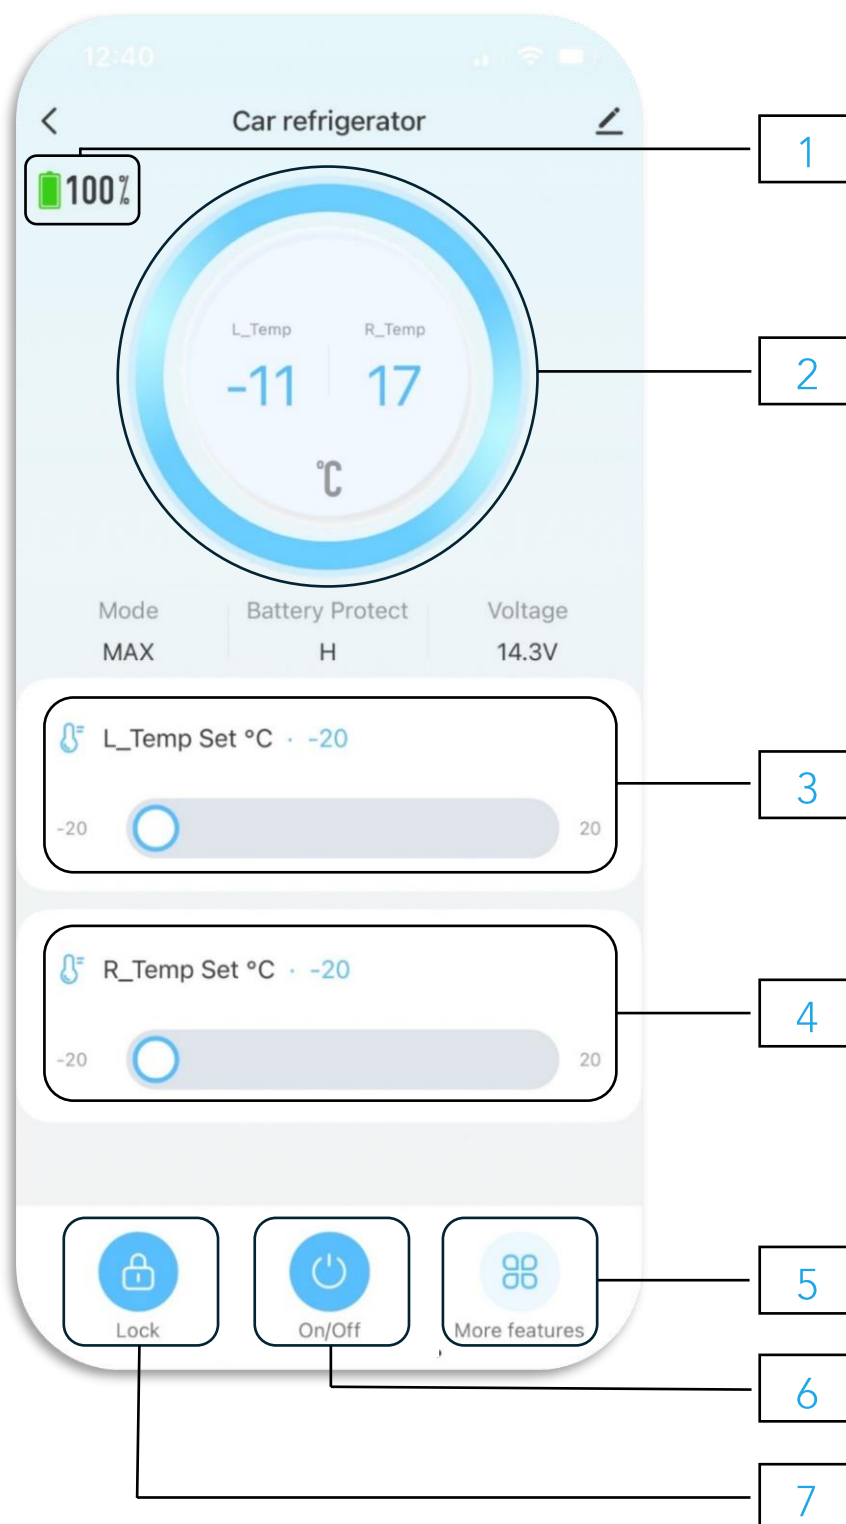

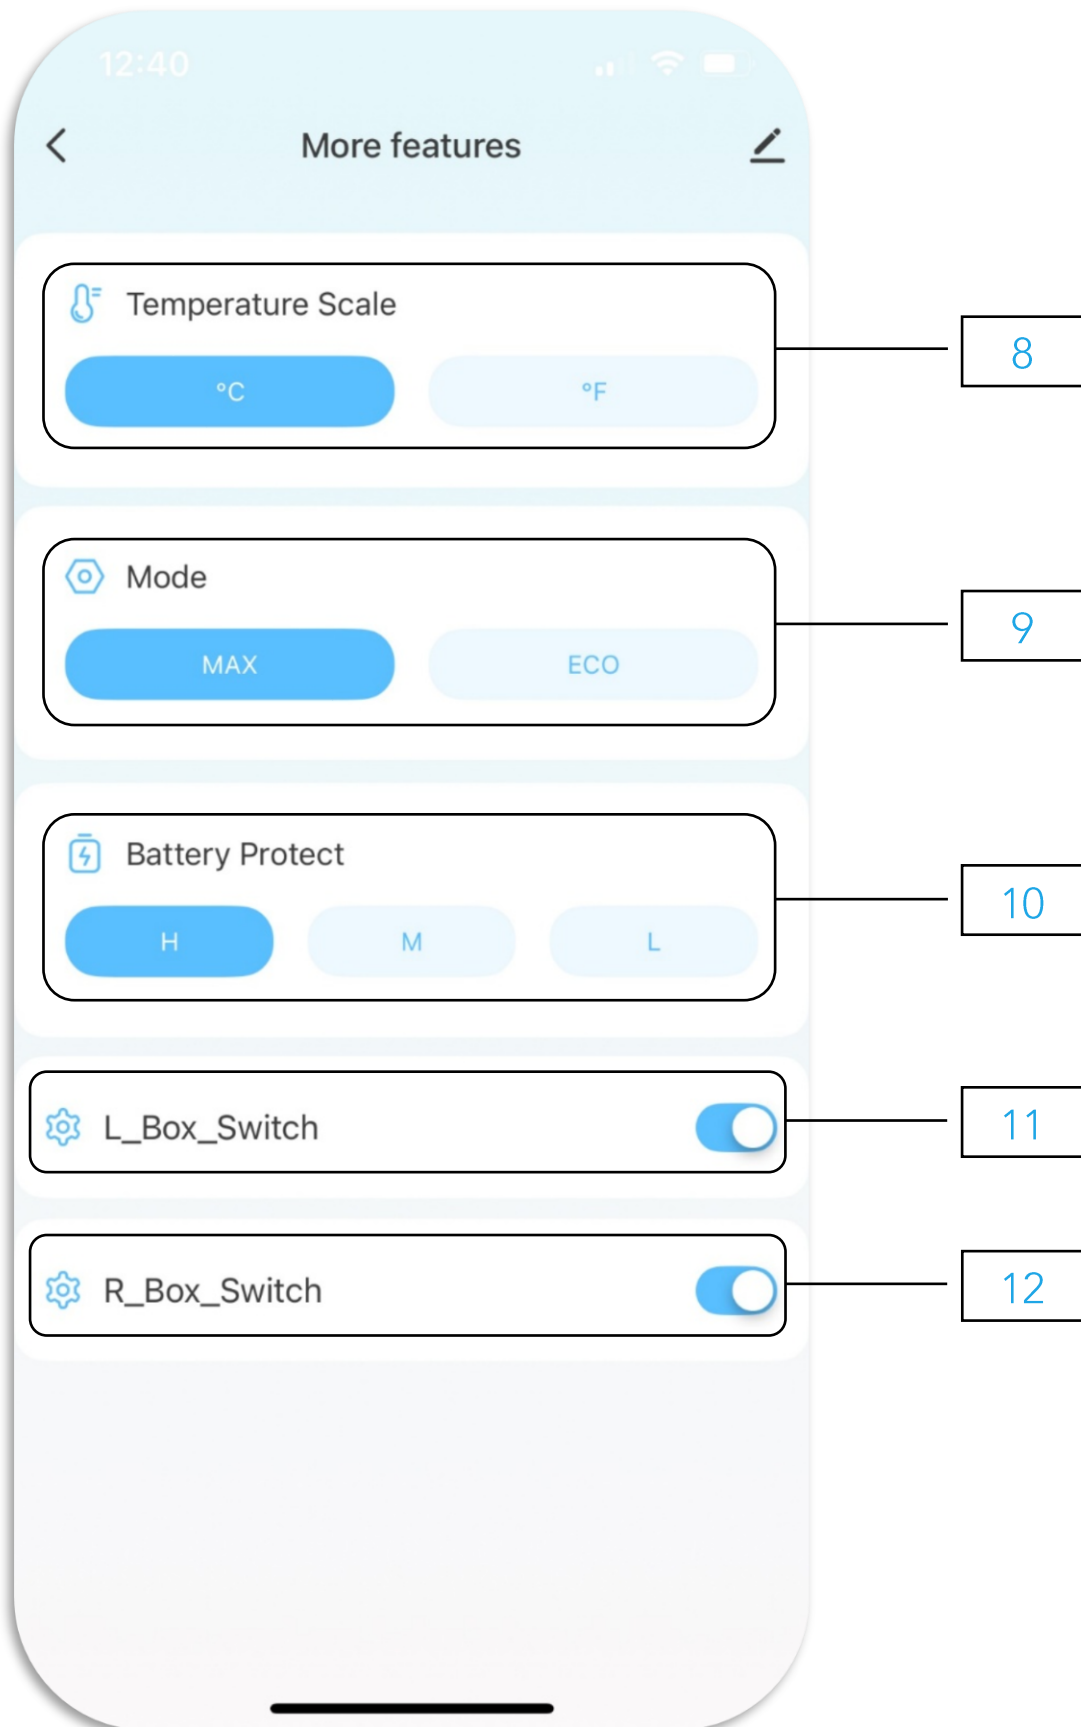

- 1:** L'icona della batteria è un indicatore della tensione a cui è collegato il frigorifero portatile. Il frigorifero può essere collegato a corrente alternata (AC) (esempio: presa $\geq 24V$) oppure a corrente continua (DC) (esempio: caricabatterie da auto $\leq 12V$). Consulta la tabella qui sotto.

Nr.	12 V spanning	24 V spanning	Resterende batterijweergave
0	$U \leq 10,2$	$U \leq 22,3$	
1	$9,6 \leq U \leq 10,7$	$21,4 \leq U \leq 23,2$	
2	$10,2 \leq U \leq 11,1$	$22,2 \leq U \leq 24,0$	
3	$10,7 \leq U \leq 11,6$	$23,1 \leq U \leq 24,9$	
4	$11,2 \leq U \leq 11,7$	$23,9 \leq U \leq 25,7$	
5	$U \geq 12,1$	$U \geq 24,7$	

- 2:** In questa schermata viene mostrata la temperatura del frigorifero. Per il frigorifero a compressore Mestic MCC-45 AC/DC Dual Zone, vengono visualizzate le temperature dei compartimenti sinistro e destro. Gli altri frigoriferi Mestic hanno un solo compartimento, quindi verrà mostrata una sola temperatura.
- 3:** Regola la temperatura del compartimento sinistro spostando il cursore.
- 4:** Regola la temperatura del compartimento destro spostando il cursore. Questa opzione è disponibile solo per il frigorifero a compressore Mestic MCC-45 AC/DC Dual Zone.
- 5:** Questo pulsante apre un menu con opzioni aggiuntive dove è possibile modificare altre impostazioni del frigorifero.
- 6:** Con questo pulsante è possibile accendere o spegnere il frigorifero.
- 7:** Con questo pulsante è possibile bloccare o sbloccare il display del frigorifero.
- 8:** Imposta se desideri visualizzare la temperatura in gradi Celsius o in gradi Fahrenheit.
- 9:** Scegli la modalità operativa del frigorifero: la scelta è tra ECO e MAX. La modalità ECO consuma meno energia, ma impiega più tempo a raggiungere la temperatura desiderata.
- 10:** Imposta il livello di protezione della batteria in base alla fonte di alimentazione a cui è collegato il frigorifero. Si consiglia di impostare la protezione su H (alta) quando il frigorifero è collegato a un veicolo, per evitare che la batteria si scarichi troppo e comprometta l'accensione normale dell'auto. Quando si collega il frigorifero a una batteria esterna o di riserva, si consiglia di impostare la protezione su M (media), in modo che il frigorifero possa funzionare più a lungo. A causa delle differenze di tensione di uscita tra i vari veicoli, se la tensione in ingresso è troppo bassa per il normale funzionamento (sul display


apparirà il codice di errore F1 — consultare il manuale del frigorifero per ulteriori informazioni), è possibile ridurre il livello di protezione della batteria di un livello.


- 11: Accendi o spegni il raffreddamento del compartimento sinistro.
- 12: Accendi o spegni il raffreddamento del compartimento destro.

Disconnettere i prodotti

Se desideri disconnettere il frigorifero portatile, puoi fare clic sui tre puntini nella panoramica dei prodotti (vedi immagine a sinistra). Poi fai clic su 'Gestione dispositivi' e seleziona il prodotto pertinente (vedi immagine a destra).

Successivamente, scorri la barra inferiore verso sinistra fino a quando non appare 'Rimuovi dispositivo' e fai clic su di essa. Dopo aver confermato la tua scelta (vedi immagine a pagina 20), il frigorifero sarà disconnesso.

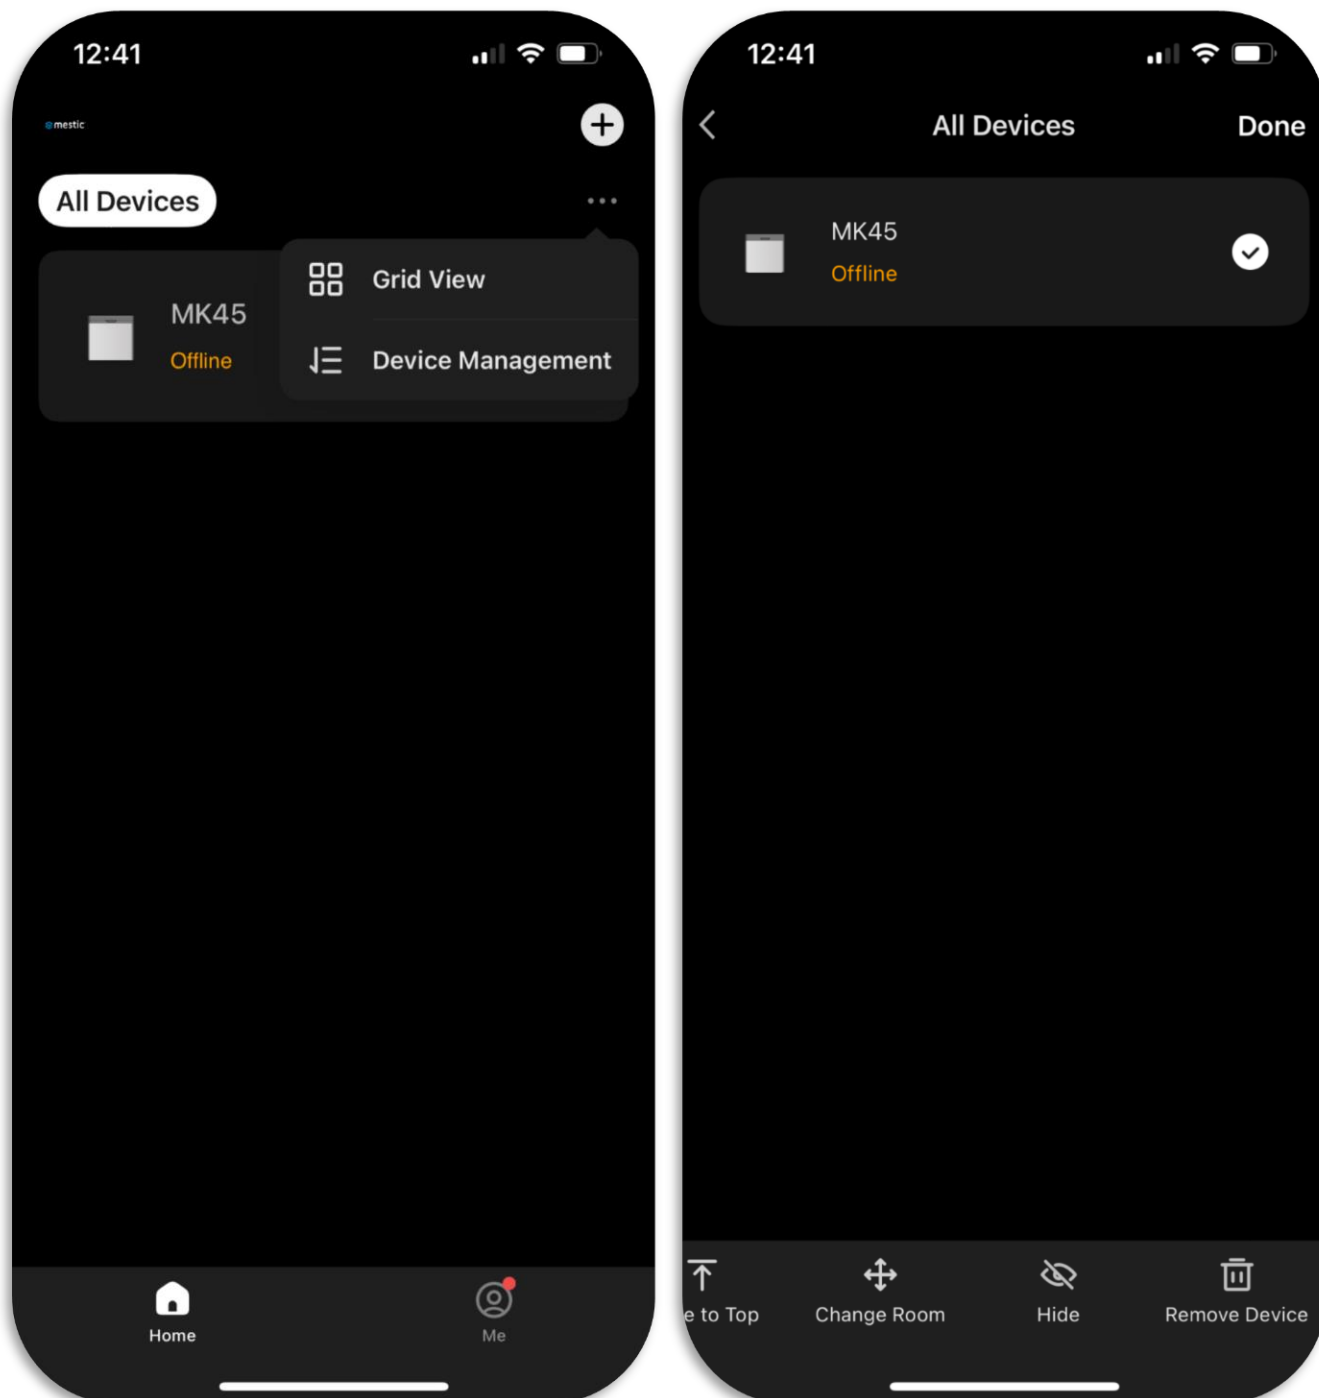

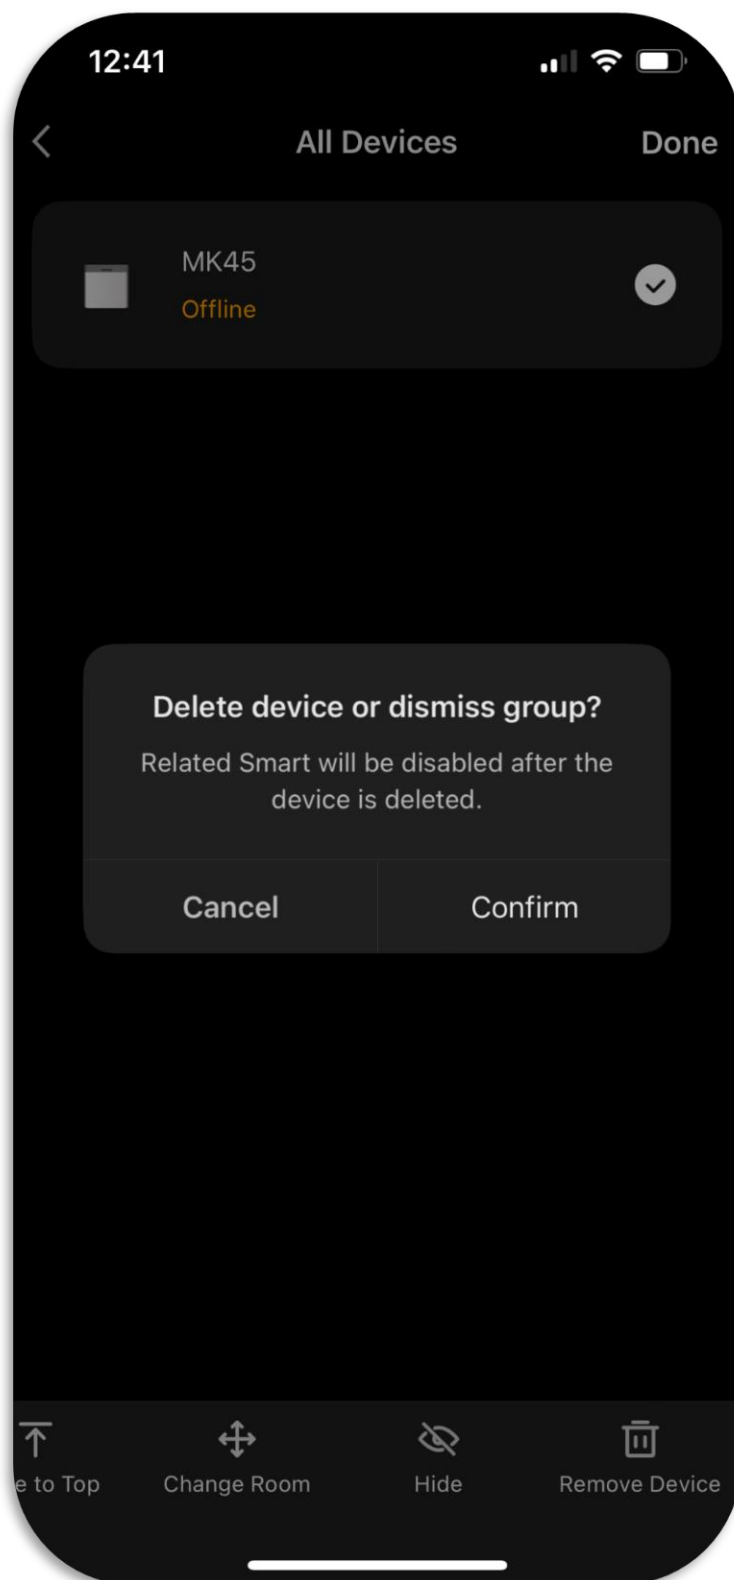

Quando la scatola di raffreddamento viene disconnessa tramite l'app, potrebbe essere necessario disconnetterla anche manualmente. Per farlo, tieni premuti i pulsanti '+' e '-' sulla scatola di raffreddamento fino a quando non senti un breve beep. La scatola di raffreddamento è ora completamente disconnessa e può essere accoppiata a un nuovo dispositivo.

Download appen	128
App-instruktioner	142
Frakoble produkter	145


Download appen

Download appen Gå igennem hvert trin for at sikre succes, når du tilslutter din Mestic-enhed. I dette kapitel beskrives hvert trin, hvordan du downloader Mestic-appen.

Trin 1: Scan QR-koden nedenfor:





Trin 2: Download appen fra den relevante appbutik (Apple/App Store, Android/Google Play). Se nedenfor:

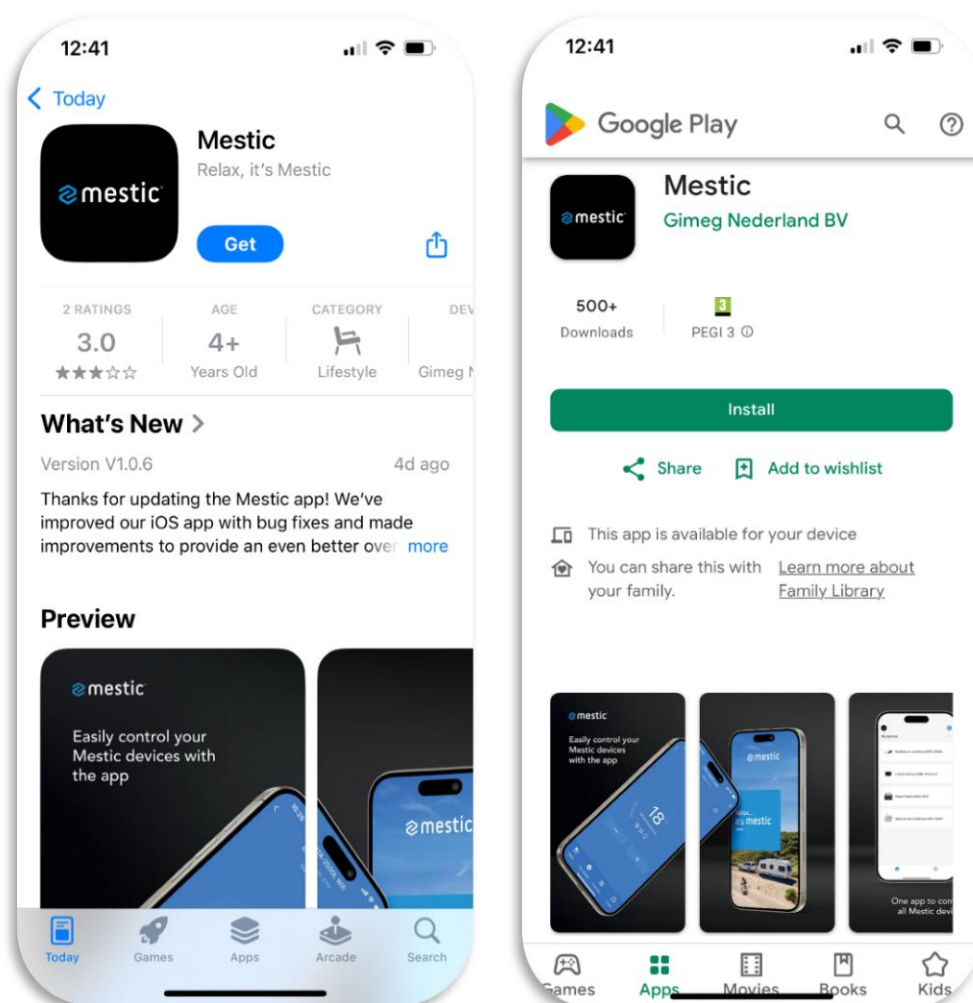

Trin 3: Accepter brugeraftalen og privatlivspolitikken (se venstre skærm).

Trin 4: Er det første gang du bruger appen? Registrer dig via knappen 'Sign Up' eller klik på 'Try as Guest' (højre skærm). BEMÆRK: Hvis 'Try as Guest' vælges, er ikke alle funktioner i appen tilgængelige (se billede på side 130). Klik her for at se logininstruktionerne. Klik her for at gå til registreringsinstruktionerne.

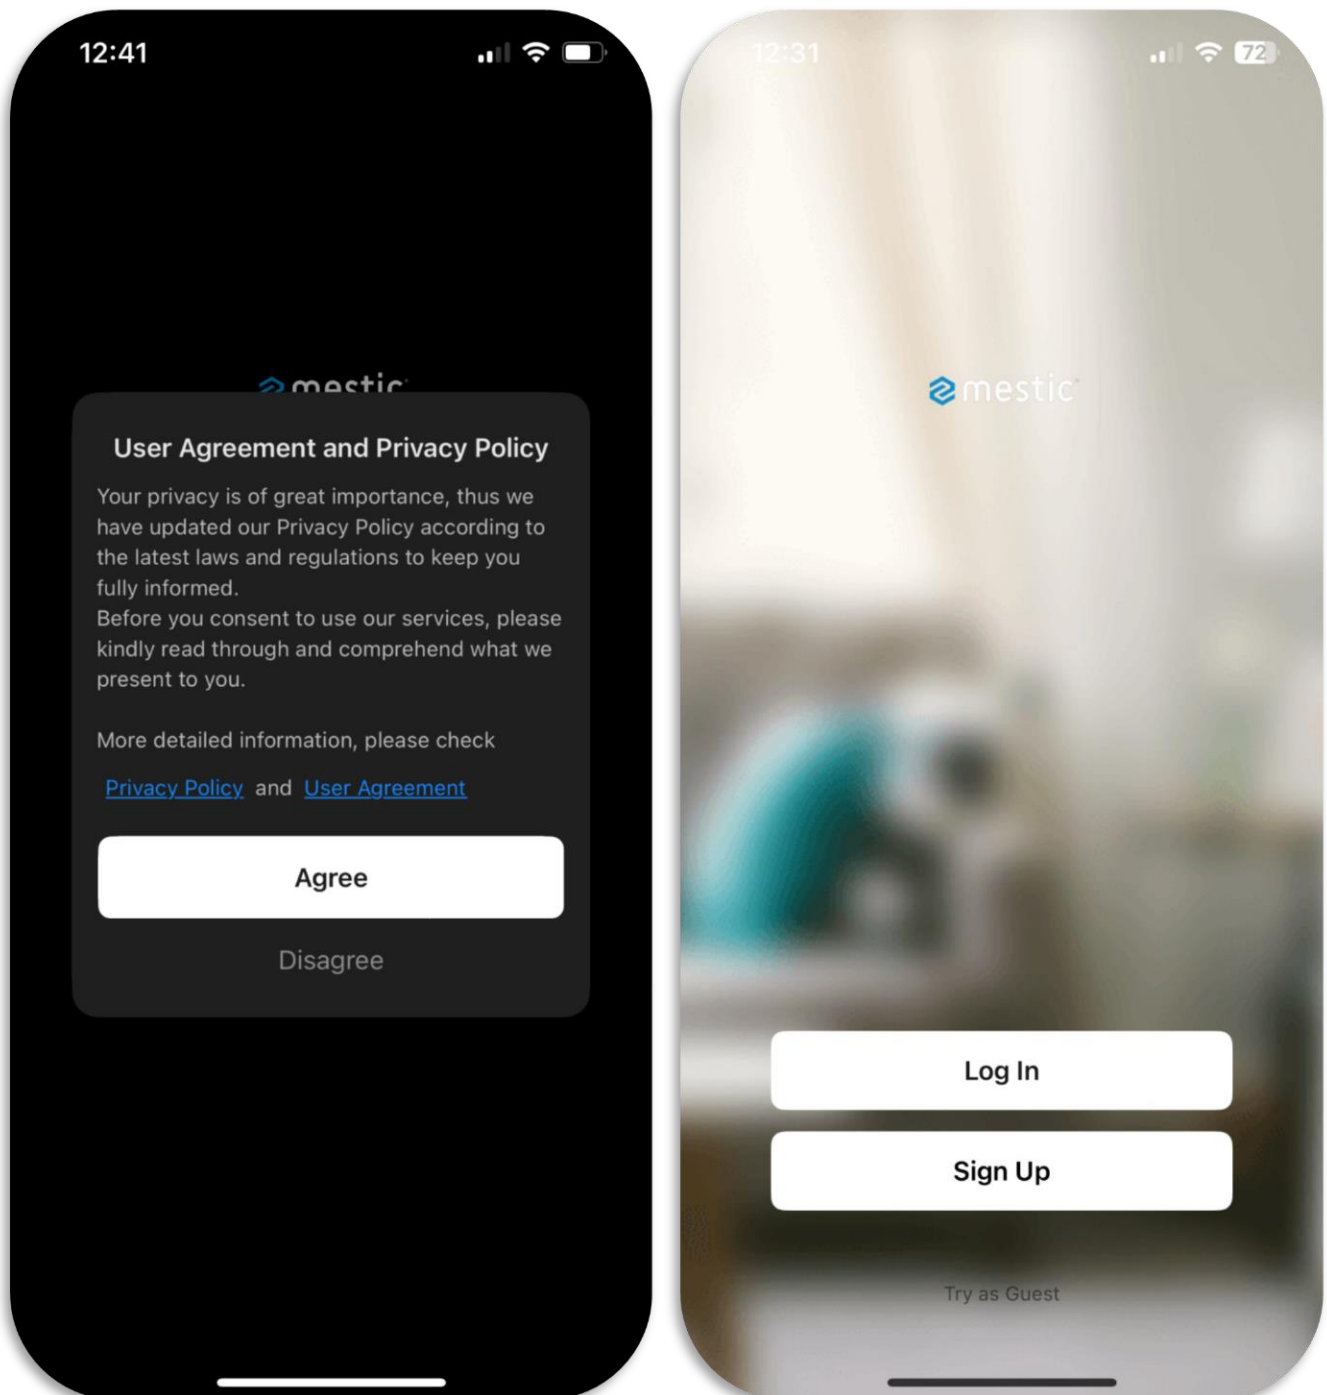

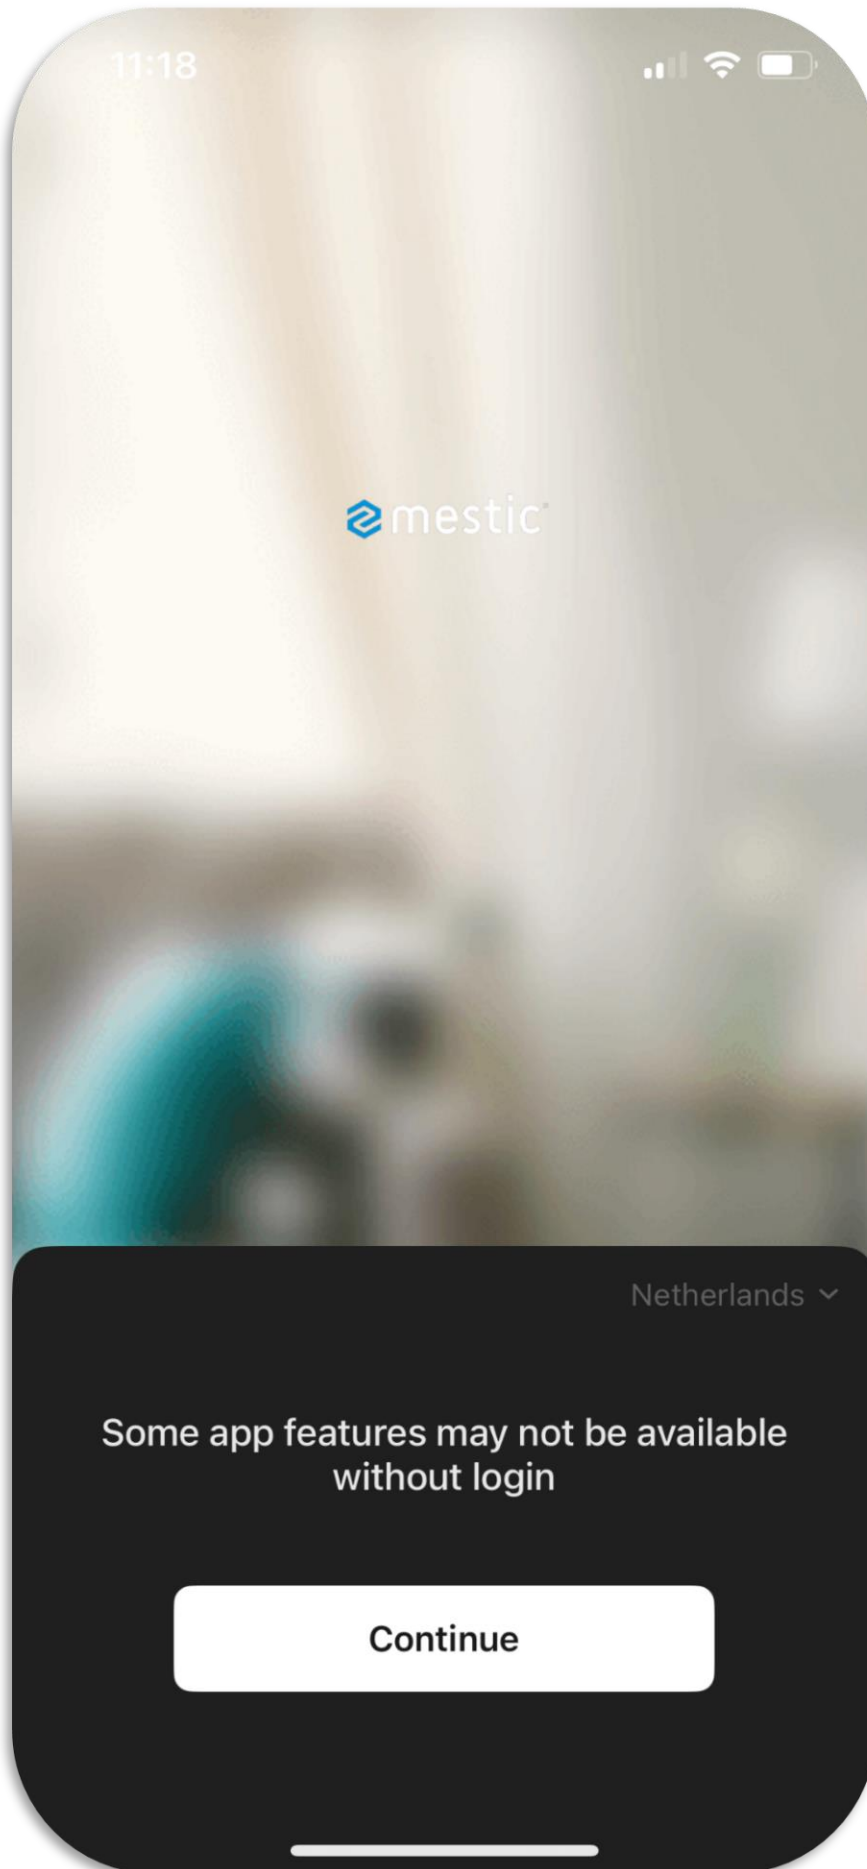

mestic®

Netherlands ▾

Some app features may not be available
without login

Continue

Trin 5: Når du er registreret, logger du nemt ind ved at indtaste dit brugernavn og adgangskode i felterne nedenfor. Accepter til sidst igen 'Privatlivspolitik' og 'Brugeraftale'. Glemte adgangskode? Klik på den relevante knap (se rød cirkel), indtast din e-mailadresse, og følg de instruktioner, der sendes via e-mail.

12:41

<

Log In

Netherlands ▼

Please enter your account


Password

☐ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

Forgot Password

Trin 6: Registrer dig ved at følge disse seks trin. Følg appens instruktioner, hvor du først bliver spurgt, hvilket land du bor i. Indtast derefter din e-mailadresse og accepter 'Privatlivspolitikken' og 'Brugeraftalen'. Gå videre til næste trin, når dette er udfyldt.

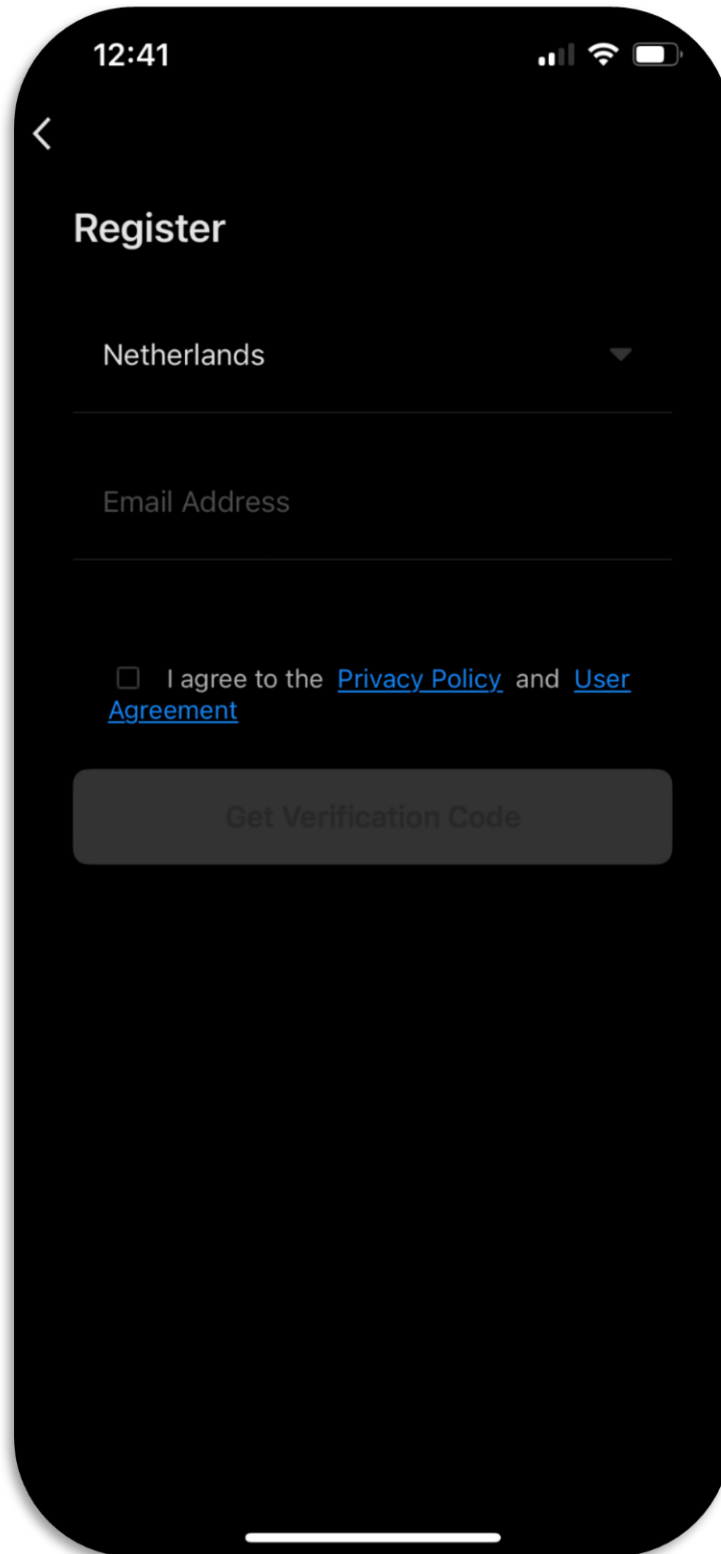A screenshot of a mobile application interface for registration. The screen has a dark background. At the top, the status bar shows the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The title 'Register' is centered. There is a dropdown menu showing 'Netherlands' with a downward arrow. Below this is a text input field labeled 'Email Address'. Further down is a checkbox with the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. At the bottom is a large, dark button labeled 'Get Verification Code'.

Trin 7: Appen sender en e-mail til den e-mailadresse, der blev indtastet i trin 7. Denne e-mail indeholder en seksscifret bekræftelseskode. Indtast denne kode og gå videre til næste trin.

12:41

<

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
Info@gimeg.nl Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		⌫

Trin 8: Indtast en adgangskode. BEMÆRK: Adgangskoden skal være mindst seks tegn lang og indeholde en kombination af tal og bogstaver. Knappen 'Færdig' bliver hvid, når disse betingelser er opfyldt.

10:20 5G

<


Set Password

Password


Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done



Trin 9: For at kunne forbinde Mestic-enheder, er det nødvendigt at klikke på 'Tillad' (eller 'Sta toe', hvis den hollandske version af appen er installeret).

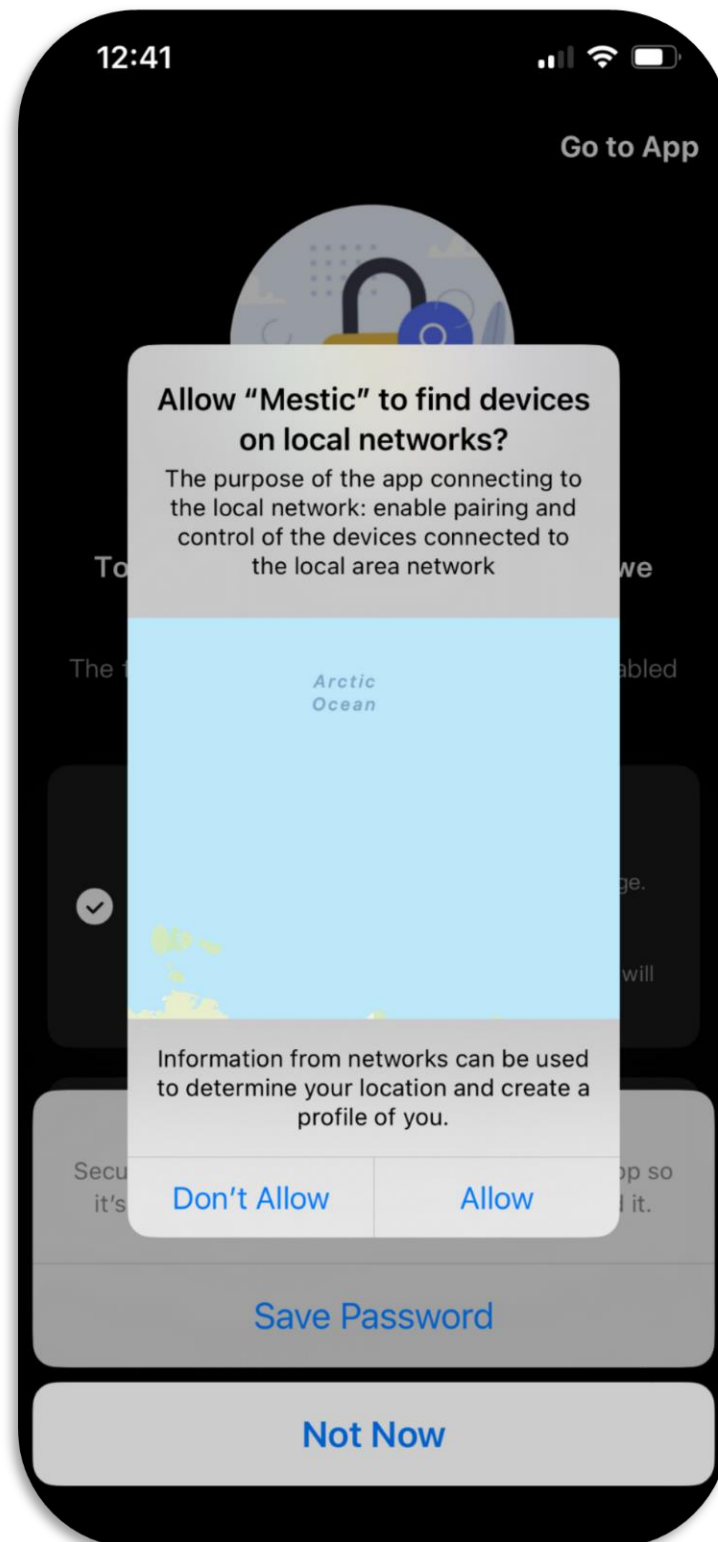


Trin 10: For at forbedre Mestic-tjenesterne er det vigtigt at aktivere disse to afkrydsningsfelter. Dette er dog valgfrit. Klik derefter på 'Gå til app' for at få adgang til appens brugergrænseflade.

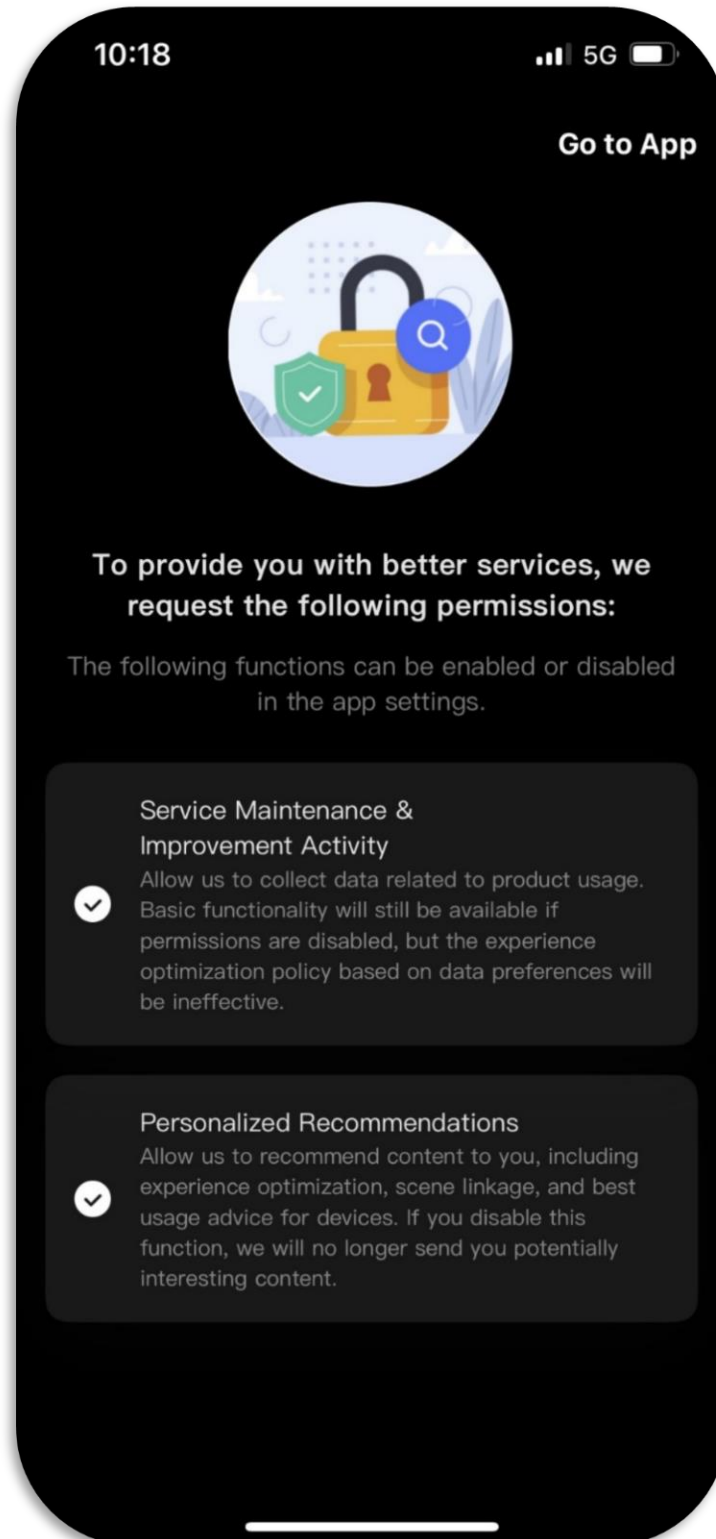


Trin 11: Tænd for Bluetooth og giv Mestic-appen tilladelse til at søge efter Bluetooth-understøttede enheder i nærheden (se højre skærm).

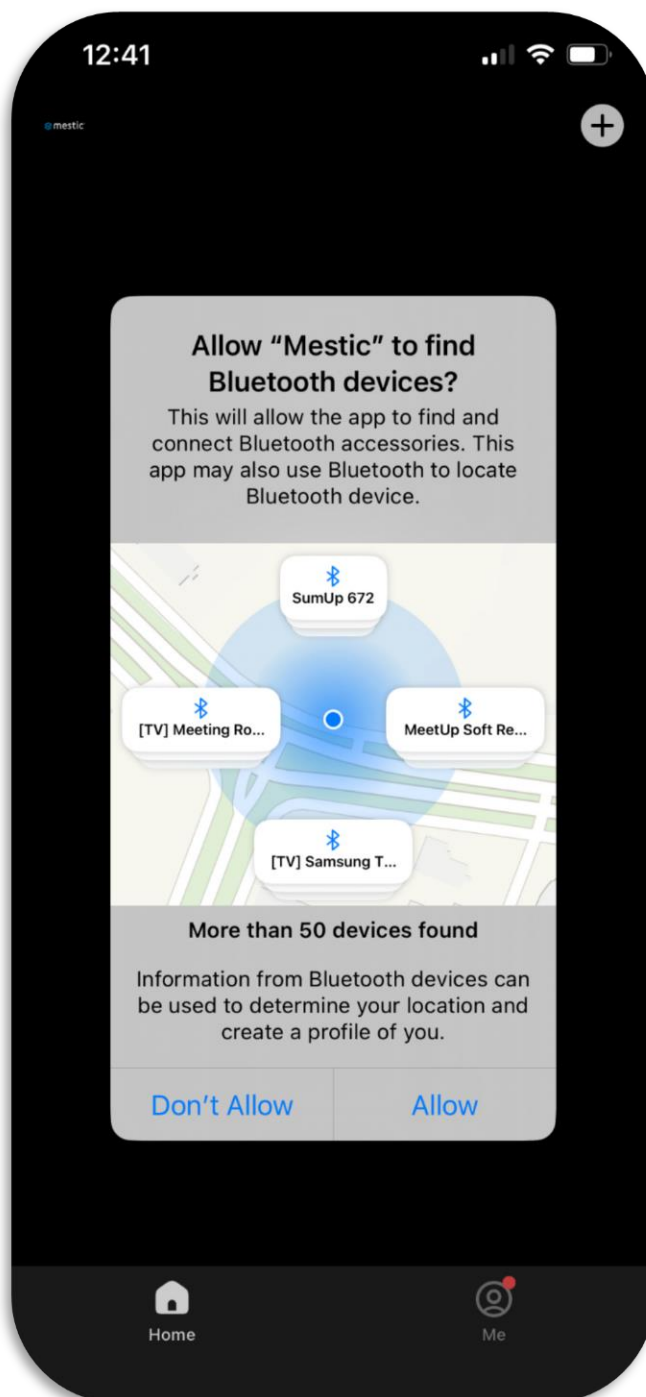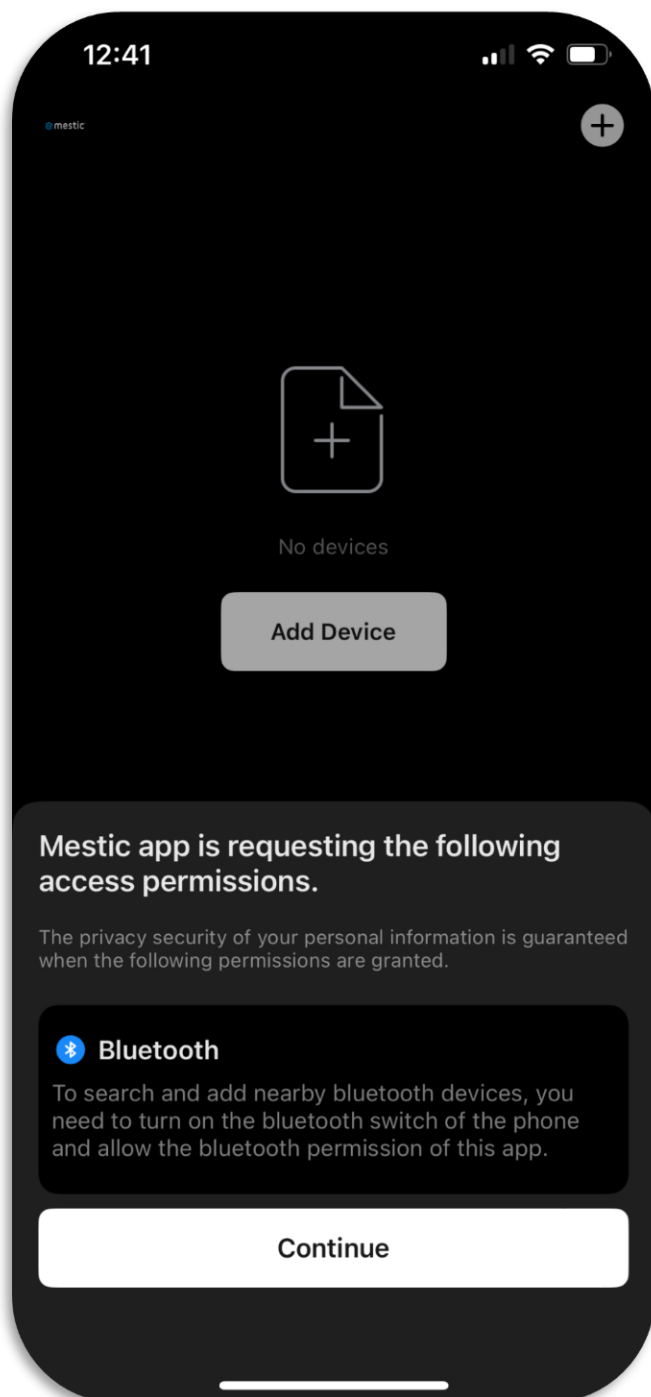


Trin 12: Når alle meddelelser er forsvundet fra skærmen, kan parringen begynde. Tænd køleboksen, og klik på 'Add Device' eller '+' i appen. Herefter vises venstre skærbillede, hvilket betyder, at appen søger efter køleboksen. Vent, indtil appen er færdig med at søge. Processen er færdig, når skærmen på side 139 vises.

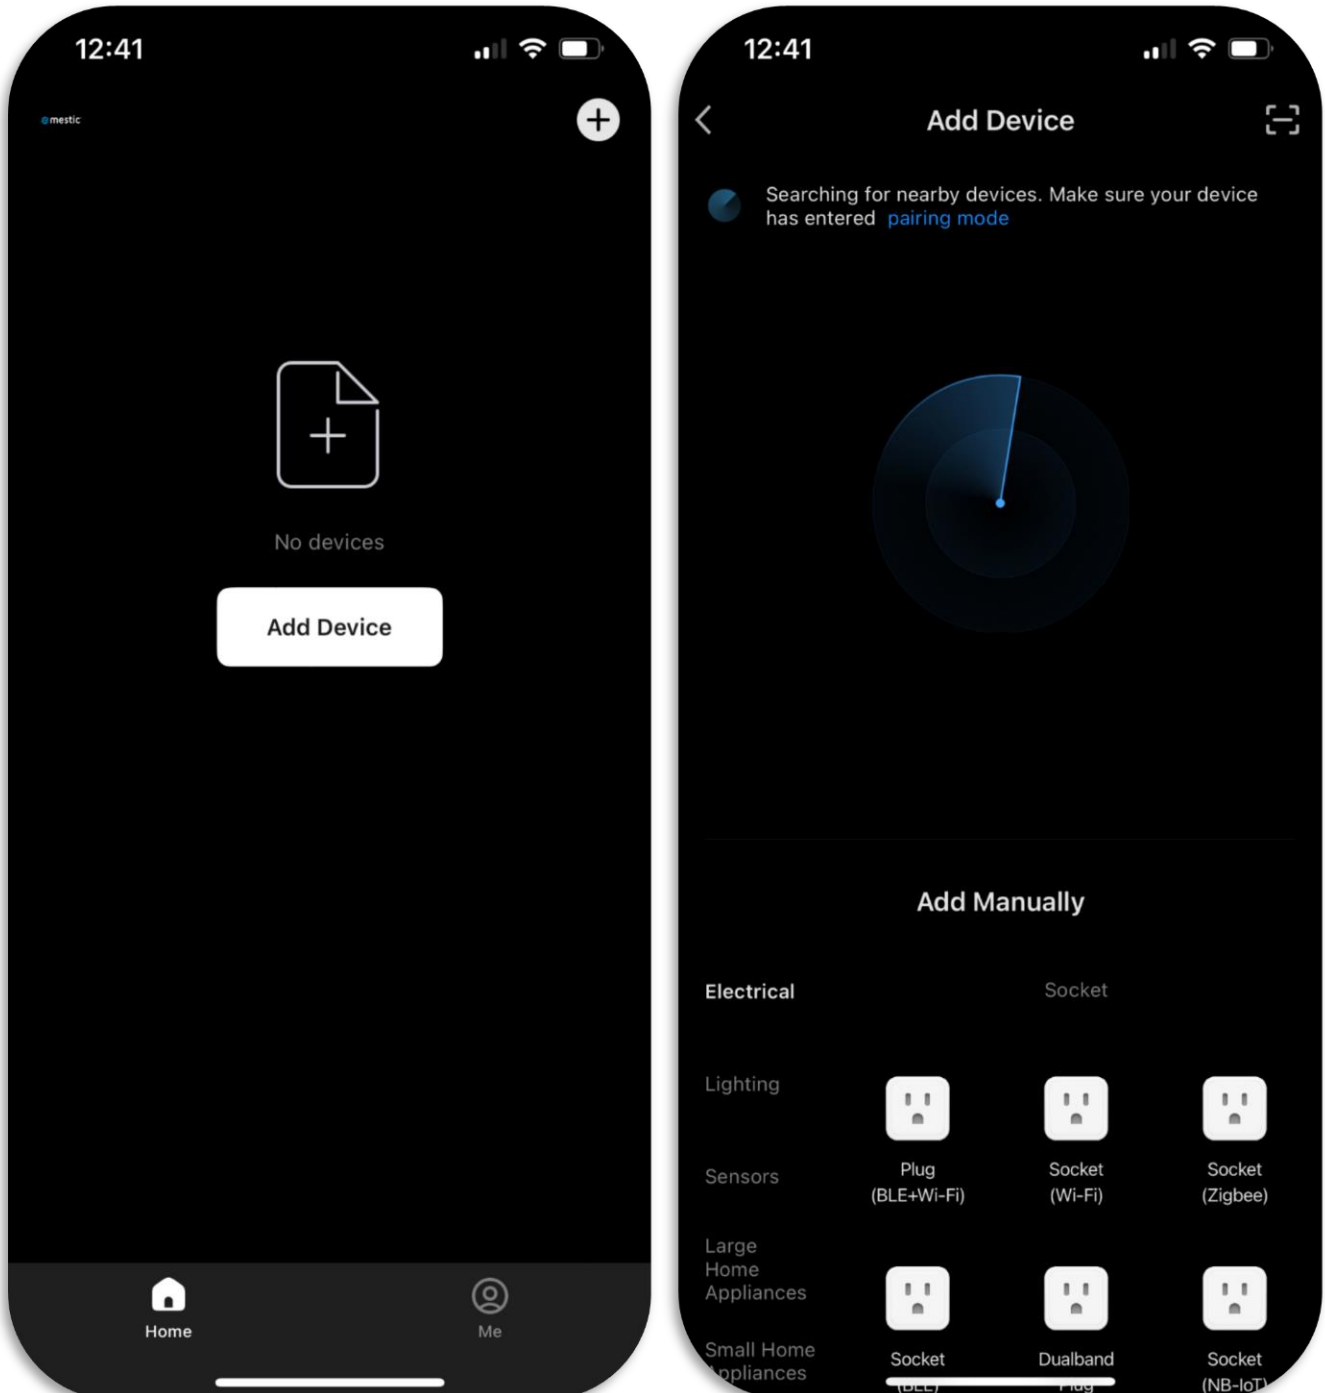


Trin 13: Når appen er færdig med at søge, vises venstre skærbillede. Klik på MK45 (i dette tilfælde) og indtast den korrekte Wi-Fi-adgangskode for at oprette forbindelse. Herefter begynder appen at parre sig med køleboksen (se højre skærm).

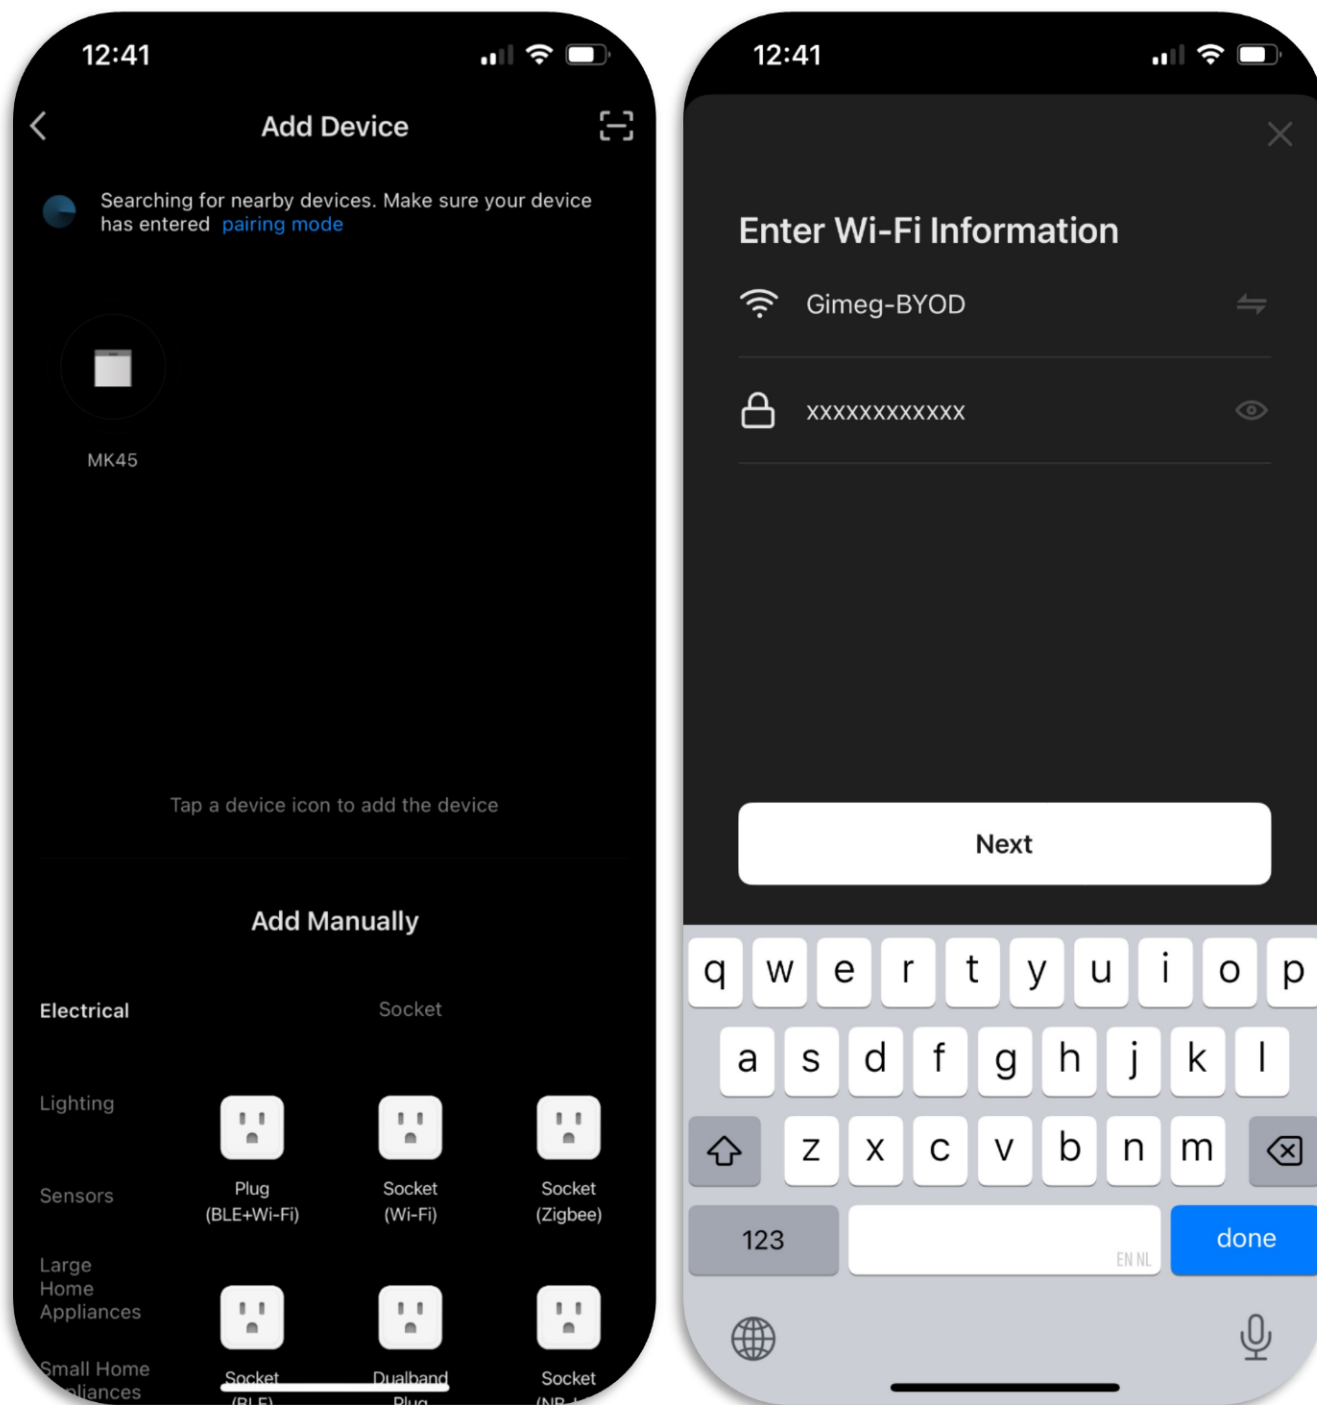


Trin 14: Appen opretter nu forbindelse til køleboksen, som vist på venstre billede. Dette kan tage op til fem minutter. Når forbindelsen er etableret, vises en notifikation, der bekræfter parringen af køleboksen, og højre billede vil blive vist. Hvis appen ikke kan oprette forbindelse til køleboksen (se billede på side 141), skal du lukke appen og genstarte den. Hvis dette ikke virker, gå tilbage til trin 13 og prøv igen.

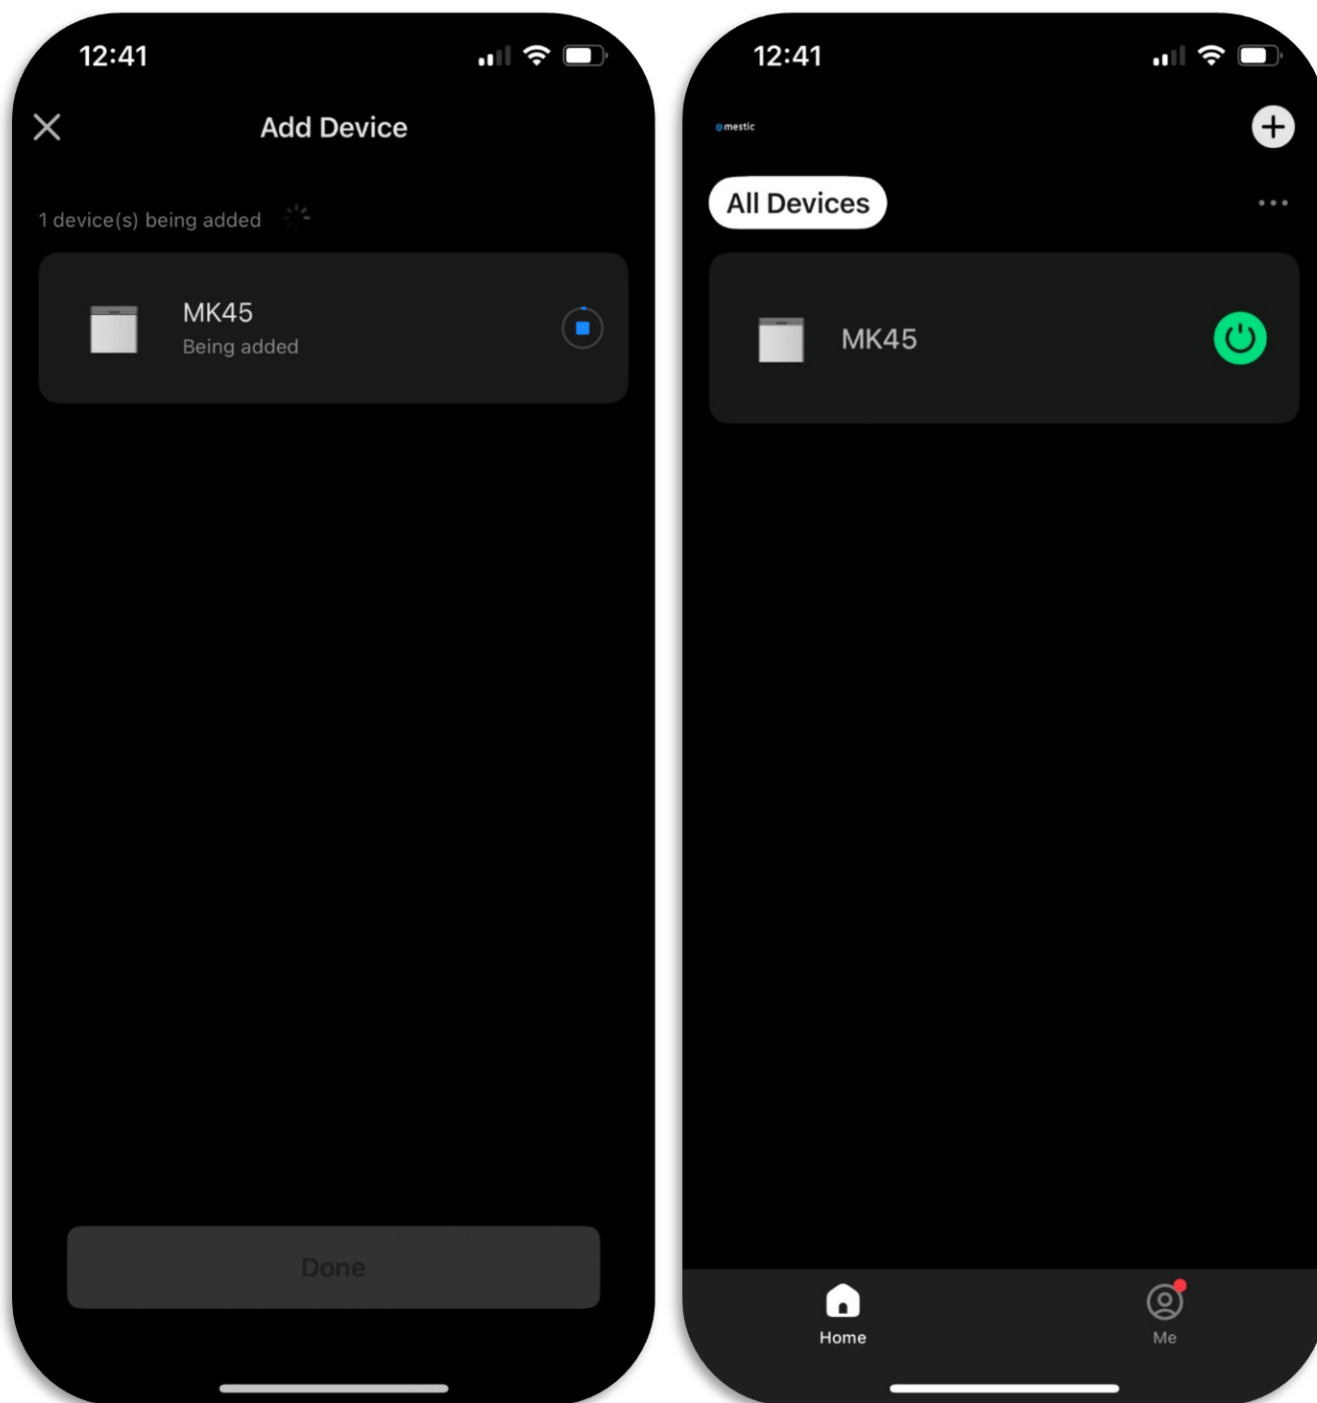


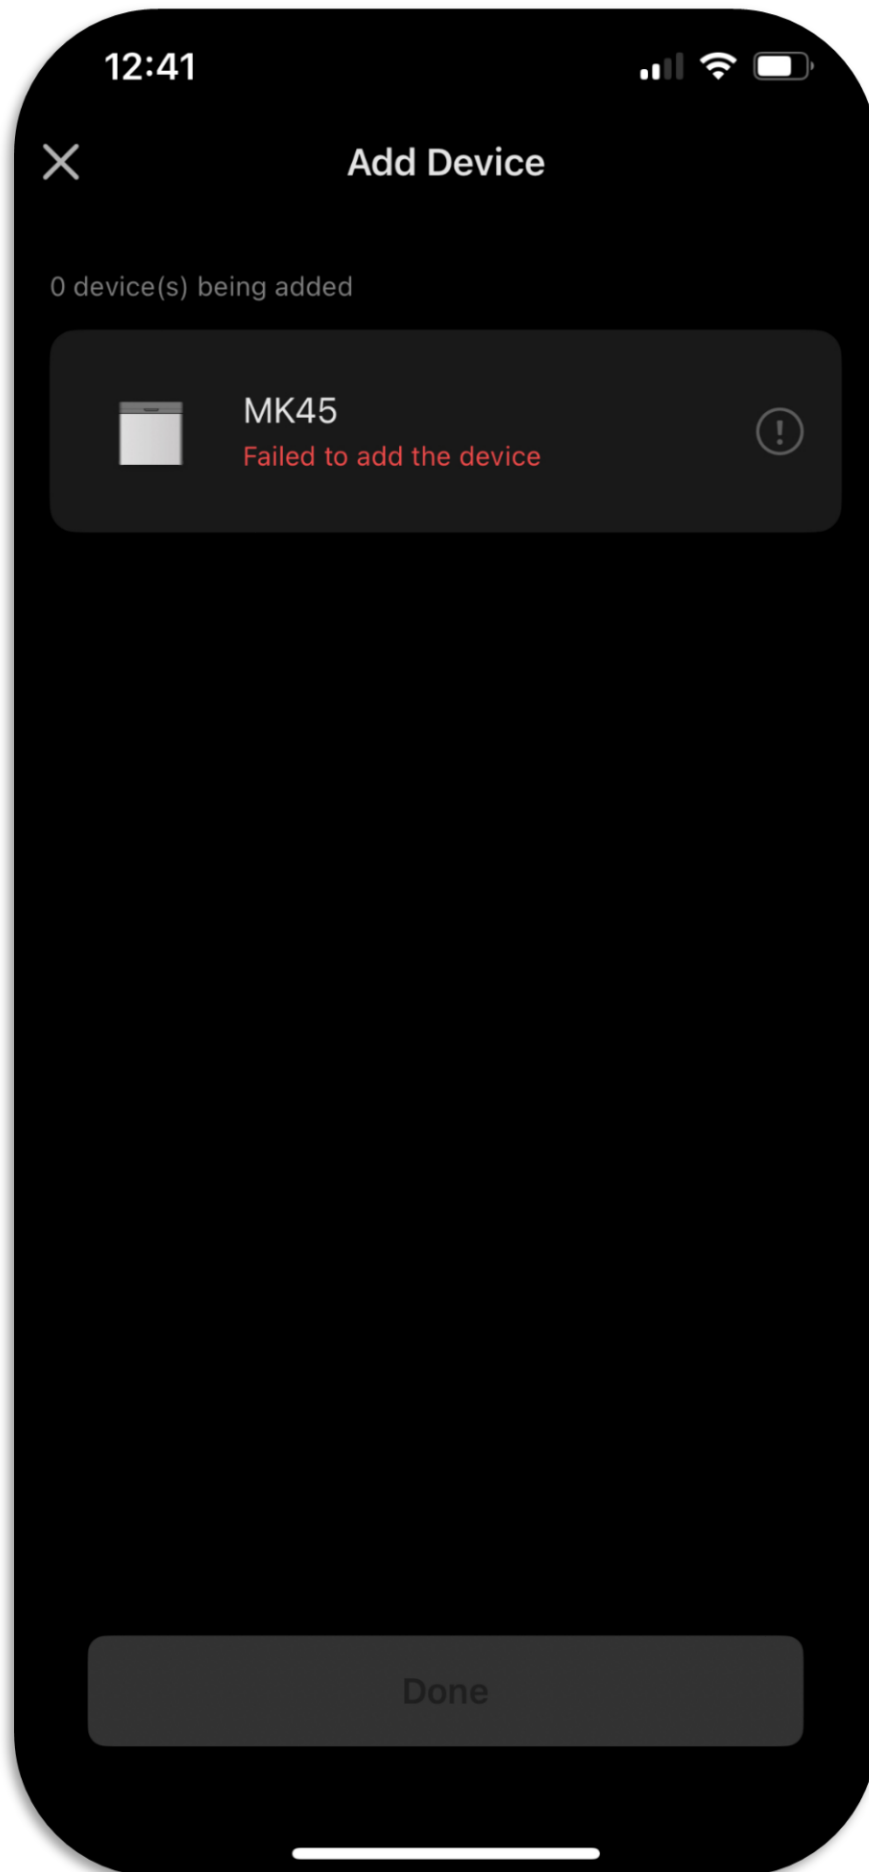

App-instruktioner

Når appen er tilsluttet køleboksen, kan alle funktioner også styres via appen. Du kan justere temperaturen på køleboksen, samt batteribeskyttelse, driftsmodus (ECO/Max), temperatureenhed og låse køleboksen eller tænde og slukke for den. Grænsefladen ser således ud:

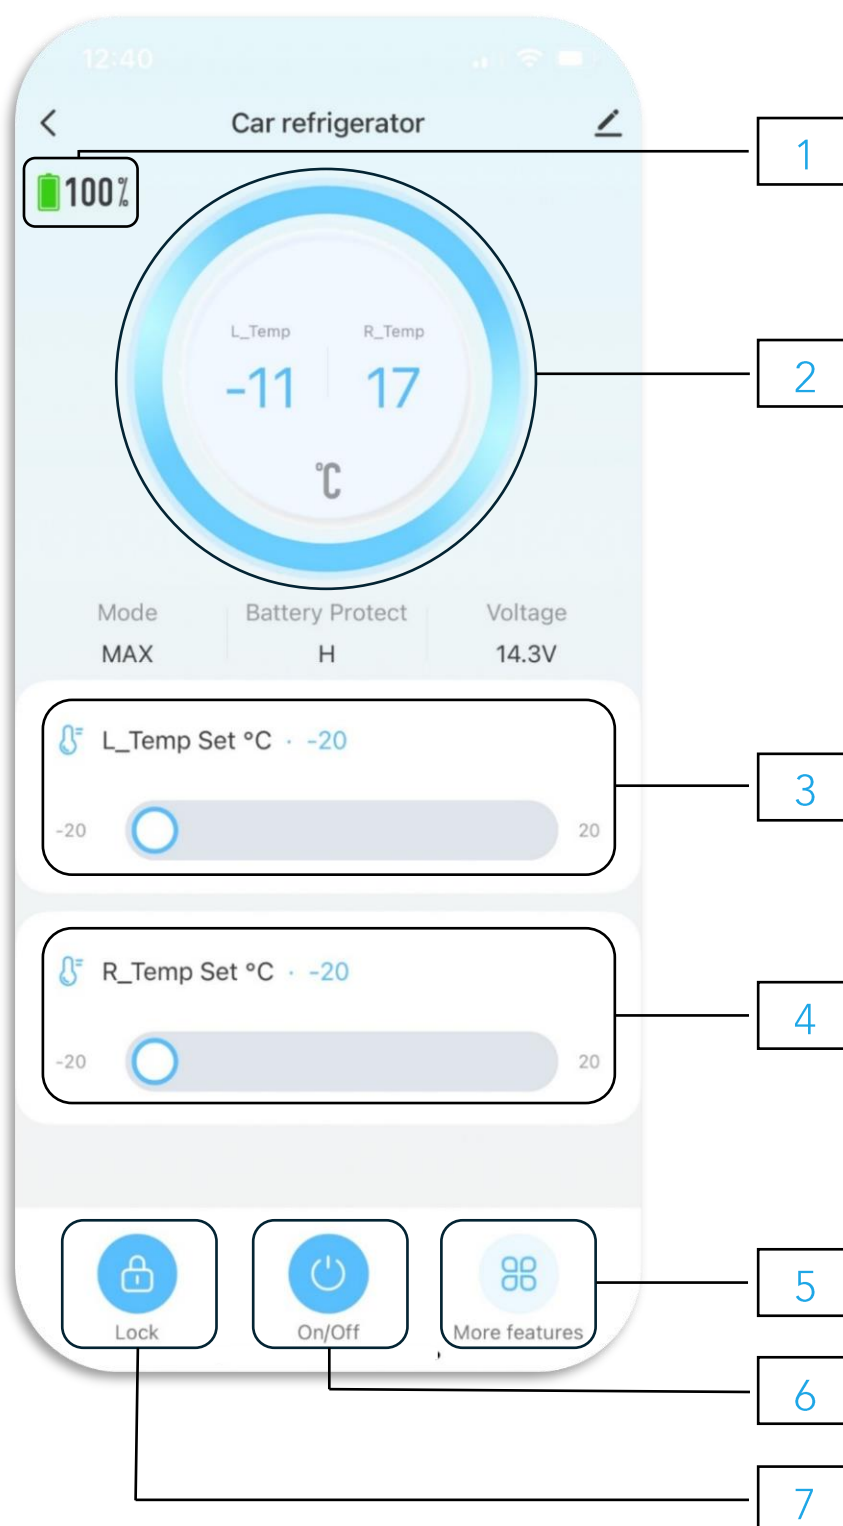

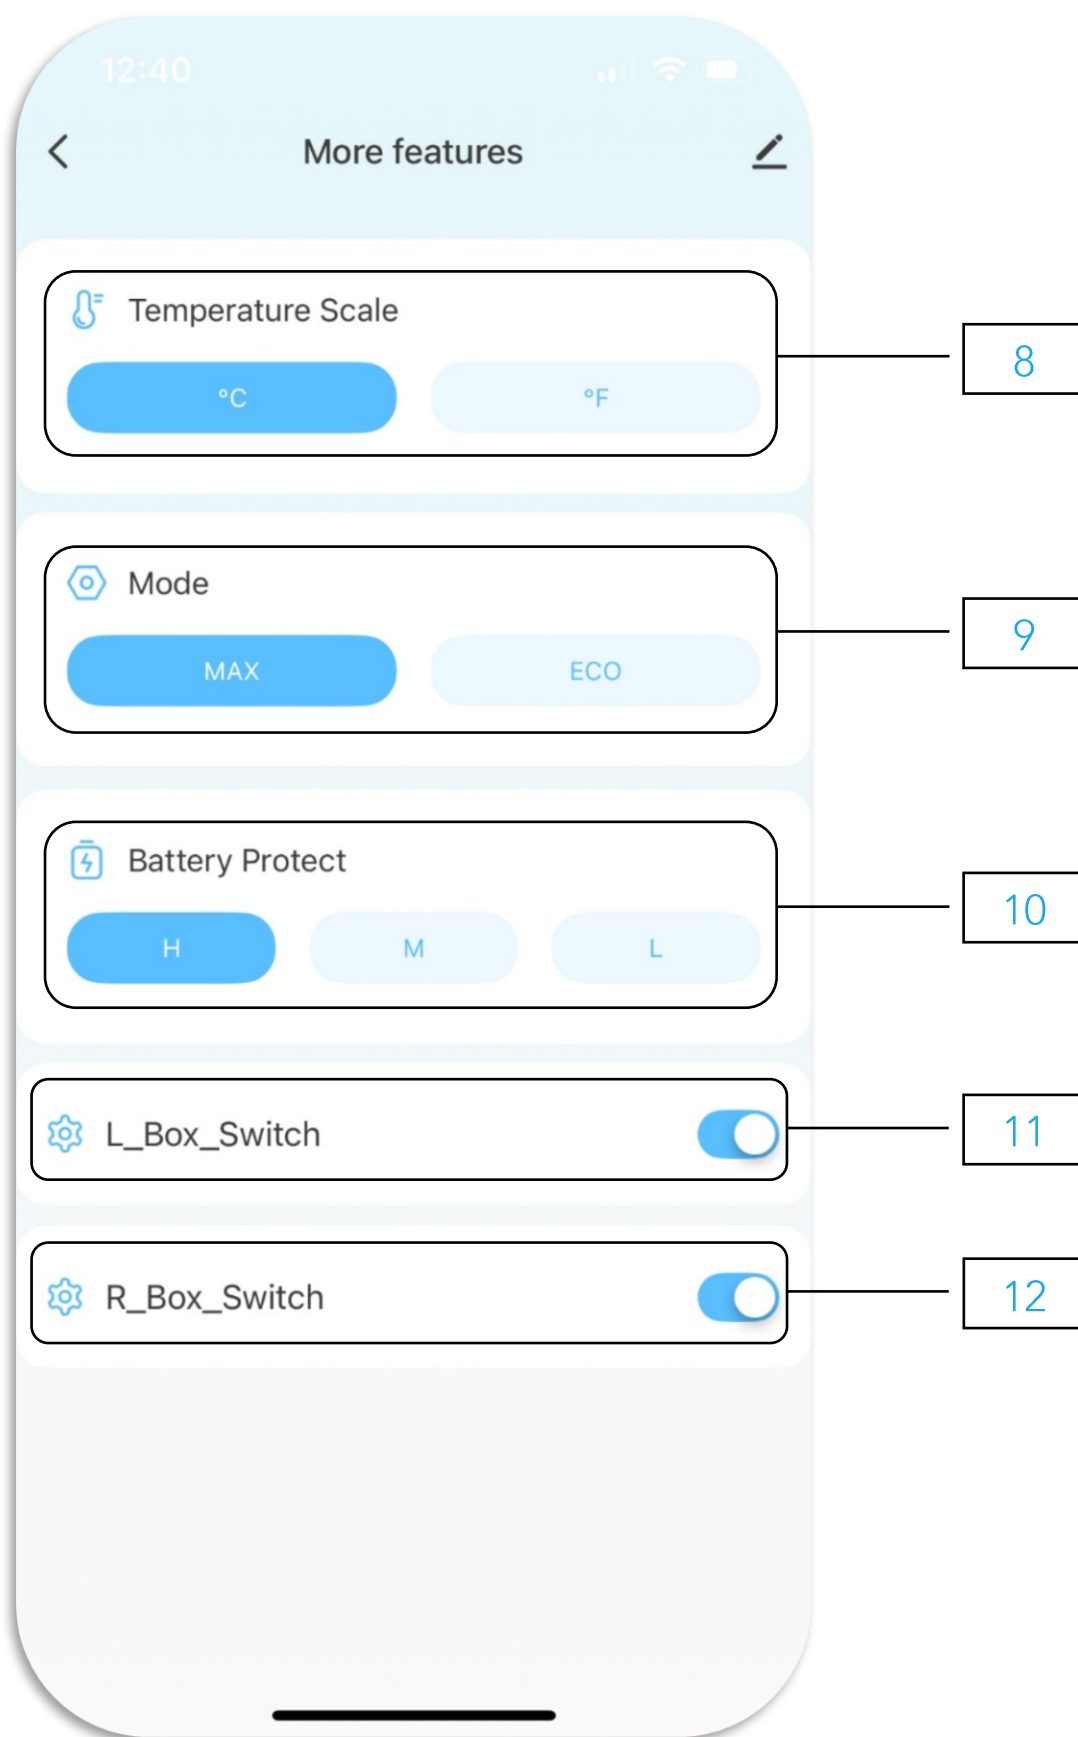


- 1: Batteriikonet er en indikator for spændingen, som køleboksen er tilsluttet. Køleboksen kan tilsluttes til AC-strøm (eksempel: stikkontakt $\geq 24\text{V}$) eller DC-strøm (eksempel: biloplader $\leq 12\text{V}$). Se tabellen nedenfor.


Nr.	12 V spanning	24 V spanning	Resterende batterijweergave
0	$U \leq 10,2$	$U \leq 22,3$	
1	$9,6 \leq U \leq 10,7$	$21,4 \leq U \leq 23,2$	
2	$10,2 \leq U \leq 11,1$	$22,2 \leq U \leq 24,0$	
3	$10,7 \leq U \leq 11,6$	$23,1 \leq U \leq 24,9$	
4	$11,2 \leq U \leq 11,7$	$23,9 \leq U \leq 25,7$	
5	$U \geq 12,1$	$U \geq 24,7$	

- 2: På denne visning vises temperaturen i køleboksen. For Mestic køleboks med kompressor MCC-45 AC/DC Dual Zone vises temperaturerne for venstre og højre rum. De øvrige Mestic-kølebokse har kun ét rum, og derfor vises der kun én temperatur.
- 3: Justér temperaturen i venstre rum ved at flytte skyderen.
- 4: Justér temperaturen i højre rum ved at flytte skyderen. Denne funktion findes kun på Mestic køleboks med kompressor MCC-45 AC/DC Dual Zone.
- 5: Under denne knap finder du flere indstillinger, hvor du kan justere andre funktioner for køleboksen.
- 6: Brug denne knap til at tænde eller slukke for køleboksen.
- 7: Brug denne knap til at låse eller låse op for displayet på køleboksen.
- 8: Vælg, om du vil vise temperaturen i grader Celsius eller Fahrenheit.
- 9: Vælg køleboksens driftstilstand — valget er mellem ECO og MAX. ECO bruger mindre strøm, men tager længere tid om at nå den ønskede temperatur.
- 10: Indstil batteribeskyttelsen for den strømkilde, som køleboksen er tilsluttet. Det anbefales at indstille på H (høj) niveau, når køleboksen er tilsluttet et køretøj, for at undgå at bilens batteri bliver for afladet og påvirker bilens start. Hvis køleboksen tilsluttes et eksternt batteri eller reservebatteri, anbefales det at sætte den til M (middel), så køleboksen kan køre i længere tid. På grund af forskelle i spændingsudgang fra forskellige biler kan indgangsspændingen til køleboksen være for lav til normal drift (fejlkode F1 vises på displayet — se den medfølgende brugervejledning til køleboksen). I sådanne tilfælde kan batteribeskyttelsen reduceres med ét niveau.
- 11: Tænd eller sluk for kølingen i venstre rum.
- 12: Tænd eller sluk for kølingen i højre rum.

Frakoble produkte

Hvis du ønsker at frakoble køleboksen, kan du klikke på de tre prikker i produktoversigten (se venstre billede). Klik derefter på 'Enhedshåndtering' og vælg det relevante produkt (se højre billede). Stryg derefter den nederste bjælke til venstre, indtil 'Fjern enhed' vises, og klik på det. Efter at have bekræftet dit valg (se billede på side 20) vil køleboksen blive frakoblet.

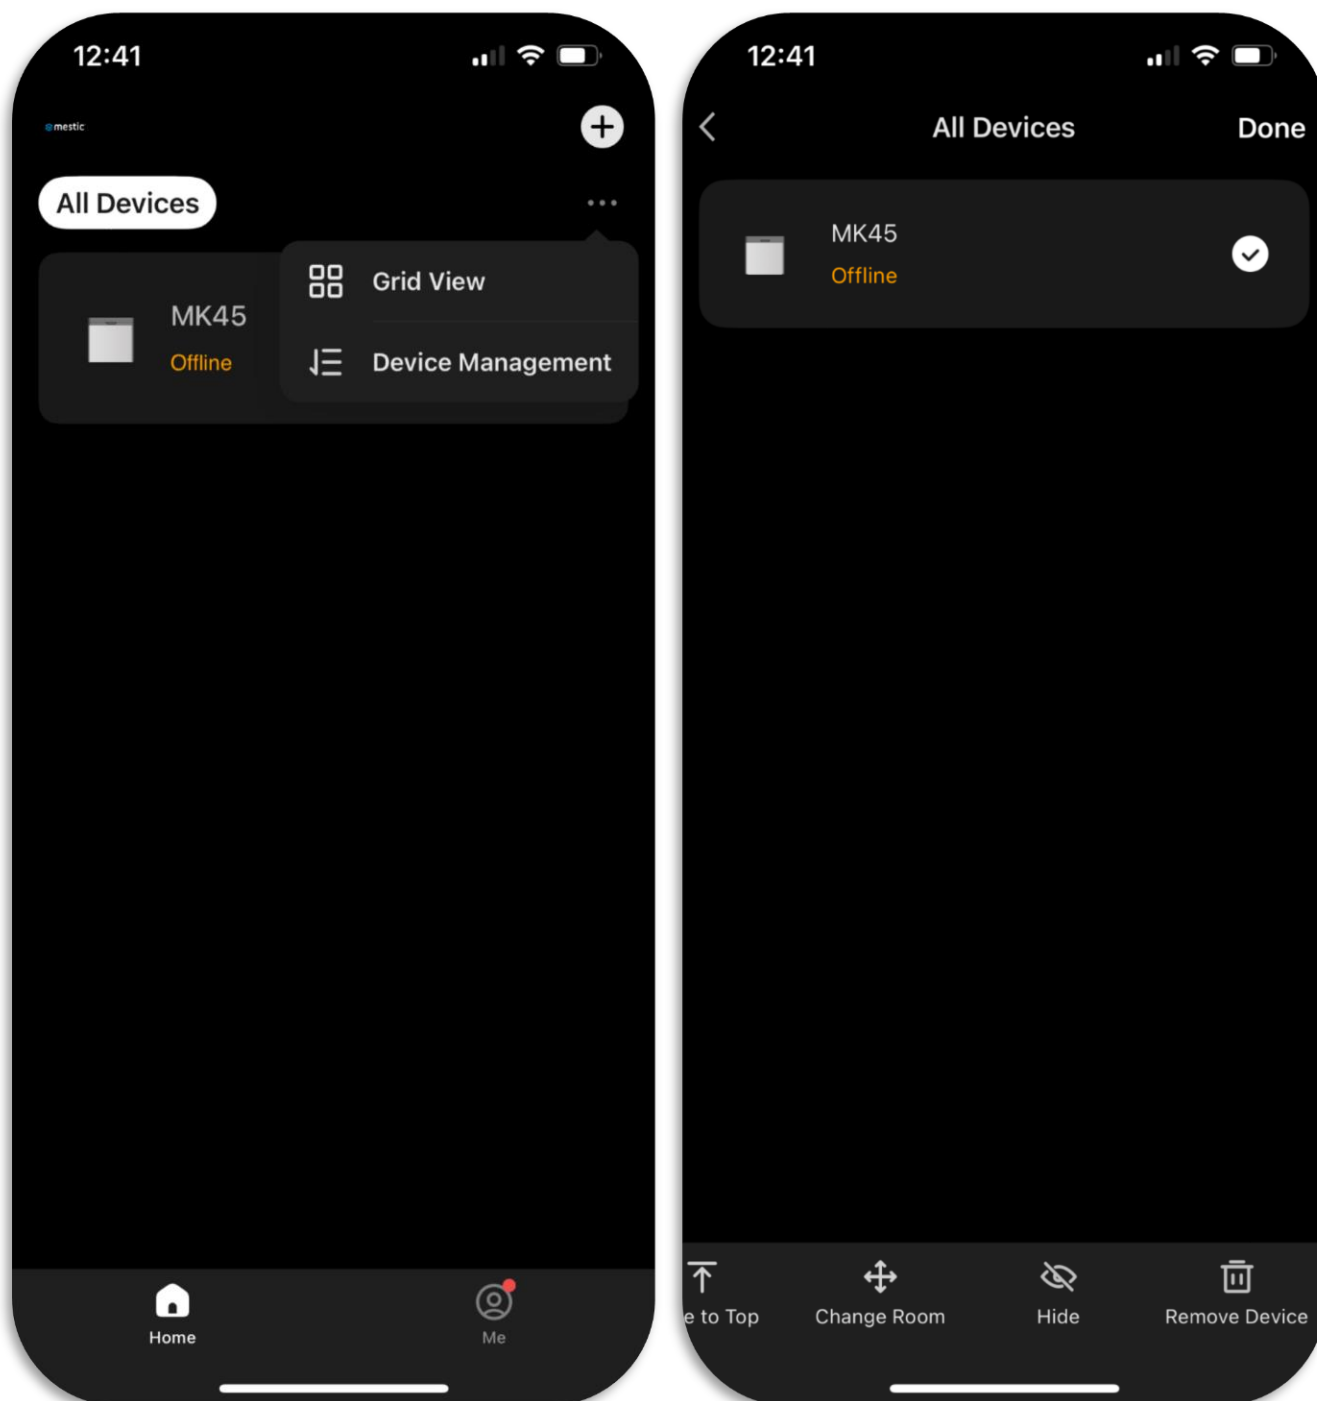

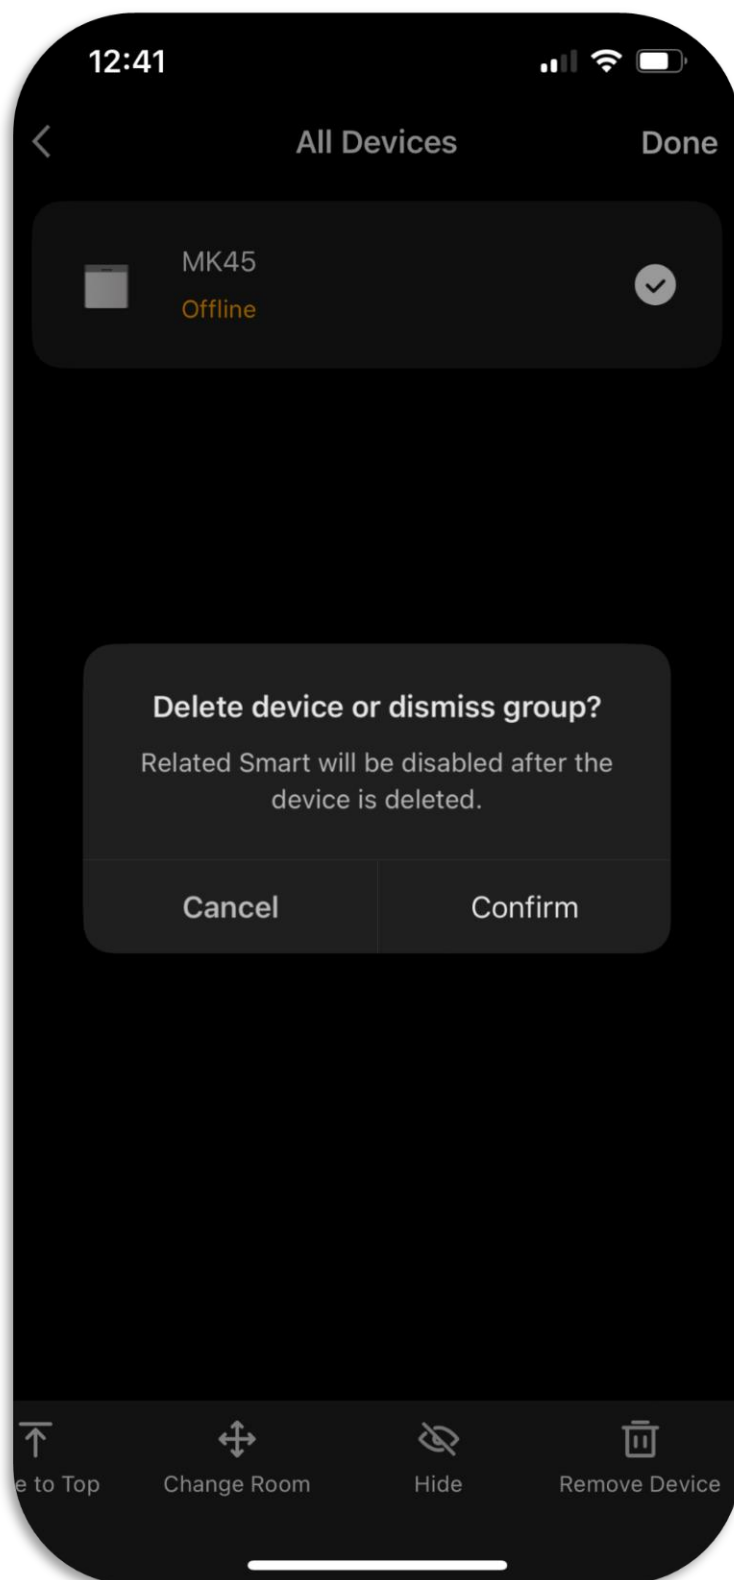

Når køleboksen er frakoblet via appen, kan det være nødvendigt at frakoble den manuelt. Hold '+' og '-' knapperne på køleboksen nede, indtil du hører et kort bip. Køleboksen er nu fuldstændig frakoblet og kan tilsluttes en ny enhed.

mestic®

SVENSKA

Ladda ner appen	148
App-instruktioner	162
Koppla bort produkter	165


Ladda ner appen

Ladda ner appen Gå igenom varje steg för att säkerställa framgång när du kopplar din Mestic-enhet. Detta kapitel beskriver varje steg för hur du laddar ner Mestic-appen.

Steg 1: Skanna QR-koden nedan:





Steg 2: Ladda ner appen från den aktuella appbutiken (Apple/App Store, Android/Google Play). Se nedan:

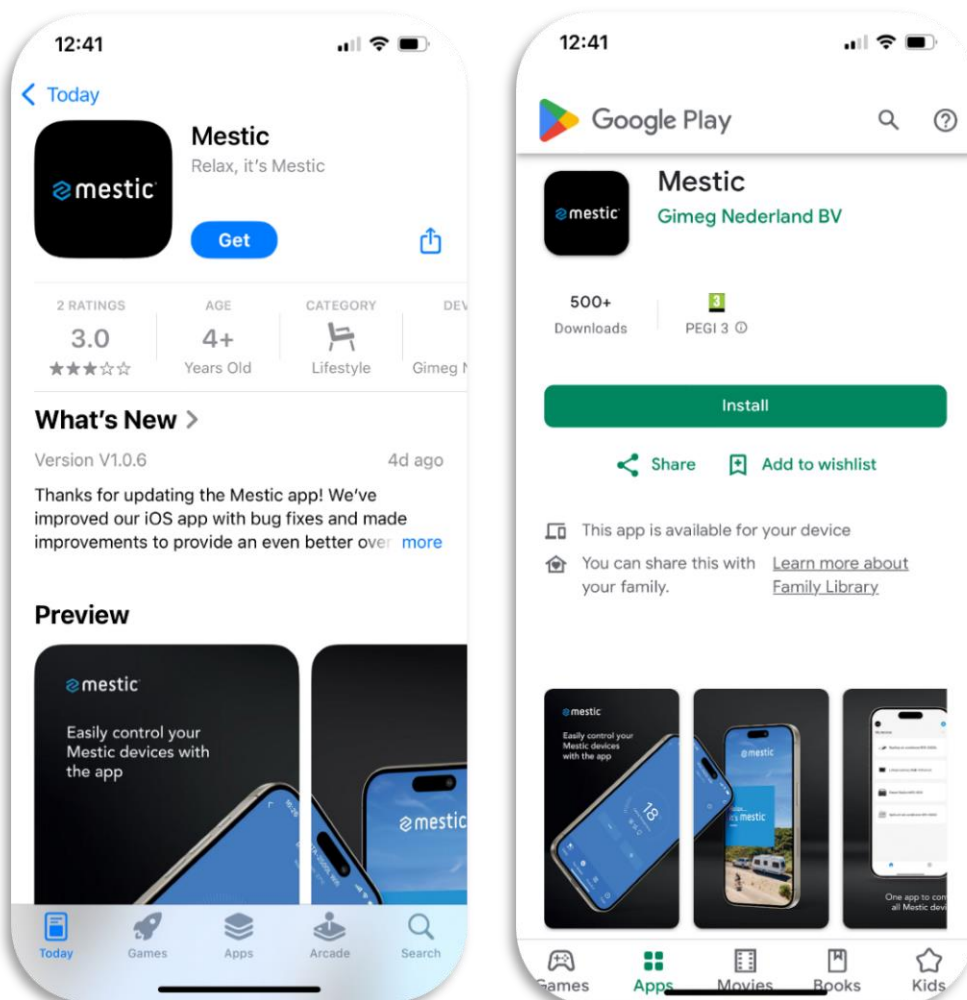

Steg 3: Acceptera användarvillkoren och sekretesspolicyn (se vänstra skärmen).

Steg 4: Är detta första gången i appen? Registrera dig via 'Sign Up'-knappen eller klicka på 'Try as Guest' (höger skärm). OBS! Om 'Try as Guest' väljs kommer inte alla funktioner i appen att vara tillgängliga (se bilden på sida 150). Klicka här för att se inloggningsinstruktionerna. Klicka här för att gå till registreringsinstruktionerna..

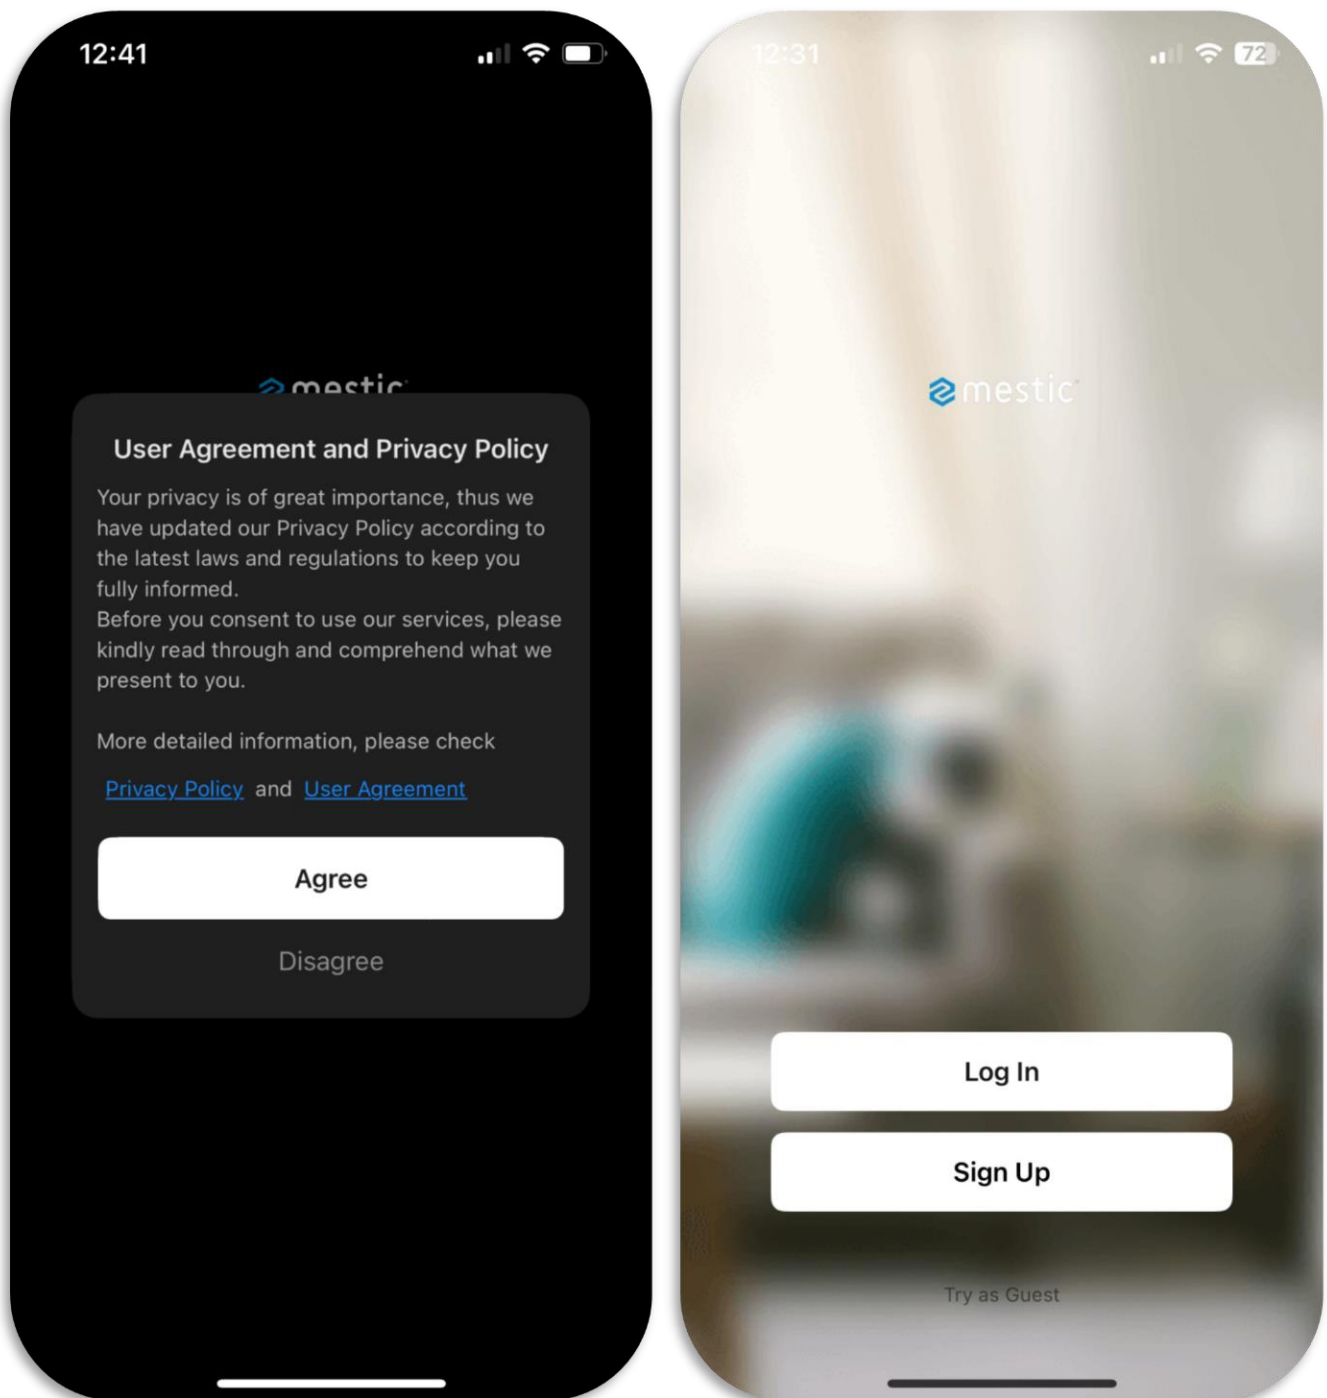

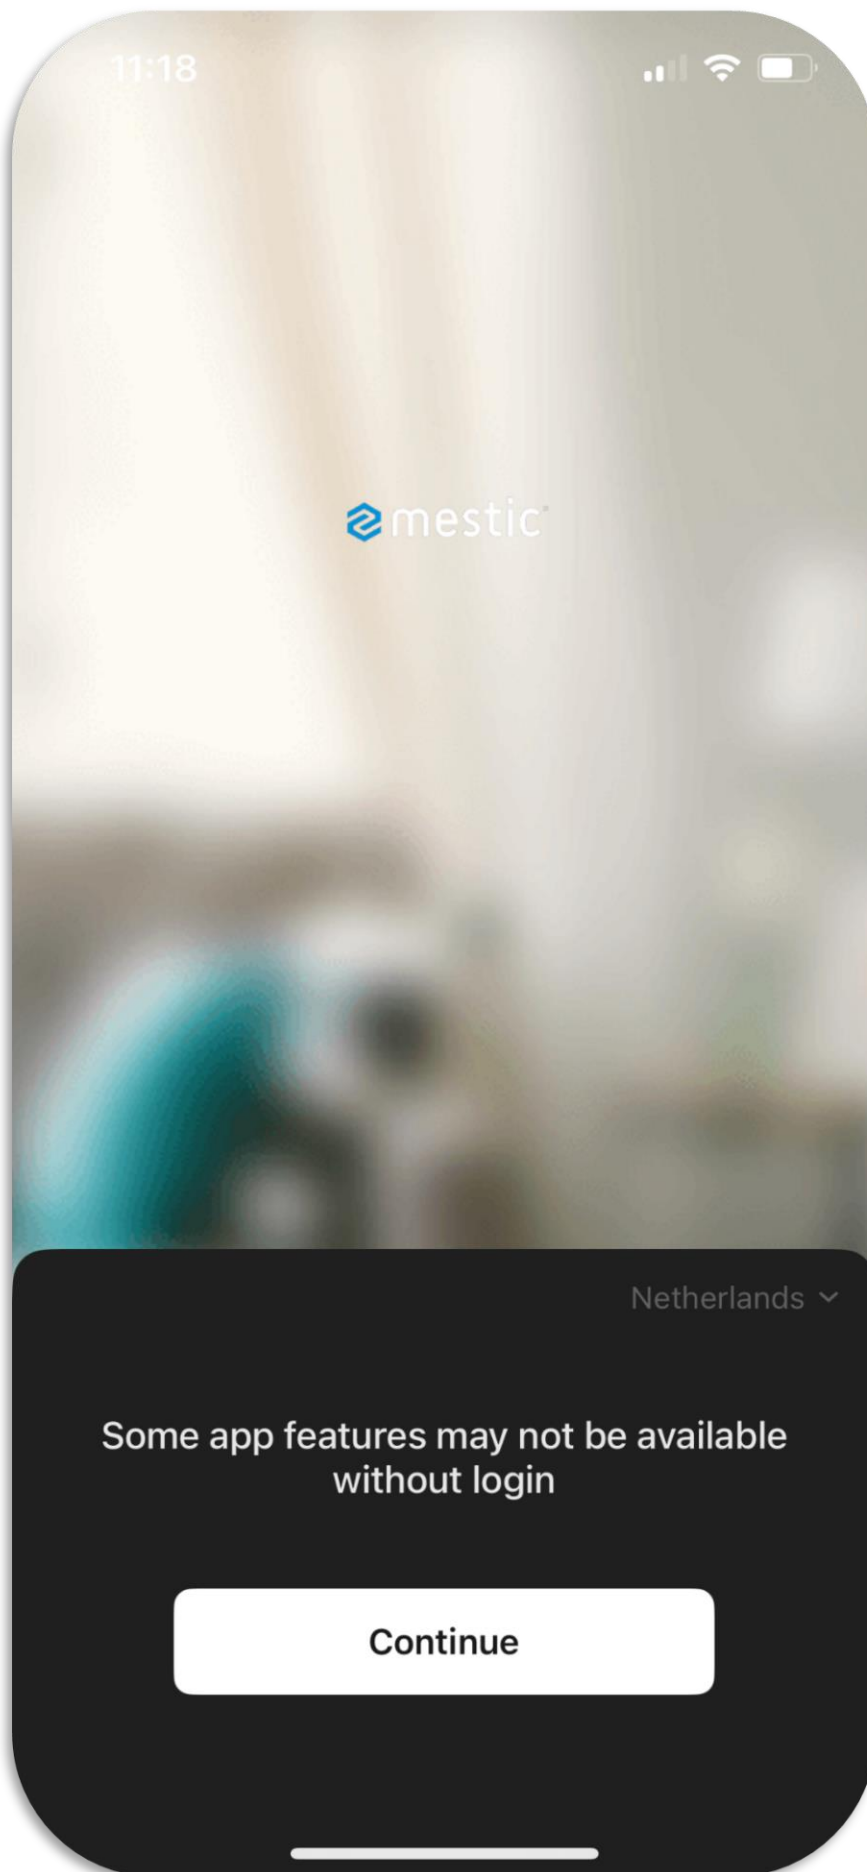

Steg 5: När du har registrerat dig, loggar du enkelt in genom att fylla i ditt användarnamn och lösenord i fälten nedan. Godkänn sedan återigen 'Sekretesspolicy' och 'Användaravtal'. Glömt ditt lösenord? Klicka på den motsvarande knappen (se röd cirkel), ange din e-postadress och följ instruktionerna som skickas via e-post.

12:41

<

Log In

Netherlands ▼

Please enter your account


Password

☐ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

[Forgot Password](#)

Steg 6: Registrera dig genom att följa dessa sex steg. Följ appens instruktioner, som först frågar vilket land du bor i. Ange sedan din e-postadress och godkänn 'Sekretesspolicyn' och 'Användaravtalet'. Gå vidare till nästa steg när detta är klart.

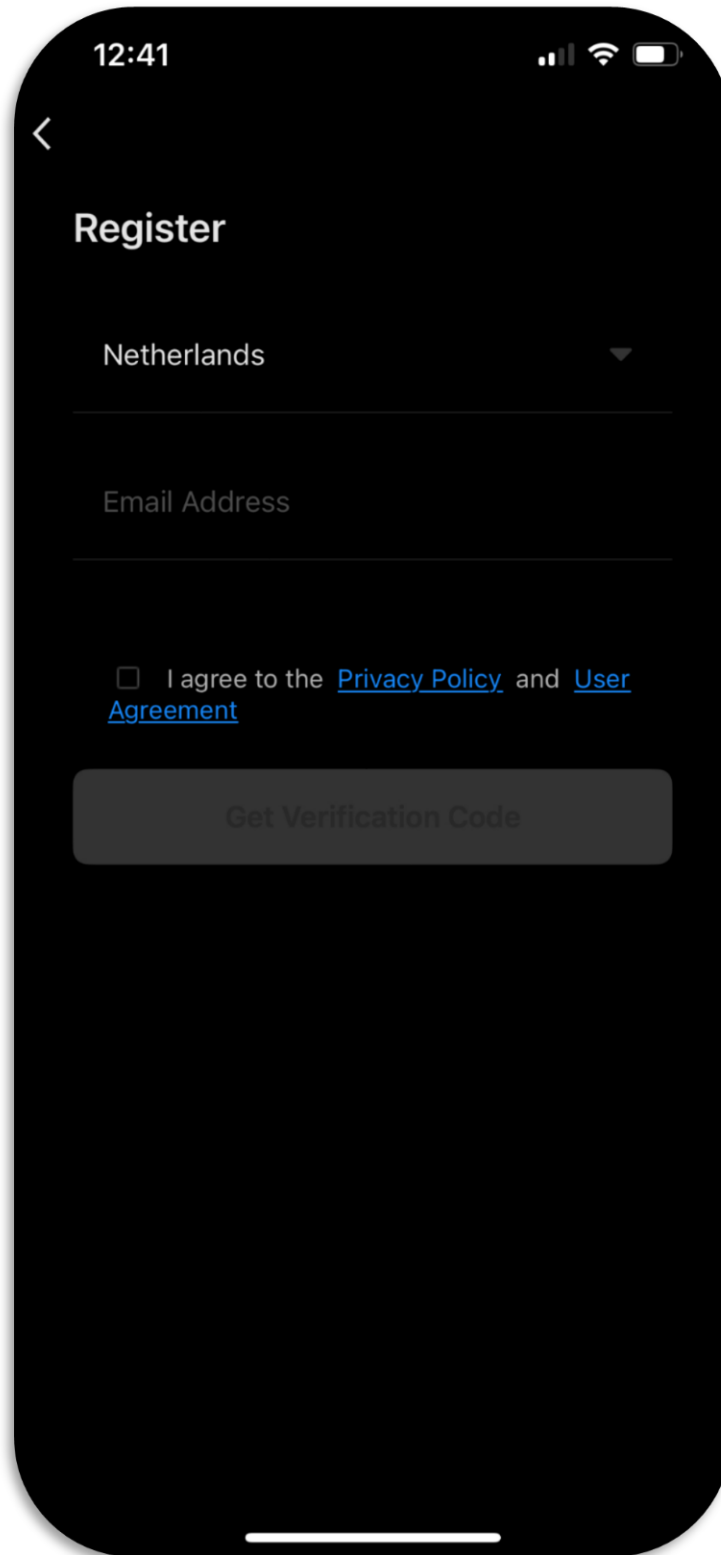A screenshot of a mobile app interface for registration. The screen is dark-themed. At the top, the status bar shows the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery. Below the status bar is a back arrow icon. The title 'Register' is centered. There is a dropdown menu showing 'Netherlands' with a downward arrow. Below this is a text input field labeled 'Email Address'. Further down is a checkbox with the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. At the bottom is a large, rounded rectangular button labeled 'Get Verification Code'.

Steg 7: Appen skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress som angavs i steg 7. Detta e-postmeddelande innehåller en sexsiffrig verifieringskod. Ange denna kod och fortsätt till nästa steg.

12:41

<

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
Info@gimeg.nl Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		⌫

Steg 8: Ange ett lösenord. OBS: Lösenordet måste vara minst sex tecken långt och innehålla en kombination av siffror och bokstäver. Knappen 'Klar' lyser vitt när dessa villkor är uppfyllda.

10:20 5G

<


Set Password

Password


Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done


Steg 9: För att kunna ansluta Mestic-enheter måste du klicka på 'Tillåt' (eller 'Sta toe' om den nederländska versionen av appen är installerad).

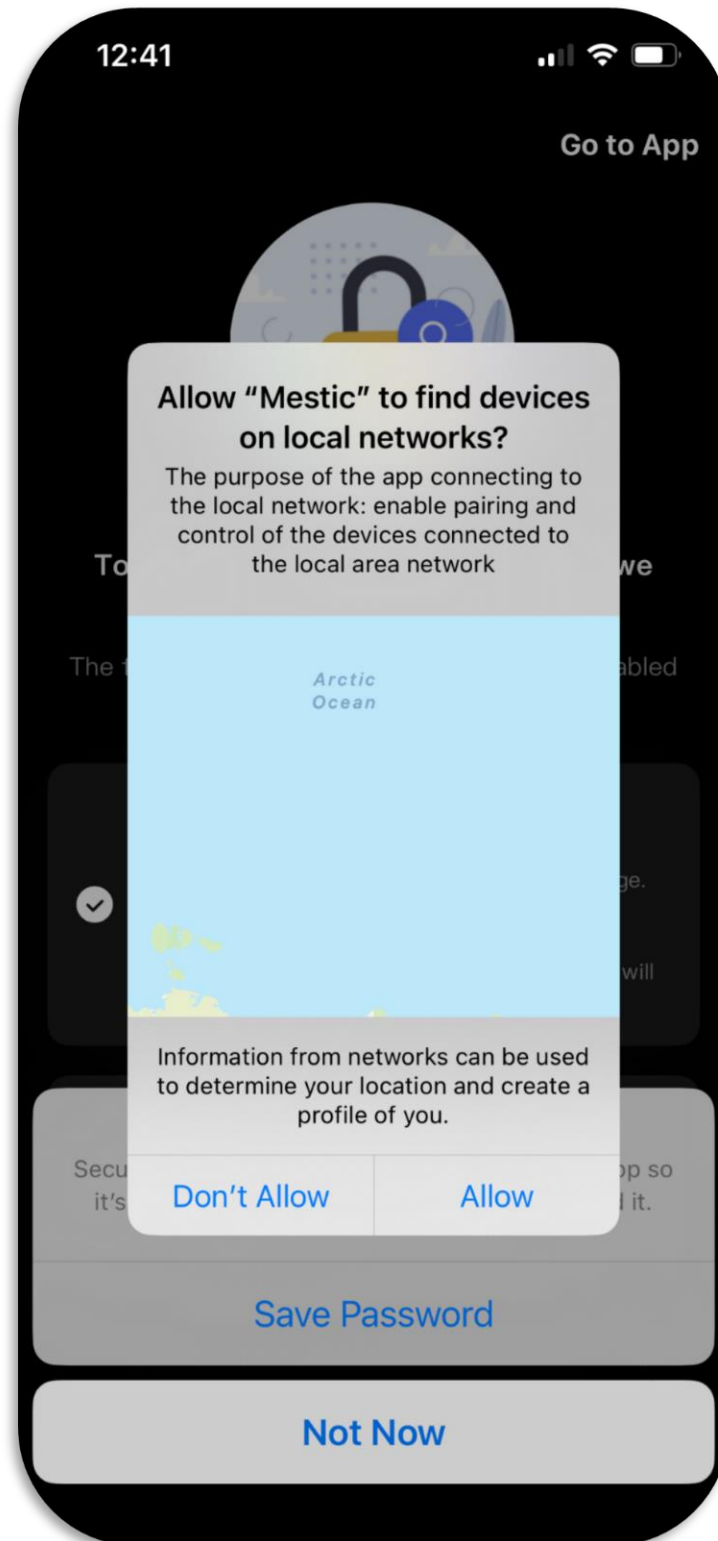


Steg 10: För att förbättra Mestic-tjänsterna är det viktigt att aktivera dessa två kryssrutor. Detta är dock valfritt. Klicka sedan på 'Gå till appen' för att komma till appens gränssnitt.

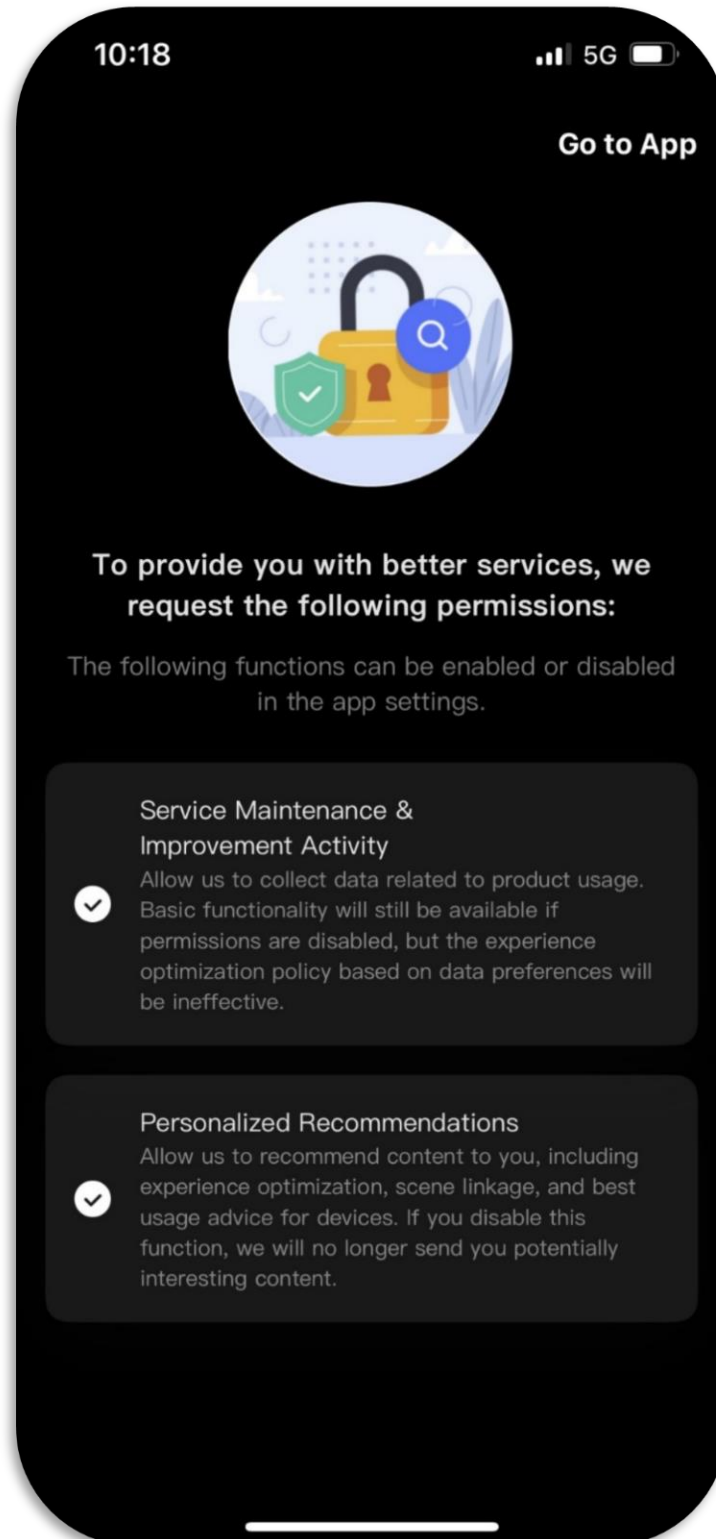


Steg 11: Slå på Bluetooth och ge Mestic-appen tillåtelse att söka efter Bluetooth-kompatibla enheter i närheten (se högra skärmen).

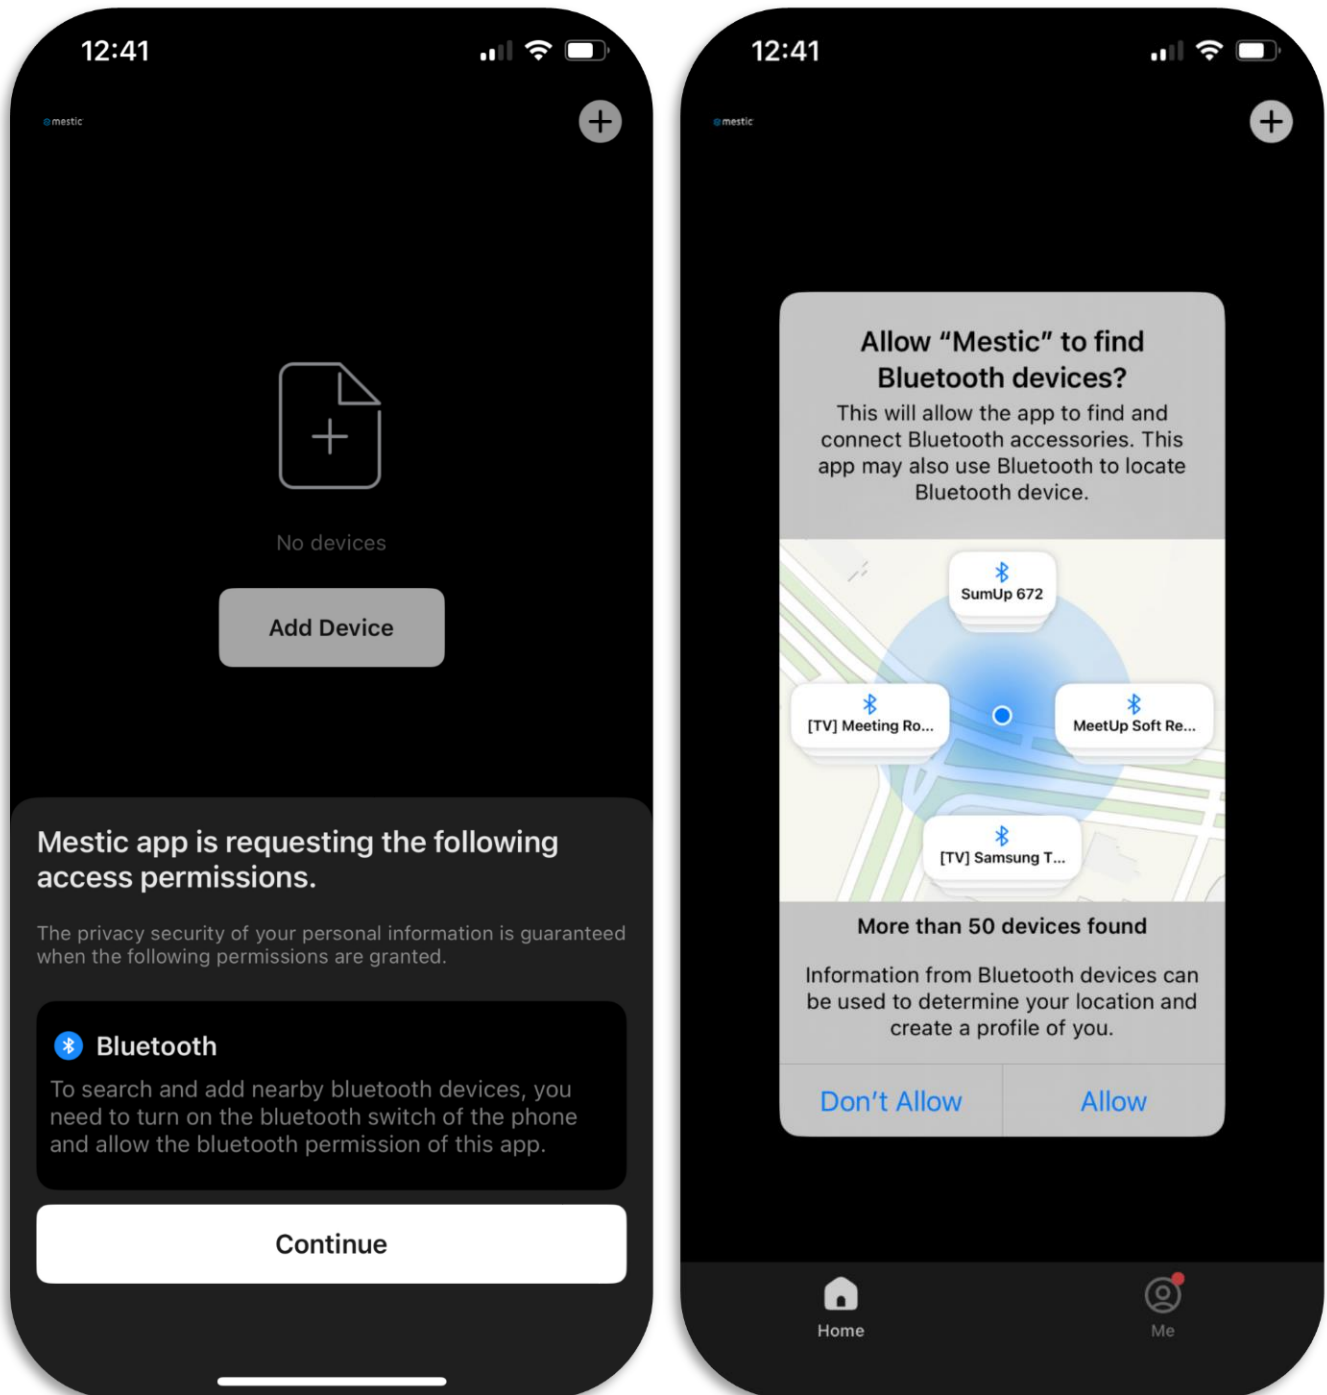


Steg 12: När alla aviseringar har försvunnit från skärmen kan ihopkopplingsprocessen börja. Slå på kylboxen och klicka på 'Add Device' eller '+' i appen. Då visas den vänstra skärmen, vilket betyder att appen söker efter kylboxen. Vänta tills sökningen är klar. Sökningen är klar när skärmen på sida 159 visas.

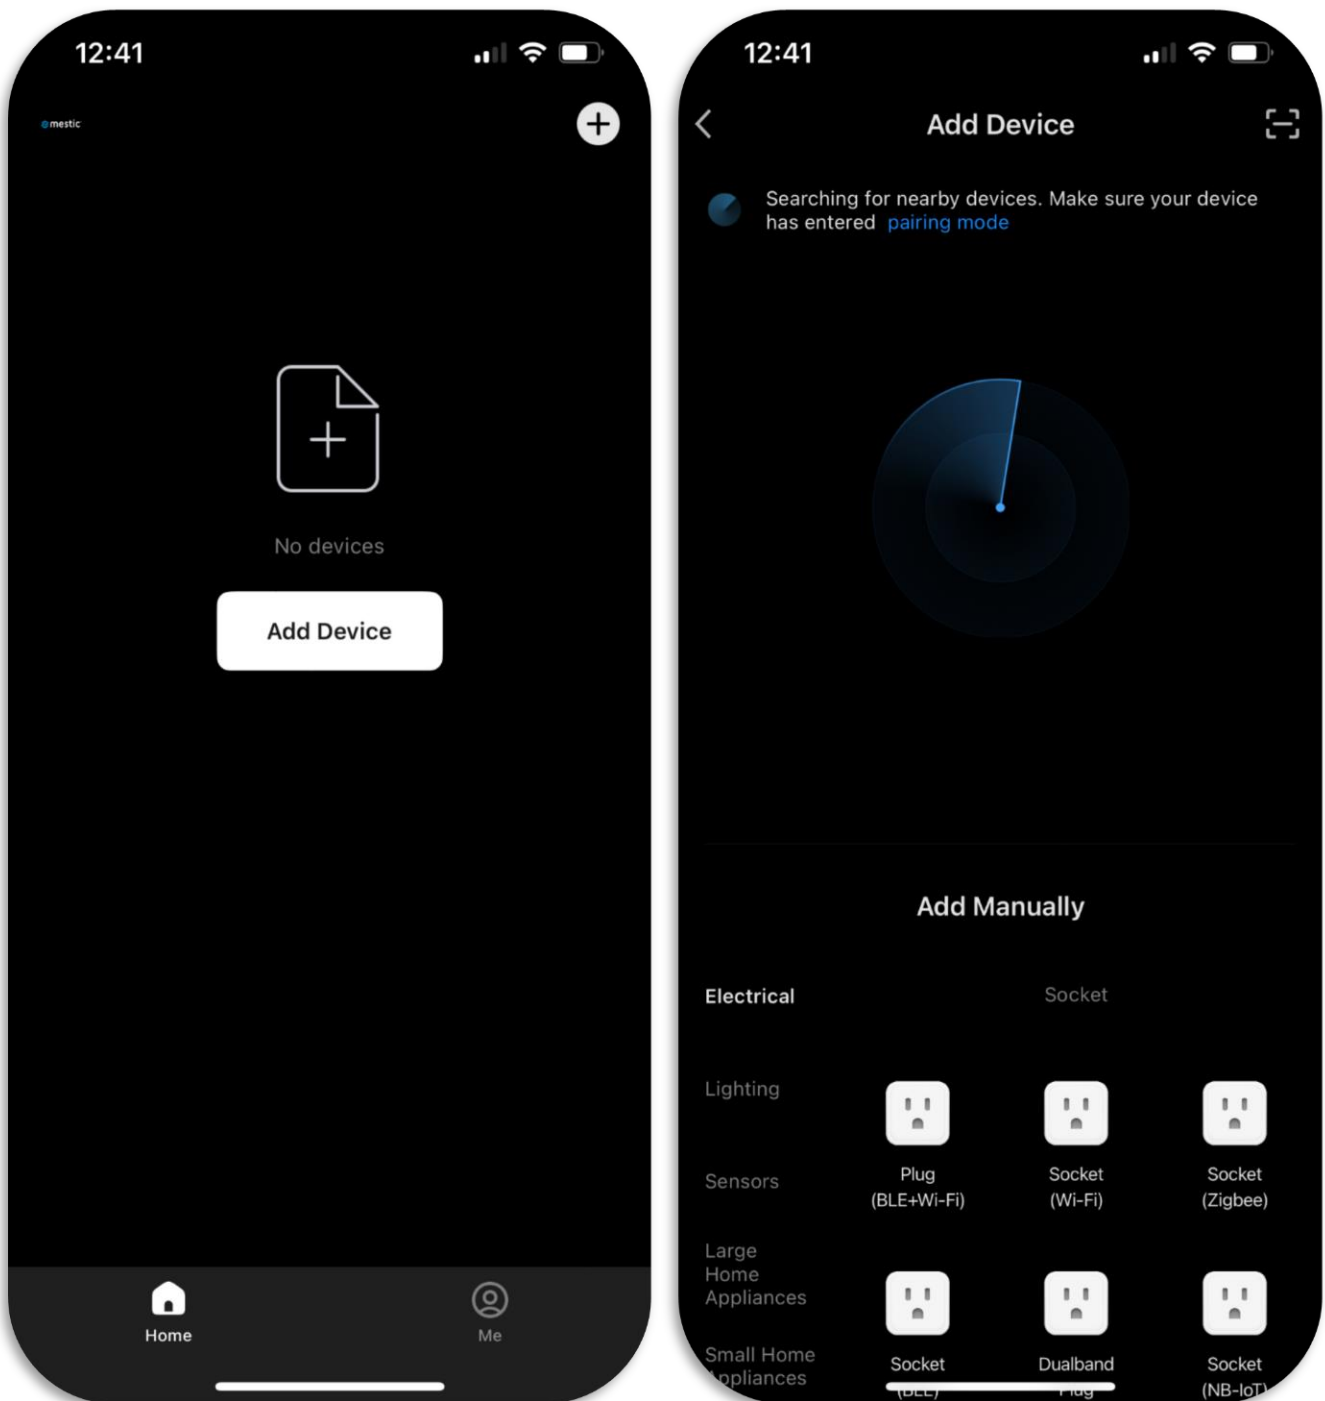


Steg 13: När appen har avslutat sökningen visas den vänstra skärmen. Klicka på MK45 (i det här fallet) och ange rätt Wi-Fi-lösenord för att ansluta. Därefter börjar appen koppla ihop sig med kylboxen (se högra skärmen).

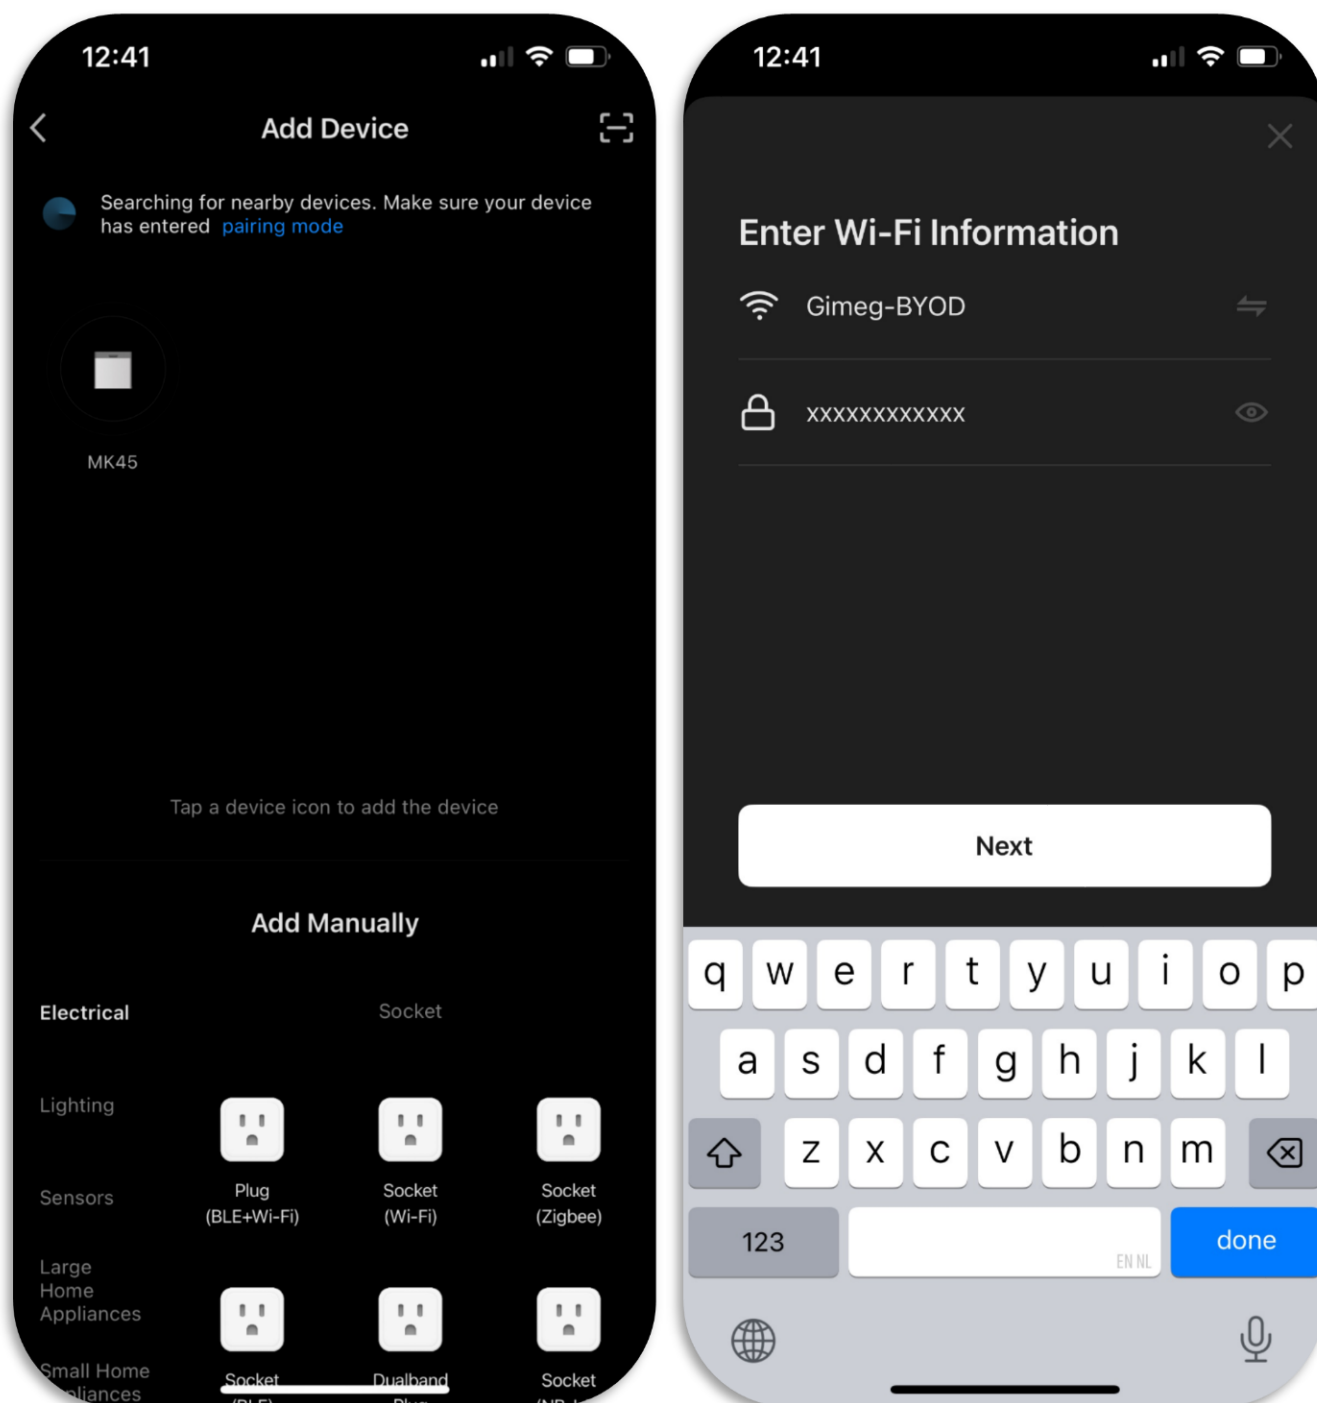


Steg 14: Appen ansluter nu till kylboxen, vilket visas i den vänstra bilden. Detta kan ta upp till fem minuter. När anslutningen lyckats visas en notis som bekräftar ihopkopplingen och den högra bilden visas. Om appen inte kan ansluta till kylboxen (se bild på sida 161), stäng appen och starta om den. Om detta inte fungerar, gå tillbaka till steg 13 och försök igen.

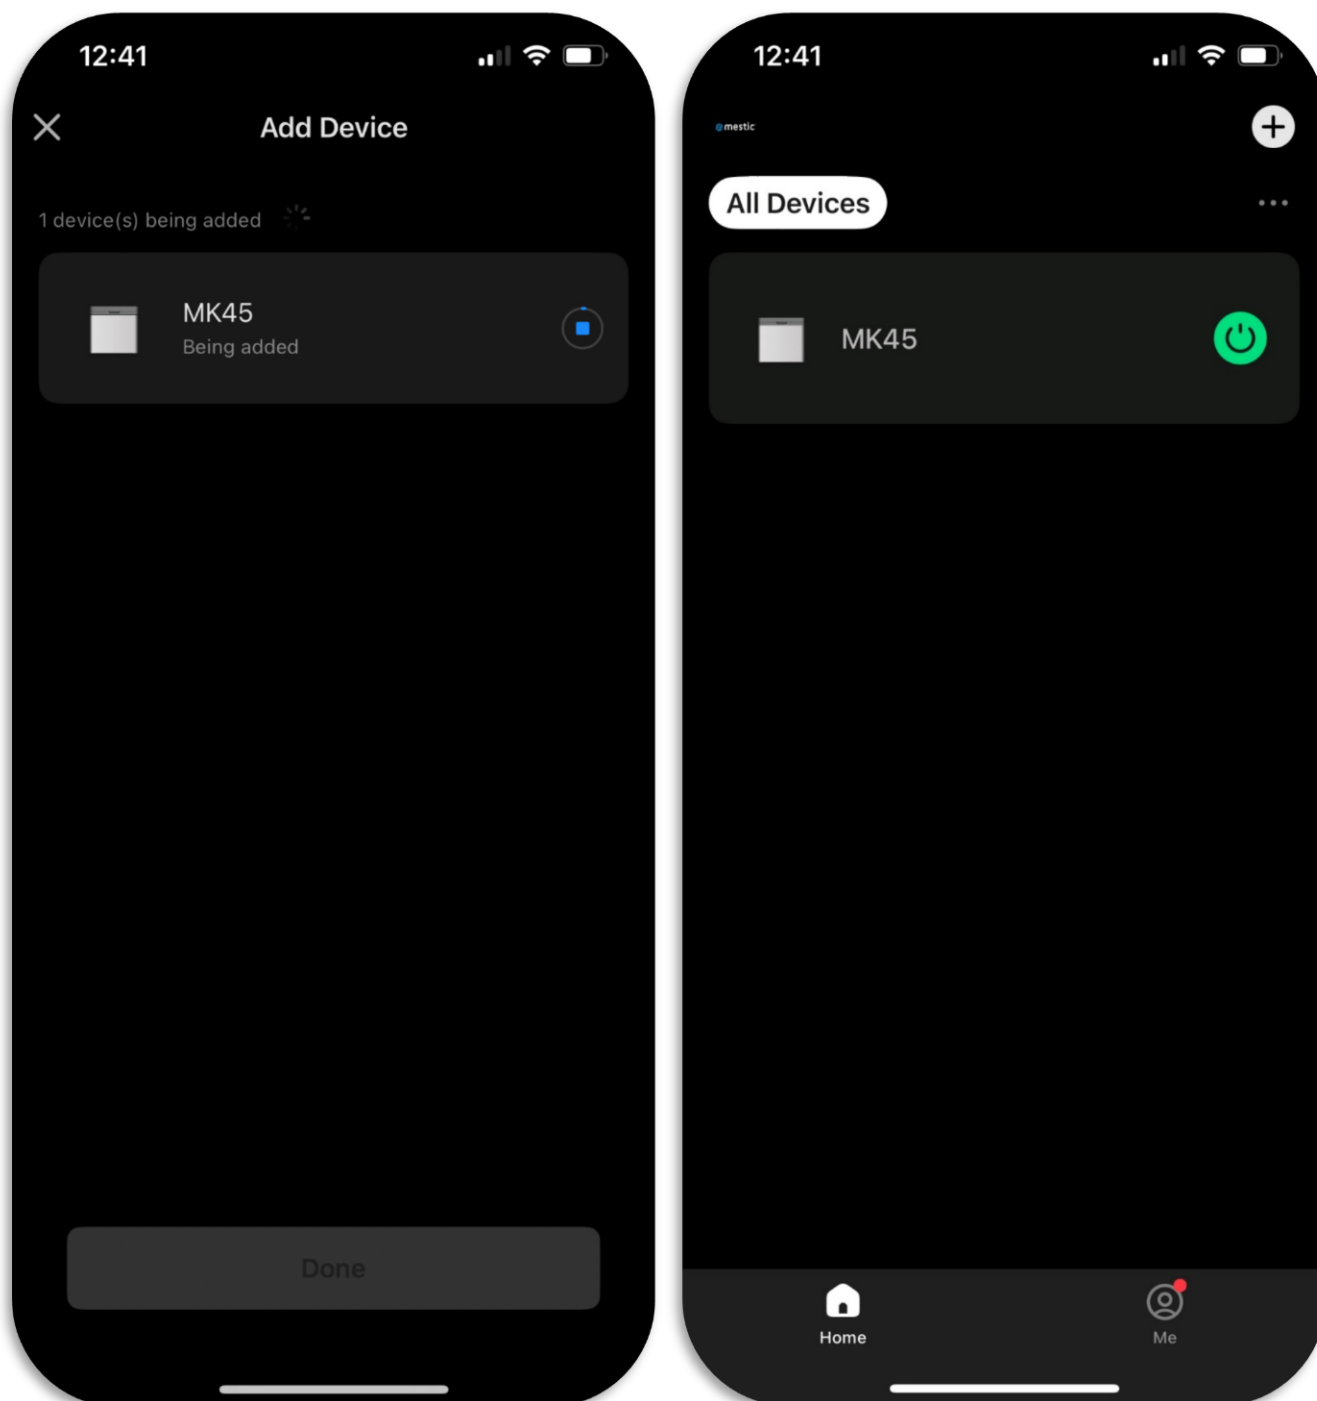


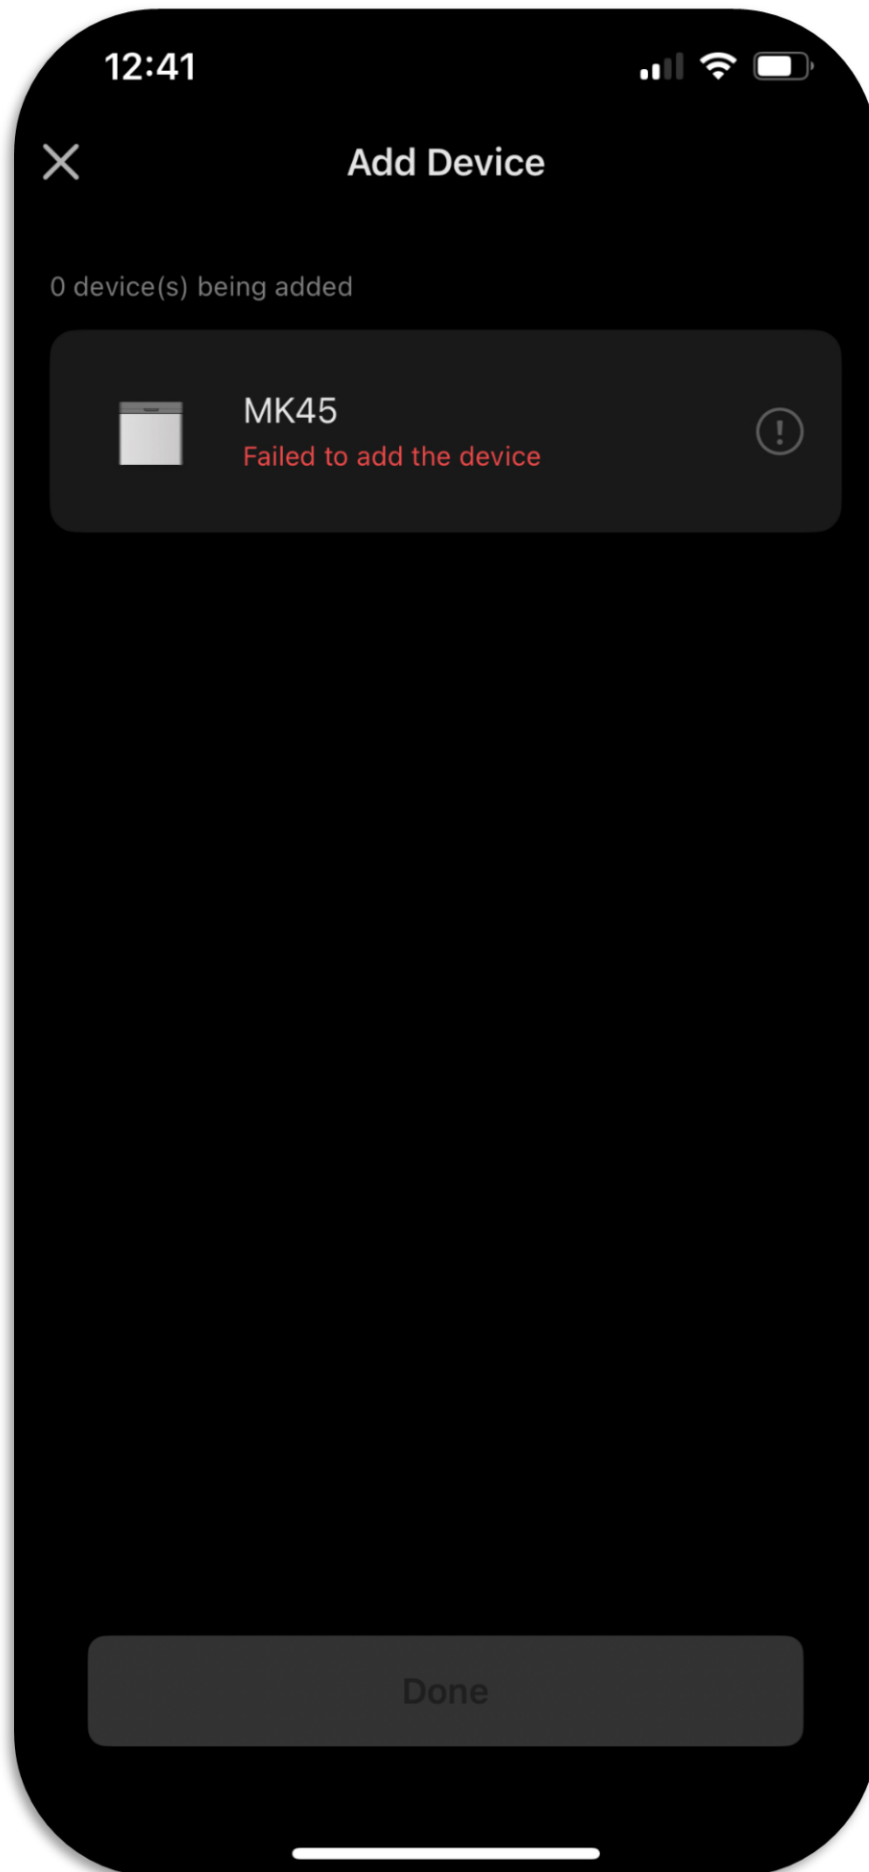

App-instruktioner

När appen är kopplad till kylboxen kan alla funktioner också styras via appen. Du kan justera temperaturen på kylboxen, samt batteriskydd, driftläge (ECO/Max), temperaturenhet och låsa kylboxen eller slå på och av den. Gränssnittet ser ut som följer:

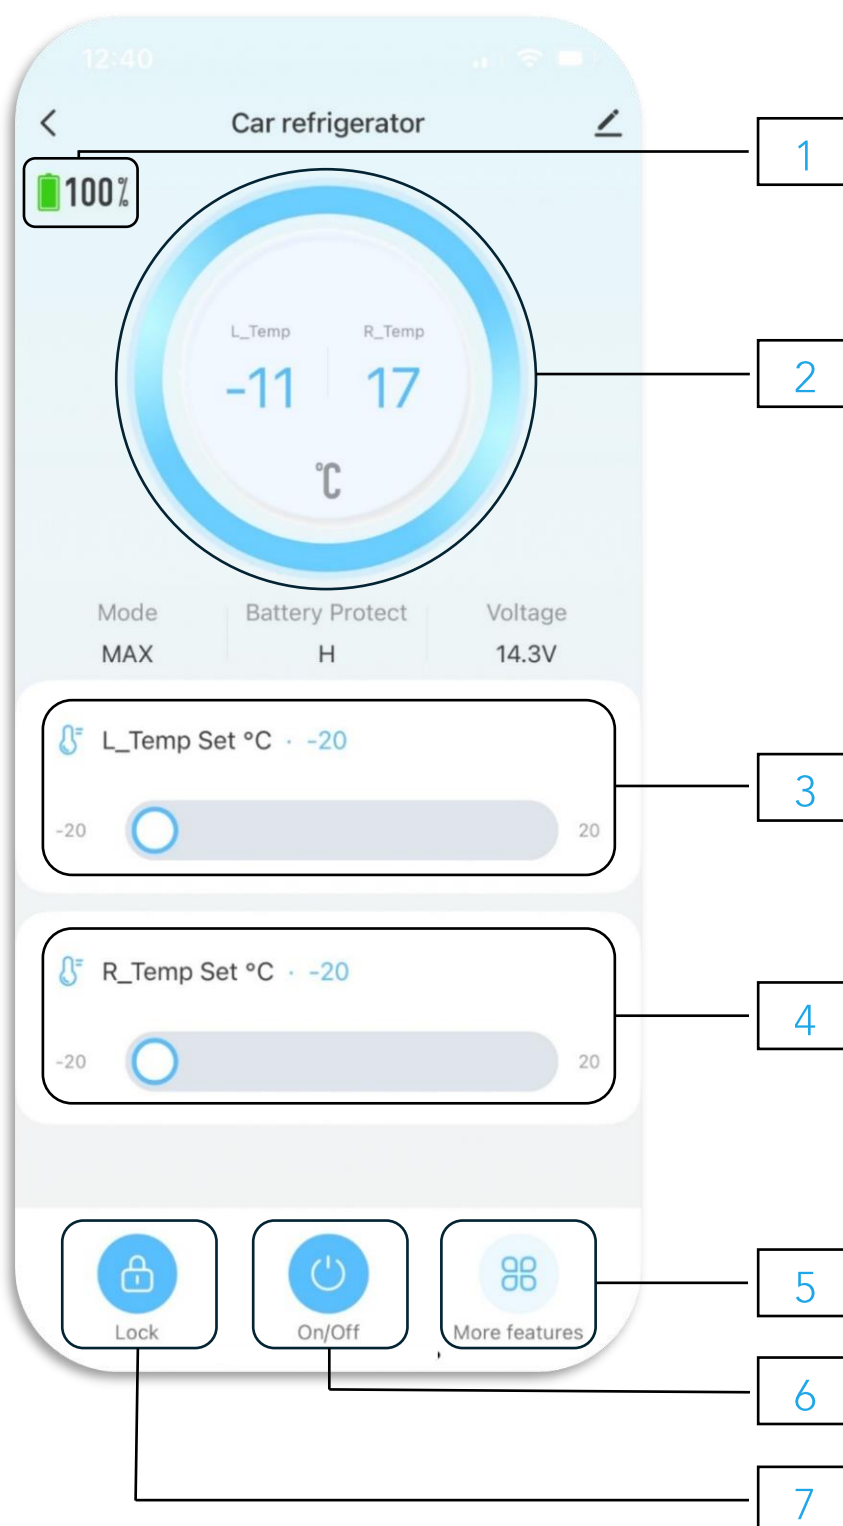

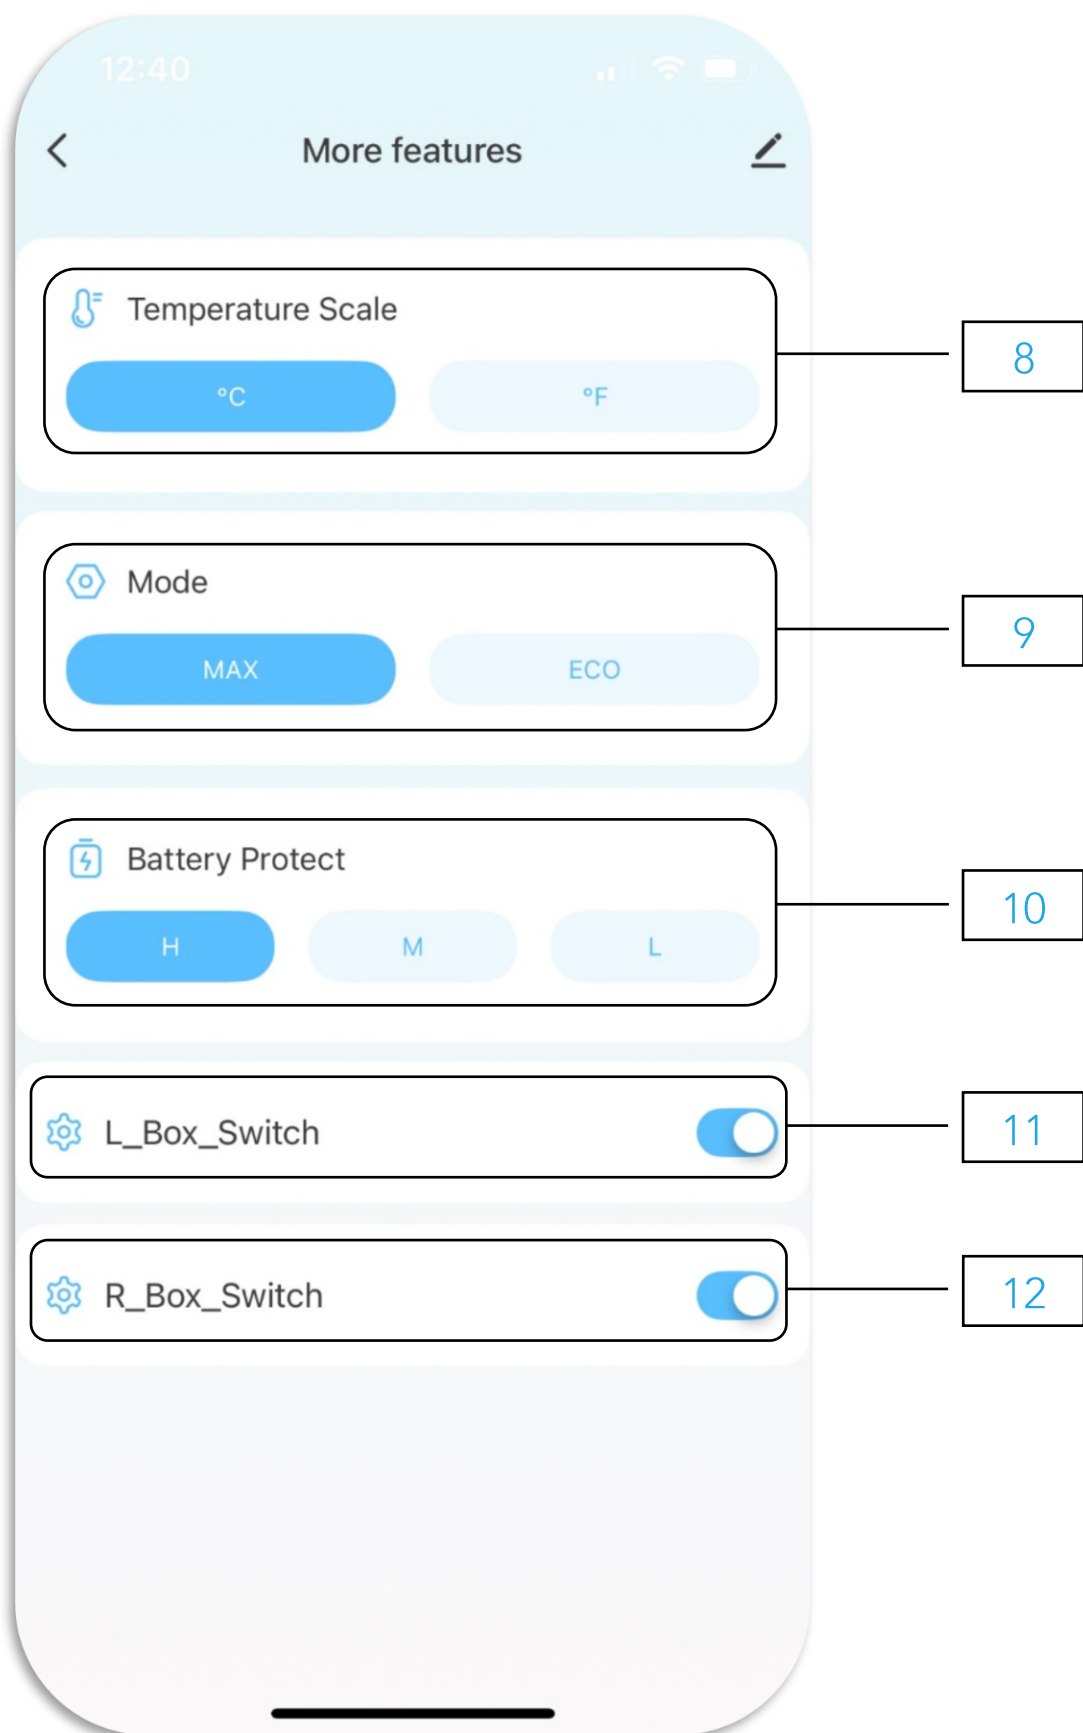


- 1: Batteriikonen är en indikator för vilken spänning kylboxen är ansluten till. Kylboxen kan anslutas till växelström (AC) (exempel: vägguttag $\geq 24V$) eller likström (DC) (exempel: billaddare $\leq 12V$). Se tabellen nedan.


Nr.	12 V spänning	24 V spänning	Resterende batterijweergave
0	$U \leq 10,2$	$U \leq 22,3$	
1	$9,6 \leq U \leq 10,7$	$21,4 \leq U \leq 23,2$	
2	$10,2 \leq U \leq 11,1$	$22,2 \leq U \leq 24,0$	
3	$10,7 \leq U \leq 11,6$	$23,1 \leq U \leq 24,9$	
4	$11,2 \leq U \leq 11,7$	$23,9 \leq U \leq 25,7$	
5	$U \geq 12,1$	$U \geq 24,7$	

- 2: I denna vy visas kylboxens temperatur. På Mestic kompressorkylbox MCC-45 AC/DC Dual Zone visas temperaturen för både vänster och höger fack. De andra Mestic-kylboxarna har endast ett fack, vilket innebär att bara en temperatur visas.
- 3: Justera temperaturen för vänster fack genom att dra reglaget.
- 4: Justera temperaturen för höger fack genom att dra reglaget. Detta alternativ finns endast på Mestic kompressorkylbox MCC-45 AC/DC Dual Zone.
- 5: Under denna knapp hittar du fler alternativ där du kan justera ytterligare inställningar för kylboxen.
- 6: Använd denna knapp för att slå på eller stänga av kylboxen.
- 7: Använd denna knapp för att låsa eller låsa upp kylboxens display.
- 8: Ställ in om du vill visa temperaturen i grader Celsius eller Fahrenheit.
- 9: Välj driftläge för kylboxen — valet står mellan ECO och MAX. ECO-läget använder mindre ström men tar längre tid att nå önskad temperatur.
- 10: Ställ in batteriskyddet beroende på vilken strömkälla kylboxen är ansluten till. Det rekommenderas att ställa in H (hög) när kylboxen är ansluten till ett fordon för att undvika att bilbatteriet laddas ur och påverkar bilens start. Om kylboxen ansluts till ett externt batteri eller reservbatteri rekommenderas att ställa in M (medium) så att kylboxen kan arbeta längre. På grund av skillnader i utgångsspänning från olika bilar kan ingångsspänningen till kylboxen vara för låg för normal drift (felkod F1 visas då på displayen — se den medföljande manualen för mer information). I sådana fall kan batteriskyddet sänkas ett steg.
- 11: Slå på eller av kylningen i det vänstra facket.
- 12: Slå på eller av kylningen i det högra facket.

Koppla bort produkter

Om du vill koppla bort kylboxen kan du klicka på de tre punkterna i produktöversikten (se vänster bild). Klicka sedan på 'Enhetshantering' och välj den relevanta produkten (se höger bild). Svep sedan den nedre baren åt vänster tills 'Ta bort enhet' visas och klicka på den. Efter att du har bekräftat ditt val (se bild på sida 20) kommer kylboxen att kopplas bort.

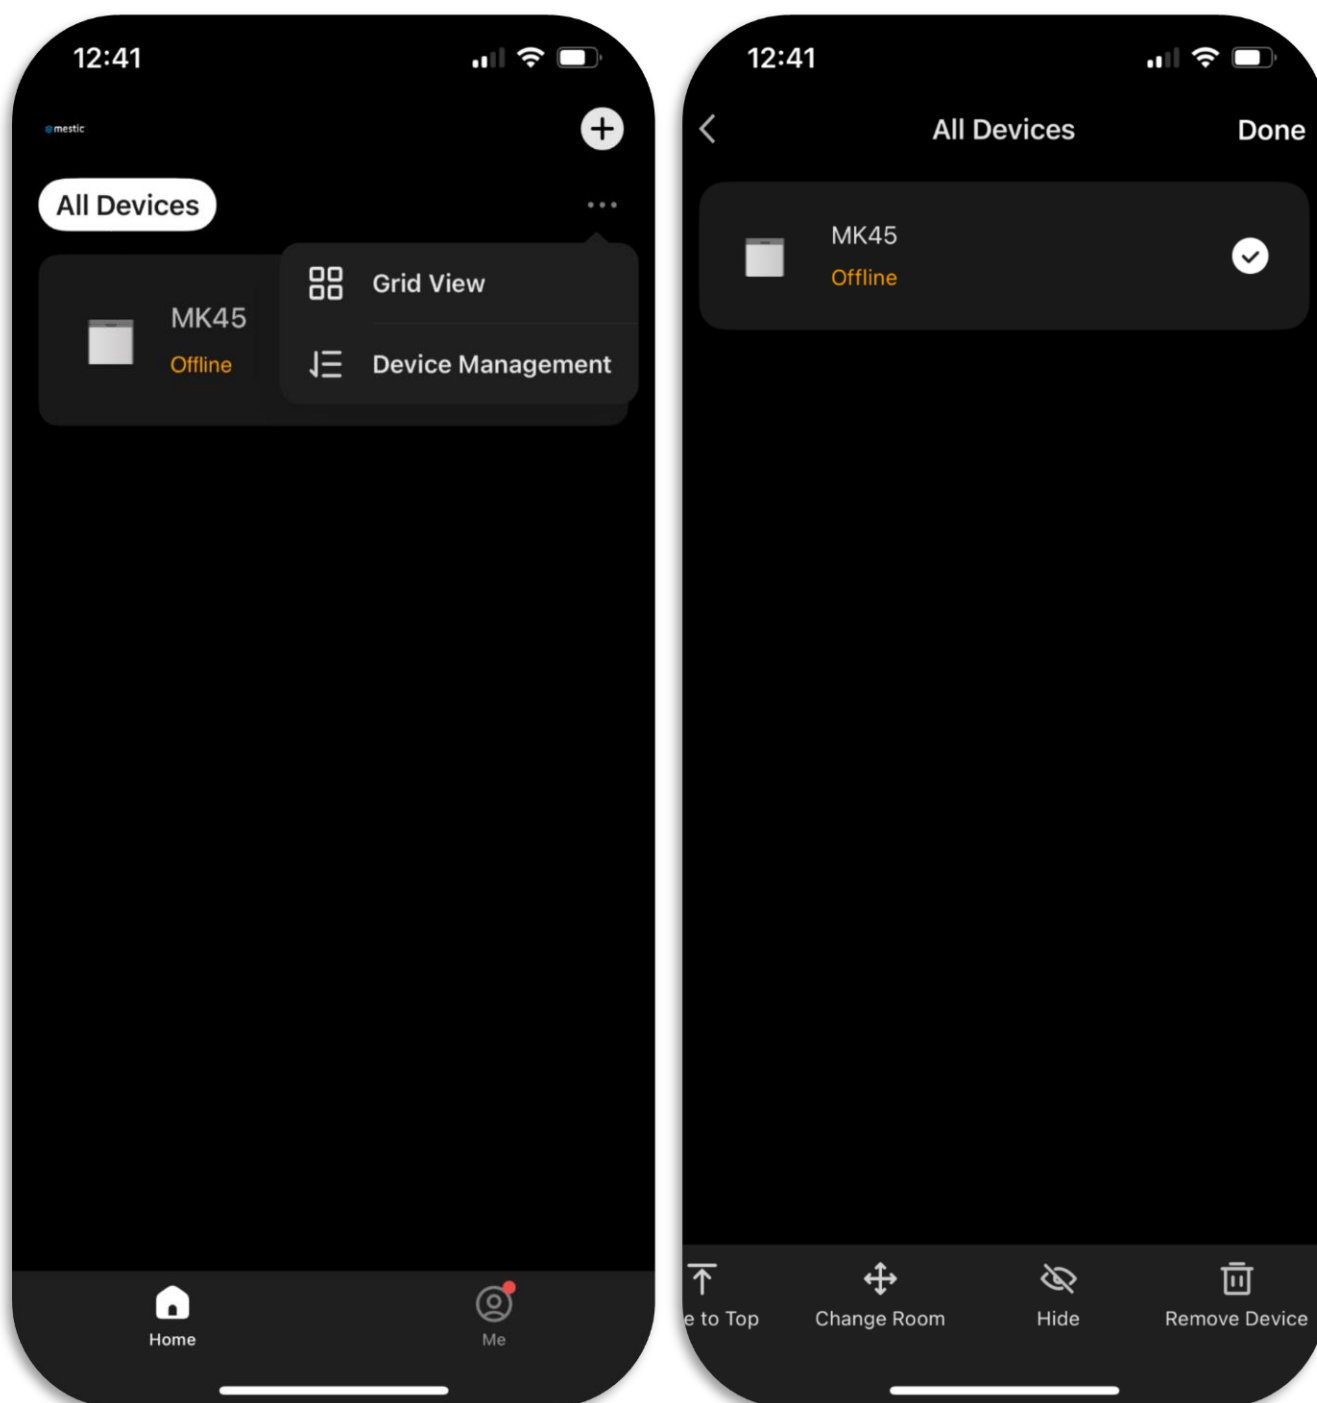

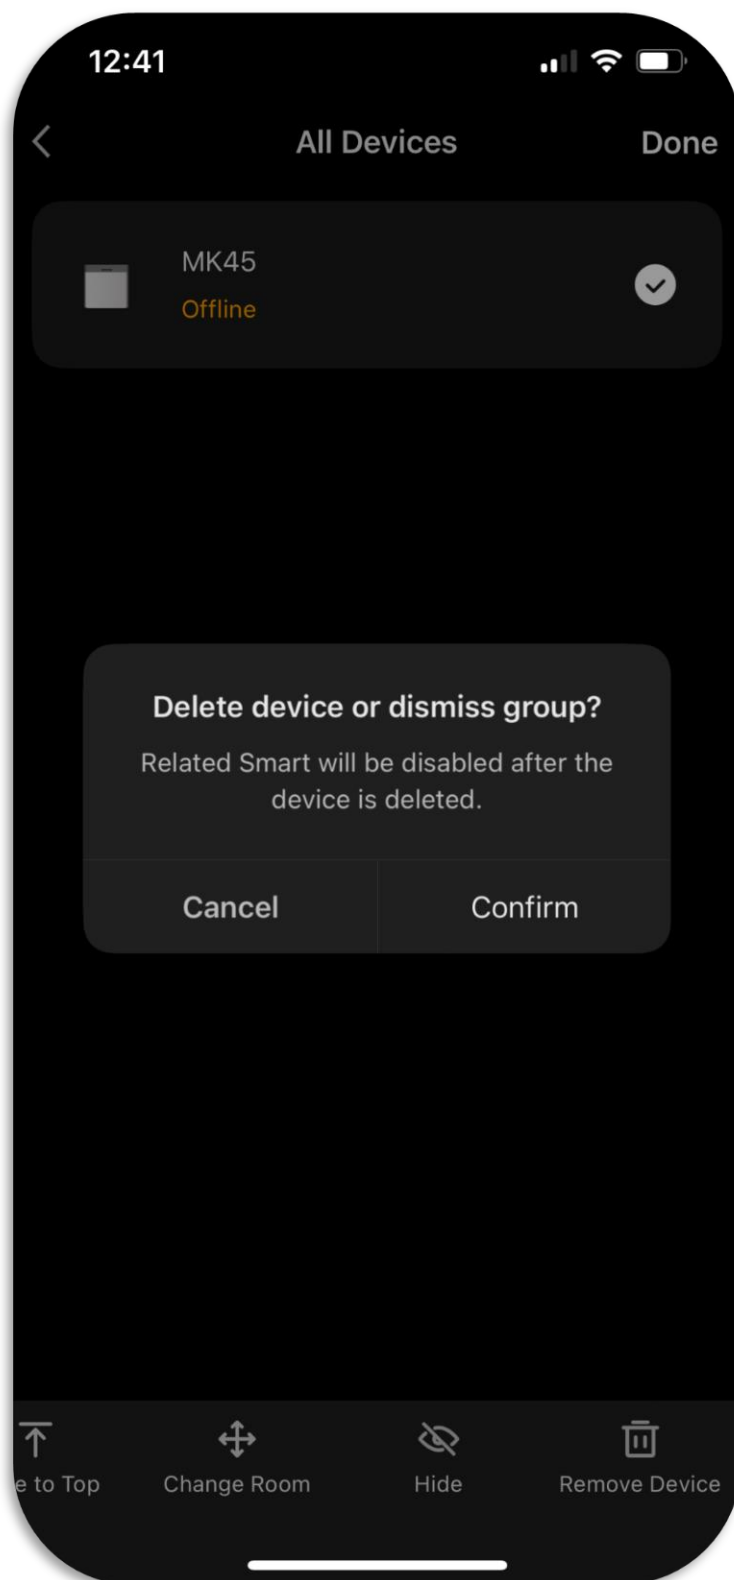

När kylboxen är fränkopplad via appen kan det vara nödvändigt att också koppla bort den manuellt. Håll ned '+' och '-' knapparna på kylboxen tills du hör ett kort pip. Kylboxen är nu helt fränkopplad och kan kopplas till en ny enhet.

mestic®

NORSK

Last ned appen	168
App-instruksjoner	182
Koble fra produkter	185


Last ned appen

Last ned appen Gå gjennom hvert trinn for å sikre suksess når du kobler til enheten din Mestic. I dette kapittelet beskrives hvert trinn for hvordan du laster ned Mestic-appen.

Trinn 1: Skann QR-koden nedenfor:





Trinn 2: Last ned appen fra den tilsvarende appbutikken (Apple/App Store, Android/Google Play). Se nedenfor:

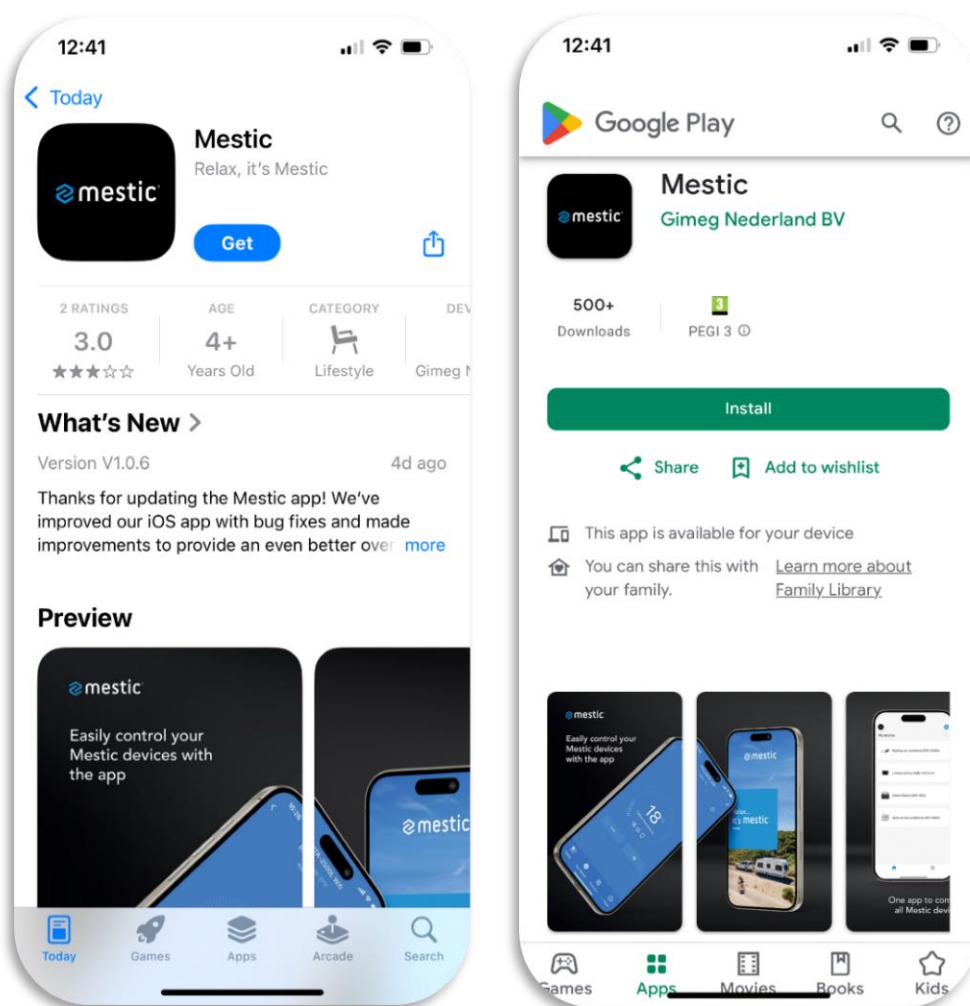

Trinn 3: Godta brukervilkårene og personvernreglene (se venstre skjerm).

Trinn 4: Er dette første gang du bruker appen? Registrer deg via 'Sign Up'-knappen eller klikk på 'Try as Guest' (høyre skjerm). MERK: Hvis 'Try as Guest' velges, vil ikke alle funksjoner i appen være tilgjengelige (se bilde på side 170). Klikk her for å se innloggingsinstruksjonene. Klikk her for å gå til registreringsinstruksjonene.

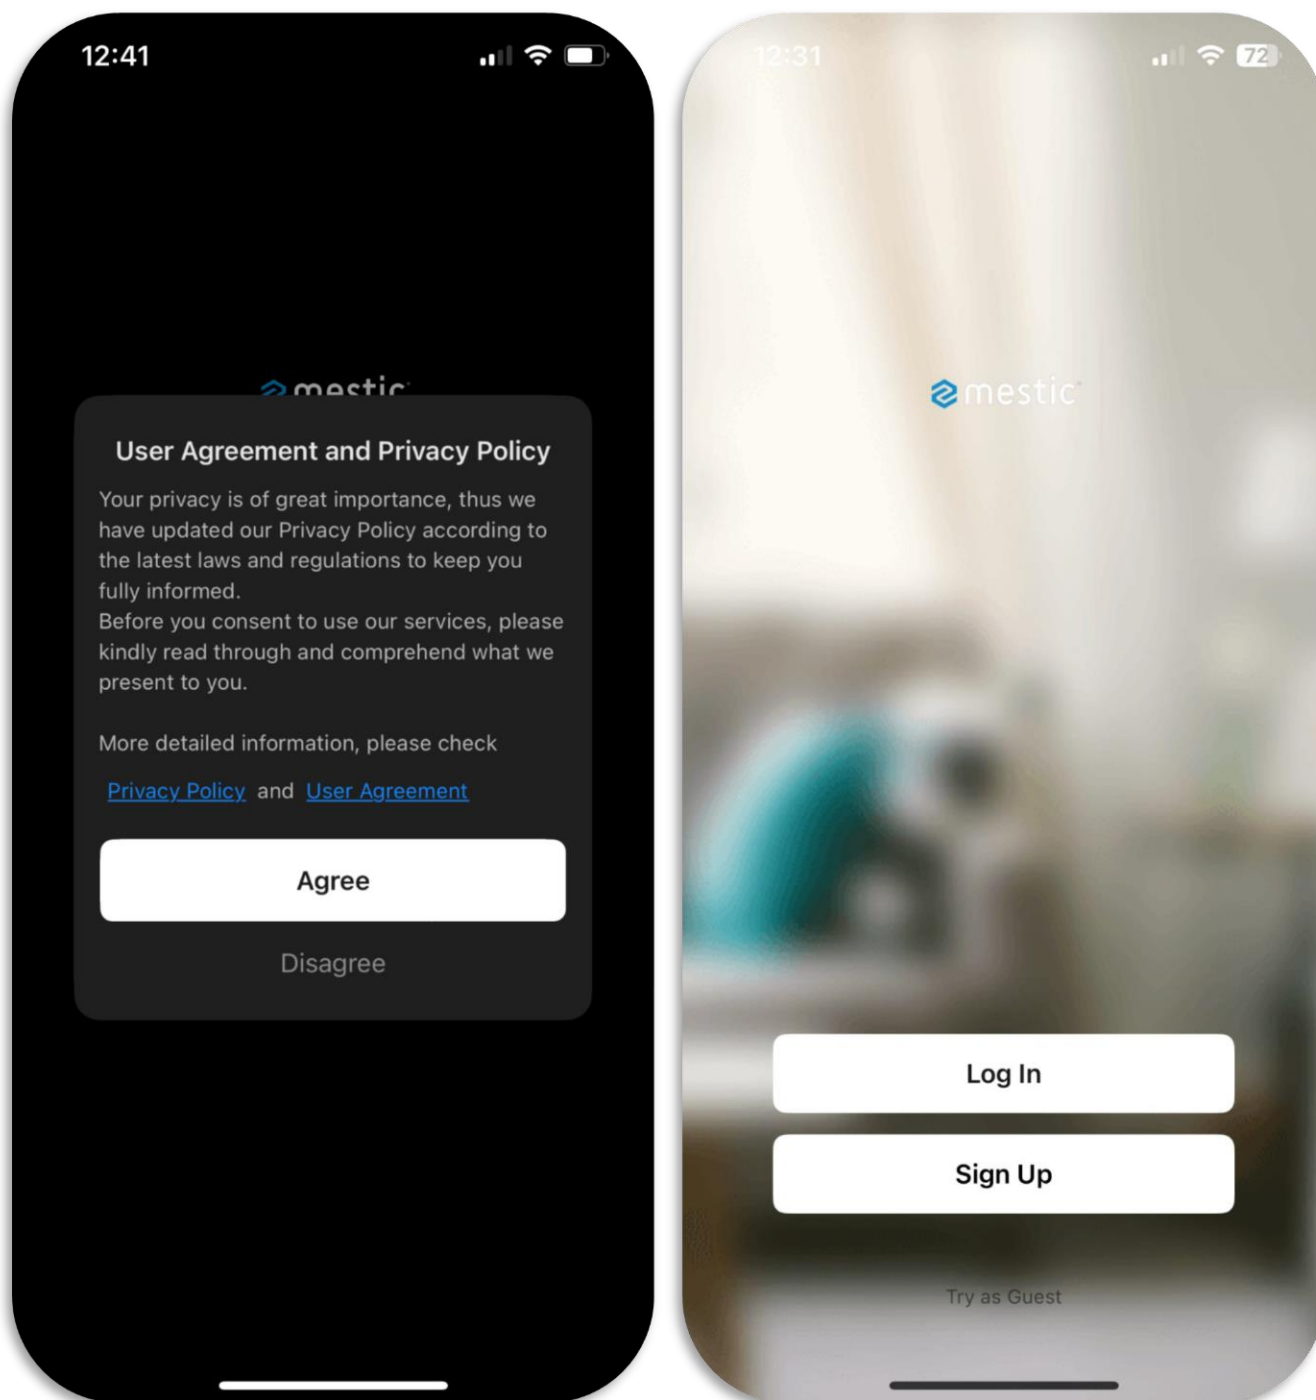

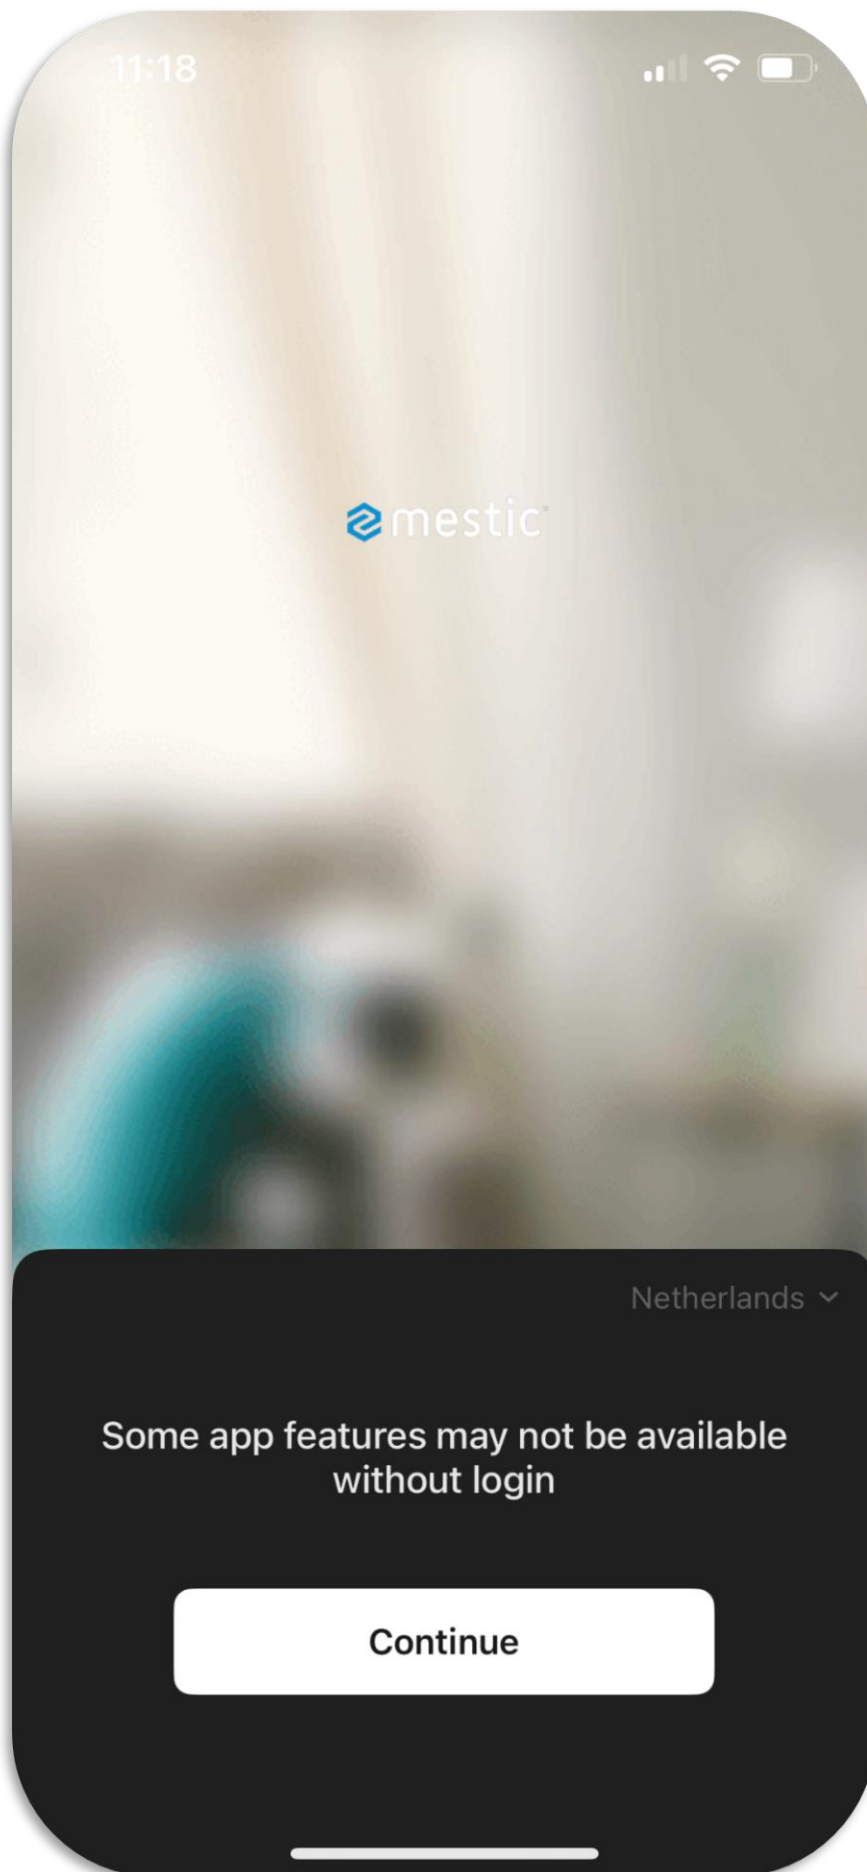

Trinn 5: Når du er registrert, logger du enkelt inn ved å fylle ut brukernavnet og passordet i feltene nedenfor. Godta deretter igjen 'Personvernerklæringen' og 'Brukeravtalen'. Glemt passord? Klikk på den tilsvarende knappen (se rød sirkel), skriv inn e-postadressen din, og følg instruksjonene som sendes via e-post.

12:41

<

Log In

Netherlands ▼

Please enter your account


Password

☐ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

Forgot Password

Trinn 6: Registrer deg ved å følge disse seks trinnene. Følg appens instruksjoner, som først spør hvilket land du bor i. Deretter skriver du inn e-postadressen din og godtar 'Personvernerklæringen' og 'Brukeravtalen'. Gå videre til neste trinn når dette er fullført.

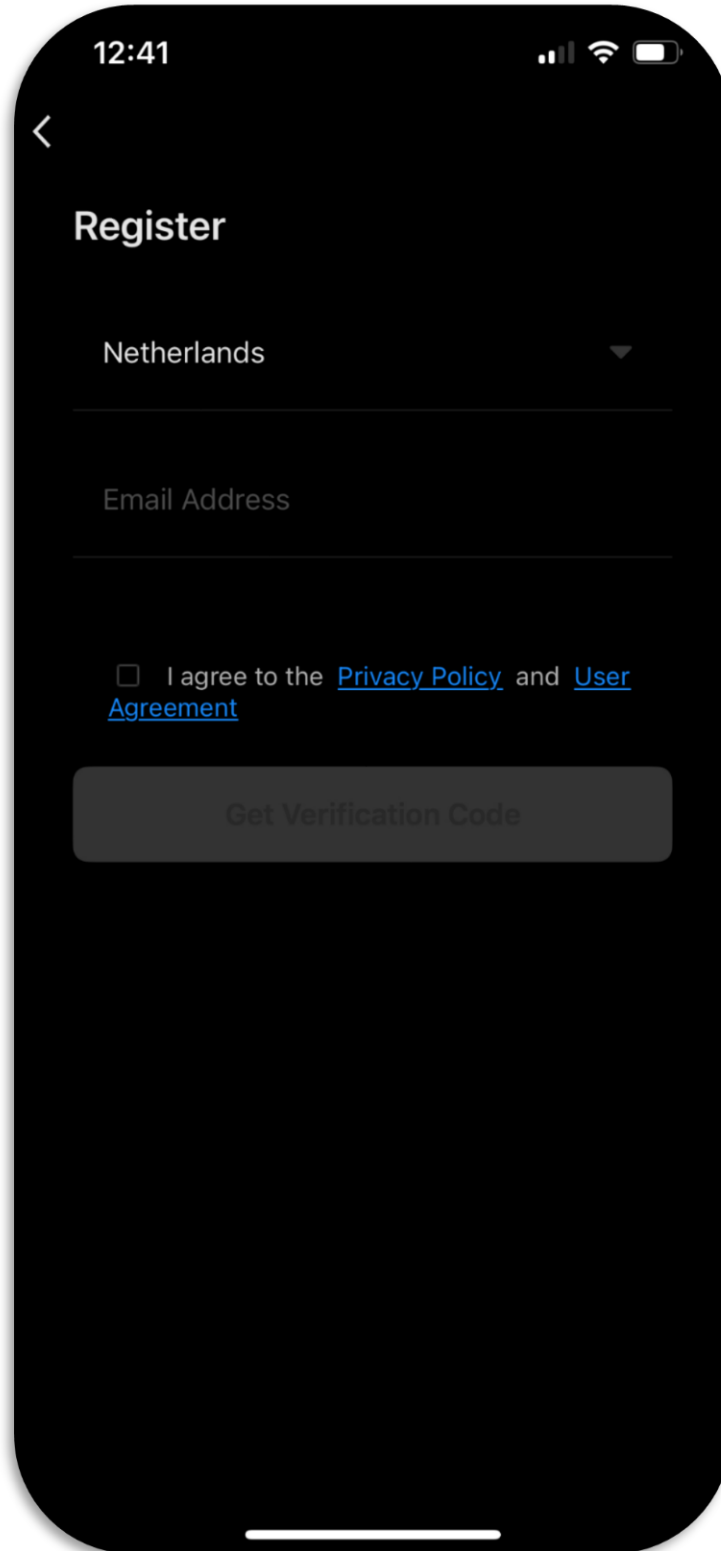A screenshot of a mobile app interface for registration. The screen is dark-themed. At the top, the status bar shows the time 12:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The title 'Register' is centered. There is a dropdown menu showing 'Netherlands' with a downward arrow. Below this is a text input field labeled 'Email Address'. Further down is a checkbox with the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. At the bottom is a large, dark button labeled 'Get Verification Code'.

Trinn 7: Appen sender en e-post til e-postadressen som ble oppgitt i trinn 7. Denne e-posten inneholder en sekssifret bekreftelseskode. Skriv inn denne koden og gå videre til neste trinn.

12:41

<

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
Info@gimeg.nl Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		✕

Trinn 8: Skriv inn et passord. MERK: Passordet må være minst seks tegn langt og inneholde en kombinasjon av tall og bokstaver. Knappen 'Ferdig' blir hvit når disse kravene er oppfylt.

10:20 5G

<


Set Password

Password


Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done


Trinn 9: For å kunne koble til Mestic-enheter, er det nødvendig å klikke på 'Tillat' (eller 'Sta toe' hvis den nederlandske versjonen av appen er installert).

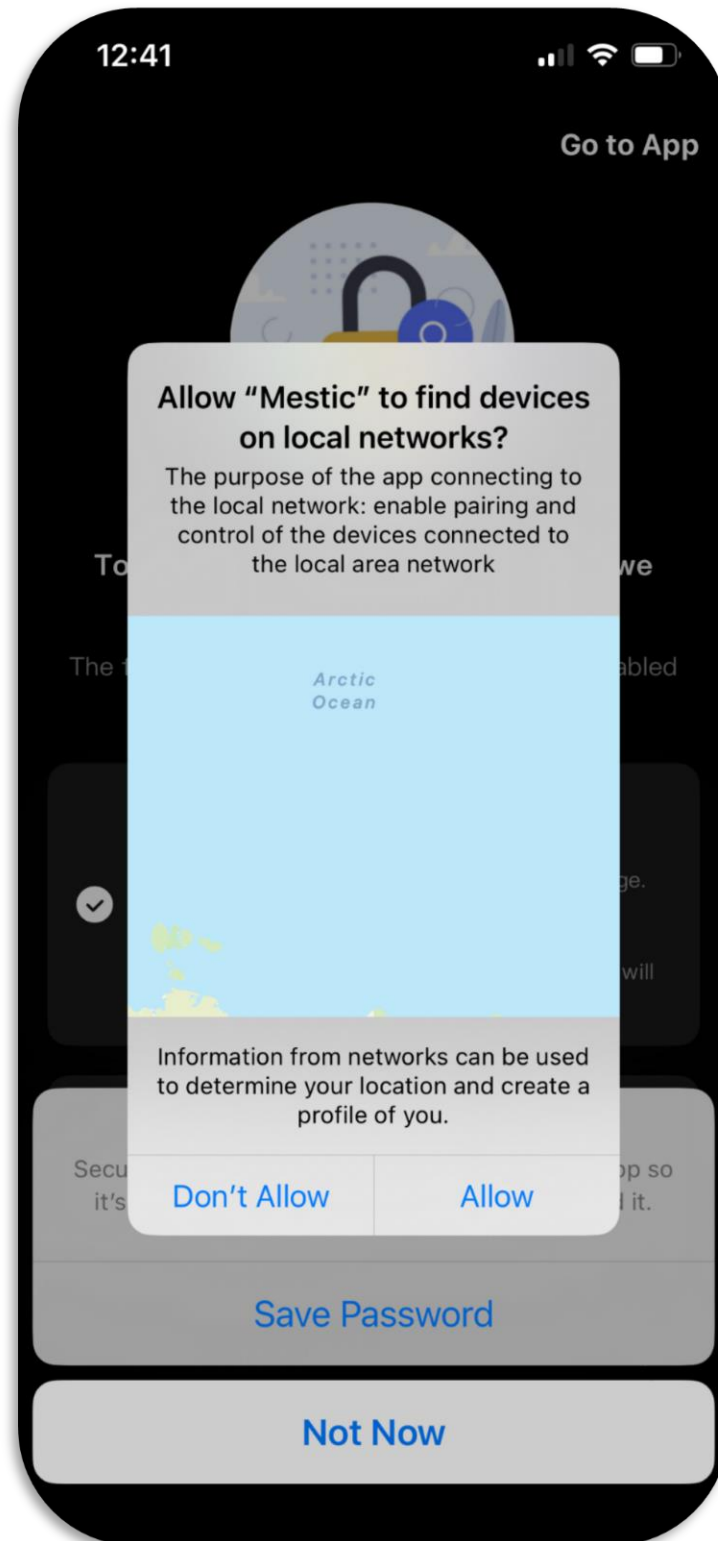


Trinn 10: For å forbedre Mestic-tjenestene er det viktig å aktivere disse to avkrysningsboksene. Dette er imidlertid valgfritt. Klikk deretter på 'Gå til app' for å få tilgang til appens grensesnitt.

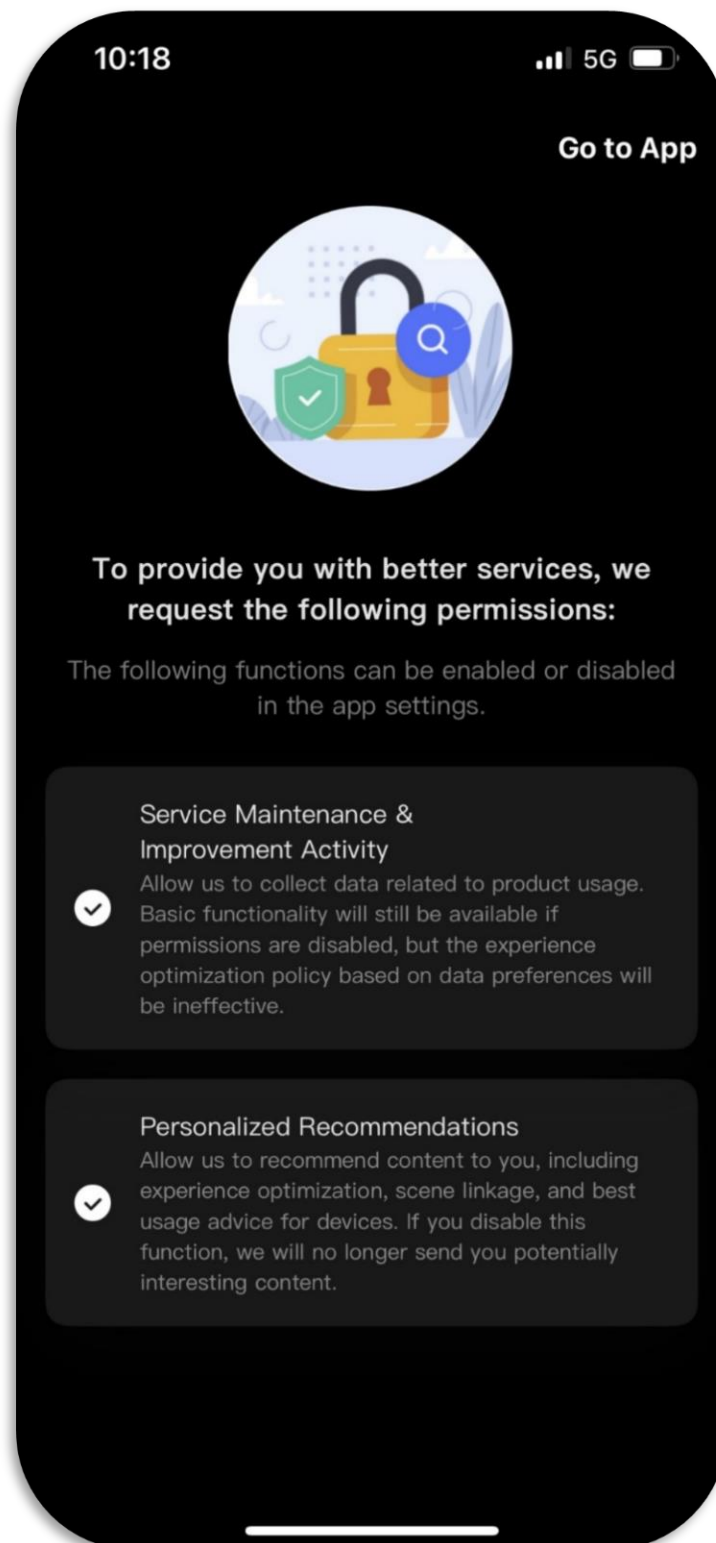


Trinn 11: Slå på Bluetooth og gi Mestic-appen tillatelse til å søke etter Bluetooth-støttede enheter i nærheten (se høyre skjerm).

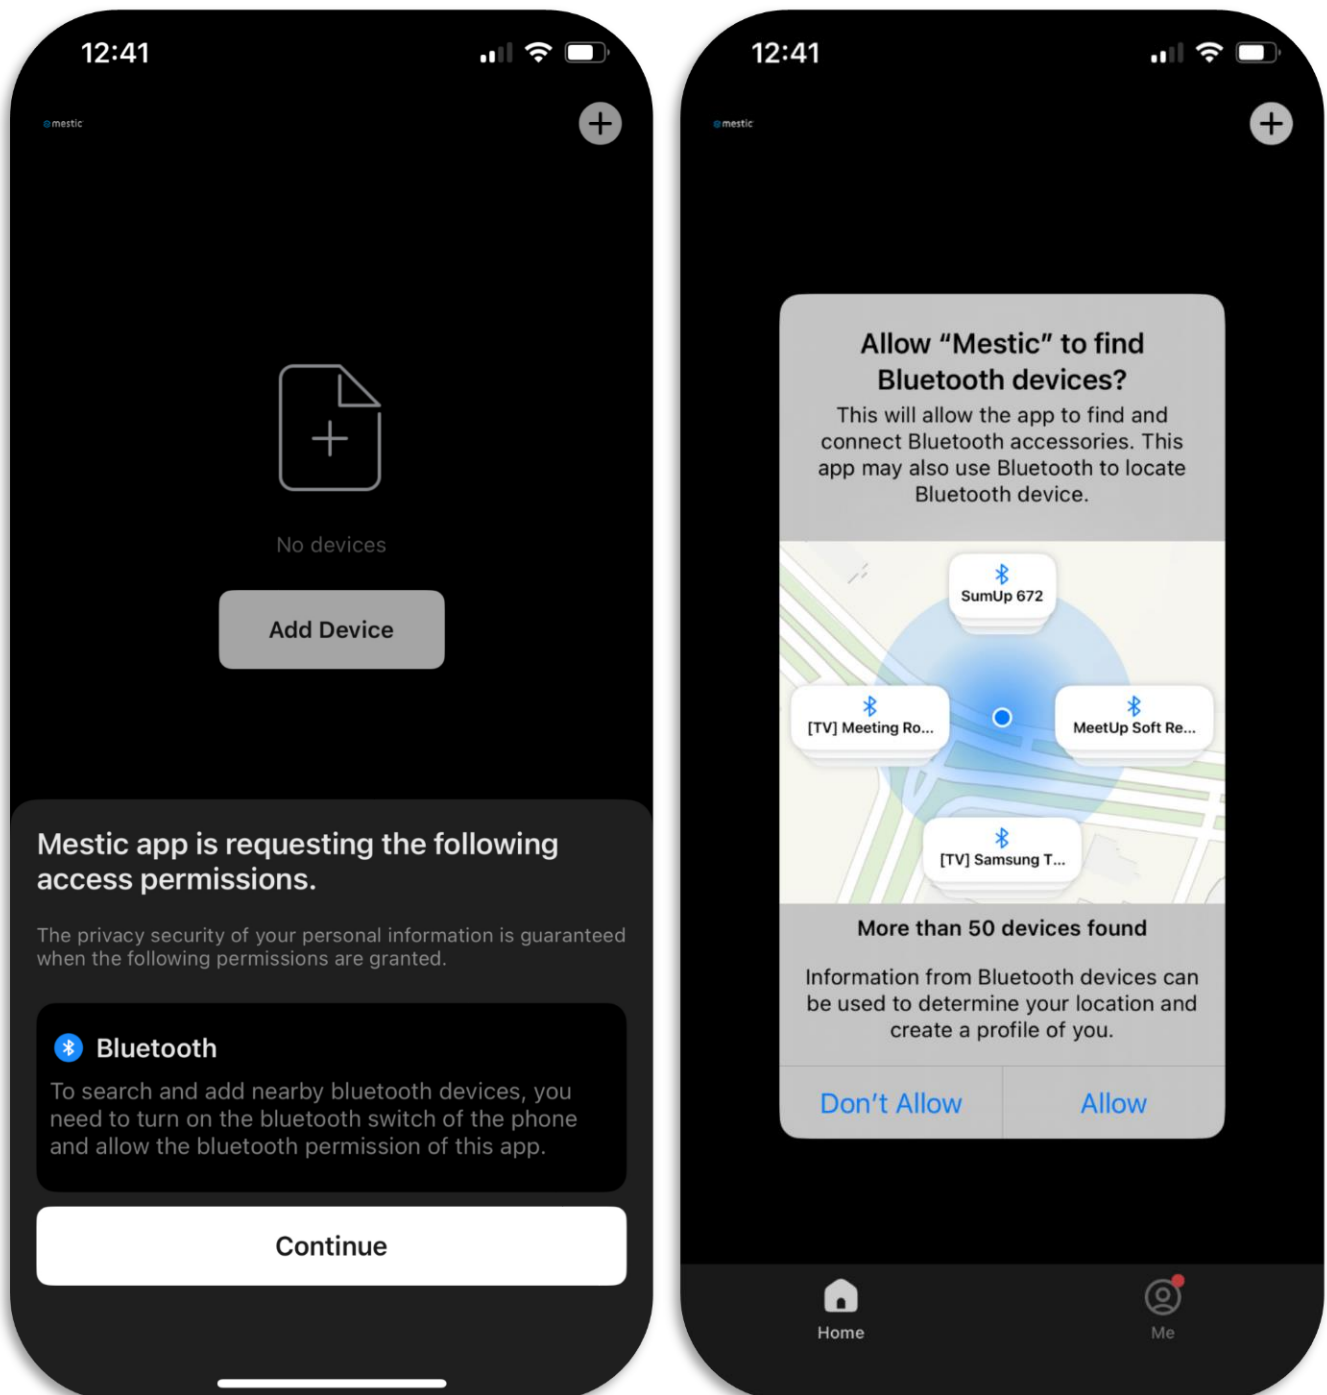


Trinn 12: Når alle varsler har forsvunnet fra skjermen, kan sammenkoblingsprosessen starte. Slå på kjøleboksen og klikk på 'Add Device' eller '+' i appen. Deretter vises venstre skjerm bilde, noe som betyr at appen søker etter kjøleboksen. Vent til søket er fullført. Søket er ferdig når skjermen på side 179 vises.

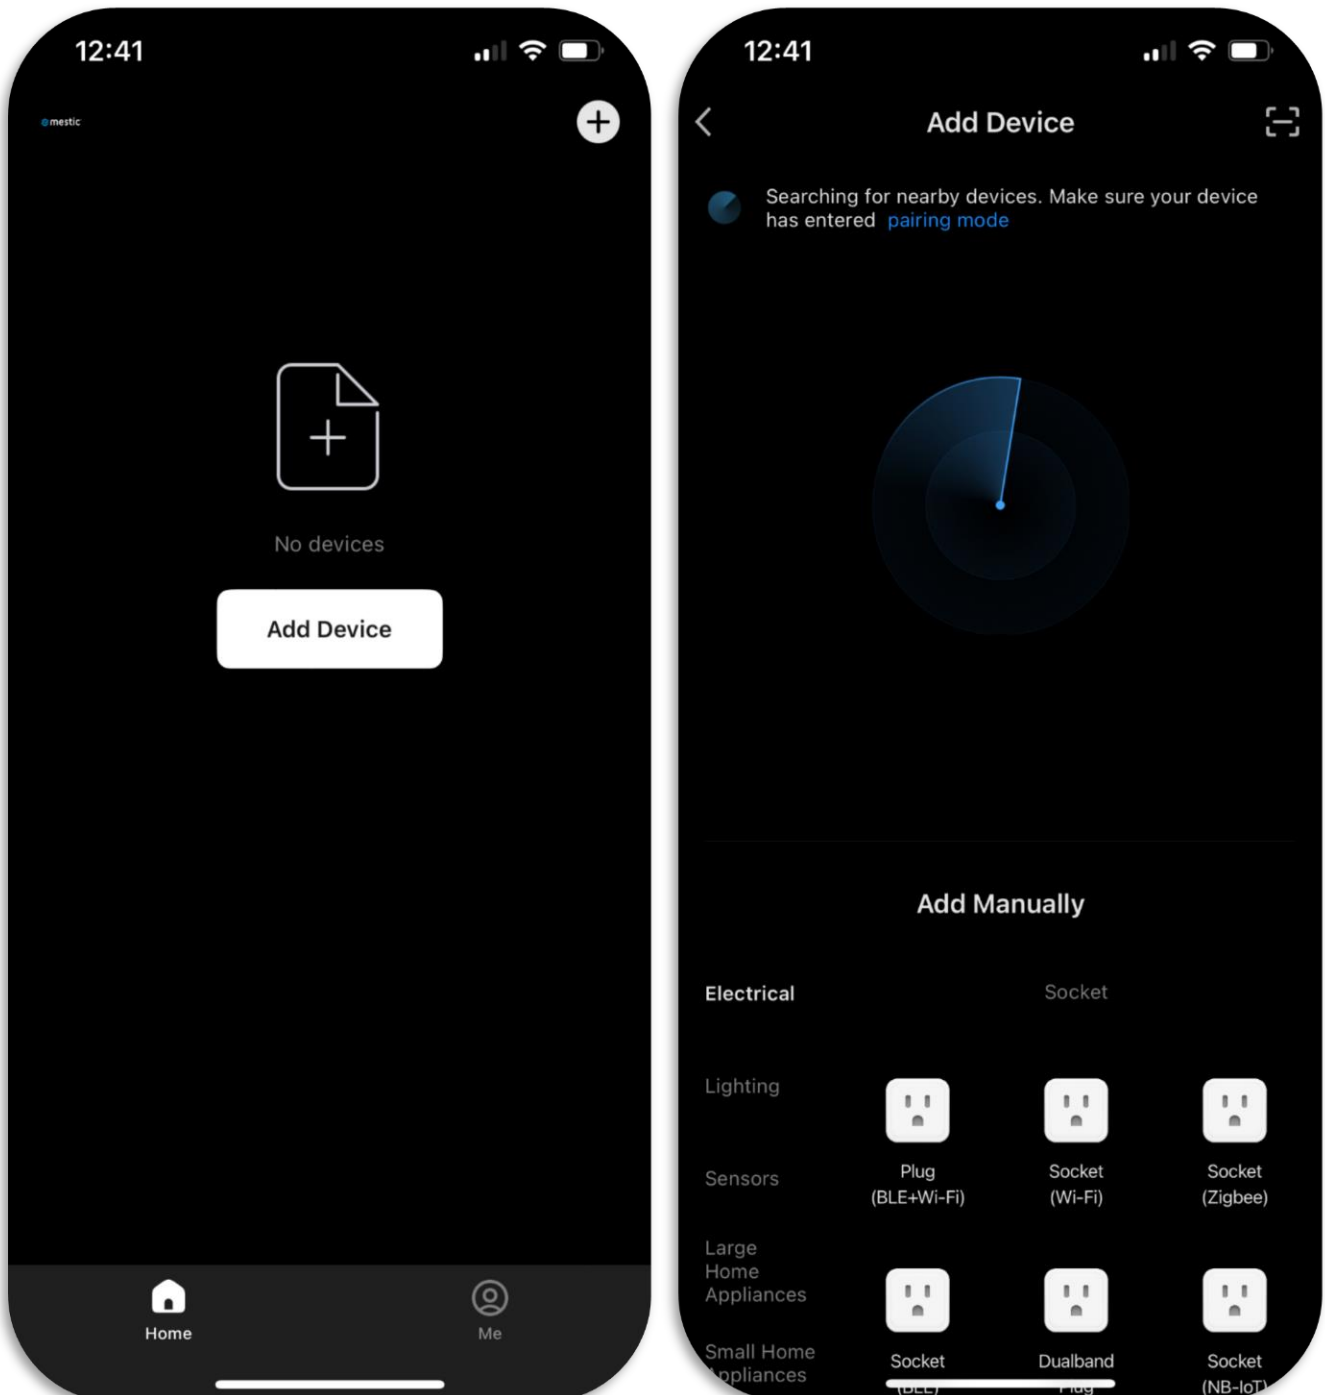


Trinn 13: Når appen er ferdig med å søke, vises venstre skjermbilde. Klikk på MK45 (i dette tilfellet) og skriv inn det riktige Wi-Fi-passordet for å koble til. Deretter starter appen sammenkoblingen med kjøleboksen (se høyre skjerm).

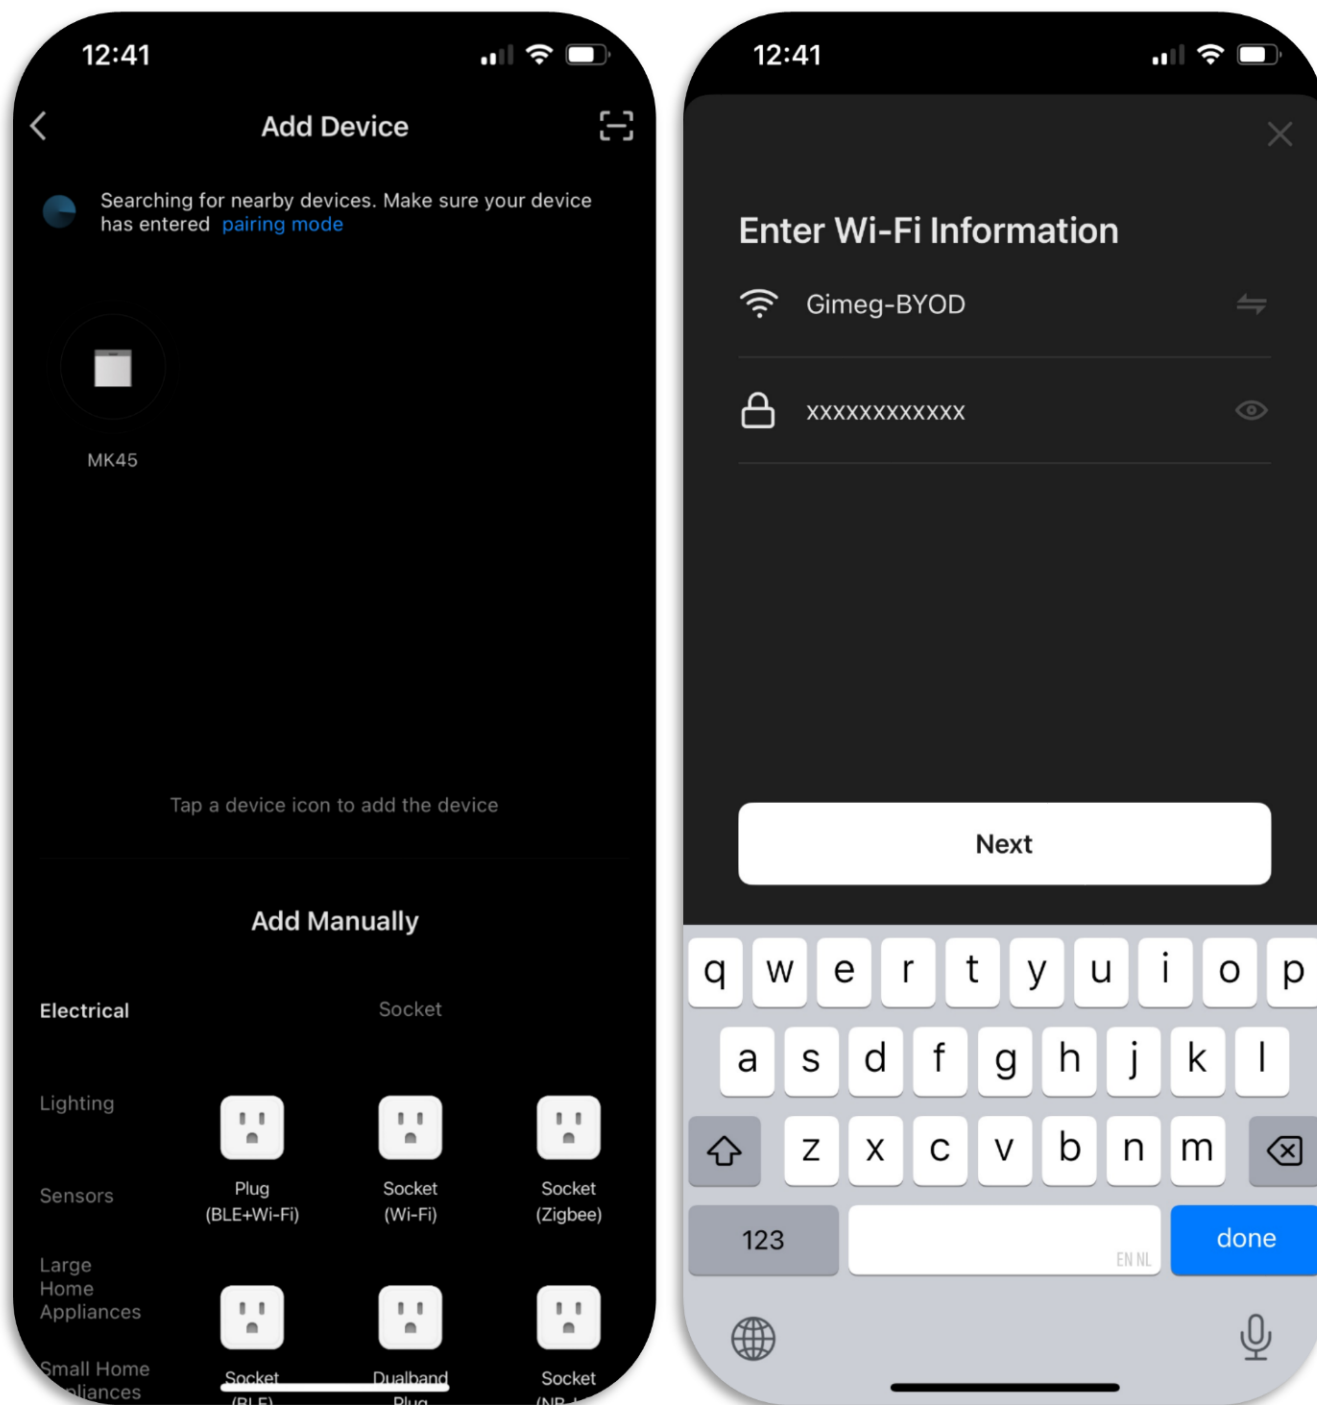


Trinn 14: Appen kobler seg nå til kjøleboksen, slik det vises på venstre bilde. Dette kan ta opptil fem minutter. Når sammenkoblingen er fullført, vil en melding bekrefte tilkoblingen, og høyre bilde vil vises. Hvis appen ikke klarer å koble seg til kjøleboksen (se bilde på side 181), lukk appen og start den på nytt. Hvis dette ikke fungerer, gå tilbake til trinn 13 og prøv igjen.

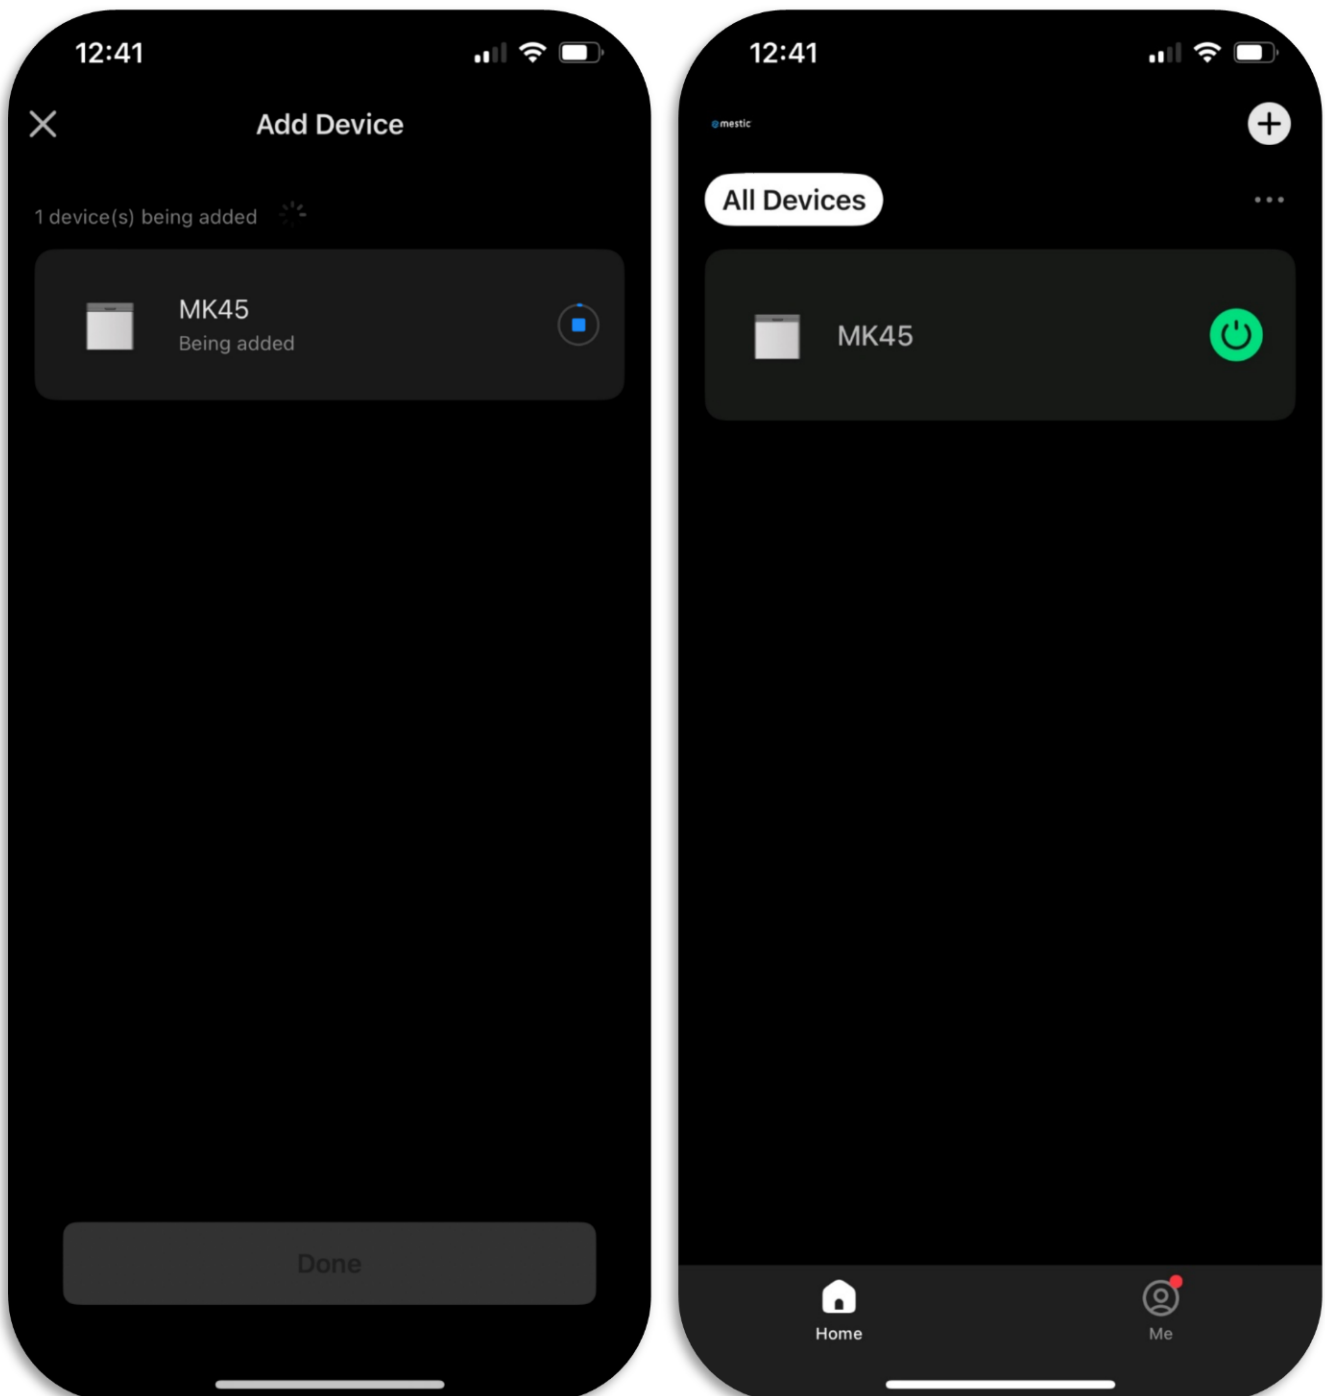


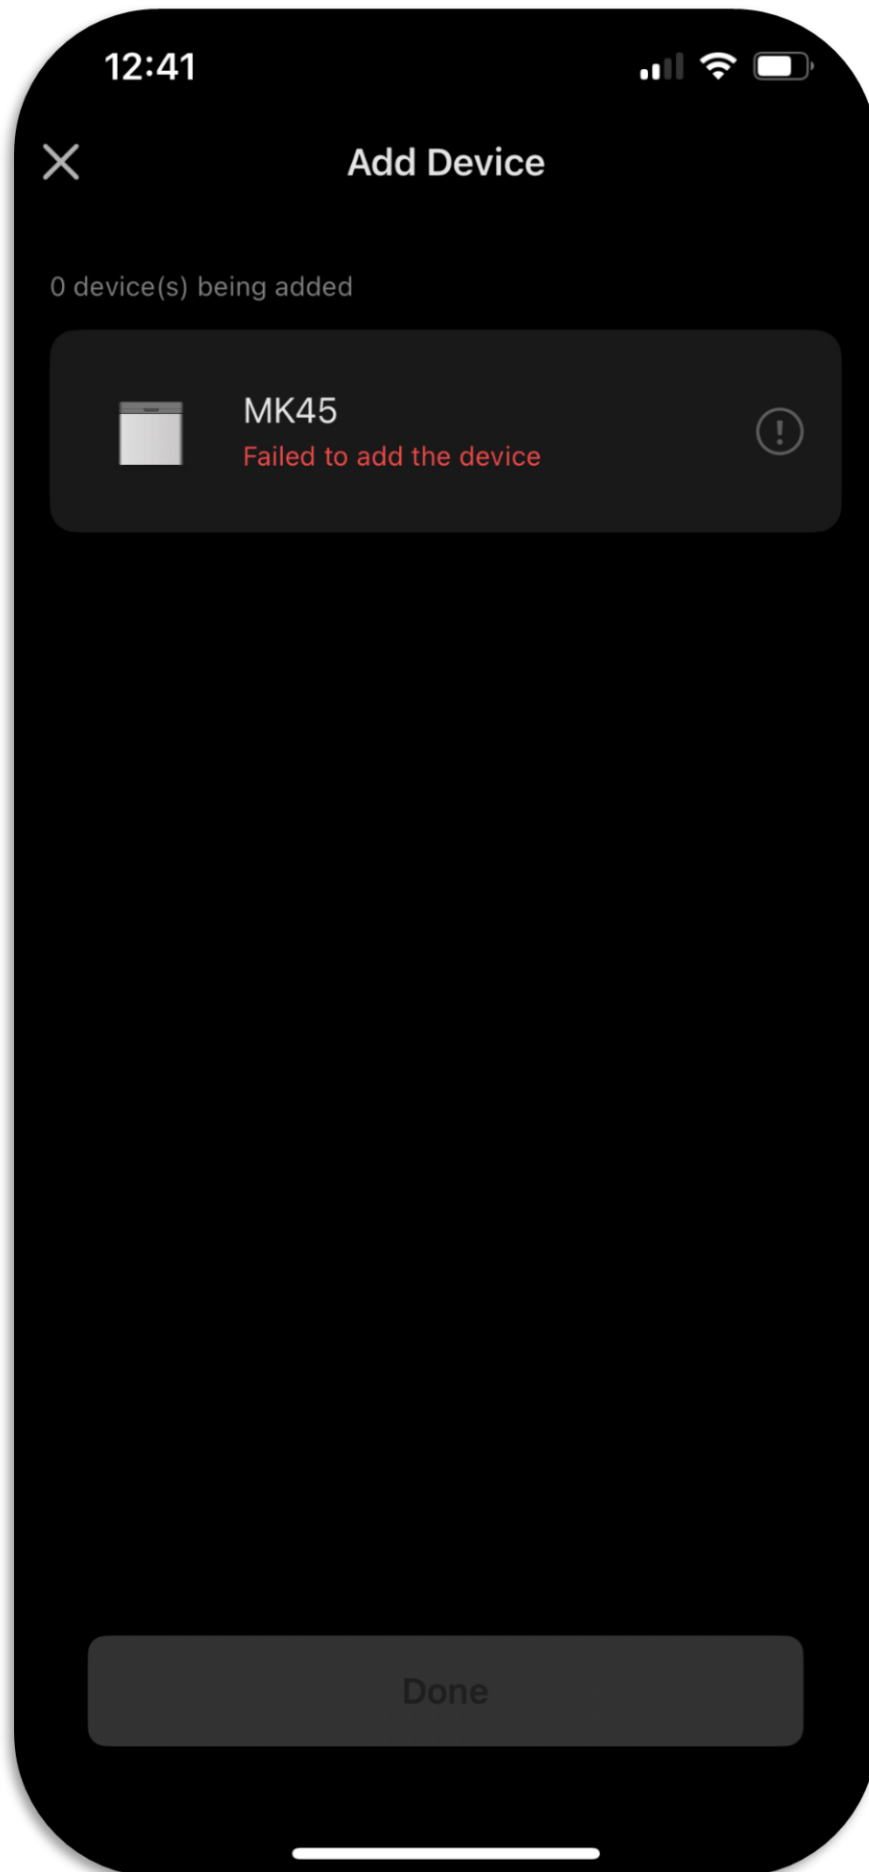

App-instruksjoner

Når appen er tilkoblet kjøleboksen, kan alle funksjonene også styres via appen. Du kan justere temperaturen på kjøleboksen, samt batteribeskyttelsen, driftsmodus (ECO/Max), temperaturenheten og låse kjøleboksen eller slå den av og på. Grensesnittet ser slik ut:

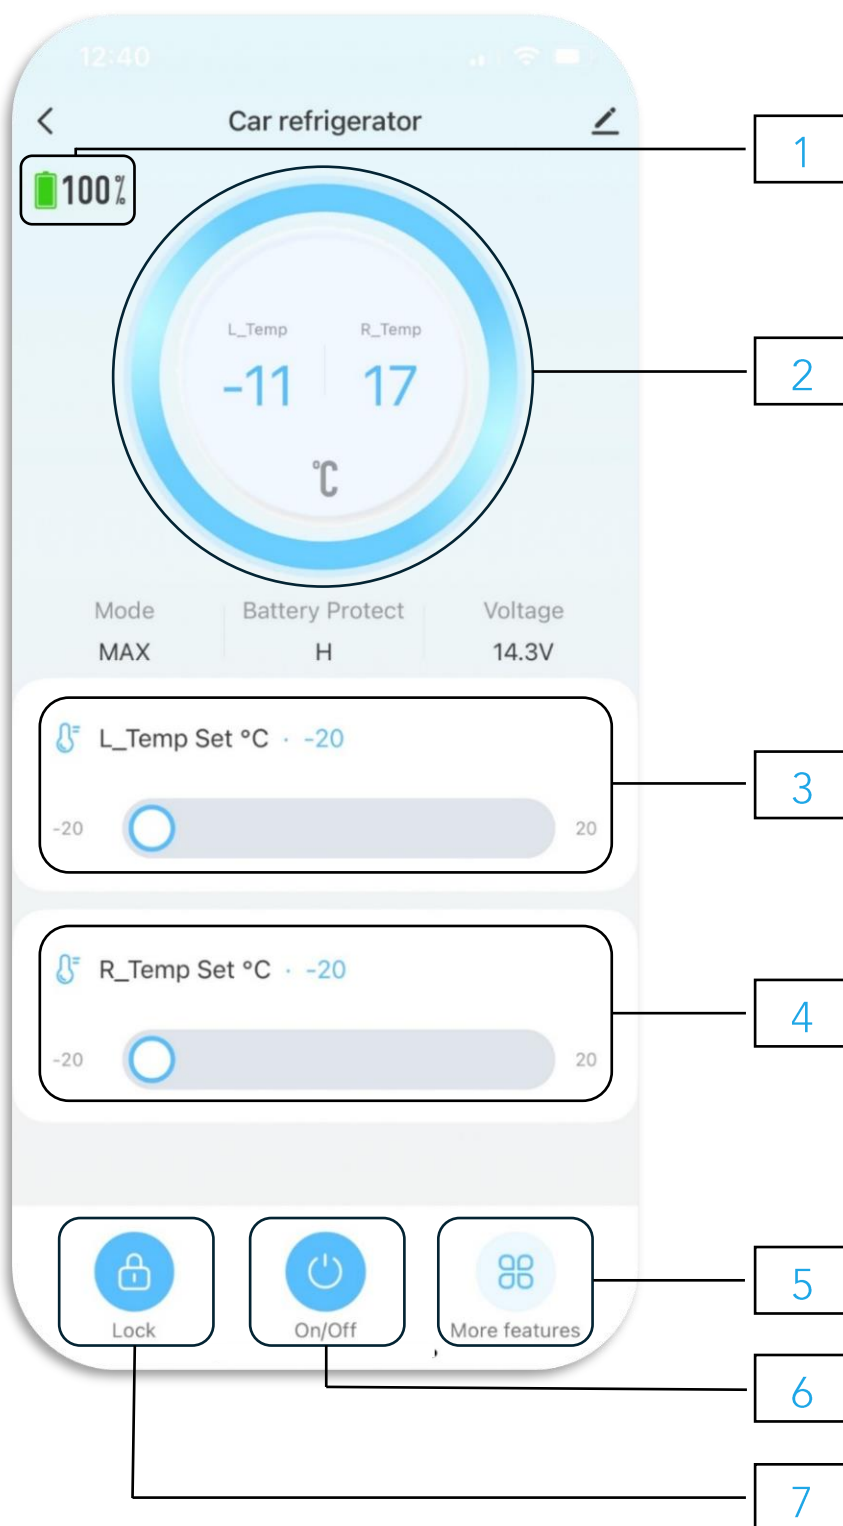

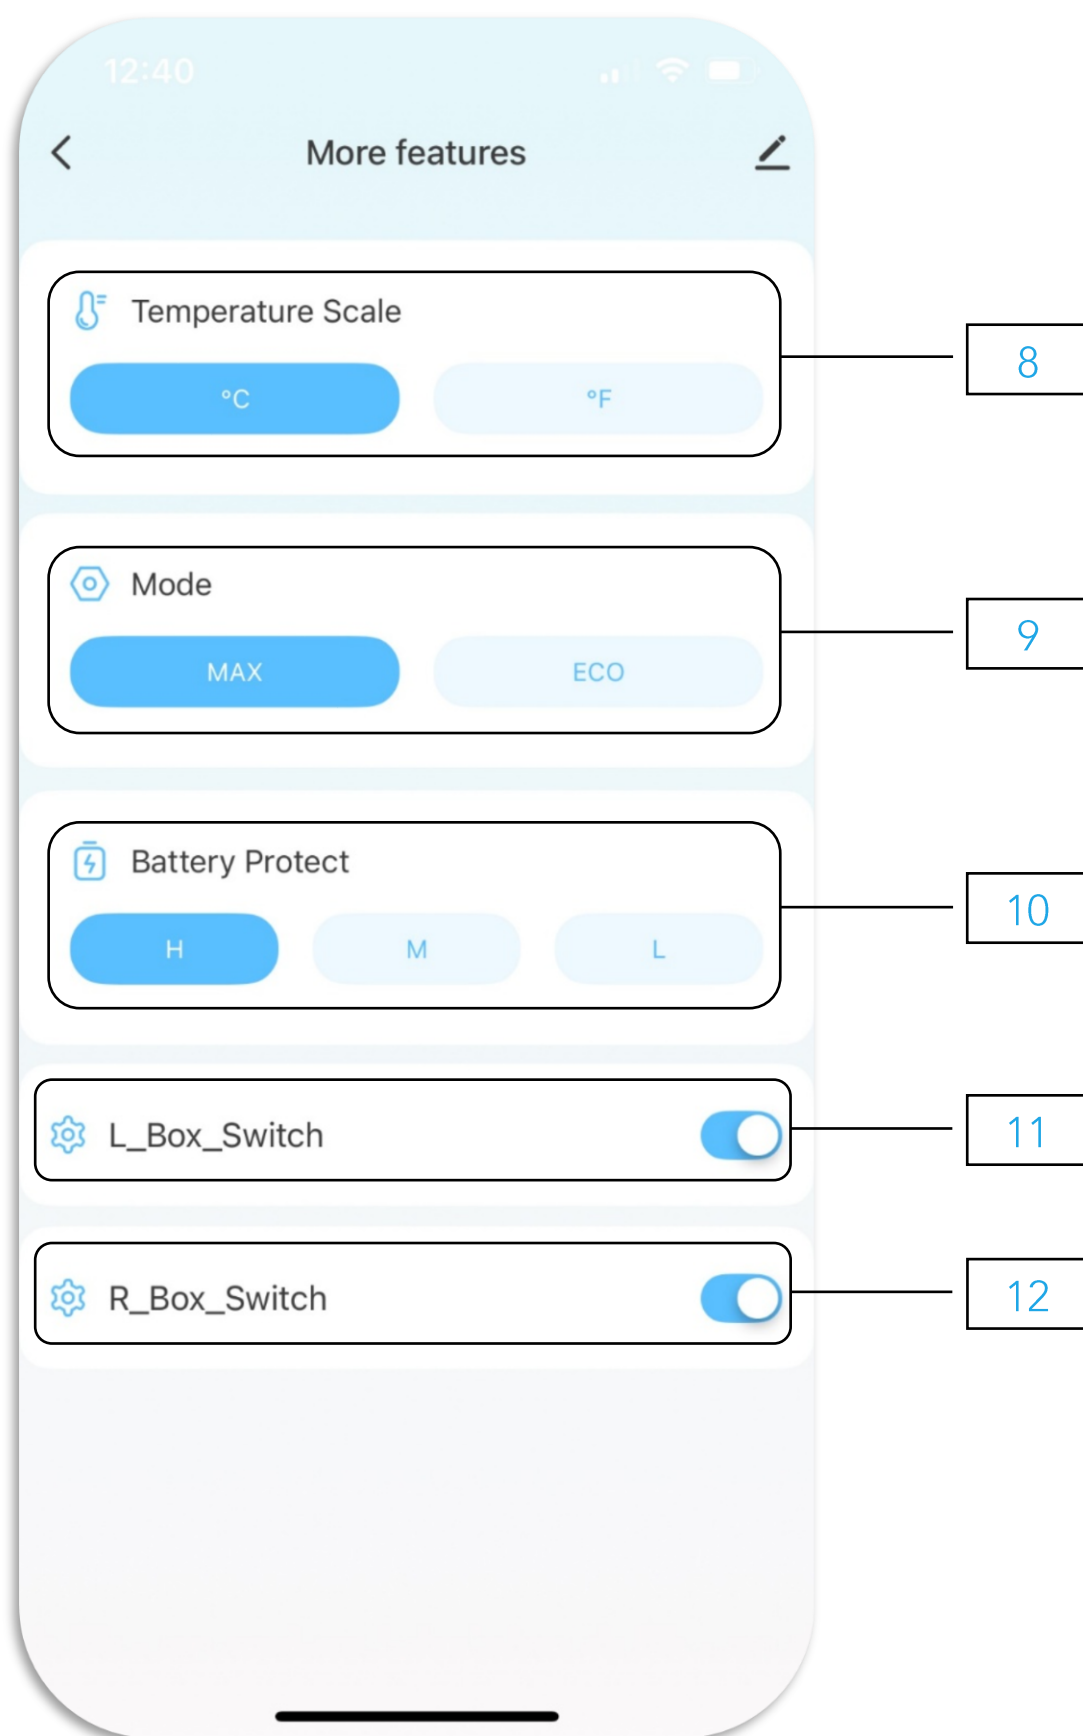


- 1:** Batteriikonet er en indikator for spenningen som kjøleboksen er koblet til. Kjøleboksen kan kobles til vekselstrøm (AC) (for eksempel stikkontakt $\geq 24V$) eller likestrøm (DC) (for eksempel billader $\leq 12V$). Se tabellen nedenfor.


Nr.	12 V spanning	24 V spanning	Resterende batterijweergave
0	$U \leq 10,2$	$U \leq 22,3$	
1	$9,6 \leq U \leq 10,7$	$21,4 \leq U \leq 23,2$	
2	$10,2 \leq U \leq 11,1$	$22,2 \leq U \leq 24,0$	
3	$10,7 \leq U \leq 11,6$	$23,1 \leq U \leq 24,9$	
4	$11,2 \leq U \leq 11,7$	$23,9 \leq U \leq 25,7$	
5	$U \geq 12,1$	$U \geq 24,7$	

- 2:** I denne visningen vises temperaturen i kjøleboksen. For Mestic kjøleboks med kompressor MCC-45 AC/DC Dual Zone vises temperaturen for både venstre og høyre rom. Andre Mestic kjølebokser har bare ett rom, og derfor vises kun én temperatur.
- 3:** Juster temperaturen i venstre rom ved å dra glidebryteren.
- 4:** Juster temperaturen i høyre rom ved å dra glidebryteren. Dette alternativet finnes kun for Mestic kjøleboks med kompressor MCC-45 AC/DC Dual Zone.
- 5:** Under denne knappen finner du flere alternativer hvor du kan justere andre innstillinger for kjøleboksen.
- 6:** Bruk denne knappen for å slå kjøleboksen av eller på.
- 7:** Bruk denne knappen for å låse eller låse opp displayet på kjøleboksen.
- 8:** Velg om temperaturen skal vises i grader Celsius eller Fahrenheit.
- 9:** Velg driftsmodus for kjøleboksen — valget står mellom ECO og MAX. ECO bruker mindre strøm, men tar lengre tid for å oppnå ønsket temperatur.
- 10:** Still inn batteribeskyttelsen i henhold til strømkilden kjøleboksen er koblet til. Det anbefales å sette innstillingen til H (høy) når kjøleboksen er koblet til et kjøretøy, for å unngå at bilbatteriet tømmes og påvirker normal oppstart av bilen. Når kjøleboksen er koblet til et eksternt batteri eller reservebatteri, anbefales det å bruke M (middels), slik at kjøleboksen kan fungere lenger. På grunn av forskjeller i utgangsspenning fra forskjellige biler kan det hende at inngangsspenningen til kjøleboksen blir for lav til normal drift (feilkoden F1 vises da på skjermen — se den medfølgende bruksanvisningen for mer informasjon). I så fall kan batteribeskyttelsen senkes ett nivå.
- 11:** Slå kjølingen i venstre rom av eller på.
- 12:** Slå kjølingen i høyre rom av eller på.

Koble fra produkter

Hvis du ønsker å koble fra kjøleboksen, kan du klikke på de tre prikkene i produktoversikten (se venstre bilde). Klikk deretter på 'Enhets håndtering' og velg det aktuelle produktet (se høyre bilde). Sveip deretter den nederste linjen til venstre til 'Fjern enhet' vises, og klikk på den. Etter å ha bekreftet valget ditt (se bilde på side 20), vil kjøleboksen bli frakoblet.

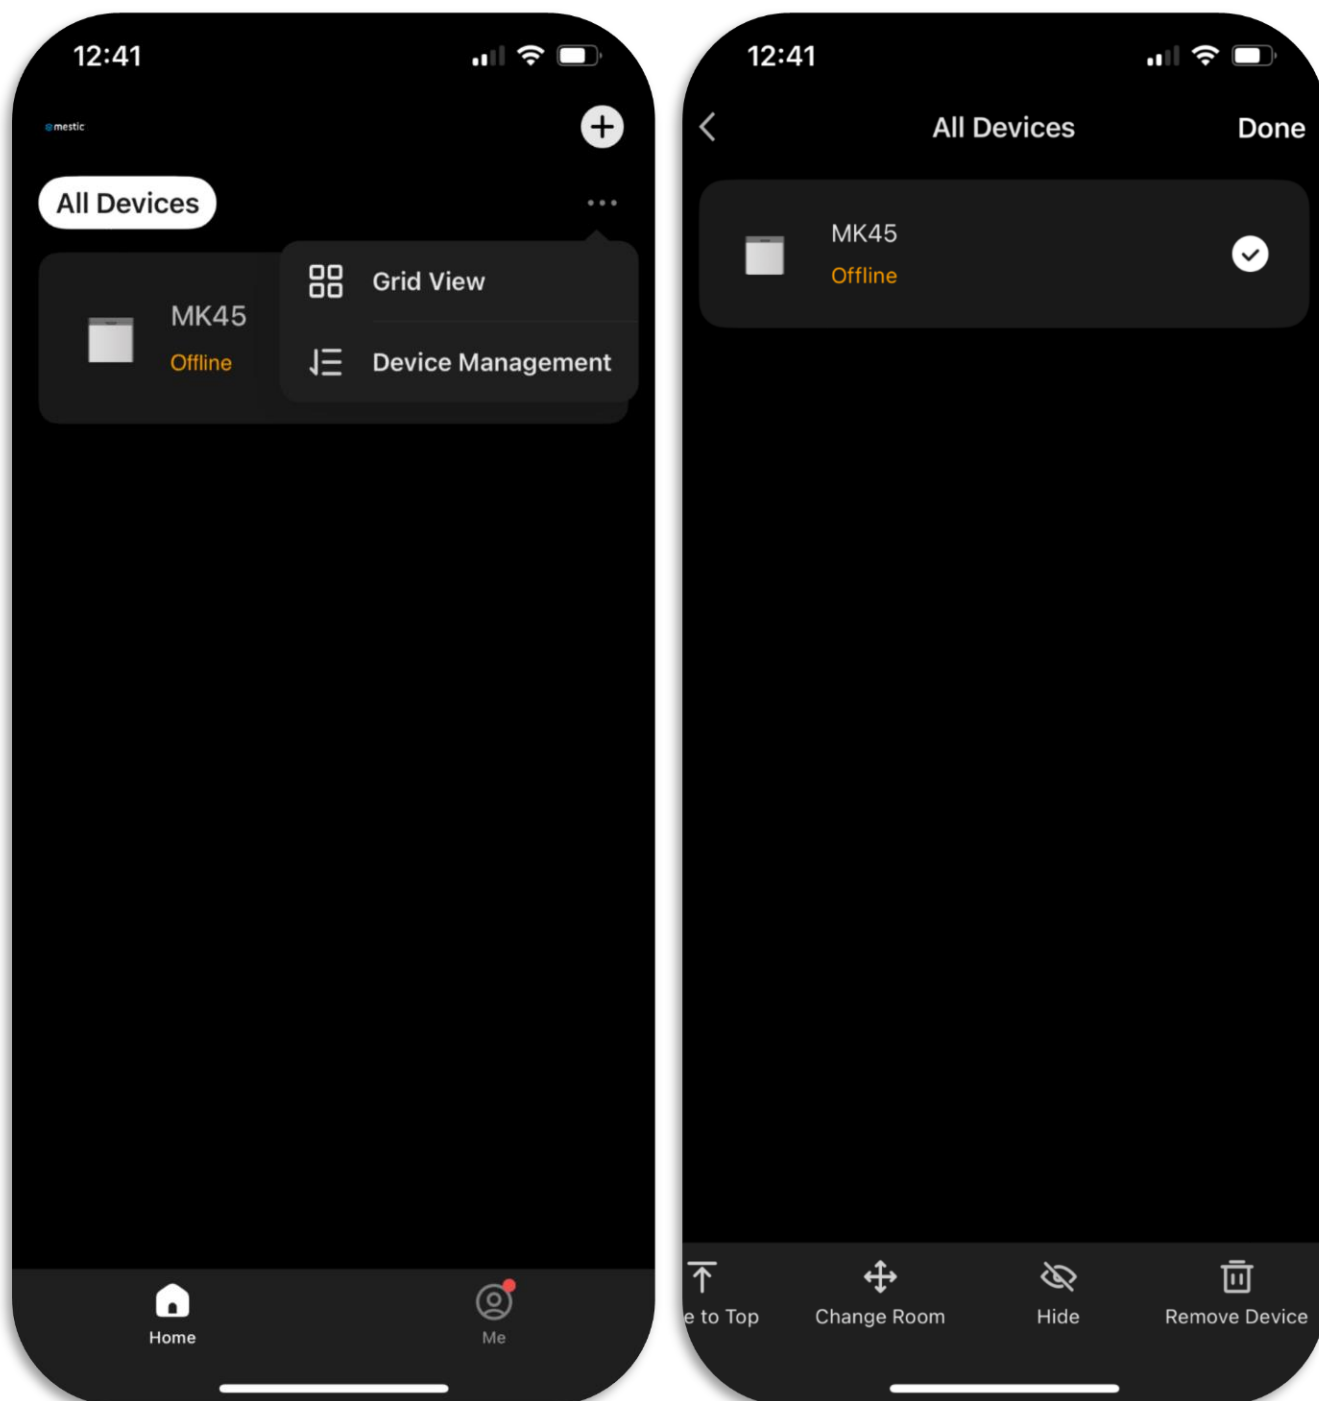

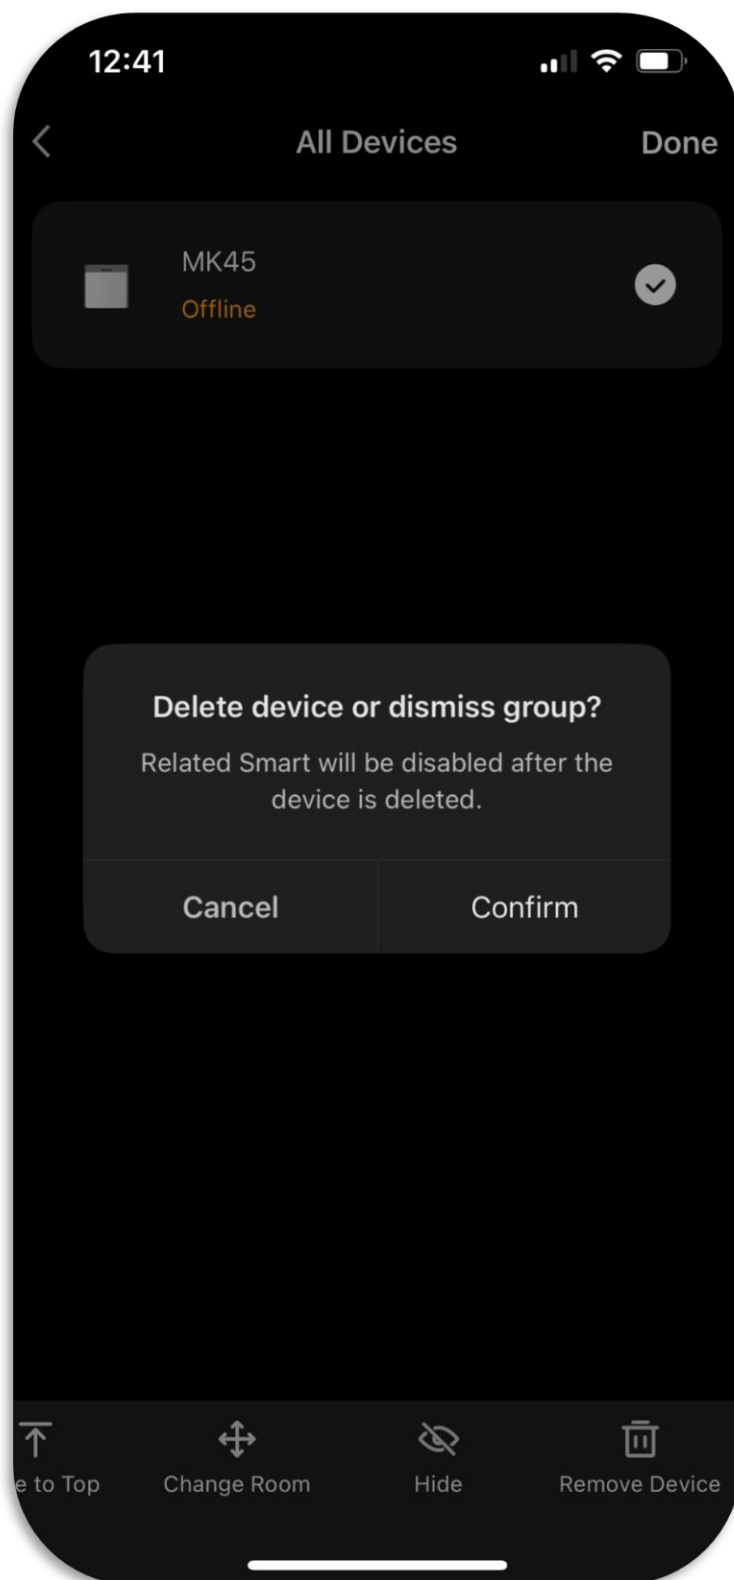

Når kjøleboksen er koblet fra via appen, kan det hende at den også må kobles fra manuelt. Hold '+' og '-' knappene på kjøleboksen nede til du hører et kort pip. Kjøleboksen er nå helt koblet fra og kan kobles til en ny enhet.